

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения
(раздел АР)

Москва , 2026 год

Наименование	Страница	Примечание
Титульный лист	1	
Содержание раздела	2	
Пояснительная записка	3	
Размерный план 0,000 с экспликацией М1:100	4	
План-схема мебелировки на отметке 0,000 с экспликацией помещений М1:100	5	
Фасад 3-1 М1:100	6	
Фасад В-А М1:100	7	
Фасад 1-3 М1:100	8	
Фасад А-В М1:100	9	
Разрез 1-1 М1:100	10	
Разрез 2-2 М1:100	11	
Аксонометрия 1	12	
Аксонометрия 2	13	
Аксонометрия 3	14	
План - схема кровли М1:100	15	
План-схема водяного теплого пола М1:100	16	
План-схема электрики М1:100	17	
Схема пирогов ограждающих конструкций, кровля	18	
Схема пирогов ограждающих конструкций, стены внутрение	19	
Схема пирогов ограждающих конструкций, стены наружные	20	
Схема пирогов ограждающих конструкций, перекрытия	21	
Спецификация заполнения дверных и оконных проемов	22	
Визуализация 1	23	
Визуализация 2	24	
Визуализация 3	25	

Пояснительная записка

Общие данные:

1. Проект одноэтажной "бани", выполнен индивидуально на основании исходных данных представленных заказчиком.

2. Состав пирогов конструкций предусматривает его круглогодичную эксплуатацию.

Размеры строения 9х7 м. в осях

За относительную отметку ±0.000 принять уровень верха лаг деревянного перекрытия.

3. Адрес строительства:

Конструктивные решения:

1. Чертежи разработаны на основании задания на проетирования.

2. Объект строительства расположен в следующих климатических условиях:
- Нормативный вес снегового покрова для III района – Sg=1,5 кН/м2;
- Нормативное ветровое давление для I района – 23 кгс/м^2;
- Расчетная зимняя температура наружнего воздуха – минус 26°С;
- Нормативная глубина промерзания – 1,4 м;
- Полезная нагрузка на покрытие – 150 кгс/м^2.

3. Общая характеристика:
- Уровень ответственности – нормальный.
- Класс сооружения – КС-2
- Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В.
- Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.4.
- Степень огнестойкости – III.
- Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1
- Класс пожарной опасности строительных конструкций –К3.
- Зона влажности – нормальный.
- Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: –29°С.

4. Конструктивно строение представляет собой сооружение со свайным фундаментом, несущими стенами из деревянного каркаса , кровлей по деревянным стропилам.

5. При проведении строительных работ необходимо осуществлять
технический надзор с ведением журнала работ. Осуществлять входной контроль материалов,
вести приемку по каждому этапу работ.

6. Описание конструкций строения:
- Фундамент – бурозабивные сваи, уточняется в разделе КР;
- Обвязка свай доска – 140х45 мм;
- Несущие конструкции – деревянный каркас, доска строганная 140х45 мм;
- Стропильная система – из строганной доски сечением 190х45(h)мм, уточняется в разделе КР;
- Кровля – двускатная, отделка – кликфальц
- Обшивка цоколя – планкен

7. Все деревянные конструкции обработать огне-биозащитными септиками в соответствии с СП 64.13330.2017

8. Кровельные работы выполнять в соответствии с требованиями фирмы производителя.


9. Все работы вести в строгом соответствии с требованиями СП 49.13330.2012 (Безопасность труда в строительстве).

10 При выполнении всех работ строго соблюдать меры противопожарной безопасности.

11. Возможна замена материалов аналогами.

*Решения, принятые в проекте и отображенные в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно –гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочих чертежей и мероприятий.

Размерный план 0,000 с экспликацией М1:100

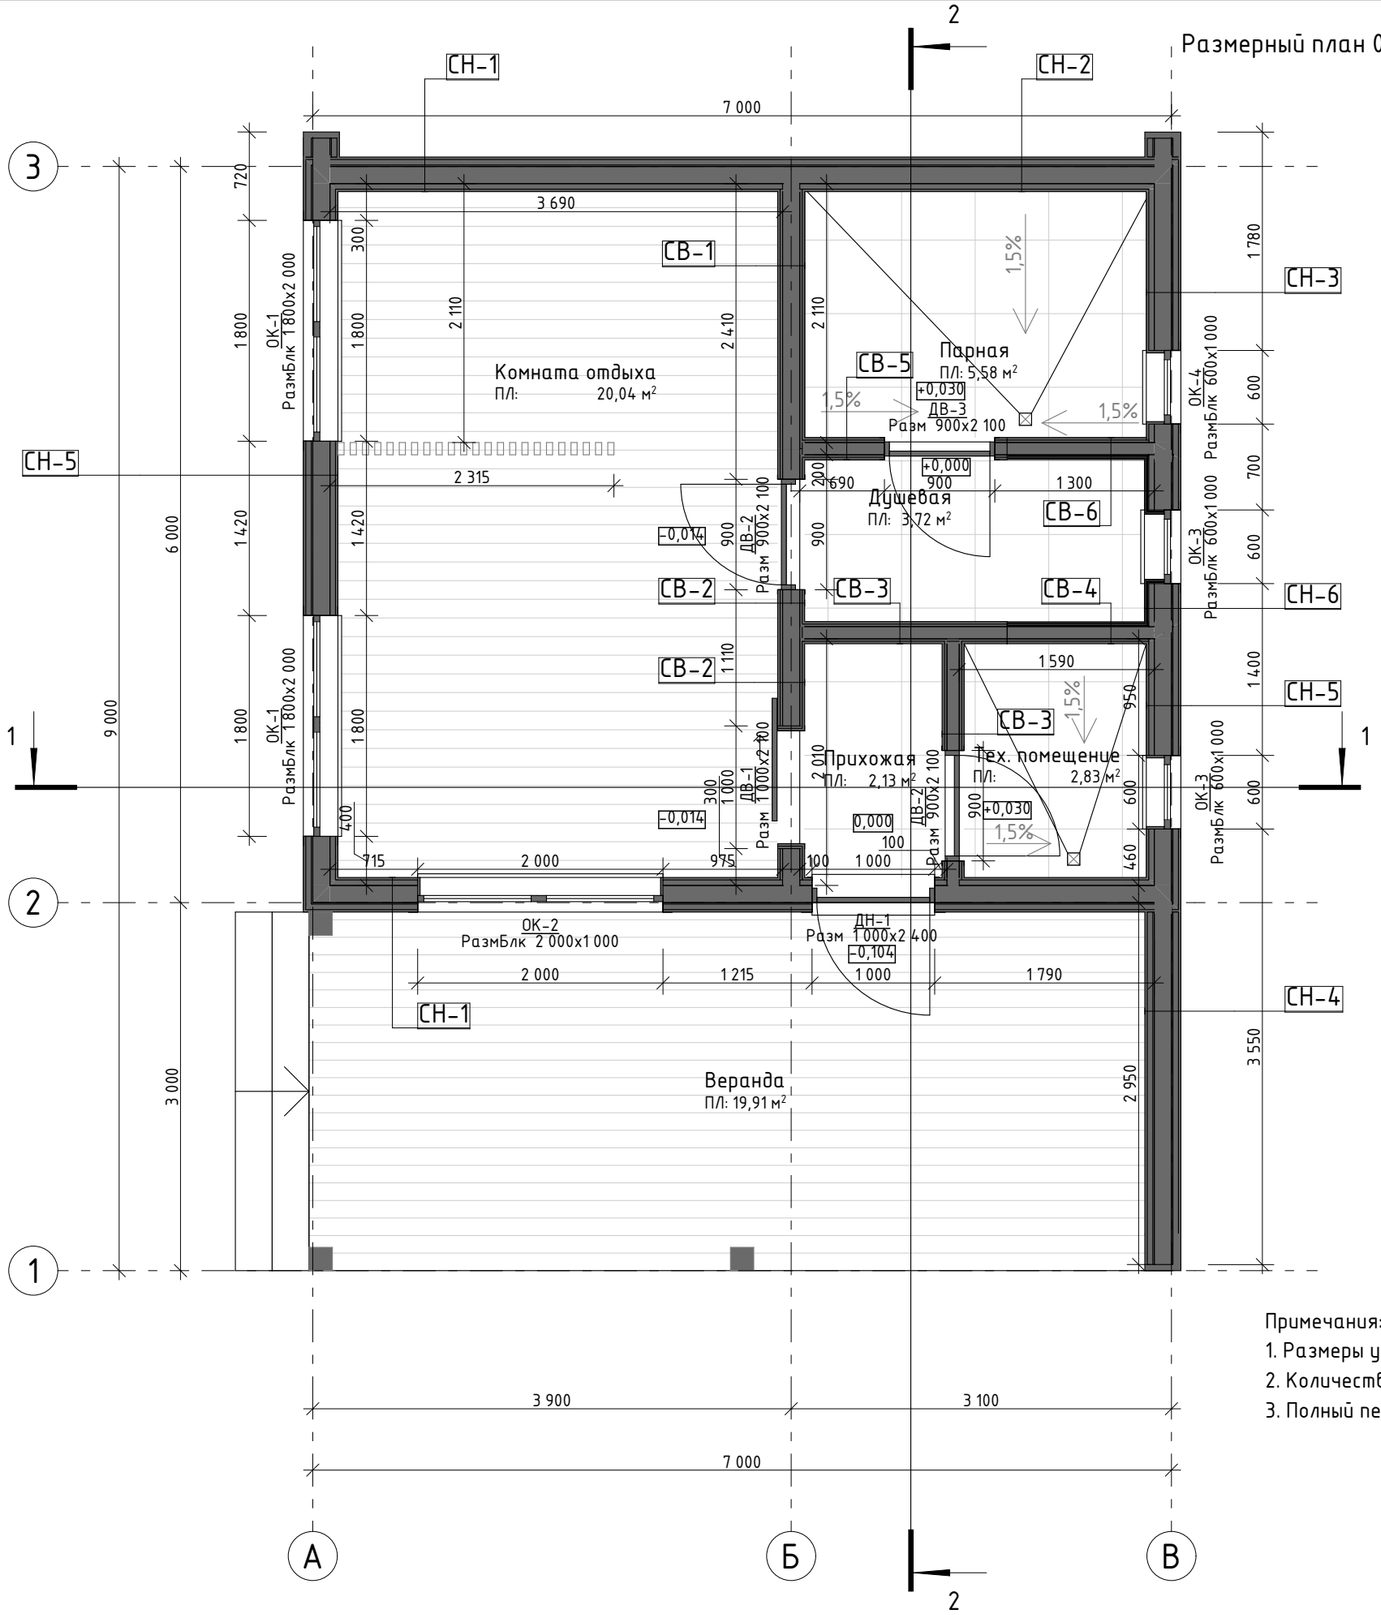

Экспликация:


№ п/п	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	2,13
2	Комната отдыха	20,04
3	Тех. помещение	2,83
4	Душевая	3,72
5	Парная	5,58
6	Веранда	19,91
		54,21 м²

Площадь застройки	66,11 м²

Примечания:

1. Размеры указаны по черновой отделке
2. Количество ступеней показано условно и может изменится при разработке раздела КР
3. Полный перечень стеновых конструкций смотреть на ст. 19-20

План-схема мебелировки на отметке 0,000 с экспликацией помещений М1:100

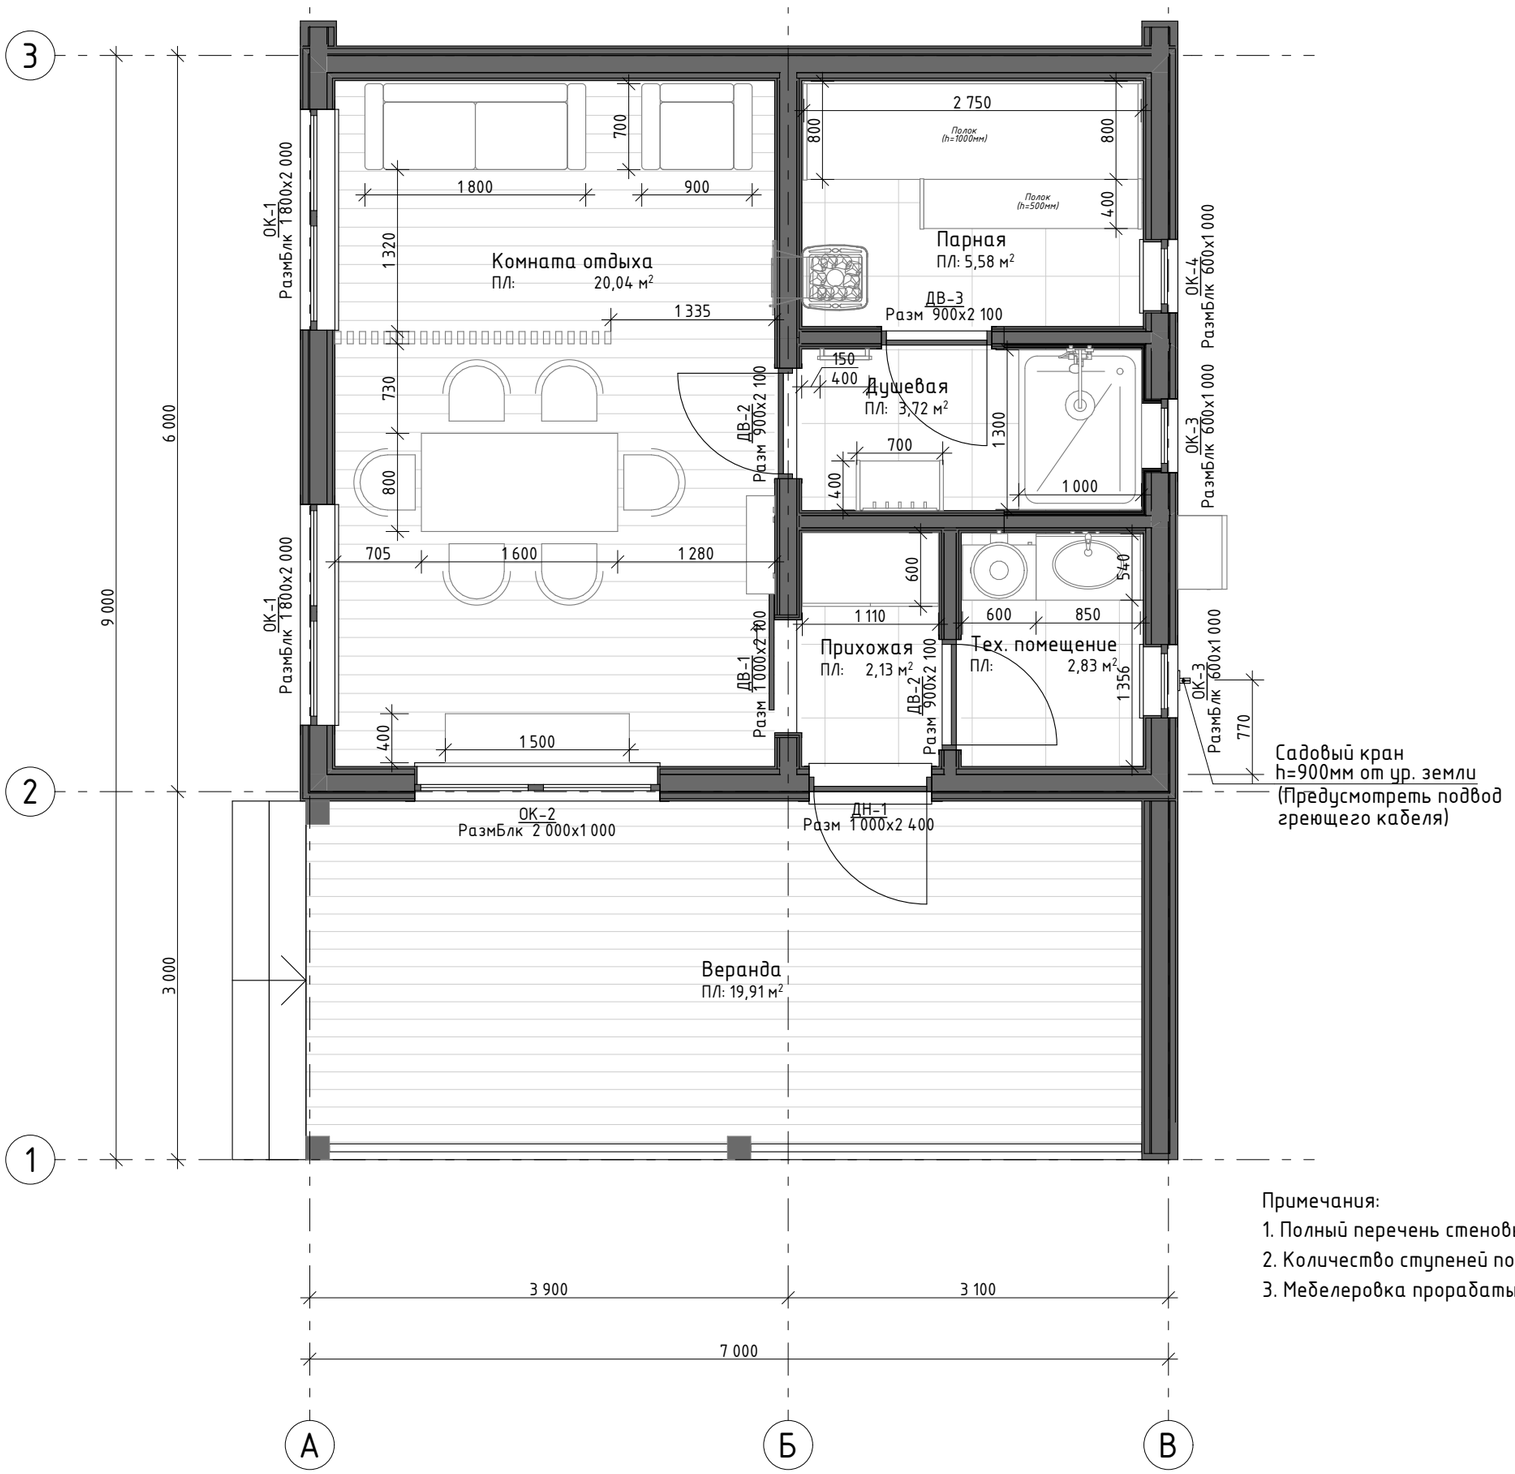

Экспликация:


№ п/п	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	2,13
2	Комната отдыха	20,04
3	Тех. помещение	2,83
4	Душевая	3,72
5	Парная	5,58
6	Веранда	19,91
		54,21 м²

Площадь застройки	66,11 м²

Примечания:

1. Полный перечень стеновых конструкций смотреть на ст. 19-20
2. Количество ступеней показано условно и может изменится при разработке раздела КР
3. Мебелеровка прорабатывается на дальнейшей стадии проектирования в разделе ИР

Фасад 3-1

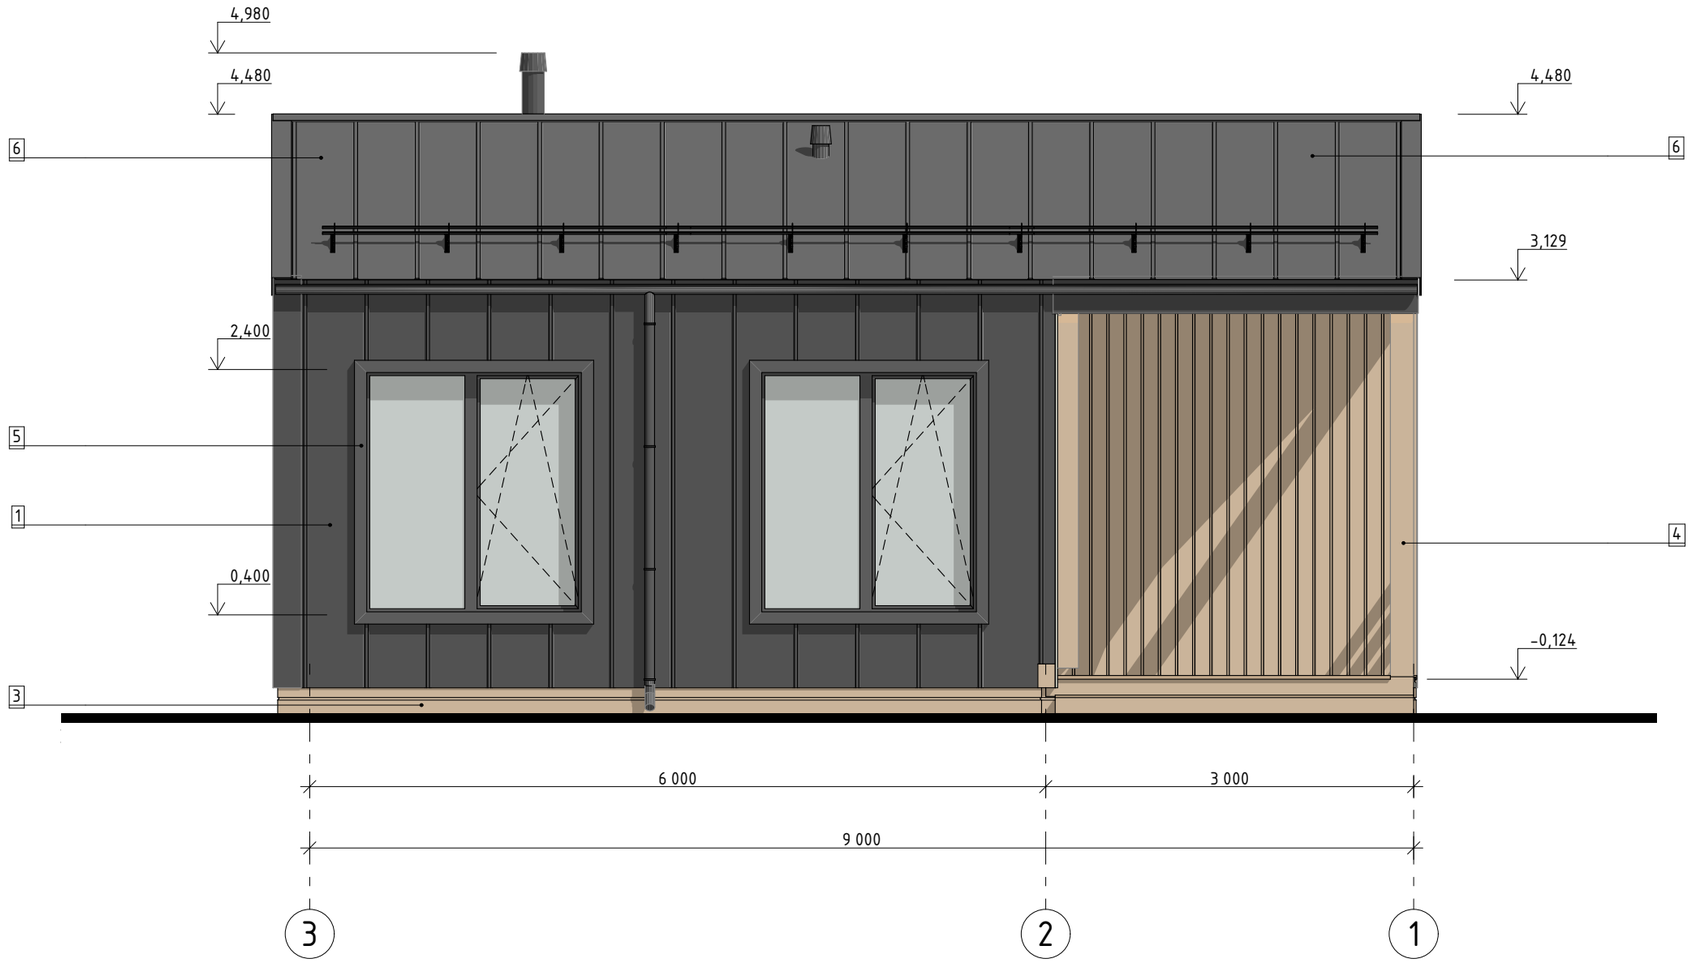


Ведомость отделки фасада

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Отделка стен, кликфальц,	
2	Отделка стен, фасадная доска - имитация бруса	
3	Отделка цоколя, фасадная доска - планкен	
4	Брус/доска, обработка маслом	
5	Наличники, доска	
6	Отделка кровли, кликфальц	

Примечания:

1. Цветовое решение, а так же материалы фасада уточняются на дальнейшей стадии проектирования, выполняются выкрасы на стадии фасадных работ.

Фасад Ж-А

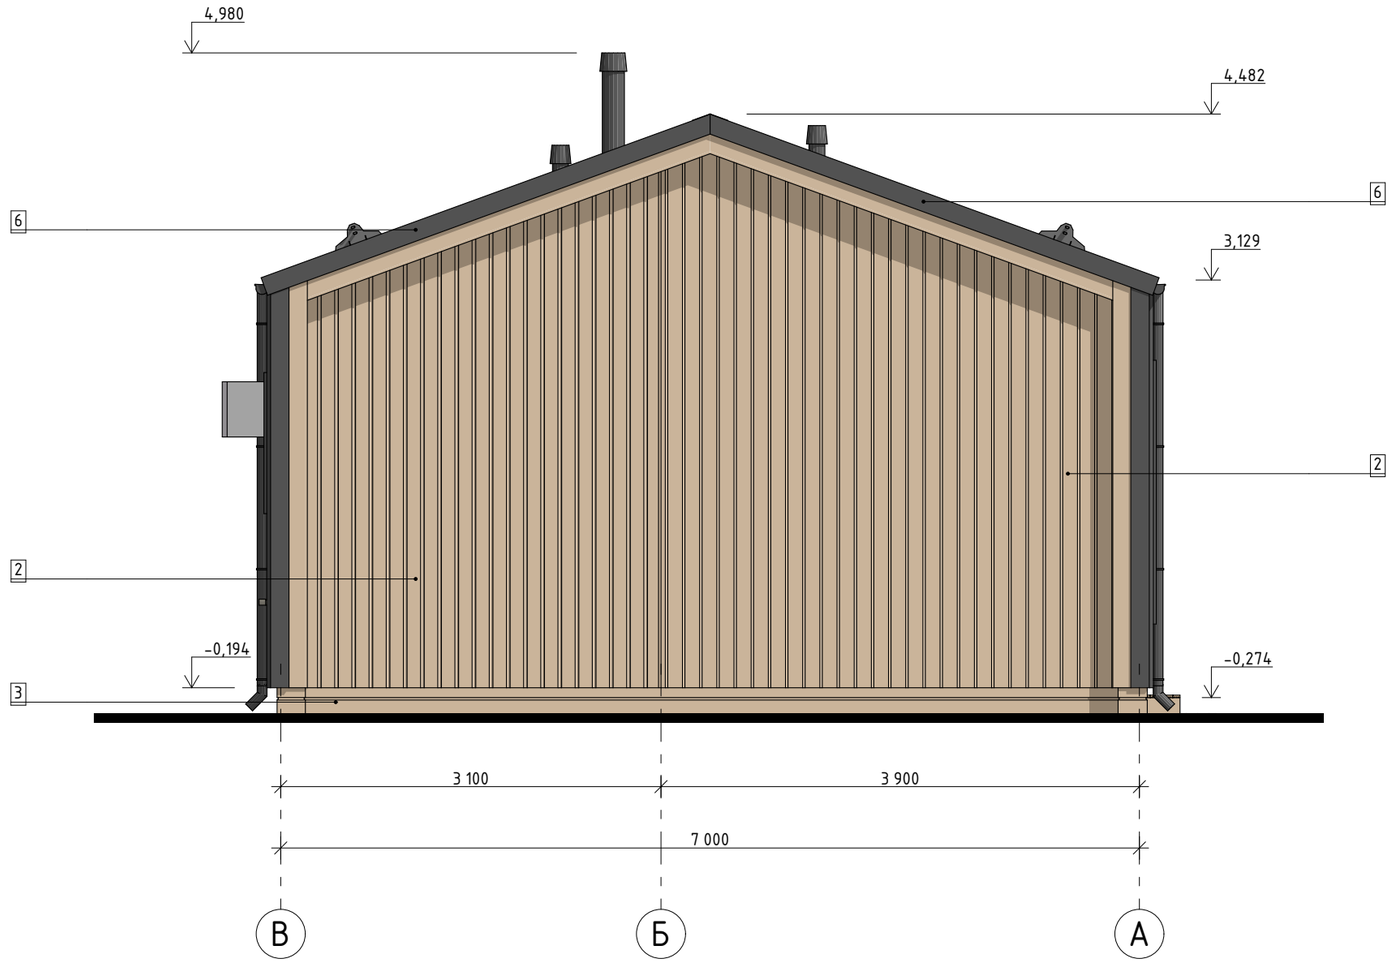


Ведомость отделки фасада

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Отделка стен, кликфальц	
2	Отделка стен, фасадная доска – имитация бруса	
3	Отделка цоколя, фасадная доска – планкен	
4	Брус/доска, обработка маслом	
5	Наличники, доска	
6	Отделка кровли, кликфальц	

Примечания:

1. Цветовое решение, а так же материалы фасада уточняются на дальнейшей стадии проектирования, выполняются выкрасы на стадии фасадных работ.

Фасад 1-3

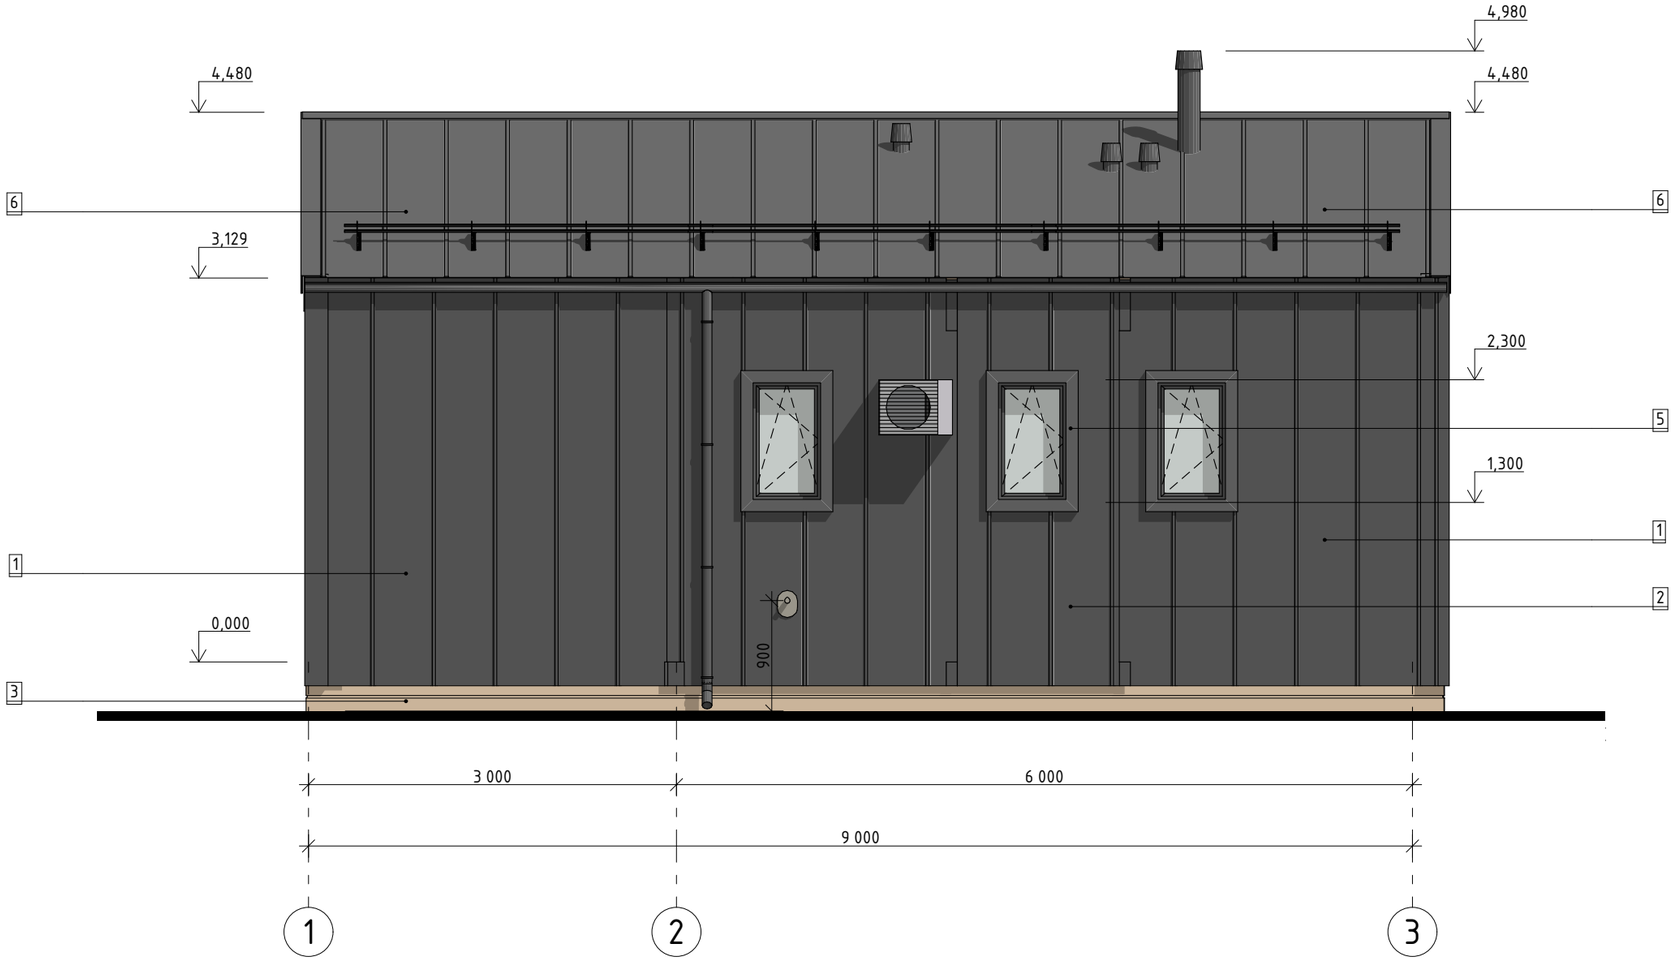


Ведомость отделки фасада

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Отделка стен, кликфальц	
2	Отделка стен, фасадная доска – имитация бруса	
3	Отделка цоколя, фасадная доска – планкен	
4	Брус/доска, обработка маслом	
5	Наличники, доска	
6	Отделка кровли, кликфальц	

Примечания:

1. Цветовое решение, а так же материалы фасада уточняются на дальнейшей стадии проектирования, выполняются выкрасы на стадии фасадных работ.

Фасад А-Ж

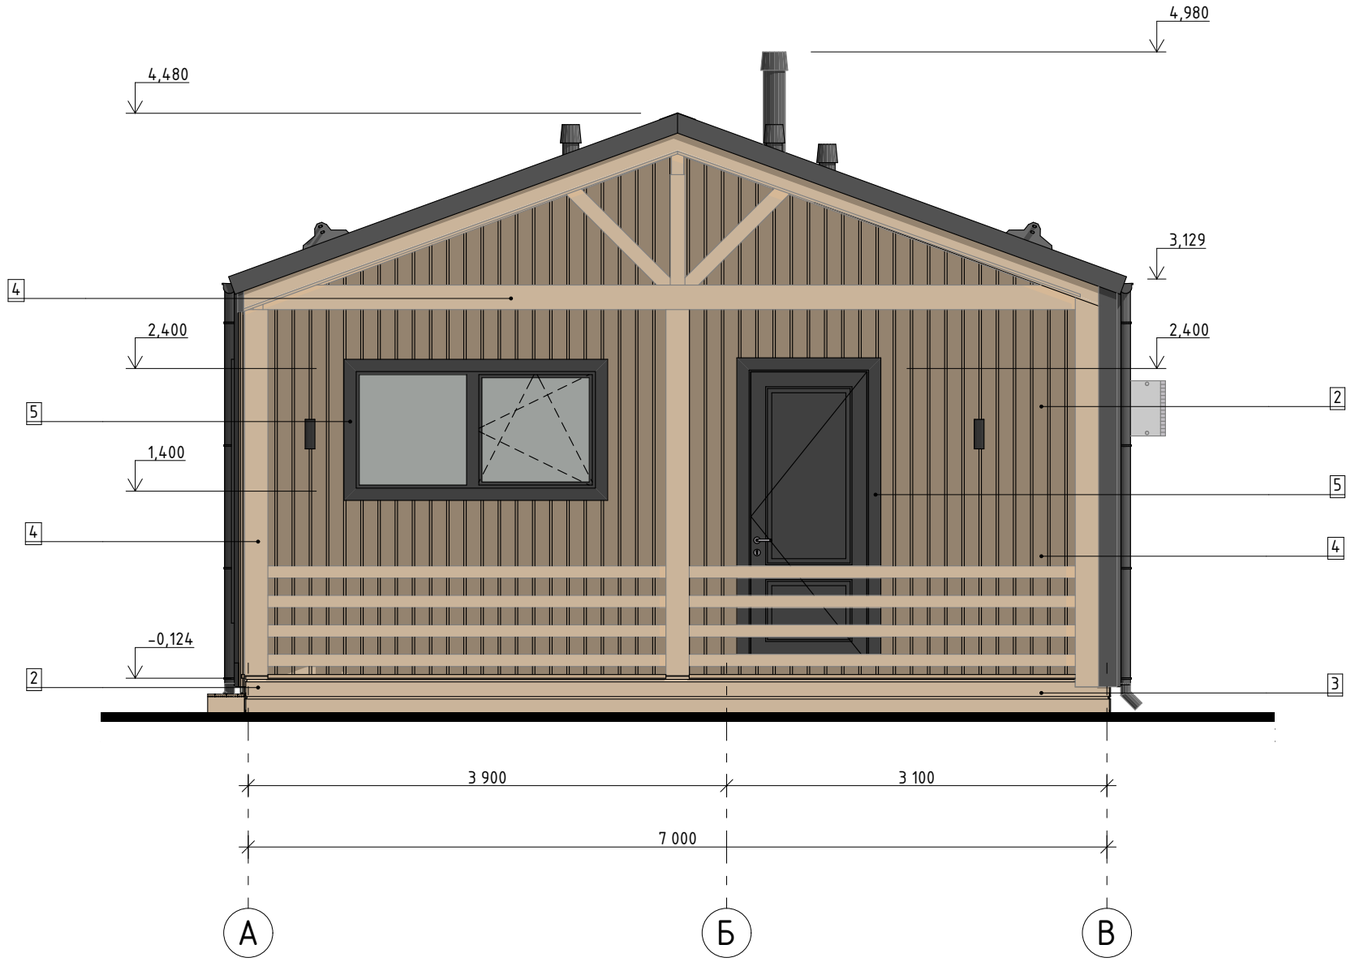


Ведомость отделки фасада

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Отделка стен, кликфальц	
2	Отделка стен, фасадная доска - имитация бруса	
3	Отделка цоколя, фасадная доска - планкен	
4	Брус/доска, обработка маслом	
5	Наличники, доска	
6	Отделка кровли, кликфальц	

Примечания:
1. Цветовое решение, а так же материалы фасада уточняются на дальнейшей стадии проектирования, выполняются выкрасы на стадии фасадных работ.

Разрез 1-1 М1:100

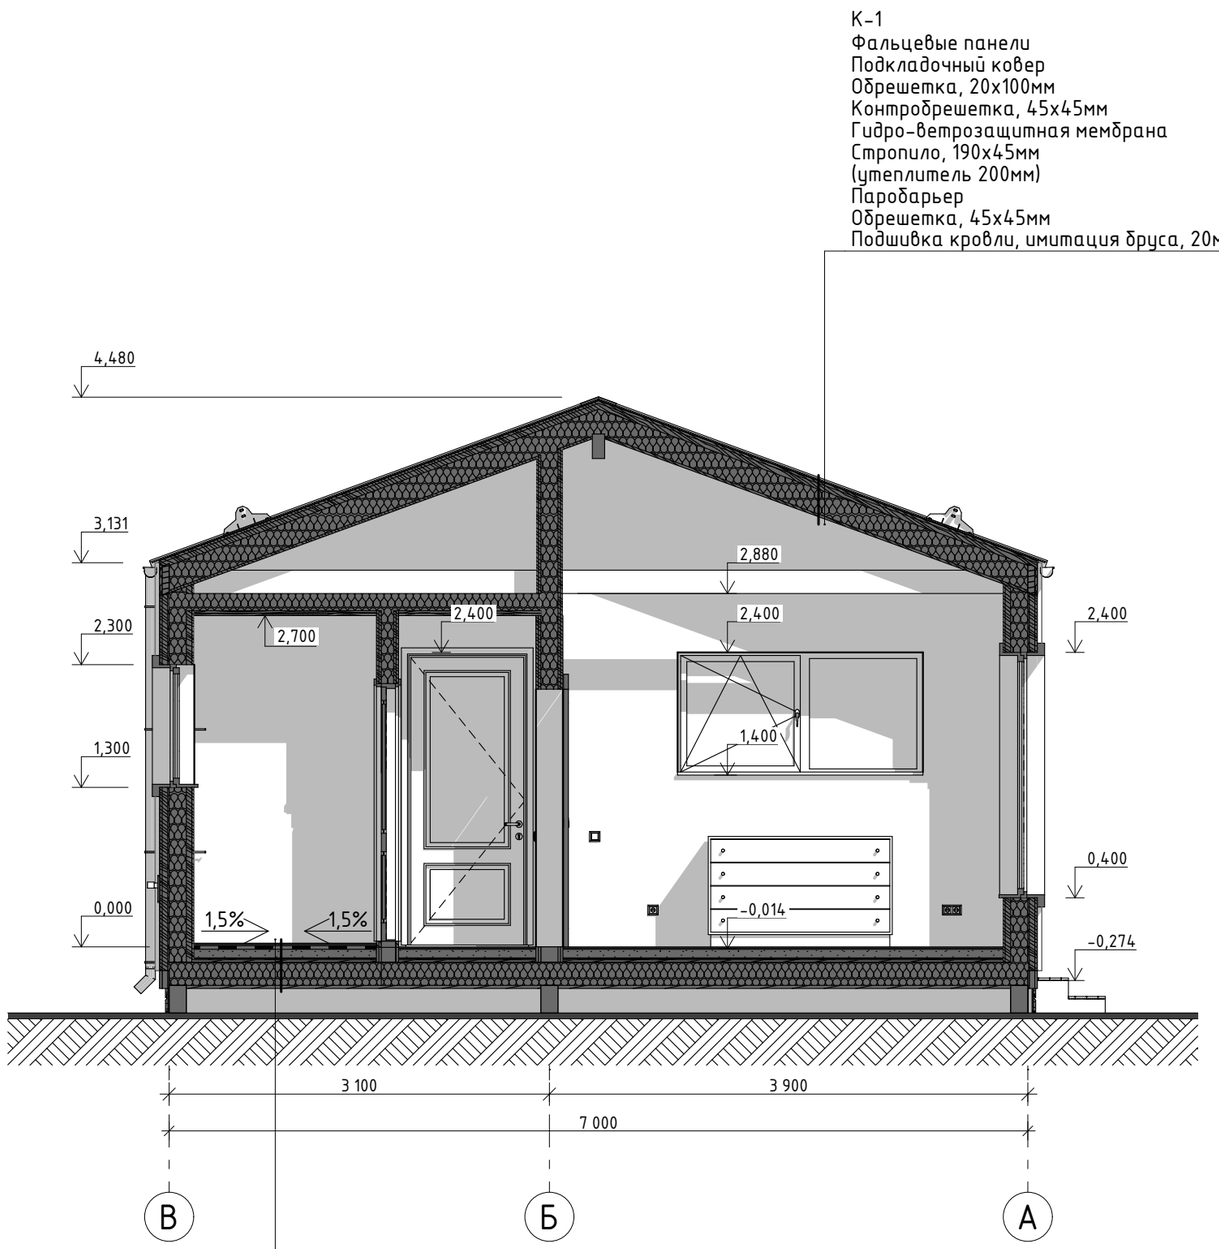


П-2
Керамогранит, 10мм
Плиточный клей, 10мм
Уклонообразующая стяжка, от 20-ти мм
Стяжка, 70мм (с устройством водяного теплого пола)
Руспанель, 6мм
ЦСП, 10мм
OSB, 18мм
Пароизоляционная мембрана
Лаги перекрытия, 140х45мм
(с утеплением, 150мм)
Гидроветрозащитная мембрана
Просечка (сетка яч. 5х5)
Обрешетка, 20х100 (шаг 400)

Примечания:
1. Шаг затяжек уточняется на дальнейшей стадии проектирования, в разделе КР

Разрез 2-2 М1:100

К-2
Фальцевые панели
Подкладочный ковер
Обрешетка, 20х100мм
Контробрешетка, 45х45мм
Гидро-ветрозащитная мембрана
Стропило, 190х45мм
Паробарьер
Обрешетка, 45х45мм
Подшивка кровли, имитация бруса, 20мм

К-1
Фальцевые панели
Подкладочный ковер
Обрешетка, 20х100мм
Контробрешетка, 45х45мм
Гидро-ветрозащитная мембрана
Стропило, 190х45мм
(утеплитель 200мм)
Паробарьер
Обрешетка, 45х45мм
Подшивка кровли, имитация бруса, 20мм

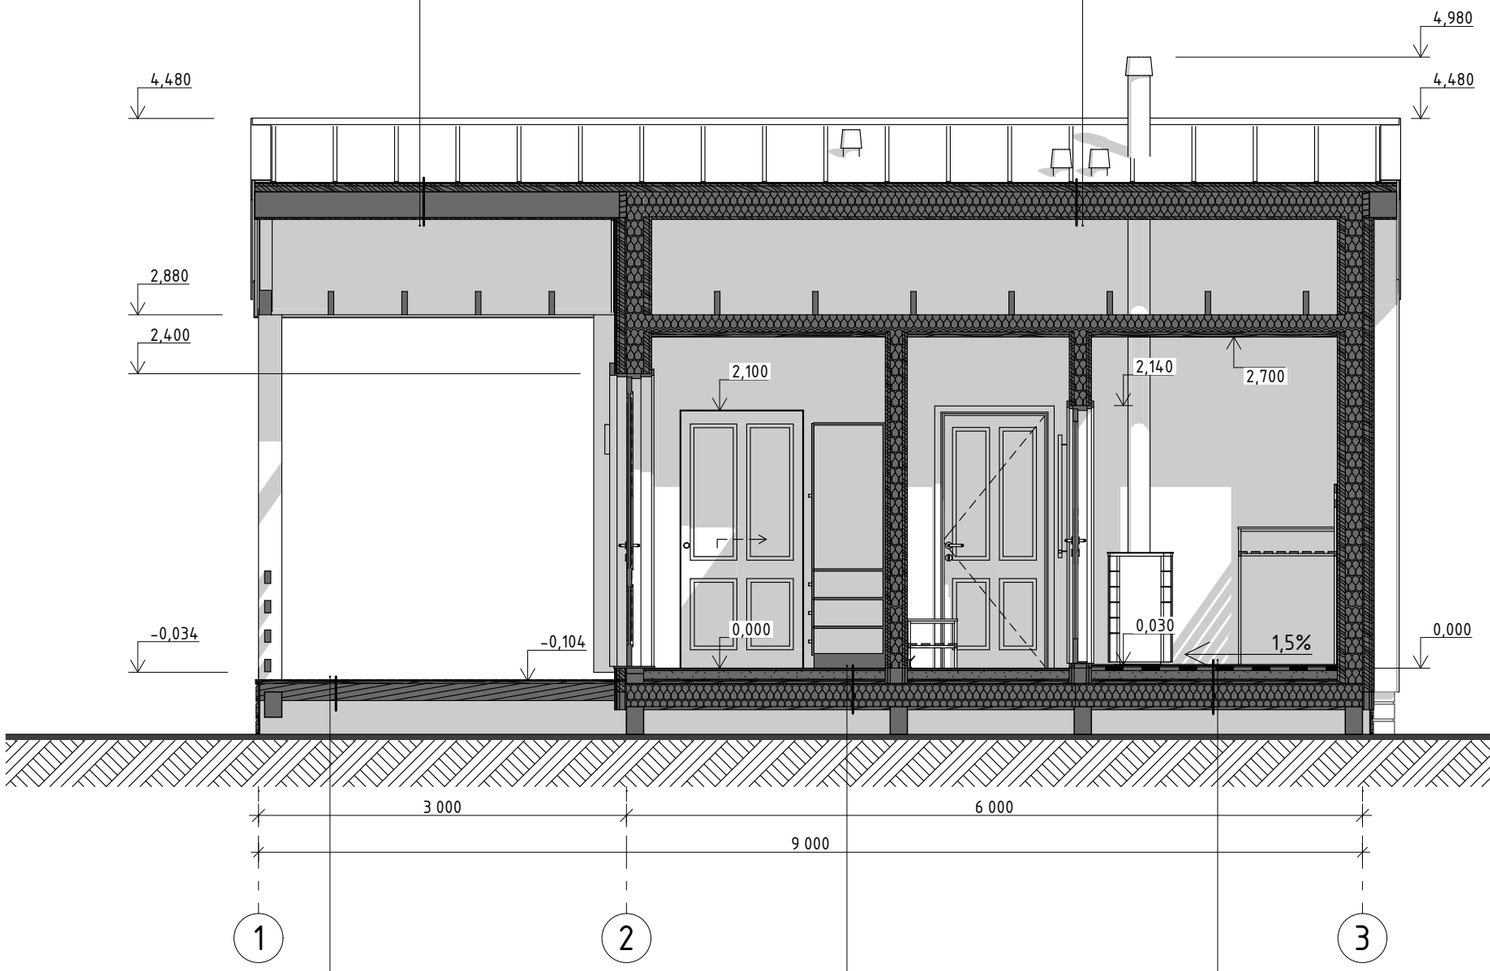

П-2
Керамогранит, 10мм
Плиточный клей, 10мм
Уклонообразующая стяжка, от 20-ти мм
Стяжка, 70мм (с устройством водяного теплого пола)
Руспанель, 6мм
ЦСП, 10мм
OSB, 18мм
Пароизоляционная мембрана
Лаги перекрытия, 140х45мм
(с утеплением, 150мм)
Гидроветрозащитная мембрана
Просечка (сетка яч. 5х5)
Обрешетка, 20х100 (шаг 400)


П-4
ДПК, 20мм
Лаги перекрытия, 140х45мм

П-1
Керамогранит, 10мм
Плиточный клей, 10мм
Стяжка, 70мм (с устройством водяного теплого пола)
Руспанель, 6мм
ЦСП, 10мм
OSB, 18мм
Пароизоляционная мембрана
Лаги перекрытия, 140х45мм
(с утеплением, 150мм)
Гидроветрозащитная мембрана
Просечка (сетка яч. 5х5)
Обрешетка, 20х100 (шаг 400)

Примечания:

1. Шаг затяжек уточняется на дальнейшей стадии проектирования, в разделе КР


Аксонометрия 1

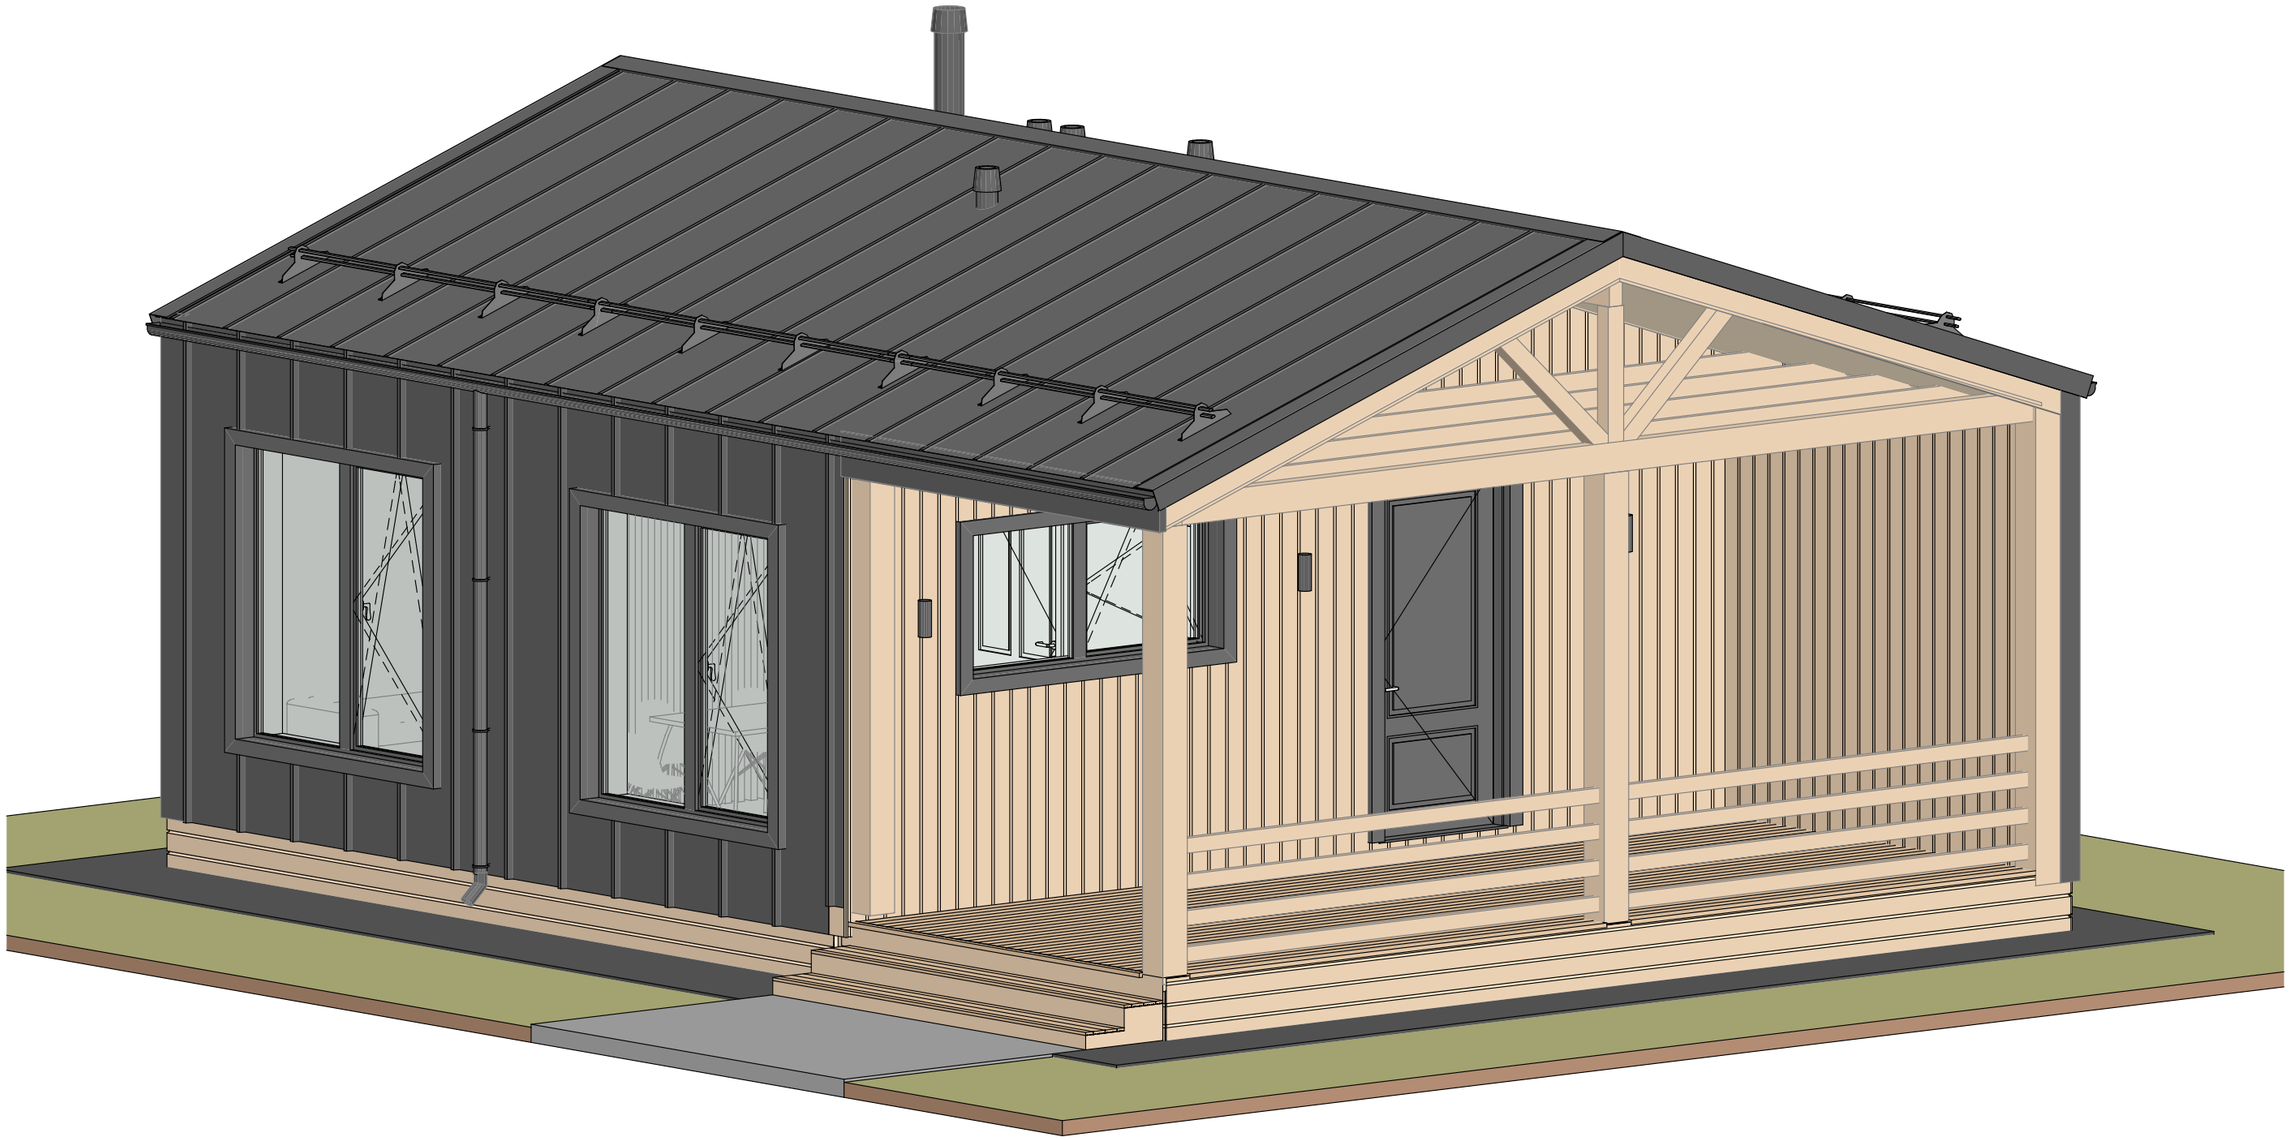

Примечания:

1. Цветовое решение, а так же материалы фасада уточняются на дальнейшей стадии проектирования


Аксонометрия 2

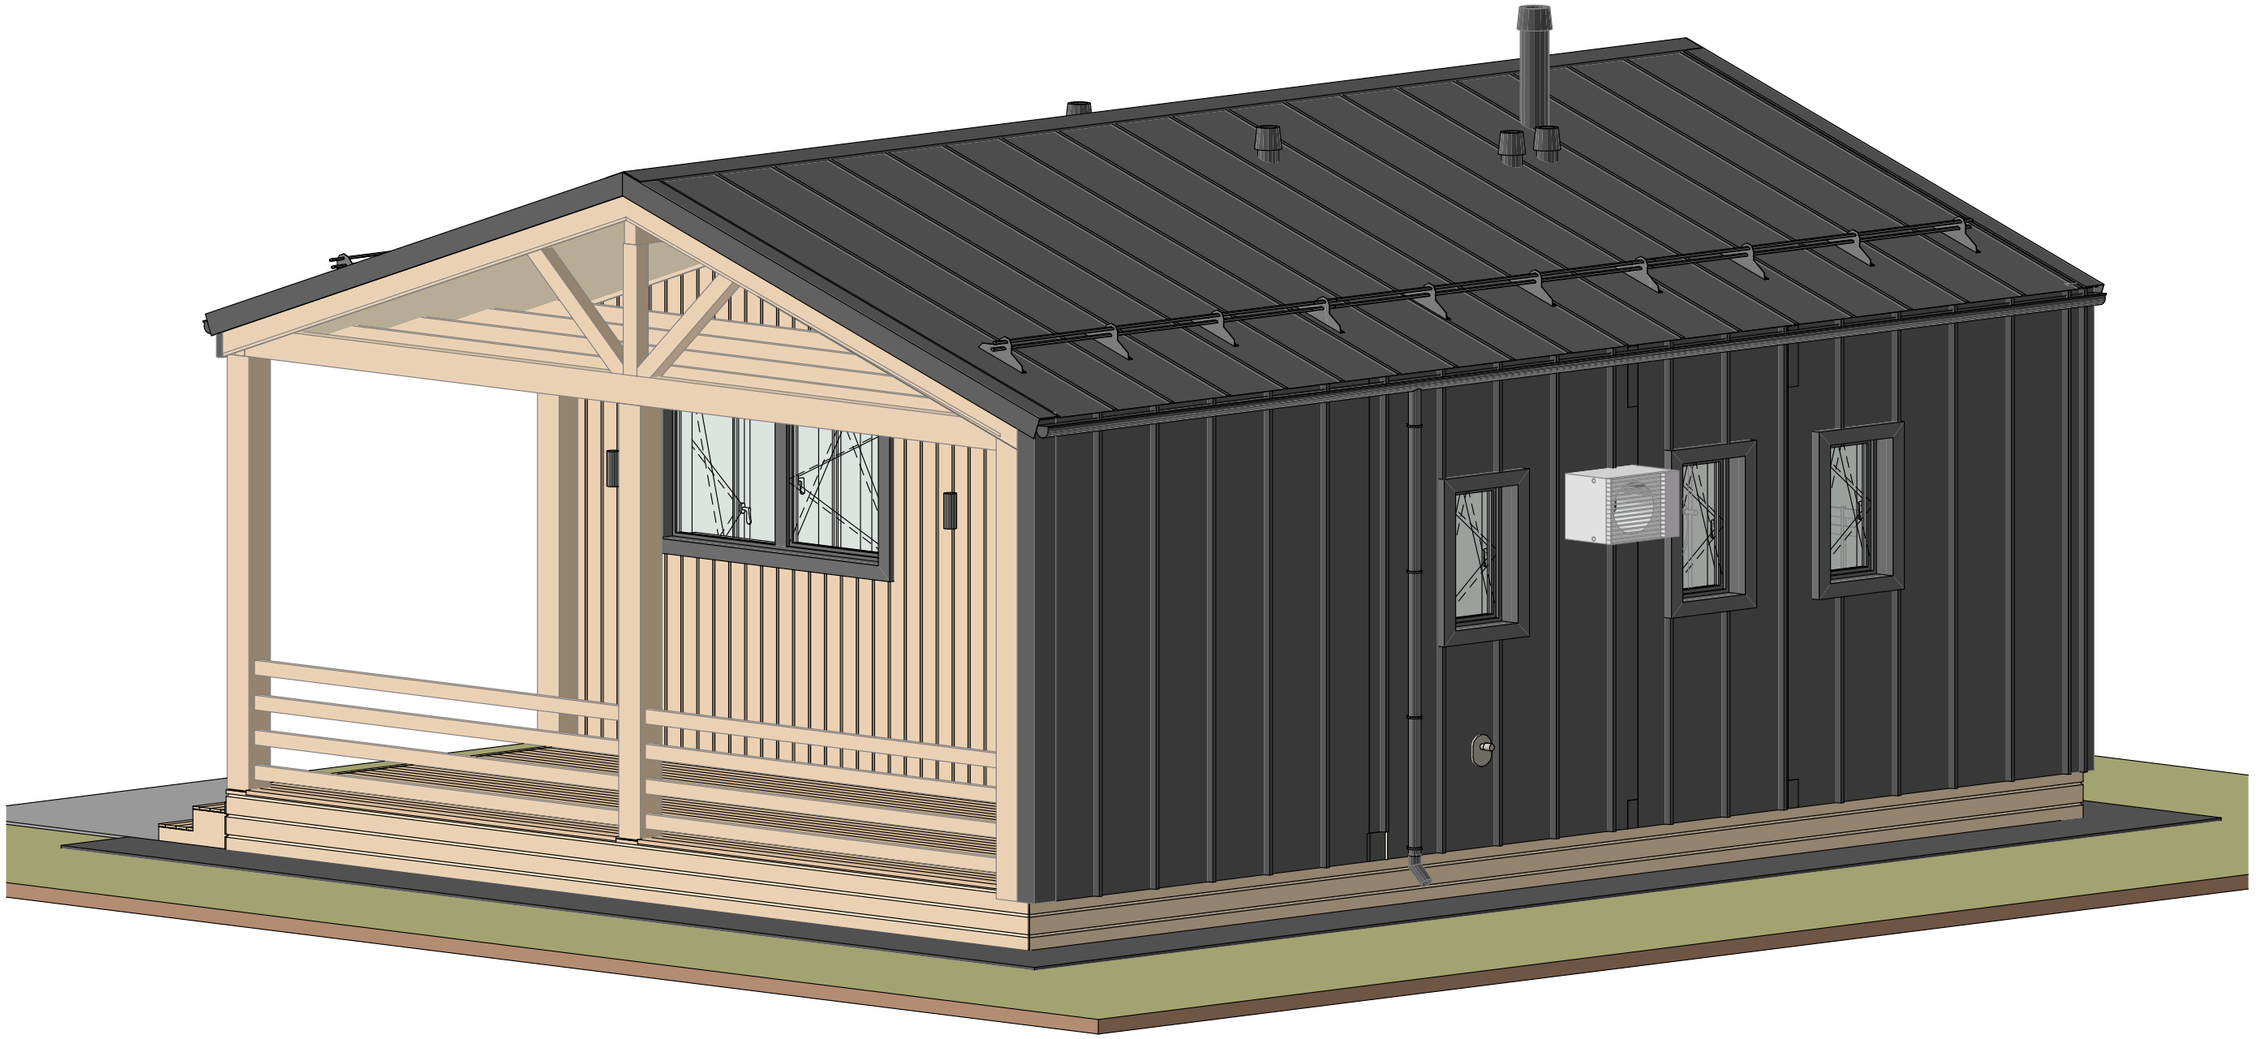

Примечания:

1. Цветовое решение, а так же материалы фасада уточняются на дальнейшей стадии проектирования


Аксонометрия 3

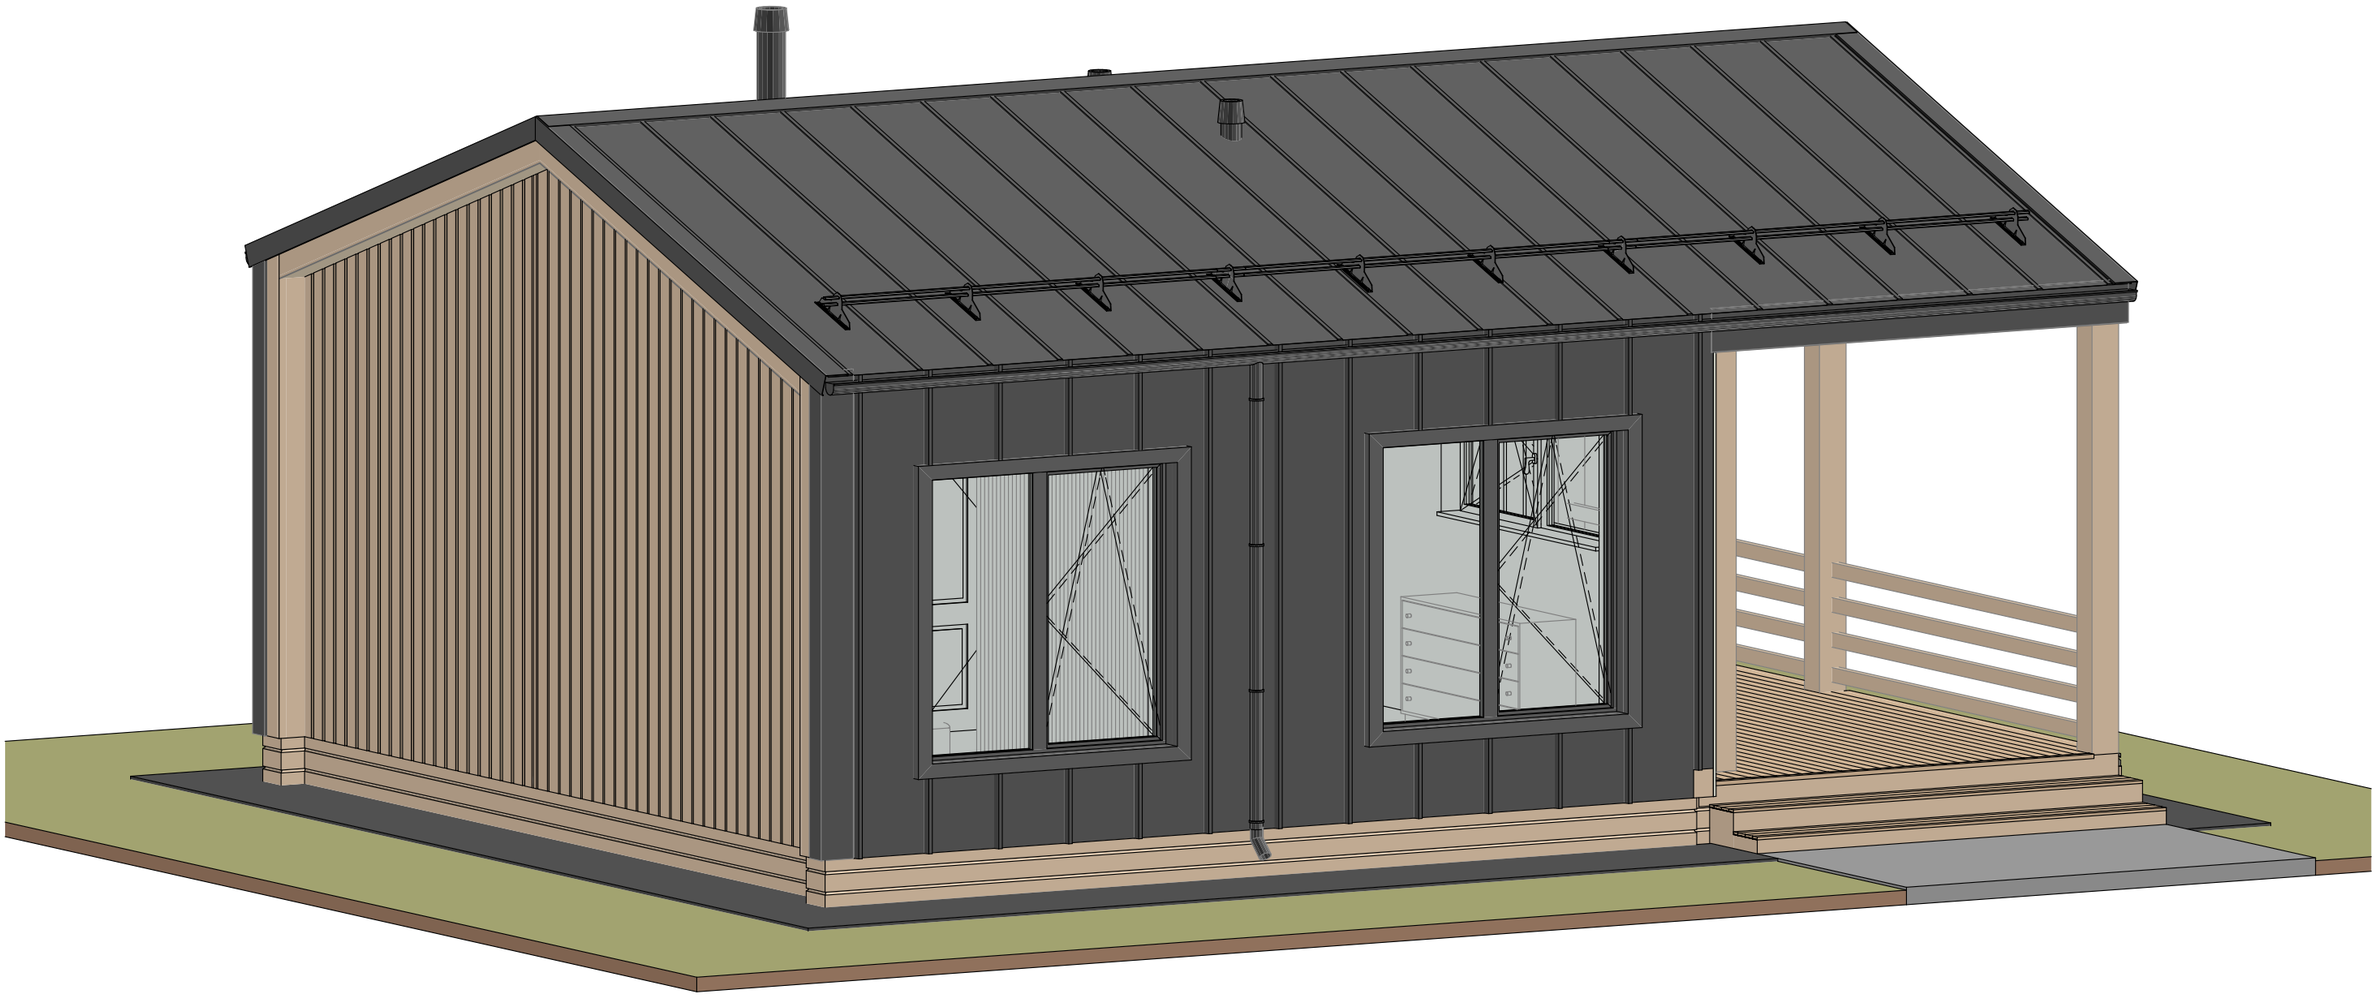


Примечания:

1. Цветовое решение, а так же материалы фасада уточняются на дальнейшей стадии проектирования


План - схема кровли М1:100

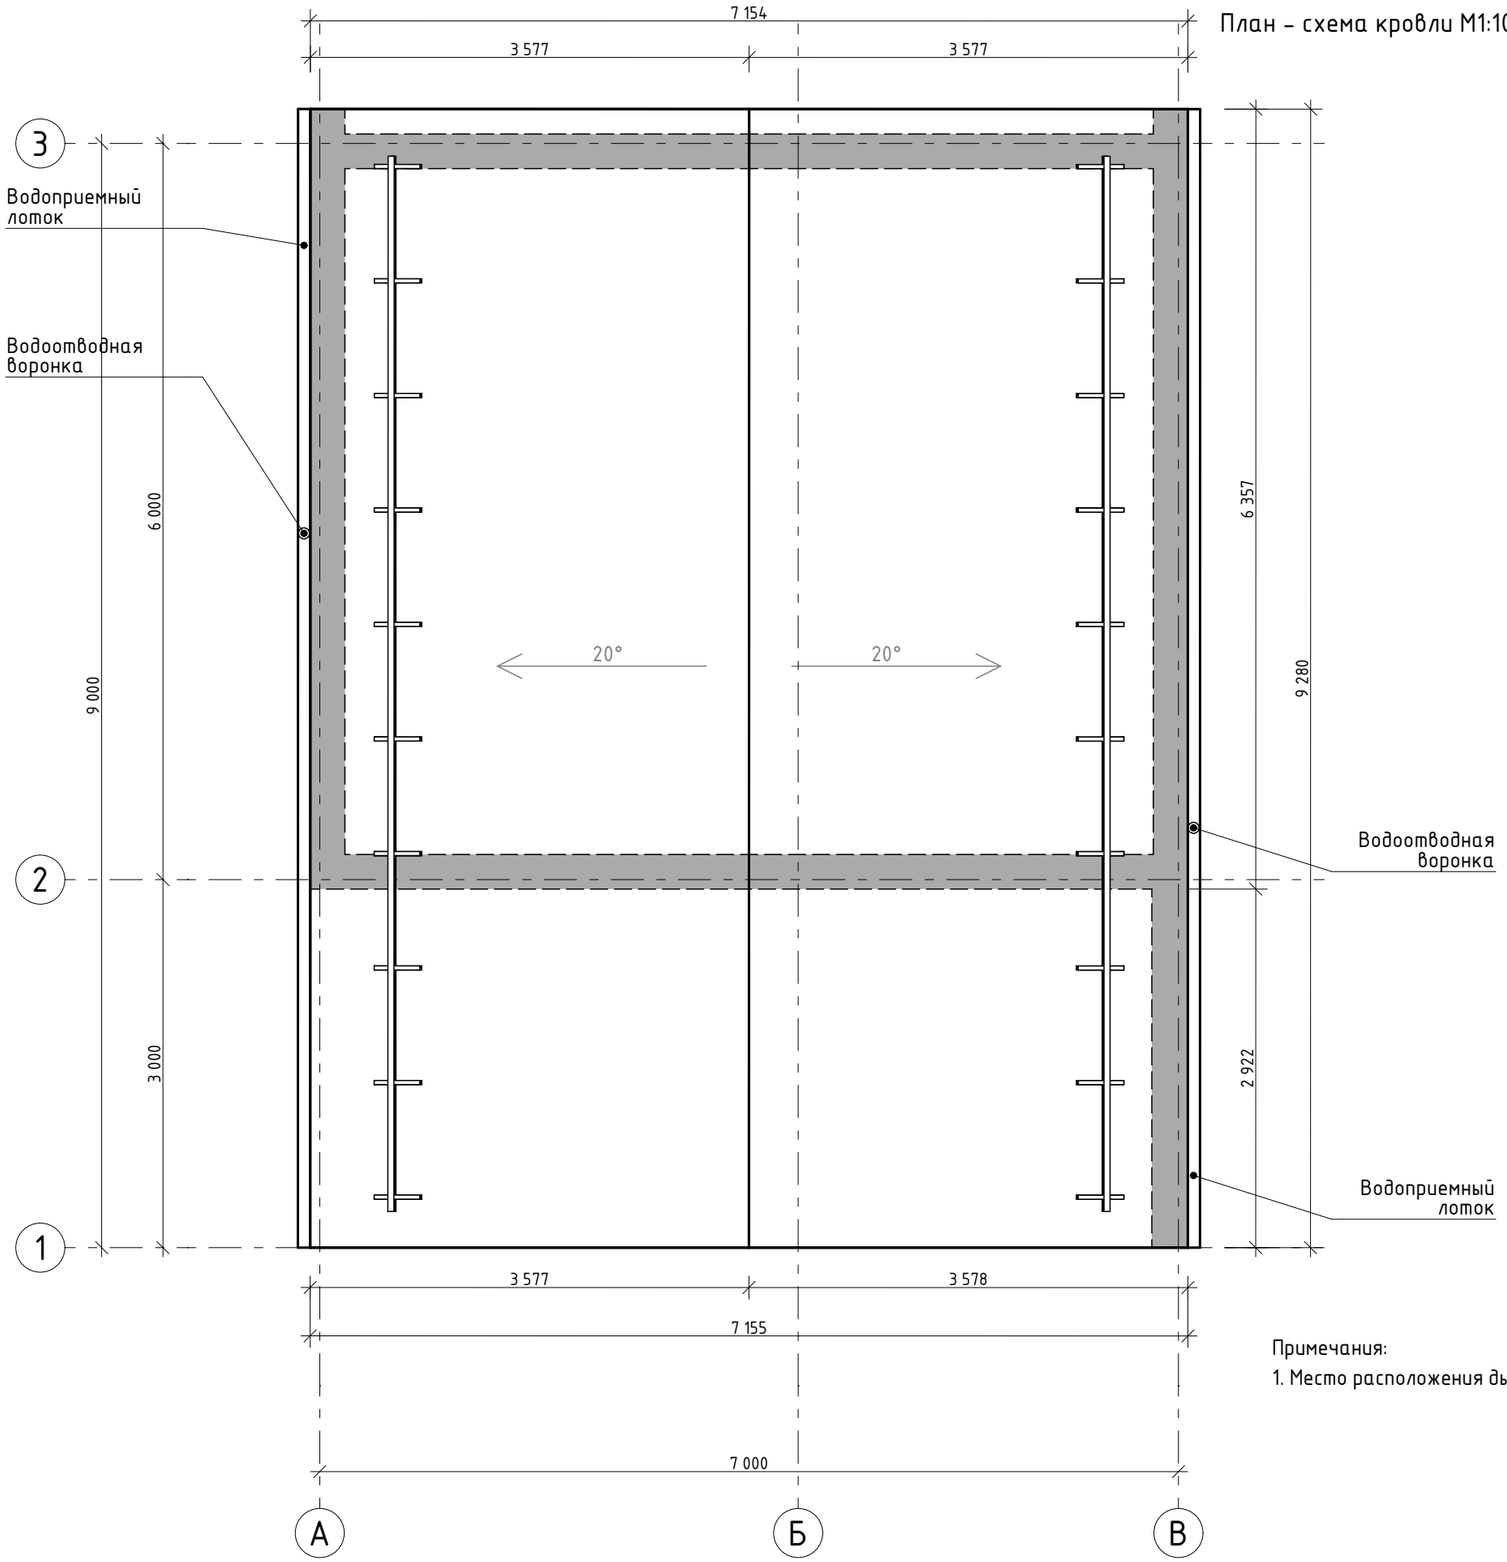

Узел по дымоходной трубе (схема)

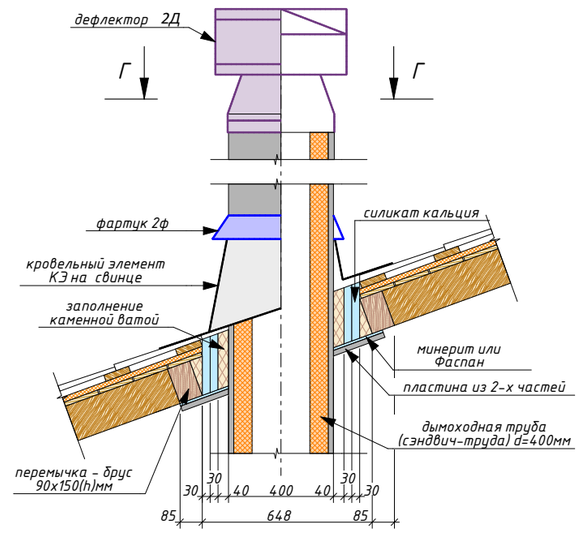


Г-Г

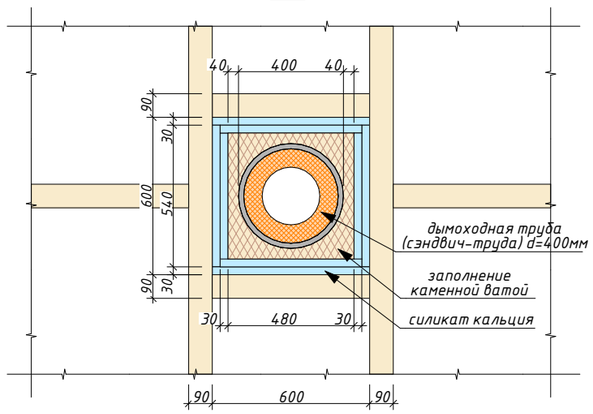

Примечания:

1. Место расположения дымохода и вентиляционных клапанов уточняется на плане стропильной системы в разделе КР


План-схема водяного теплого пола М1:100

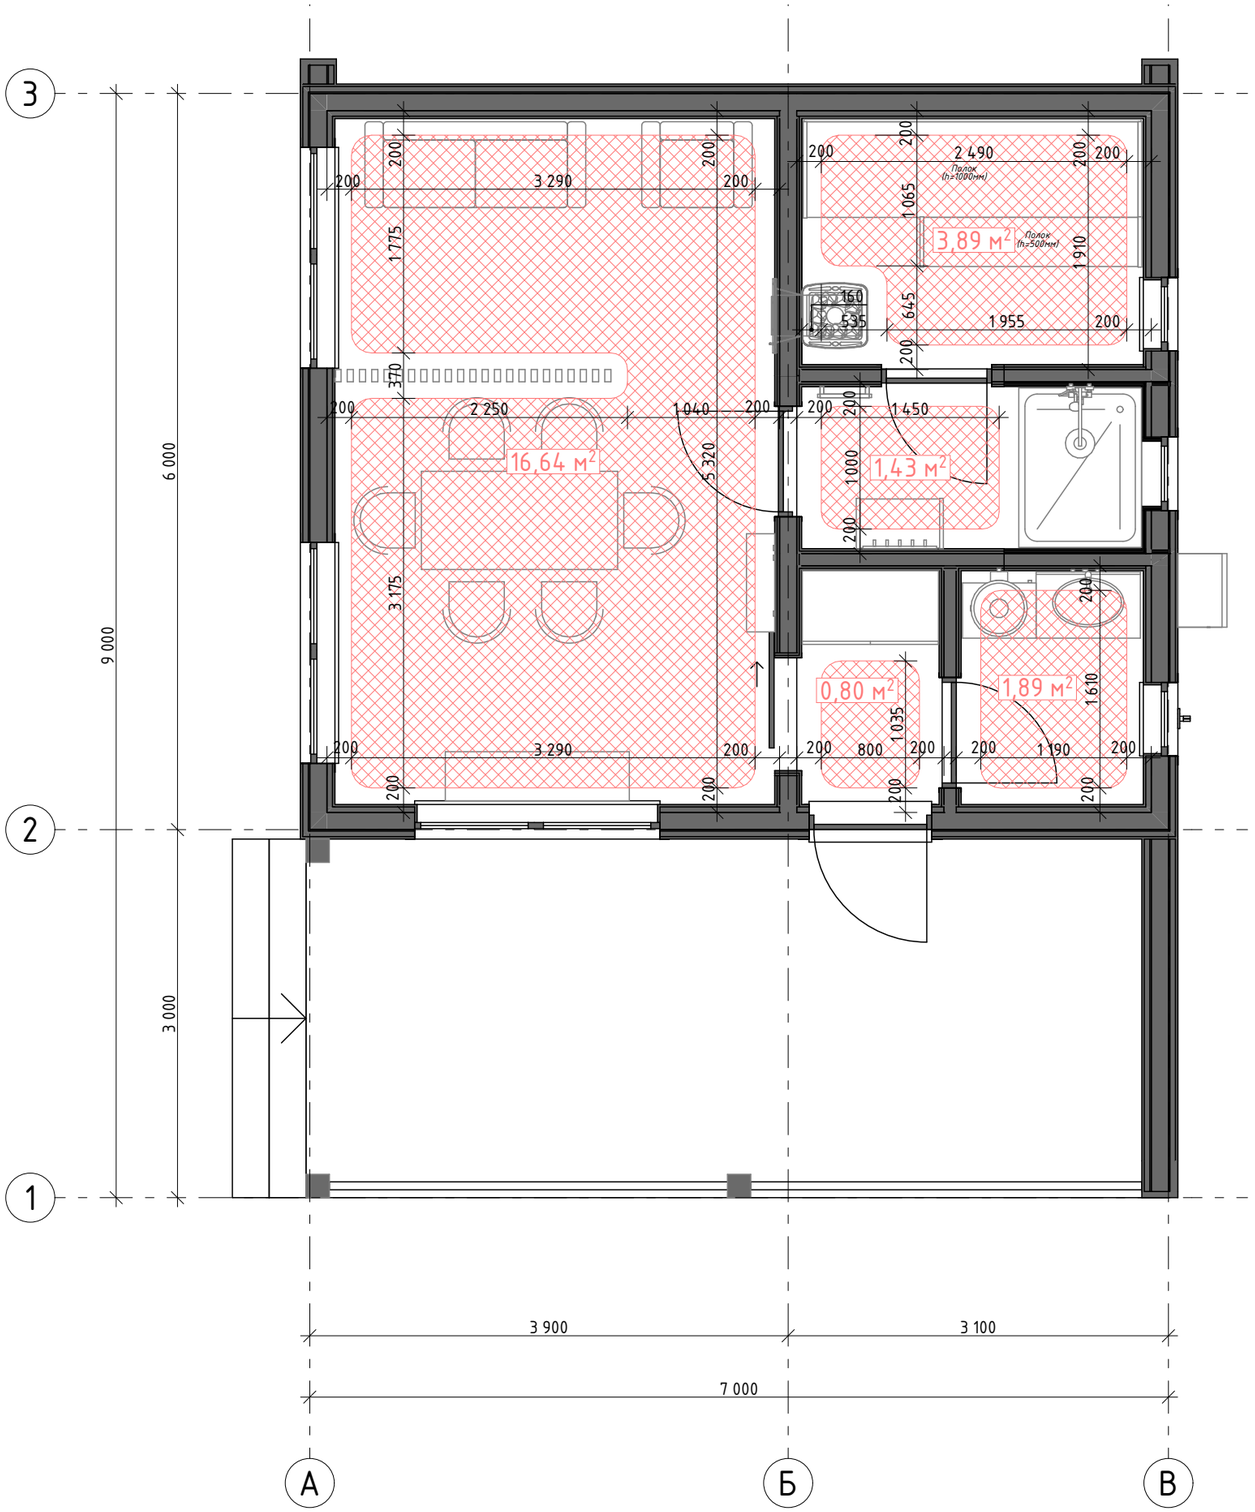

Спецификация теплого пола:

№ п/п	Наименование	Площадь, м2	Примечания
1	Водяной теплый пол	24,65	

План-схема электрики М1:100

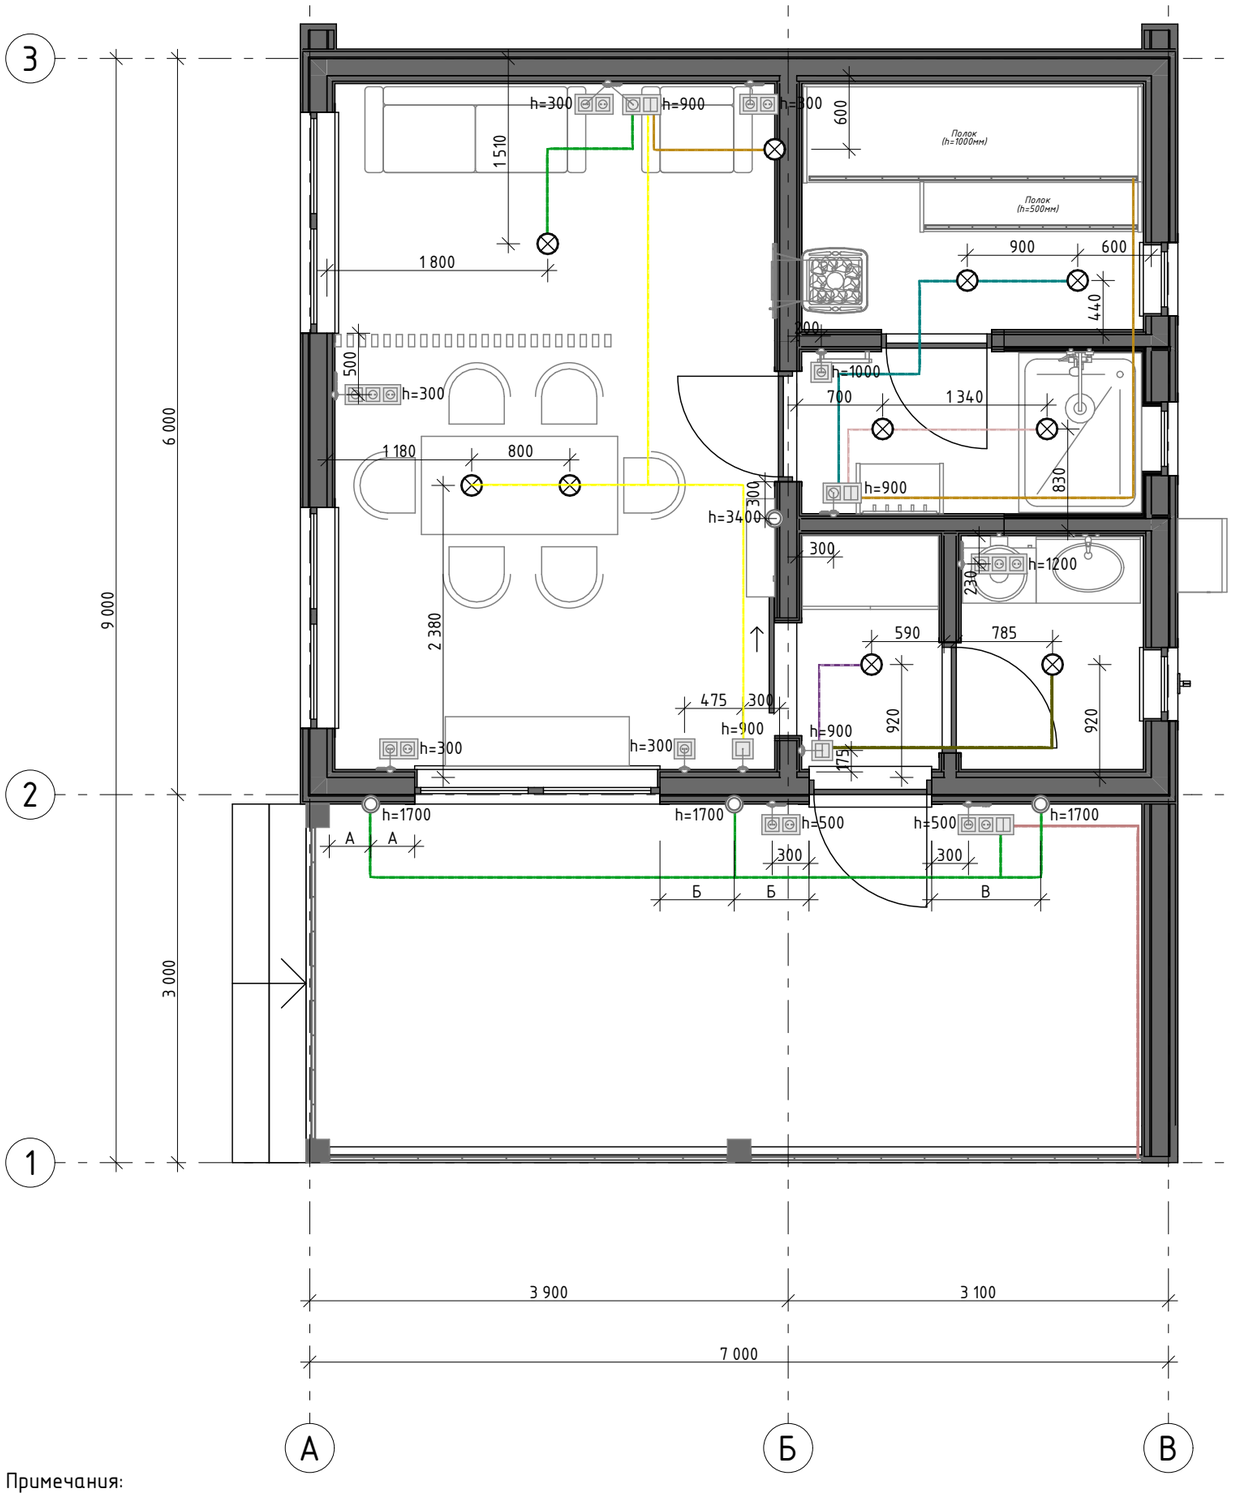

Спецификация электрооборудования:

Графическое изображение прибора	Наименование прибора	Количество	Примечания
	Вывод под кондиционер	1	
	Выключатель (рамка 1 секция)	2	
	Димер, выключатель 2х клавишкый (рамка 2 секция)	2	
	Место расположения осветительного прибора	7	
	Место расположения осветительного прибора (в парной)	2	
	Место расположения осветительного прибора (с датчиком движения в прихожей)	1	
	Место расположения уличного осветительного прибора	3	
	Розетка 220v 2шт (рамка 2 секции)	3	
	Розетка 220v 2шт., выключатель двухклавишный (рамка 3 секции)	1	
	Розетка 220v 3шт (рамка 3 секции)	2	
	Розетка 220v (рамка 1 секция)	2	
	Розетка 220v (рамка 2 секции, уличный)	1	
	Светодиодная лента (в парной под полками)	2	4,4 м
	Светодиодная лента (фасадная)	3	9,4 м
		32	

Примечания:

1. Схема размещения розеток является рекомендательной и требует согласования с заказчиком по месту.
2. Все высоты даны от чистового пола, все указанные размеры даются до центра позиций.
3. Отметки розеток, выключателей, выводов и др. оборудования, являются предварительными и уточняются после выбора финишных материалов и мебели.
4. Размеры даны без учета отделки.

Схема пирогов ограждающих конструкций, кровля

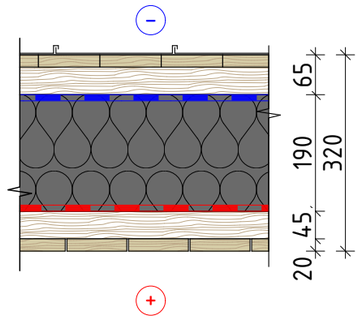
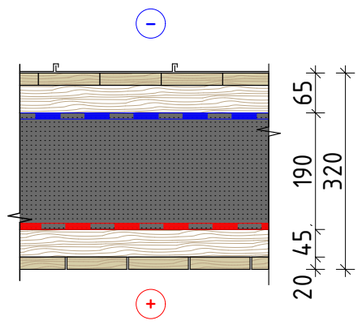




Номер п/п	Схема пирога ограждающей конструкции	Перечень материалов ограждающей конструкции
Кровельный пирог		
К-1		Фальцевые панели Подкладочный ковер Обрешетка, 20х100мм Контробрешетка, 45х45мм Гидро-ветрозащитная мембрана Стропило, 190х45мм (утеплитель 200мм) Паробарьер Обрешетка, 45х45мм Подшивка кровли, имитация бруса, 20мм
К-2		Фальцевые панели Подкладочный ковер Обрешетка, 20х100мм Контробрешетка, 45х45мм Гидро-ветрозащитная мембрана Стропило, 190х45мм Паробарьер Обрешетка, 45х45мм Подшивка кровли, имитация бруса, 20мм

Схема пирогов ограждающих конструкций, стены внутрение

Номер п/п	Наименование	Схема расположения материалов	Перечень материалов ограждающей конструкции
01	СВ-1		Имитация бруса, 20мм; Брусок, 20мм; Пароизоляция; Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Фольгированая изоляция; Брусок, 20мм; Вагонка, 20мм
02	СВ-2		Имитация бруса, 20мм; Брусок, 20мм; Пароизоляция; Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Пароизоляция; Брусок, 20мм; Имитация бруса, 20мм
03	СВ-3		Имитация бруса, 20мм; Брусок, 20мм; Пароизоляция; Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Пароизоляция; Брусок, 20мм; Имитация бруса, 20мм
04	СВ-4		Имитация бруса, 20мм; Брусок, 20мм; Пароизоляция; Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Пароизоляция; OSB, 9мм; ЦСП, 10мм; Плиточный клей, 10мм; Керамогранит, 10мм







Номер п/п	Наименование	Схема расположения материалов	Перечень материалов ограждающей конструкции
05	СВ-5		Имитация бруса, 20мм; Брусок, 20мм; Пароизоляция; Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Фольгированая изоляция, Брусок 20мм; Вагонка, 20мм
06	СВ-6		Вагонка, 20мм; Брусок, 20мм; Фольгированая изоляция; Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Пароизоляция; OSB, 9мм; ЦСП, 10мм; Плиточный клей, 10мм; Керамогранит, 10мм

Схема пирогов ограждающих конструкций, стены наружные

Номер п/п	Наименование	Схема расположения материалов	Перечень материалов ограждающей конструкции
07	СН-1		Имитация бруса, 20мм; Брусок, 20мм; Брусок, 45мм; Фанера, 12мм; Гидро-ветрозащита, Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Паробарьер ; Брусок, 45мм; Имитация бруса, 20мм)
08	СН-2		Имитация бруса, 20мм; Брусок, 20мм; Брусок, 45мм; Фанера, 12мм; Гидро-ветрозащита, Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Пароизоляция; Брусок, 45мм; Имитация бруса, 20мм)
09	СН-3		Кликфальц, Фанера, 12мм; Брусок, 45мм; Фанера, 12мм; Гидро-ветрозащита, Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Пароизоляция; Брусок, 45мм; Имитация бруса, 20мм)
10	СН-4		Имитация бруса, 20мм; Брусок, 20мм; Брусок, 45мм; Фанера, 12мм; Гидро-ветрозащита, Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Гидро-ветрозащита; Брусок, 45мм; Имитация бруса, 20мм)



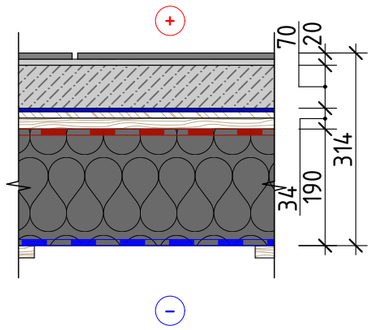
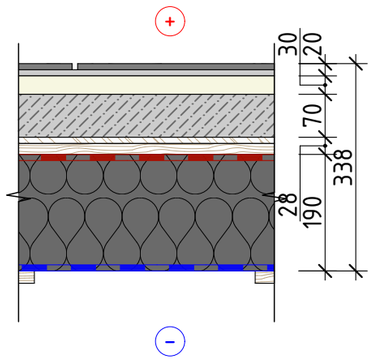
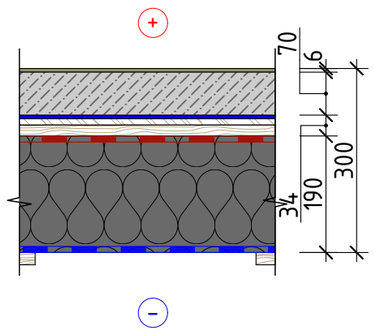
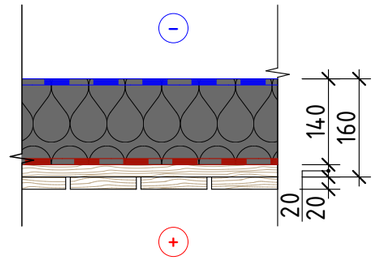
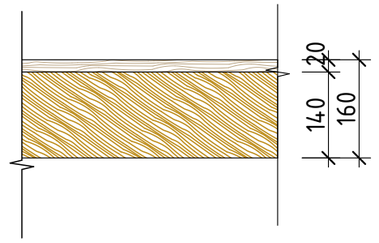





Номер п/п	Наименование	Схема расположения материалов	Перечень материалов ограждающей конструкции
11	СН-5		Кликфальц, Фанера, 12мм; Брусок, 45мм; Фанера, 12мм; Гидро-ветрозащита, Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Пароизоляция; Брусок, 45мм; Имитация бруса, 20мм)
12	СН-6		Кликфальц, Фанера, 12мм; Брусок, 45мм; Фанера, 12мм; Гидро-ветрозащита, Стойки каркаса (с заполнением минераловатным утеплителем); Пароизоляция; OSB, 9мм; ЦСП, 10мм; Плиточный клей, 10мм; Керамогранит, 10мм


Схема пирогов ограждающих конструкций, перекрытия

Номер п/п	Схема пирога ограждающей конструкции	Перечень материалов ограждающей конструкции
Перекрытия		
П-1		– Керамогранит, 10мм – Плиточный клей, 10мм – Стяжка 70мм (с устройством водяного теплого пола) – Руспанель, 6мм – ЦСП, 10мм – OSB, 18мм – Пароизоляционная мембрана – Лаги перекрытия, 140х45мм (с утеплением, 150мм) – Гидроветрозащитная мембрана – Просечка (сетка яч. 5х5) – Обрешетка, 20х100 (шаг 400)
П-2		– Керамогранит, 10мм – Плиточный клей, 10мм – Стяжка с уклоном – Стяжка 70мм (с устройством водяного теплого пола) – Руспанель, 6мм – ЦСП, 10мм – OSB, 18мм – Пароизоляционная мембрана – Лаги перекрытия, 140х45мм (с утеплением, 150мм) – Гидроветрозащитная мембрана – Просечка (сетка яч. 5х5) – Обрешетка, 20х100 (шаг 400)
П-3		– Квартсвинил, 6мм – Стяжка 70мм (с устройством водяного теплого пола) – Руспанель, 6мм – ЦСП, 10мм – OSB, 18мм – Пароизоляционная мембрана – Лаги перекрытия, 140х45мм (с утеплением, 150мм) – Гидроветрозащитная мембрана – Просечка (сетка яч. 5х5) – Обрешетка, 20х100 (шаг 400)







Наименование	Схема пирога ограждающей конструкции	Перечень материалов ограждающей конструкции
Перекрытия		
П-4		– Паробарьер – Лаги перекрытия, 140х45мм (с утеплением, 150мм) – Фольгированный термобарьер – Обрешетка, 20мм – Вагонка, 20мм
П-5		– ДПК, 20мм – Лаги перекрытия, 140х45мм

Спецификация заполнения оконных проемов

Наименование	ОК-1	ОК-2	ОК-3
Количество	2	1	2
Размер Ш х В	1 800×2 000	2 000×1 000	600×1 000
Вид в плане			
Вид с фасада			
Площадь, м2	3,60	2,00	0,60
Примечания			

Наименование	ОК-4
Количество	1
Размер Ш х В	600×1 000
Вид в плане	
Вид с фасада	
Площадь, м2	0,60
Примечания	окно в парной

Спецификация заполнения дверных проемов

Наименование	ДВ-1	ДВ-2	ДВ-3	ДН-1
Количество	1	2	1	1
Размер Ш х В	1 000×2 100	900×2 100	900×2 100	1 000×2 400
Вид в плане				
Вид с фасада				
Площадь, м2	2,10	1,89	1,89	2,40
Примечания			дверь в парной	дверь с терморазрывом

Визуализация 1



Примечания:
1. Цвета на визуализации могут незначительно отличатся от выбранных в итоге материалов из за индивидуальной цветопередачи каждого электронного устройства.

Визуализация 2



Примечания:
1. Цвета на визуализации могут незначительно отличатся от выбранных в итоге материалов из за индивидуальной цветопередачи каждого электронного устройства.

Визуализация 3



Примечания:
1. Цвета на визуализации могут незначительно отличатся от выбранных в итоге материалов из за индивидуальной цветопередачи каждого электронного устройства.