

ARCHITECTURE/
CONSTRUCTION



Название:
-
Разработал:
-
Принял:
-
г. Москва



Согласовано				
И-нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Лист	Наименование	Примечание
1	Титульный	
2	Ведомость чертежей	
3	Пояснительная записка	
4	СПОЗУ	
5	Маркировочный план	
6	Размерный план	
7	План расстановки мебели и оборудования	
8	Зд-разрез	
9	План покрытия пола	
10	Пироги пола	
11	План покрытия стен	
12	Пироги стен	
13	План размещения розеток	
14	План размещения светильников и выключателей	
15	План крыши	
16	Ведомость оконных проемов	
17	Ведомость дверных проемов	
18	Разрез 1-1	
19	Разрез 2-2	
20	Фасад 1-4	
21	Фасад А-Г	
22	Аксонометрия №1	
23	Фасад Г-А	
24	Фасад 4-1	
25	Аксонометрия №2	
26	Визуализация	
27	Визуализация	
28	Визуализация	
29	Визуализация	
30	Визуализация	
31	Визуализация	
32	Визуализация	

В основу архитектурно-планировочных решений положены требования технологических заданий и требования норм и правил строительного проектирования, действующих на территории РФ.

Основные параметры и требования разработаны на основании пожеланий и требований заказчика.

Архитектурные решения приняты в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс российской федерации.
- Земельного Кодекса Российской Федерации.
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 - ФЗ (ред. от 29.07.2017)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
- Федеральный закон № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- ГОСТ Р 21.1101-2013.«Основные требования к проектной и рабочей документации».
- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
- СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия».
- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений».
- СП 70.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции».
- СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции».
- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли».
- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы».
- СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».
- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

Согласовано				
И.нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

1. Общие данные:

1.1. Архитектурный проект разработан на основании требований и пожеланий заказчика.

Тип строения	Баня
Относительная отм. ±0.000	ур. верха лаг перекрытия
Общая площадь застройки, м2	97,96
Габаритные размеры каркаса здания	14х8,1м
Этажность	1 этаж
Конструктивная схема	Деревянный каркас

2. Конструктивные решения:

2.1. Рабочие чертежи разработаны на основании задания на проектирование

Полезная нагрузка на перекрытие	150 кгс/м2	-
Нормативная глубина промерзания	1,2м	СП 22.13330.2016 СП 131.13330.2020
Нормативное ветровое давление	I район (23кгс/м2)	СП 22.13330.2016
Нормативный вес снегового покрова	III район (150кгс/м2)	СП 22.13330.2016
Температура наиболее холодной пятидневки	-29°С	СП 131.13330.2020

2.2. Конструктивное строение представляет собой сооружение:

- на свайном фундаменте
- несущими стенами из деревянного каркаса
- двускатной кровлей по деревянным стропилам

2.3. Необходимо осуществлять технический надзор за производством строительных работ. Данные по проведённым работам необходимо систематически вносить в журнал работ.

По каждому из этапов работ необходимо осуществлять входной контроль материалов и вести приёмку.

Фундамент	сваи винтовые d=108мм
Несущие конструкции	деревянный каркас (140х45мм)
Стропильная система	строганая доска (190х45мм)
Тип крыши	двускатная
Покрытие кровли	металлочерепица

2.4. Все деревянные конструкции обработать огне-биозащитными септиками в соответствии со СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии".

2.5. Кровельные работы выполнять в соответствии с требованиями фирмы производителя.

2.6. Все работы вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 "Безопасность труда в строительстве".

2.7. При выполнении всех работ строго соблюдать меры противопожарной безопасности.

2.8. Возможна замена материалов аналогами.



*Решения, принятые в проекте и отображенные в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочих чертежей и мероприятий.

1:300

-  - Граница участка
-  - Граница застройки участка
-  - Существующий индивидуальный жилой дом
-  - Банный комплекс (проектируемая постройка)

Технико-экономические показатели

Наименование	Площадь, м ²
Площадь участка (по кадастровой документации)	1000,0
Общая площадь застройки (баня+ИЖД)	265,27
Площадь участка (по топографической съемке)	1997,94
Площадь застройки (баня)	97,97
Площадь застройки (ИЖД)	167,3

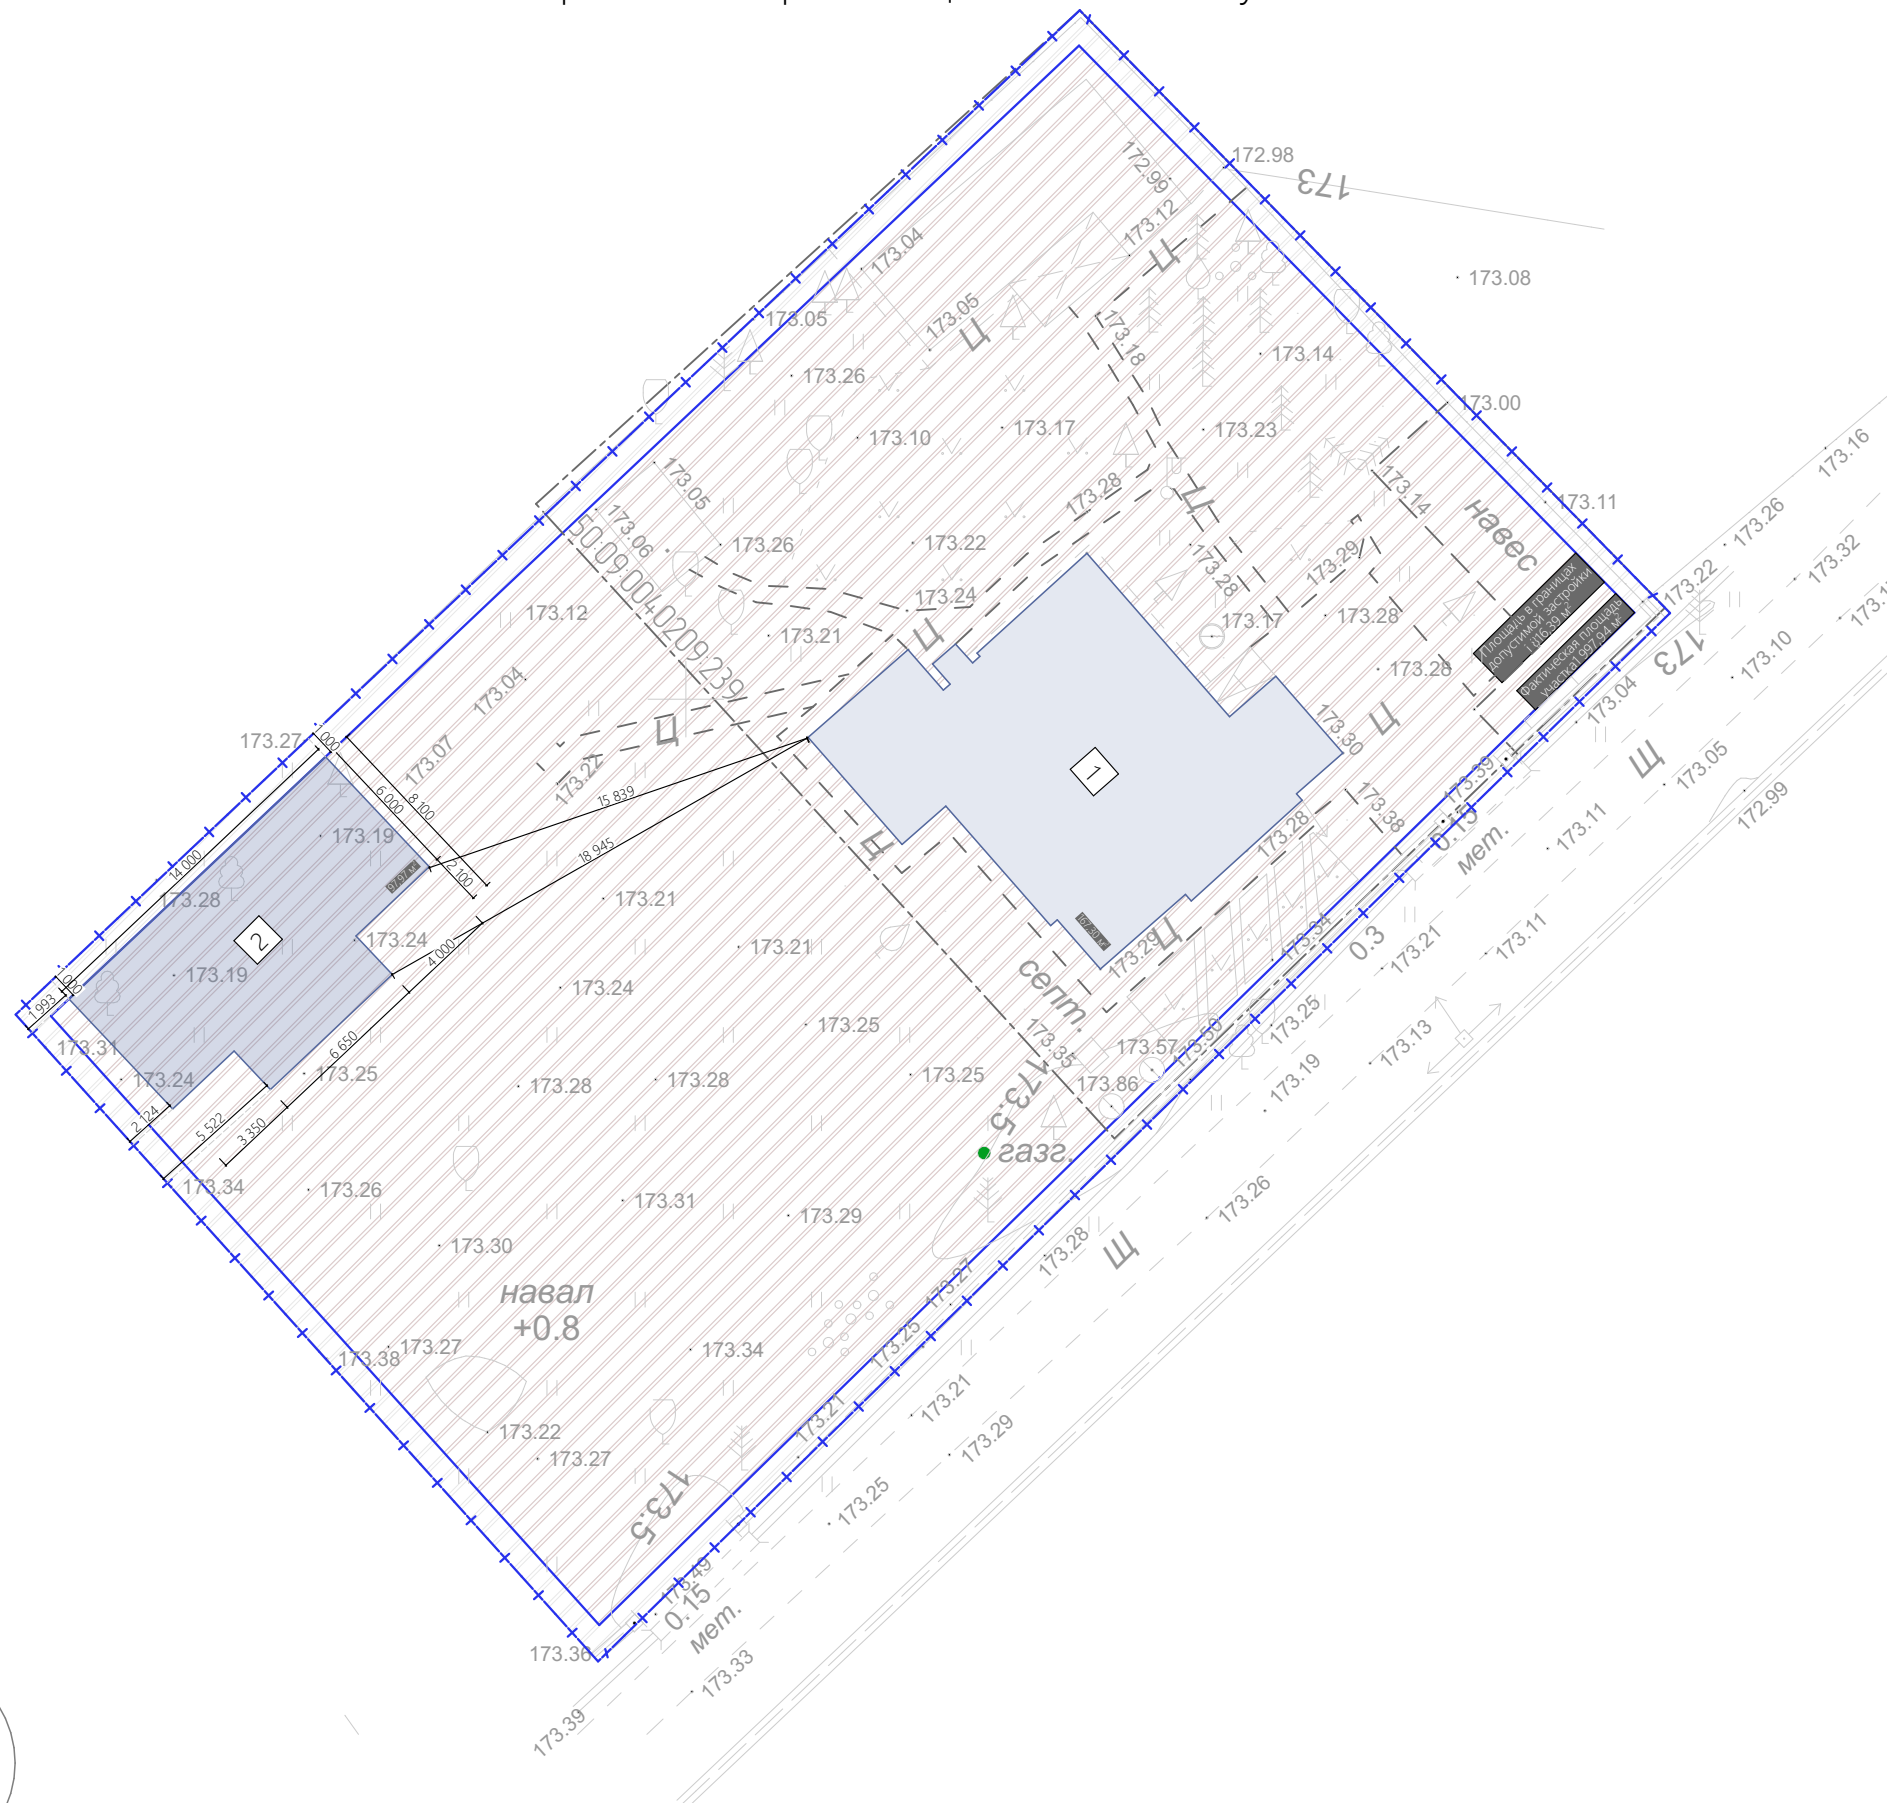


Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата	Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239	СПОЗУ	#Название Организации	Лист
								4

Маркировочный план

1:60

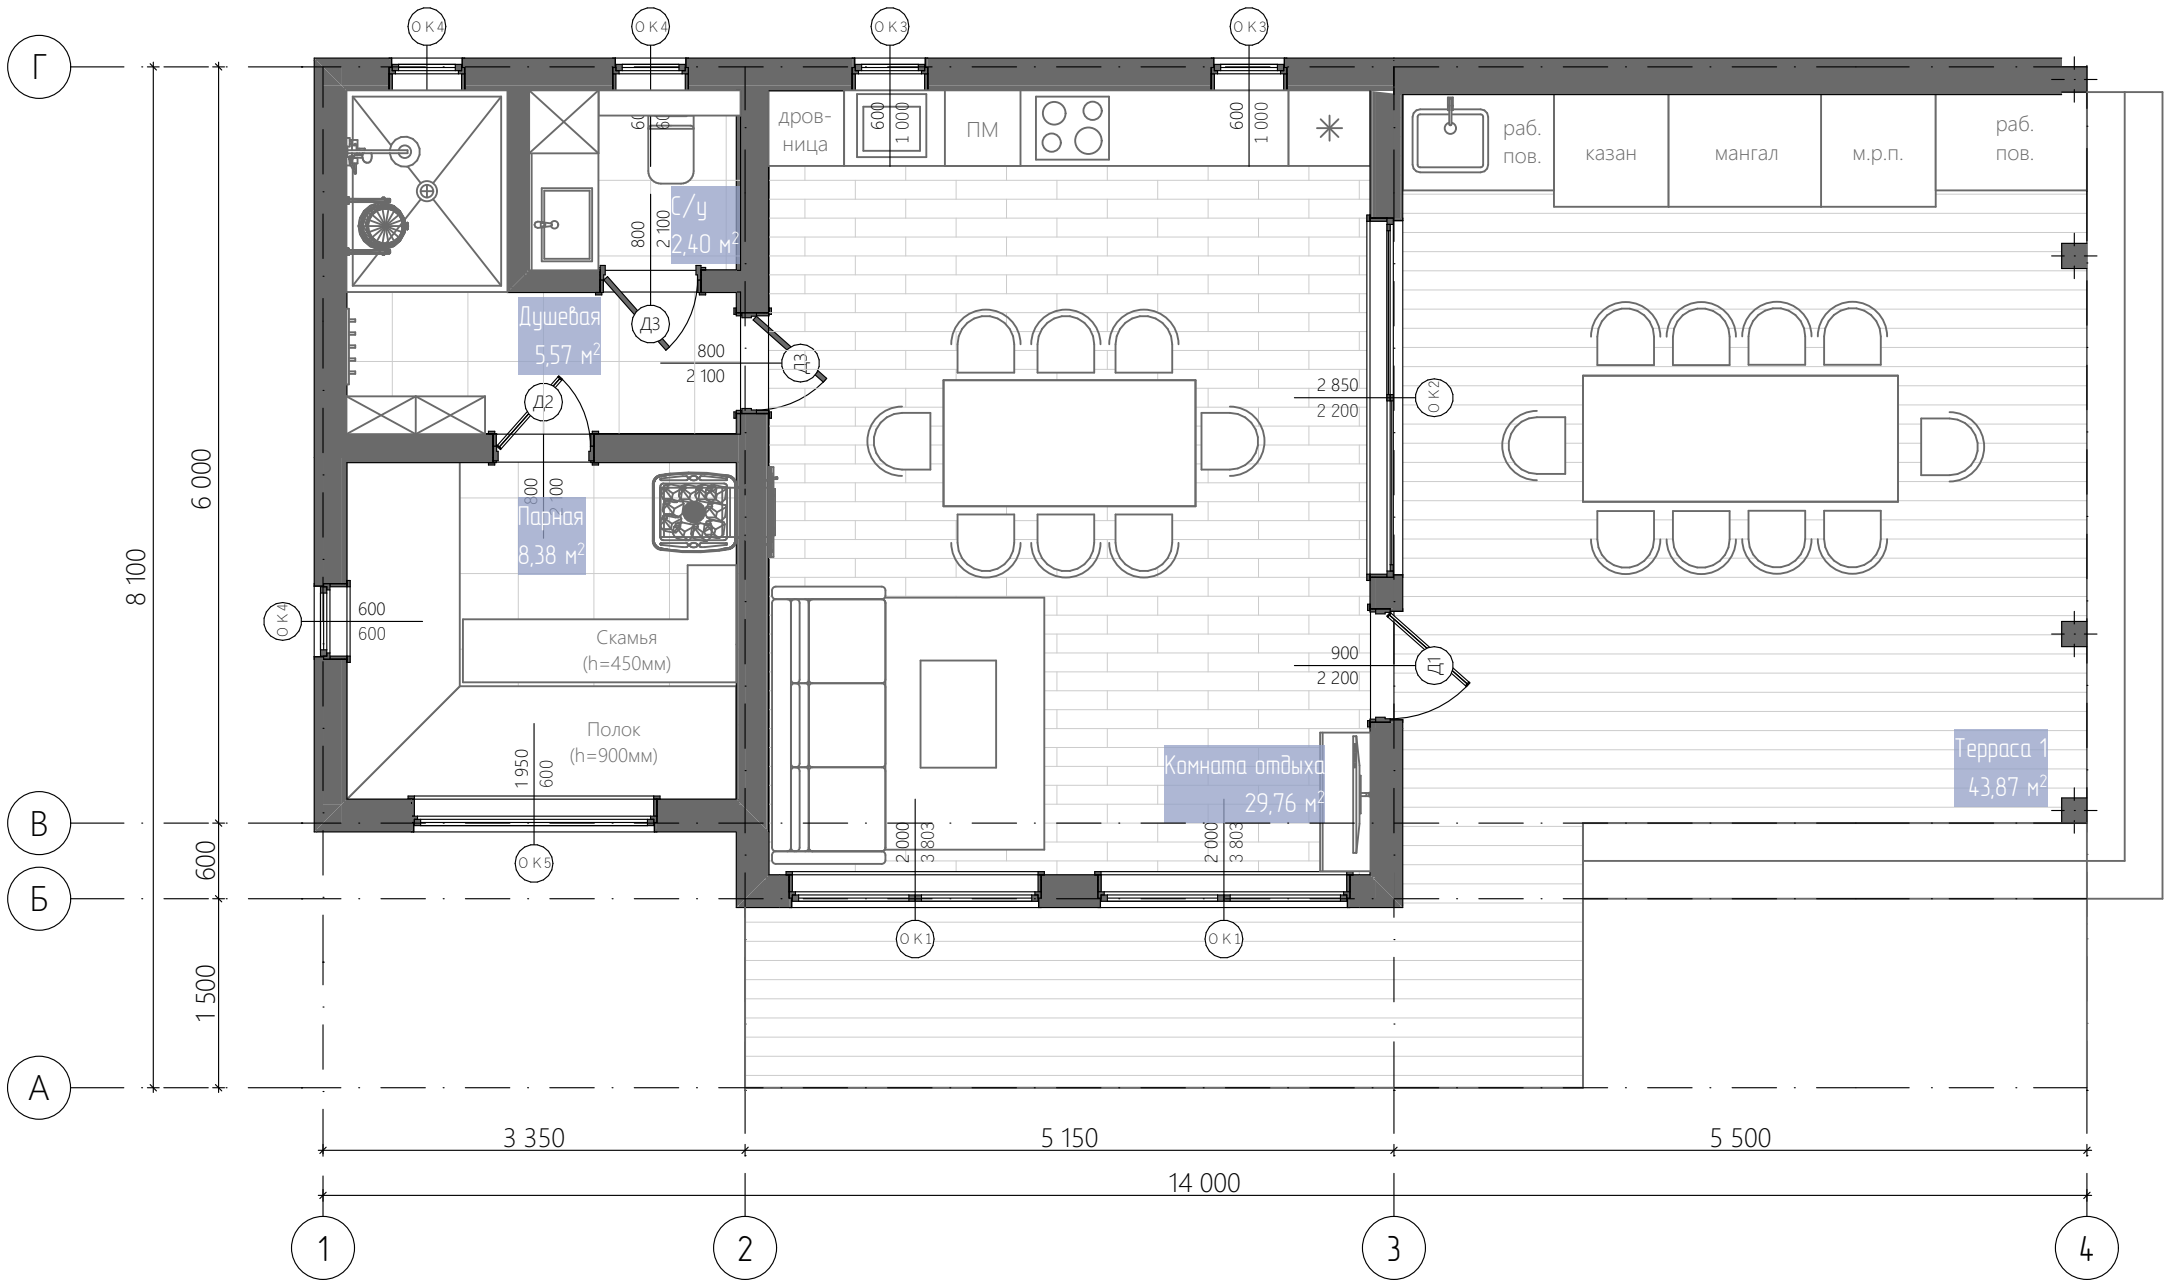

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, кв.м.
1	Терраса 1	43,87
3	Комната отдыха	29,76
4	Парная	8,38
5	Душевая	5,57
6	С/у	2,40
		89,98 м²

Наименование	Площадь, кв.м.
Площадь застройки	97,96

Примечание:

1. Вся индивидуальная мебель выполняется по отдельному проекту с детальной проработкой и калькуляцией. Чертежи предоставляет фирма-изготовитель столярных изделий.
2. Данный проект отдельно согласовывается с автором проекта и непосредственно с заказчиком.
3. Цветовое решение фасада и материалов отделки показаны в проекте приблизительно.
4. Количество ступеней показано условно.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата


Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Маркировочный план

#Название Организации

Размерный план

1:60

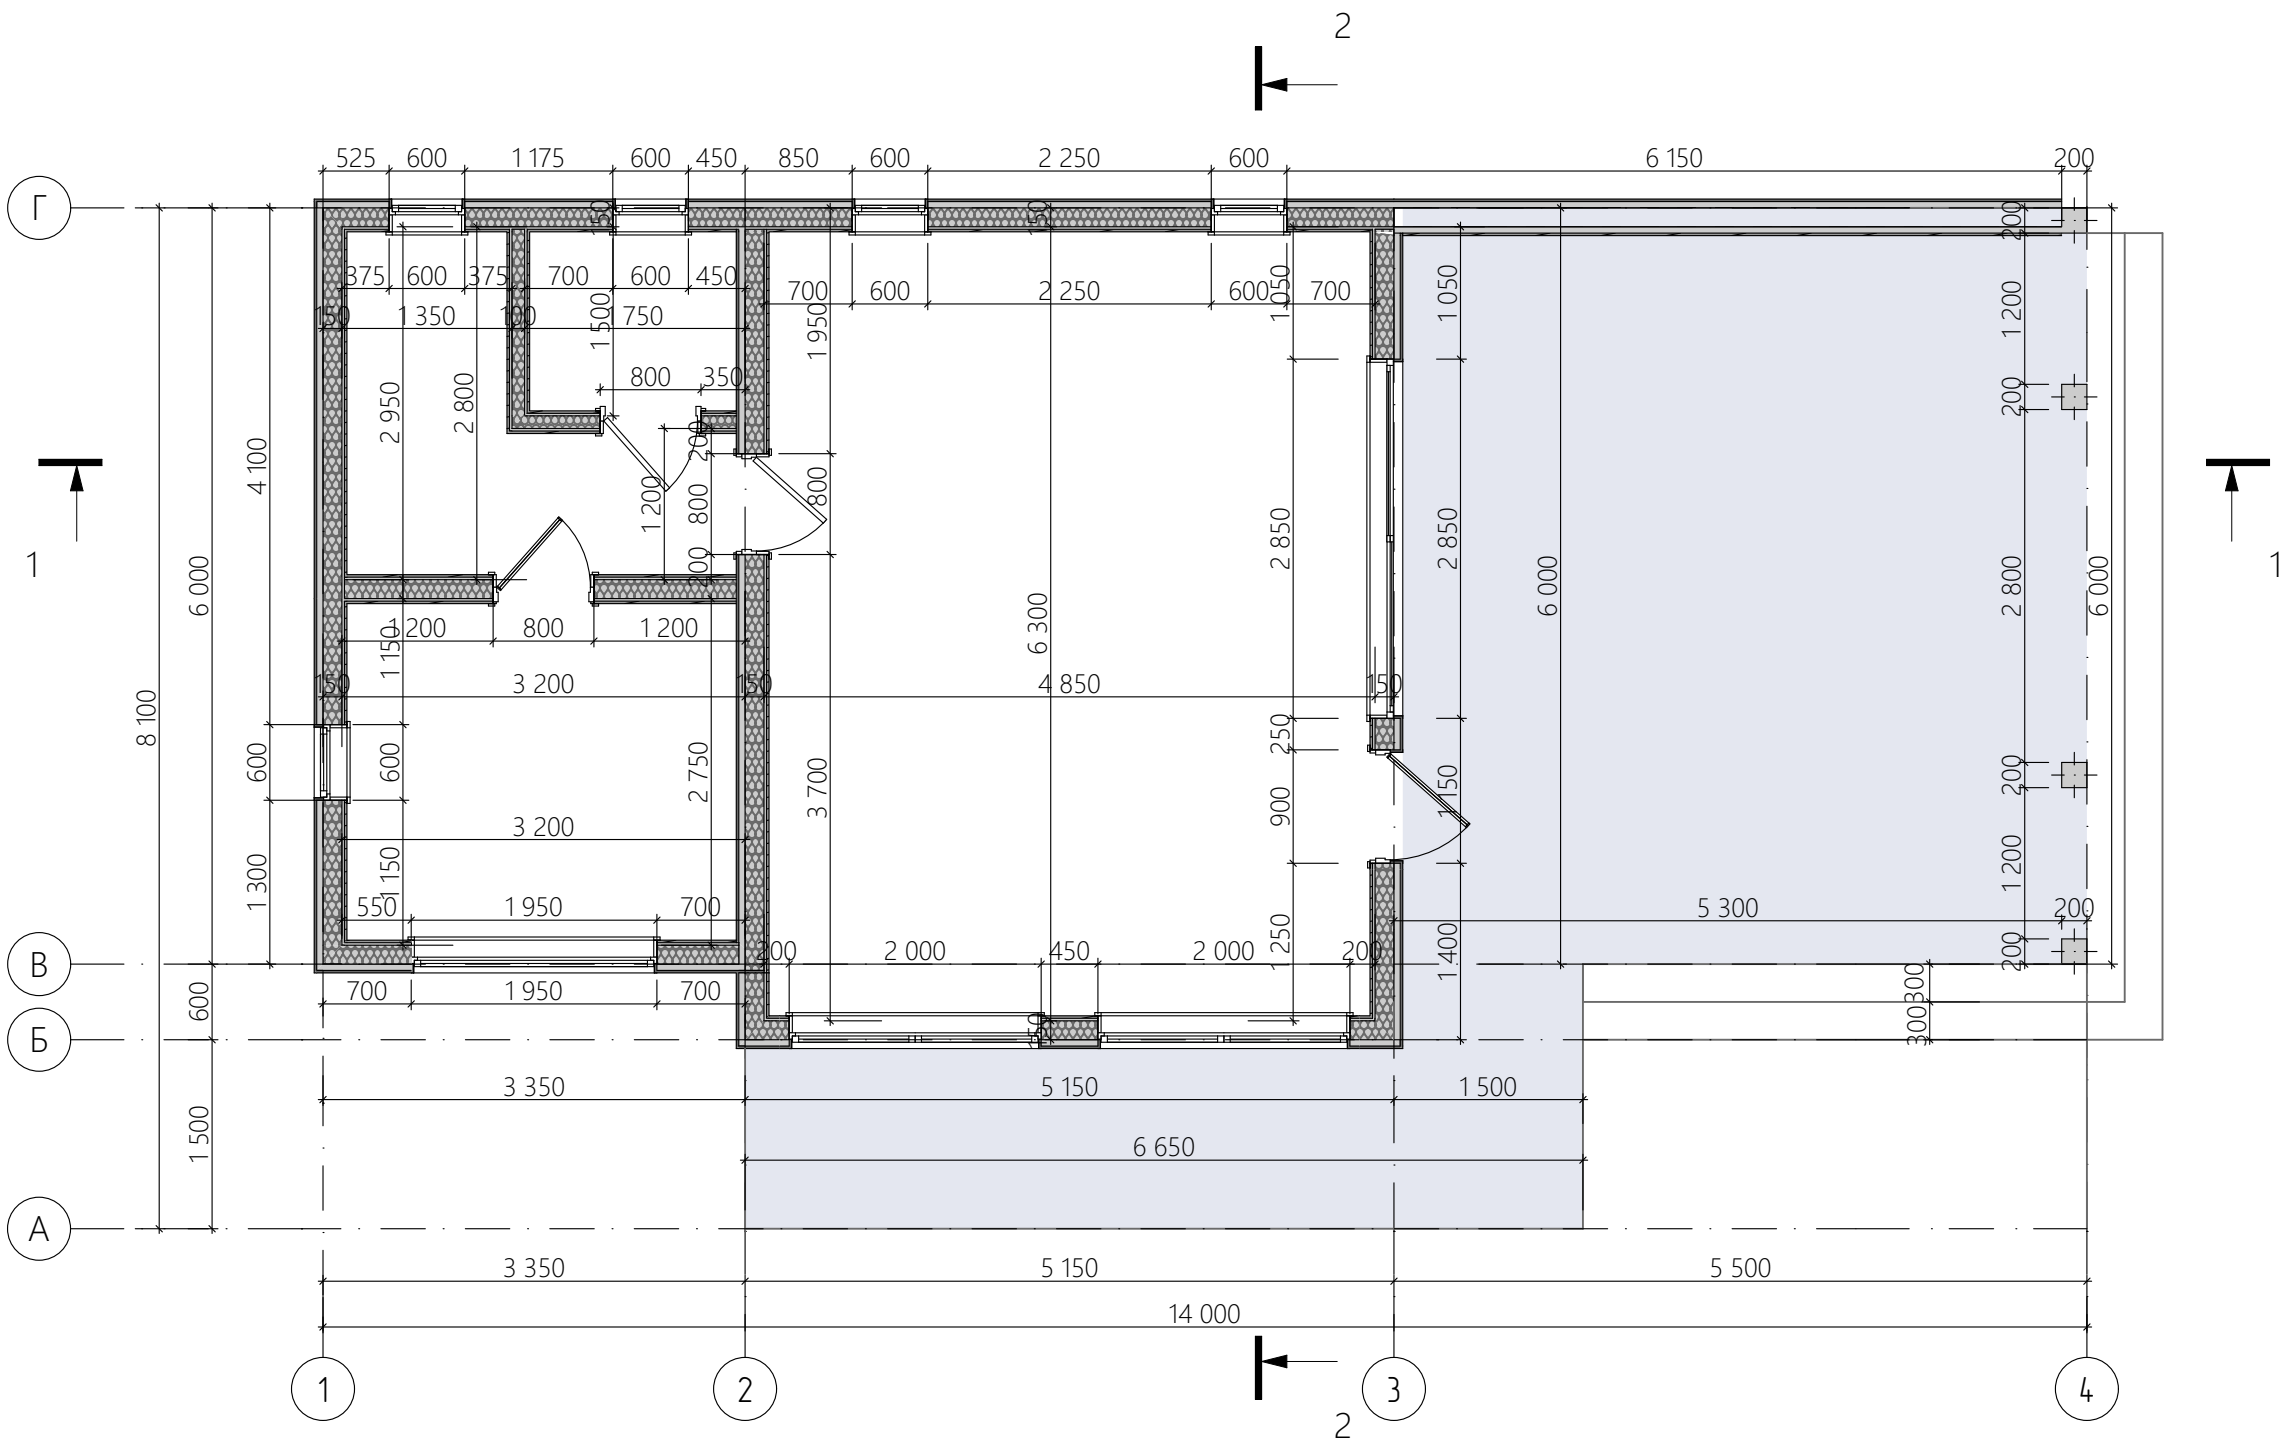

Примечание:
1. Представленные размеры указаны без учета внешней и внутренней отделки


Согласовано				
И.нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239			Размерный план		#Название Организации	
					Лист	
					6	

План расстановки мебели и оборудования

1:60

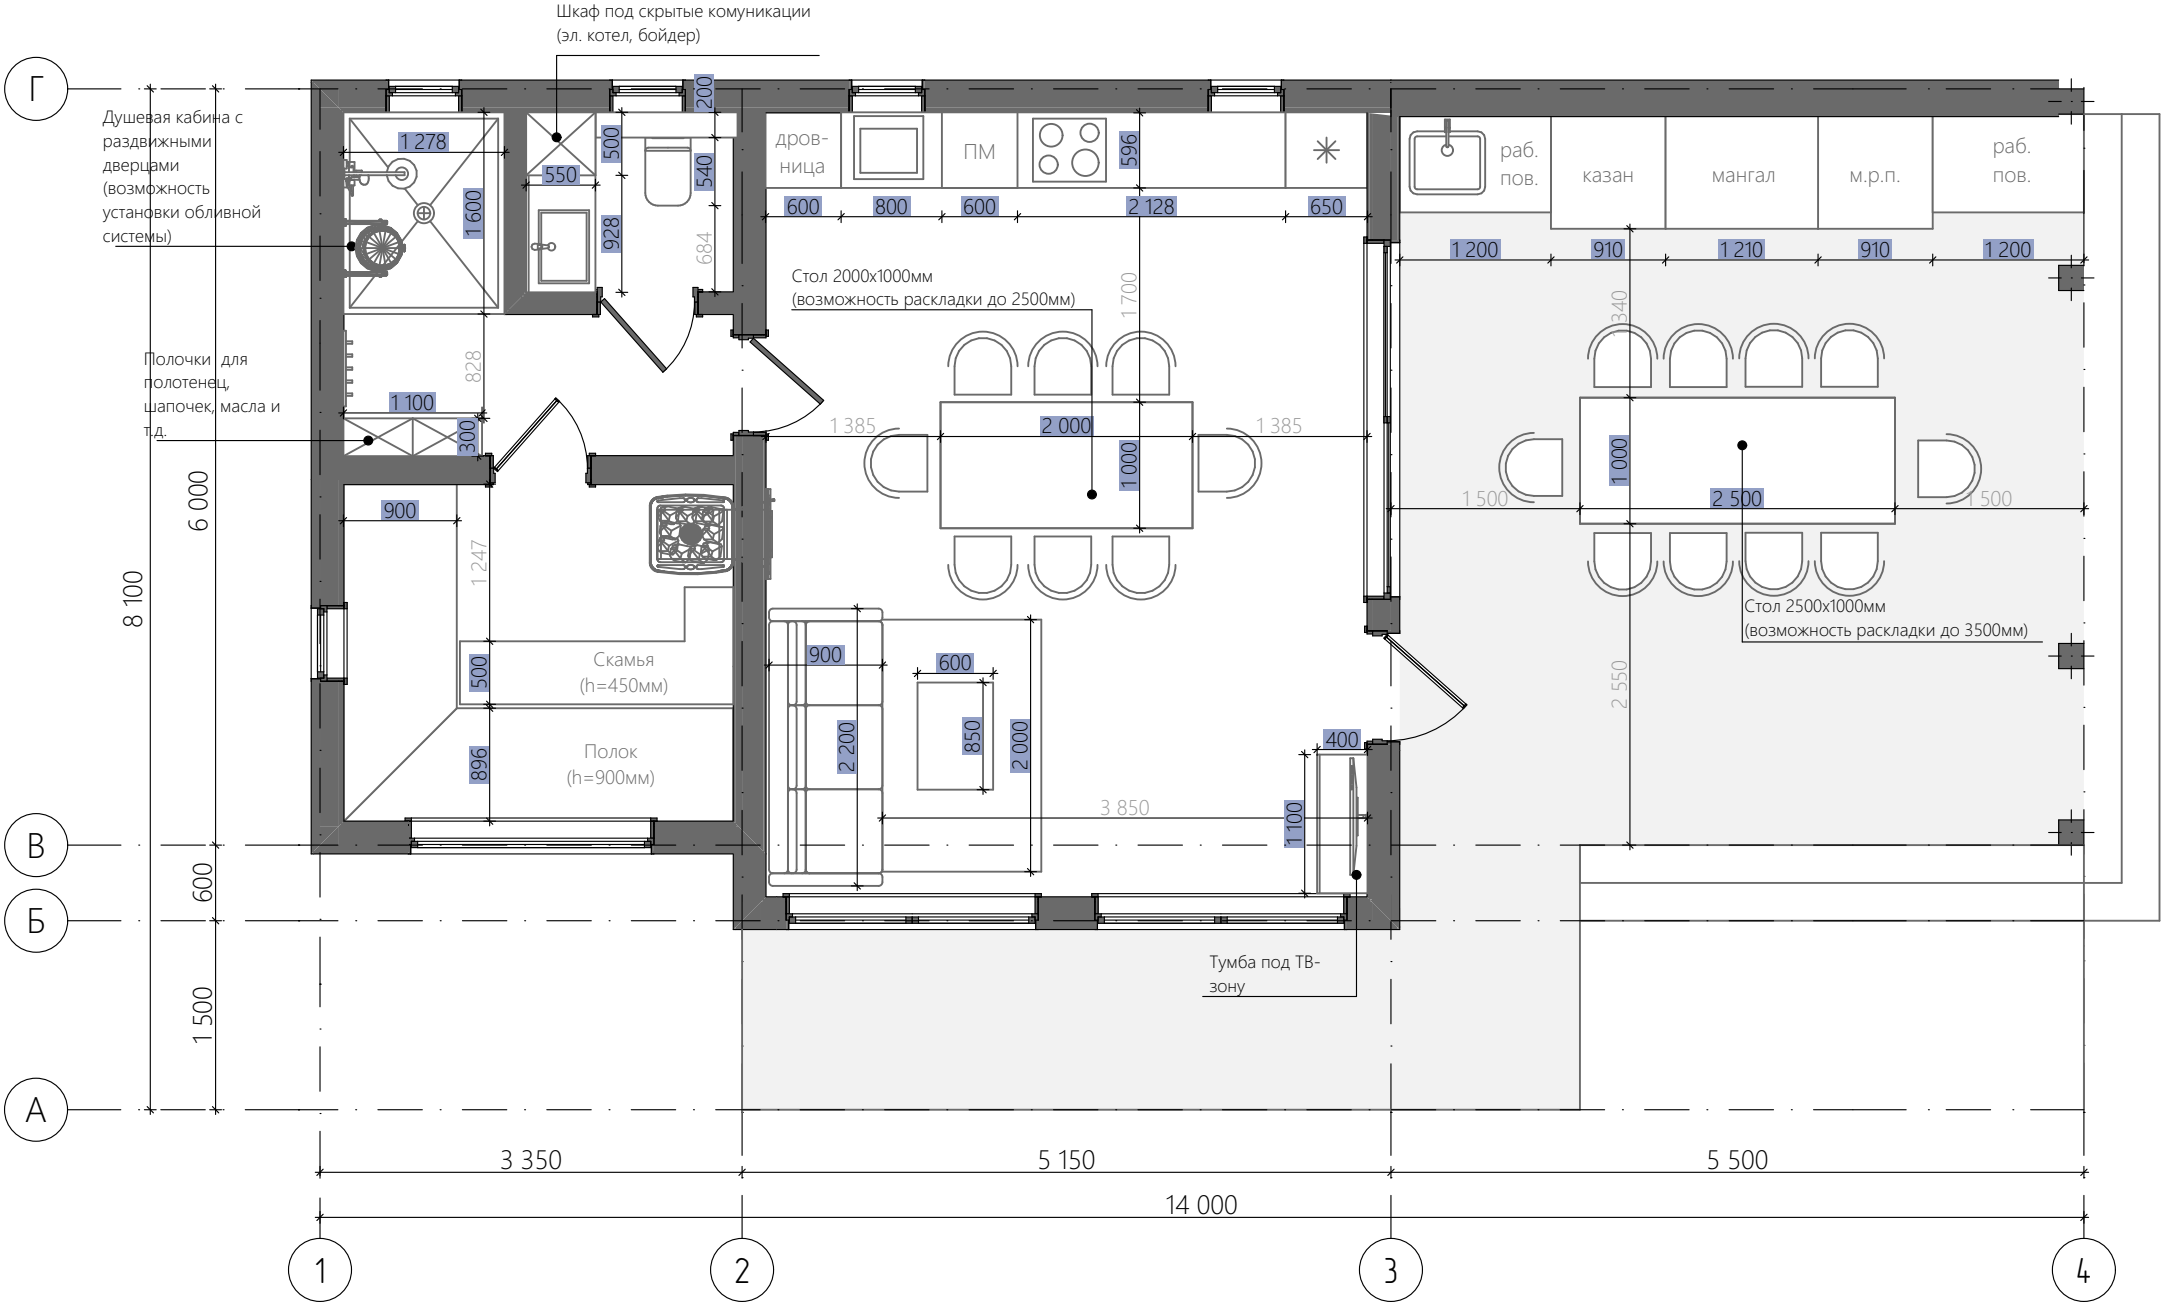

Примечание:


1. Вся индивидуальная мебель выполняется по отдельному проекту с детальной проработкой и калькуляцией. Чертежи предоставляет фирма-изготовитель столярных изделий.

2. Финальные размеры мебели и оборудования указаны ориентировочно — для точной компоновки требуется разработка дизайн-проекта.

Согласовано				
И.нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

3д-разрез

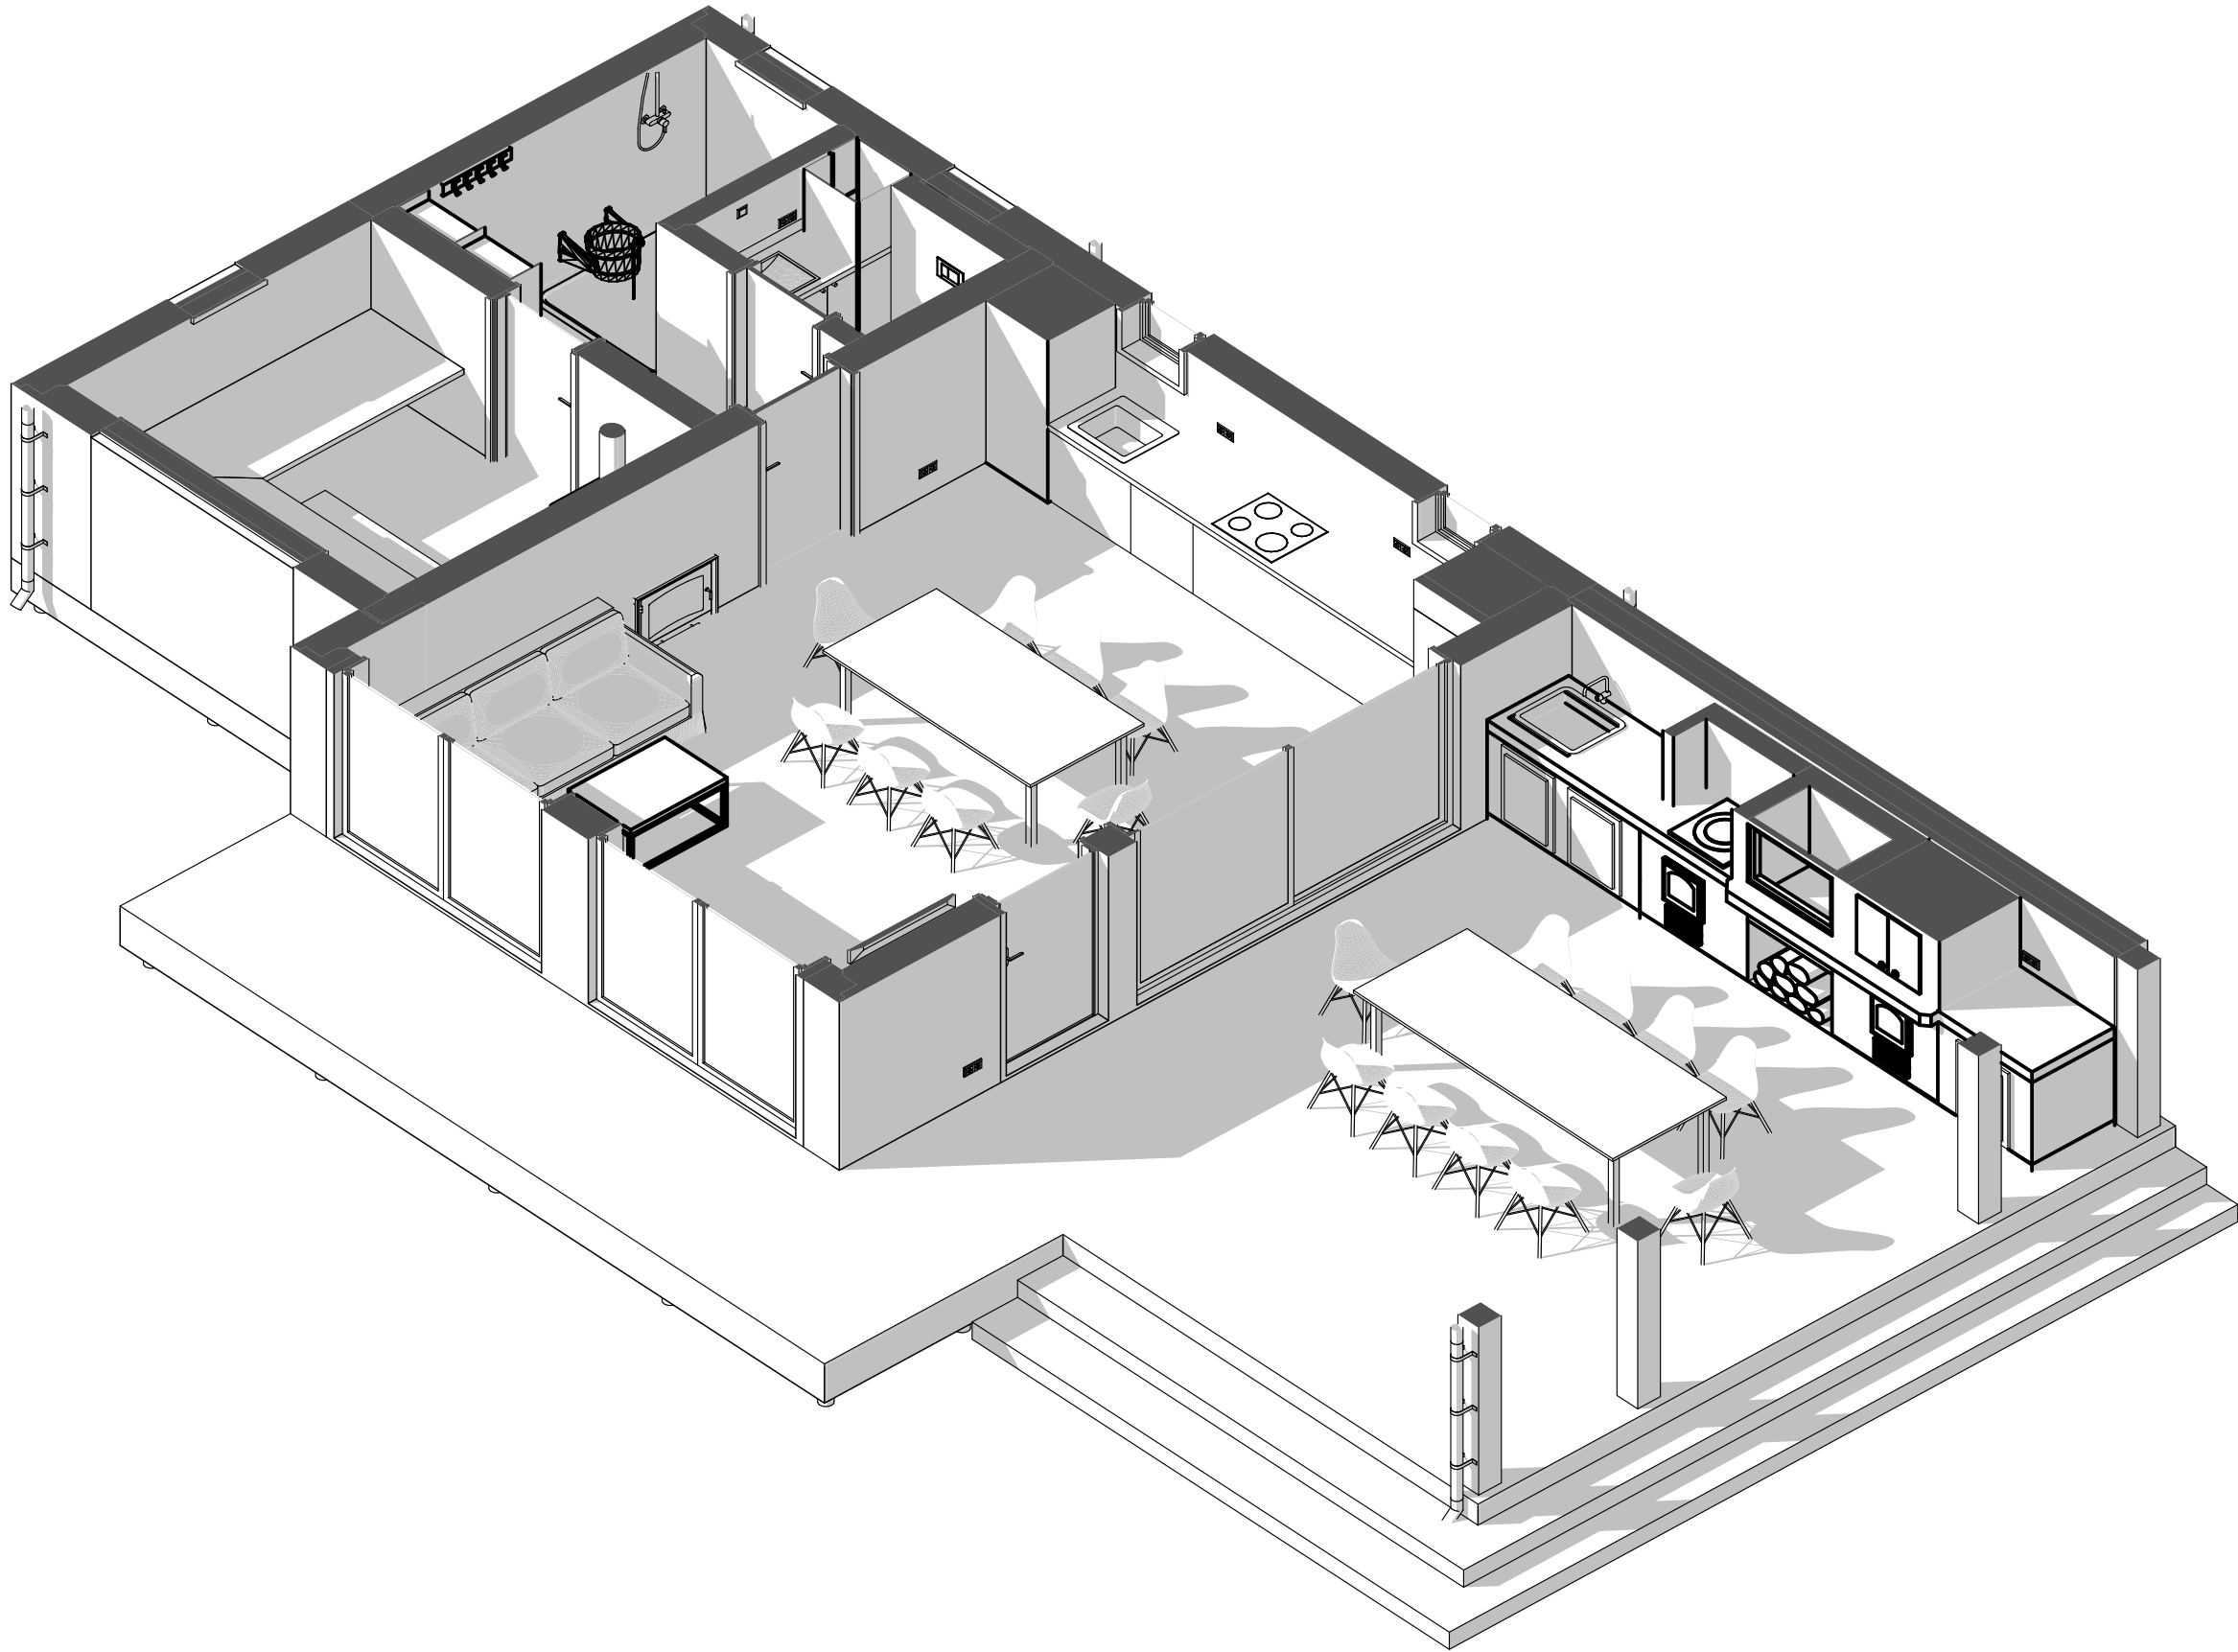

Согласовано				
И-чв. № подл.	Подп. и дата	Взам. и-чв. №		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Зд-разрез

#Название Организации

1:60



Схема подсчета площади покрытия:

- Вход: Номер покрытия
- Процессор: умножение (X)
- Вход: Высота от проектного нуля (+х,xxx)
- Вход: Метраж покрытия (xx,xx м²)
- Выход: Метраж покрытия

№	Наименование	Площадь, м ²
1	Террасная доска	41,99
2	Ламинат	29,67
3	Керамогранит	16,23

1. Приведённые цветовые решения носят рекомендательный характер. Фактический подбор оттенков и материалов выполняется на этапе реализации с учётом наличия продукции у поставщиков и утверждения заказчиком.
2. Пирог покрытия смотреть на след. листе.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

План покрытия пола

#Название Организации




9

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

ЛНВ. № подл.

Пироги пола									
№		Наименование			Разрез		Состав		
1		Террасная доска					-Террасная доска (ДПК) 25мм -Вентбрусок (шаг 400мм) 50мм -Лага перекрытия (шаг 400мм) 140мм -Нижняя обвязка (тройная сращенная доска) 150мм		
2		Ламинат					-Ламинат 5-10мм -Полложка под ламинат 5-10мм -Цементно-песчаная стяжка 70мм (с теплым водяным полом) -ЦСП 10мм -ОСБ 20мм -Пароизоляционная мембрана -Лага перкрытия (шаг 600мм) 140мм (с утеплителем в теле) -Гидро-ветрозащитная мембрана -Просейчка (ячейка 5х5мм) -Обрешетка (шаг 400мм) 25мм -Нижняя обвязка (тройная сращенная доска) 150мм		
3		Керамогранит					-Керамогранит 10мм -Клей 10мм -Цементно-песчаная стяжка 70мм (с теплым водяным полом) -ЦСП 10мм -ОСБ 20мм -Пароизоляционная мембрана -Лага перкрытия (шаг 600мм) 140мм (с утеплителем в теле) -Гидро-ветрозащитная мембрана -Просейчка (ячейка 5х5мм) -Обрешетка (шаг 400мм) 25мм -Нижняя обвязка (тройная сращенная доска) 150мм		
Согласовано									
Ив. № подл.		Подп. и дата			Взам. инв. №				
Лист		Изм.		№ Докум.		Подп.		Дата	
Пироги пола							#Название Организации		Лист
									10

План покрытия стен

1:60

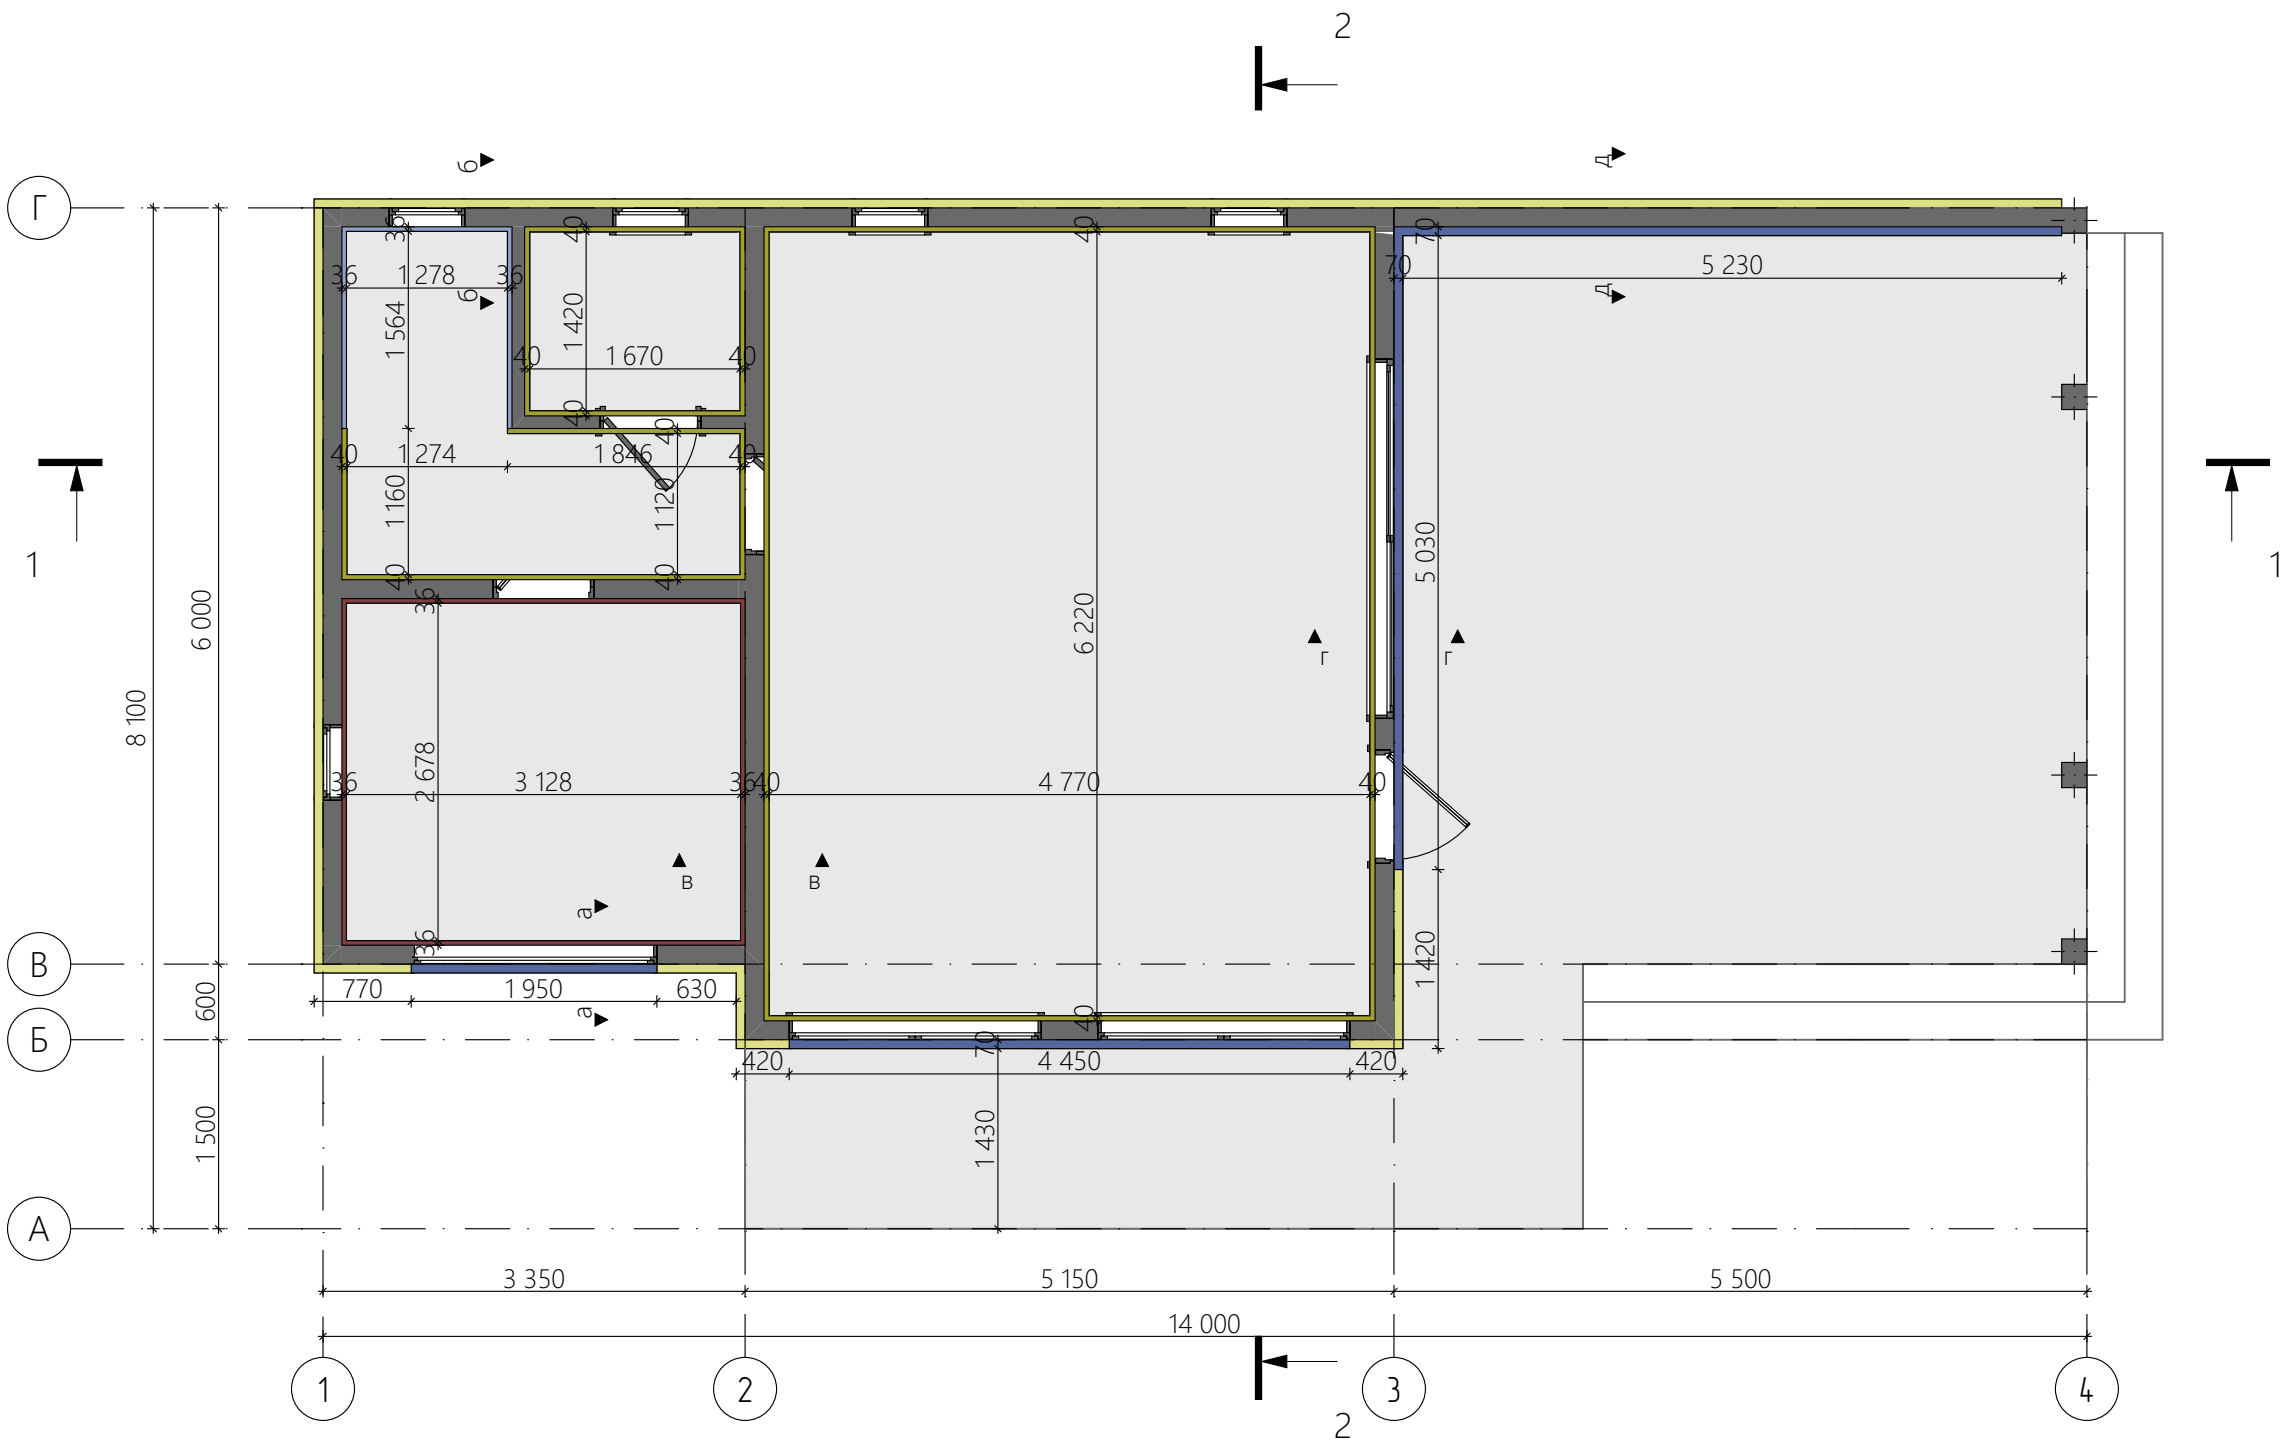

Экспликация покрытий стен

№	Наименование	Условное обозначение
1	Планкен (20мм)	
2	Фиброцементный сайдинг (20мм)	
3	Имитация бруса (20мм)	
4	Вагонка (16мм)	
5	Керамогранит (10мм)	
6	Каньон (20мм)	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

План покрытия стен

#Название Организации


Пироги стен

№ разреза

Сечение


Состав

а-а




- Планкен 20мм
- Вентбрус (горизонтально) 50мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 140мм
- Пароизоляционная мембрана (алюм. фольга) -
- Вентбрус (вертикально) 20мм
- Вагонка 16мм

б-б




- Фиброцементный сайдинг 20мм
- Вентбрус (вертикально) 50мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 140мм
- Пароизоляционная мембрана -
- ОСБ 9мм
- Рупанель 6мм
- Клей 10мм
- Керамогранит 10мм

в-в




- Имитация бруса 20мм
- Вентбрус (вертикально) 20мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 140мм
- Пароизоляционная мембрана (алюм. фольга) -
- Вентбрус (вертикально) 20мм
- Вагонка 16мм

г-г



- Планкен 20мм
- Вентбрус (горизонтально) 50мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 140мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Вентбрус (вертикально) 20мм
- Имитация бруса 20мм

д-д



- Фиброцементный сайдинг 20мм
- Вентбрус (ветикально) 20мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана -
- Стойка каркаса 140
- Гидро-ветрозащитная мембрана -
- Вентбрус (горизонтально) 20мм
- Планкен 20мм

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Пироги стен


#Название Организации

Лист

12

План размещения розеток

1:60

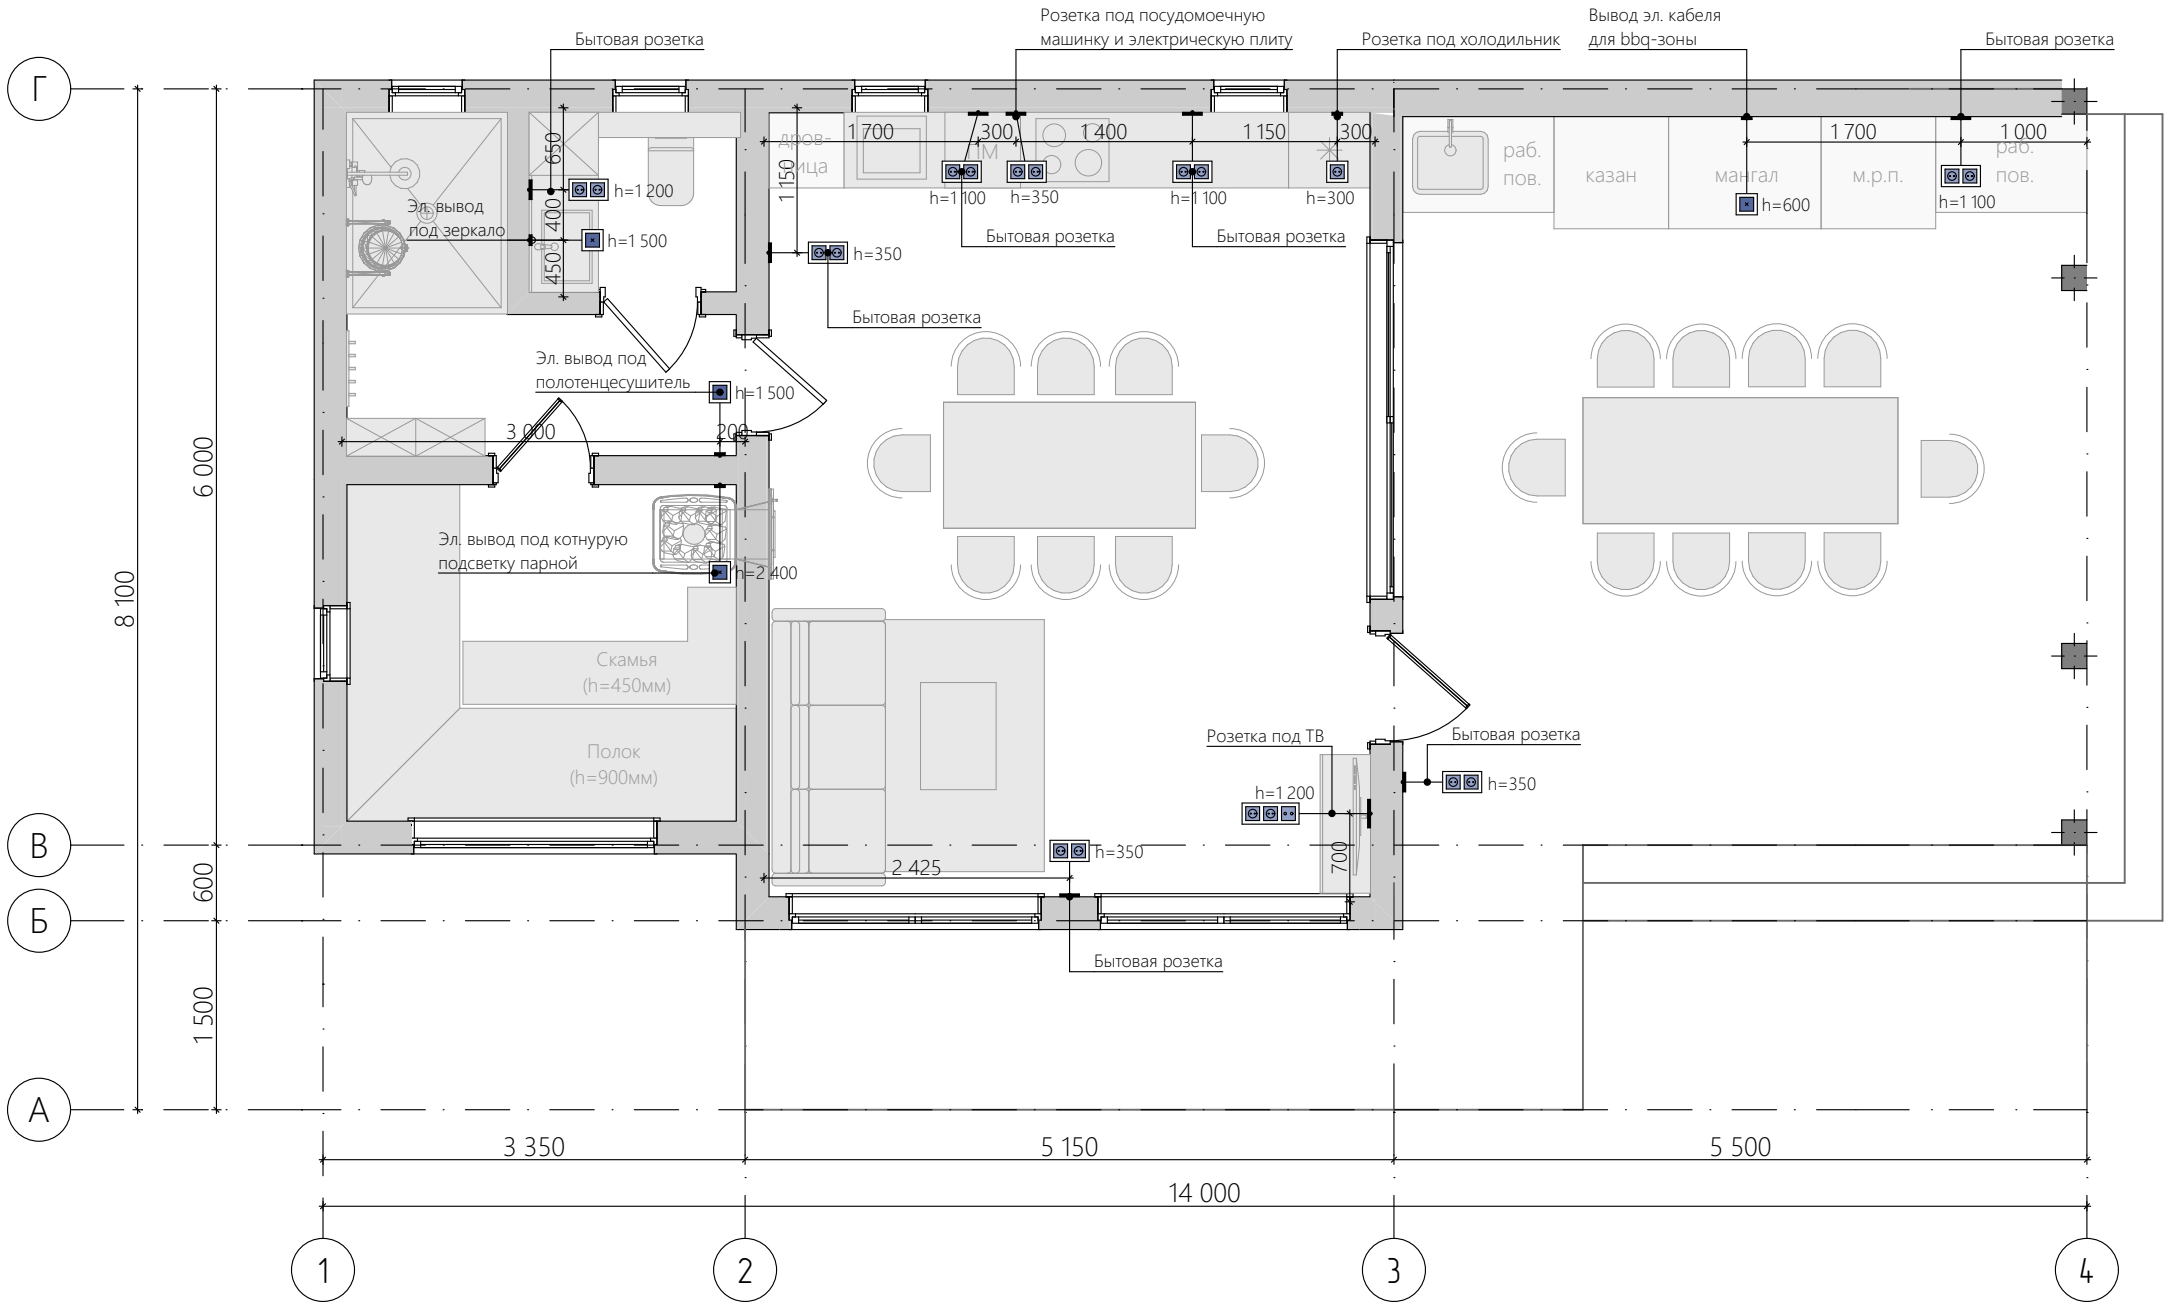

Экспликация розеток

Наименование	2д-вид	Кол-во
Розетка 220v (рамка 1 секции)		1
Розетка 220v (рамка 2 секции)		8
Розетка 220v+ТВ розетка (рамка 2 секции)		1
Эл. вывод (влагозащитная)		4
		14

Примечание:

1. Схема размещения розеток является рекомендательной и требует согласования с заказчиком по месту.
2. Все высоты даны от чистового пола.
3. Все указанные размеры даются до центра позиций.
4. Отметки розеток, выключателей, выводов и др. оборудования, являются предварительными и уточняются после выбора финишных материалов и мебели.
5. Размеры уточняются дополнительно

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата


Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

План размещения розеток

#Название Организации

План размещения светильников и выключателей

1:60

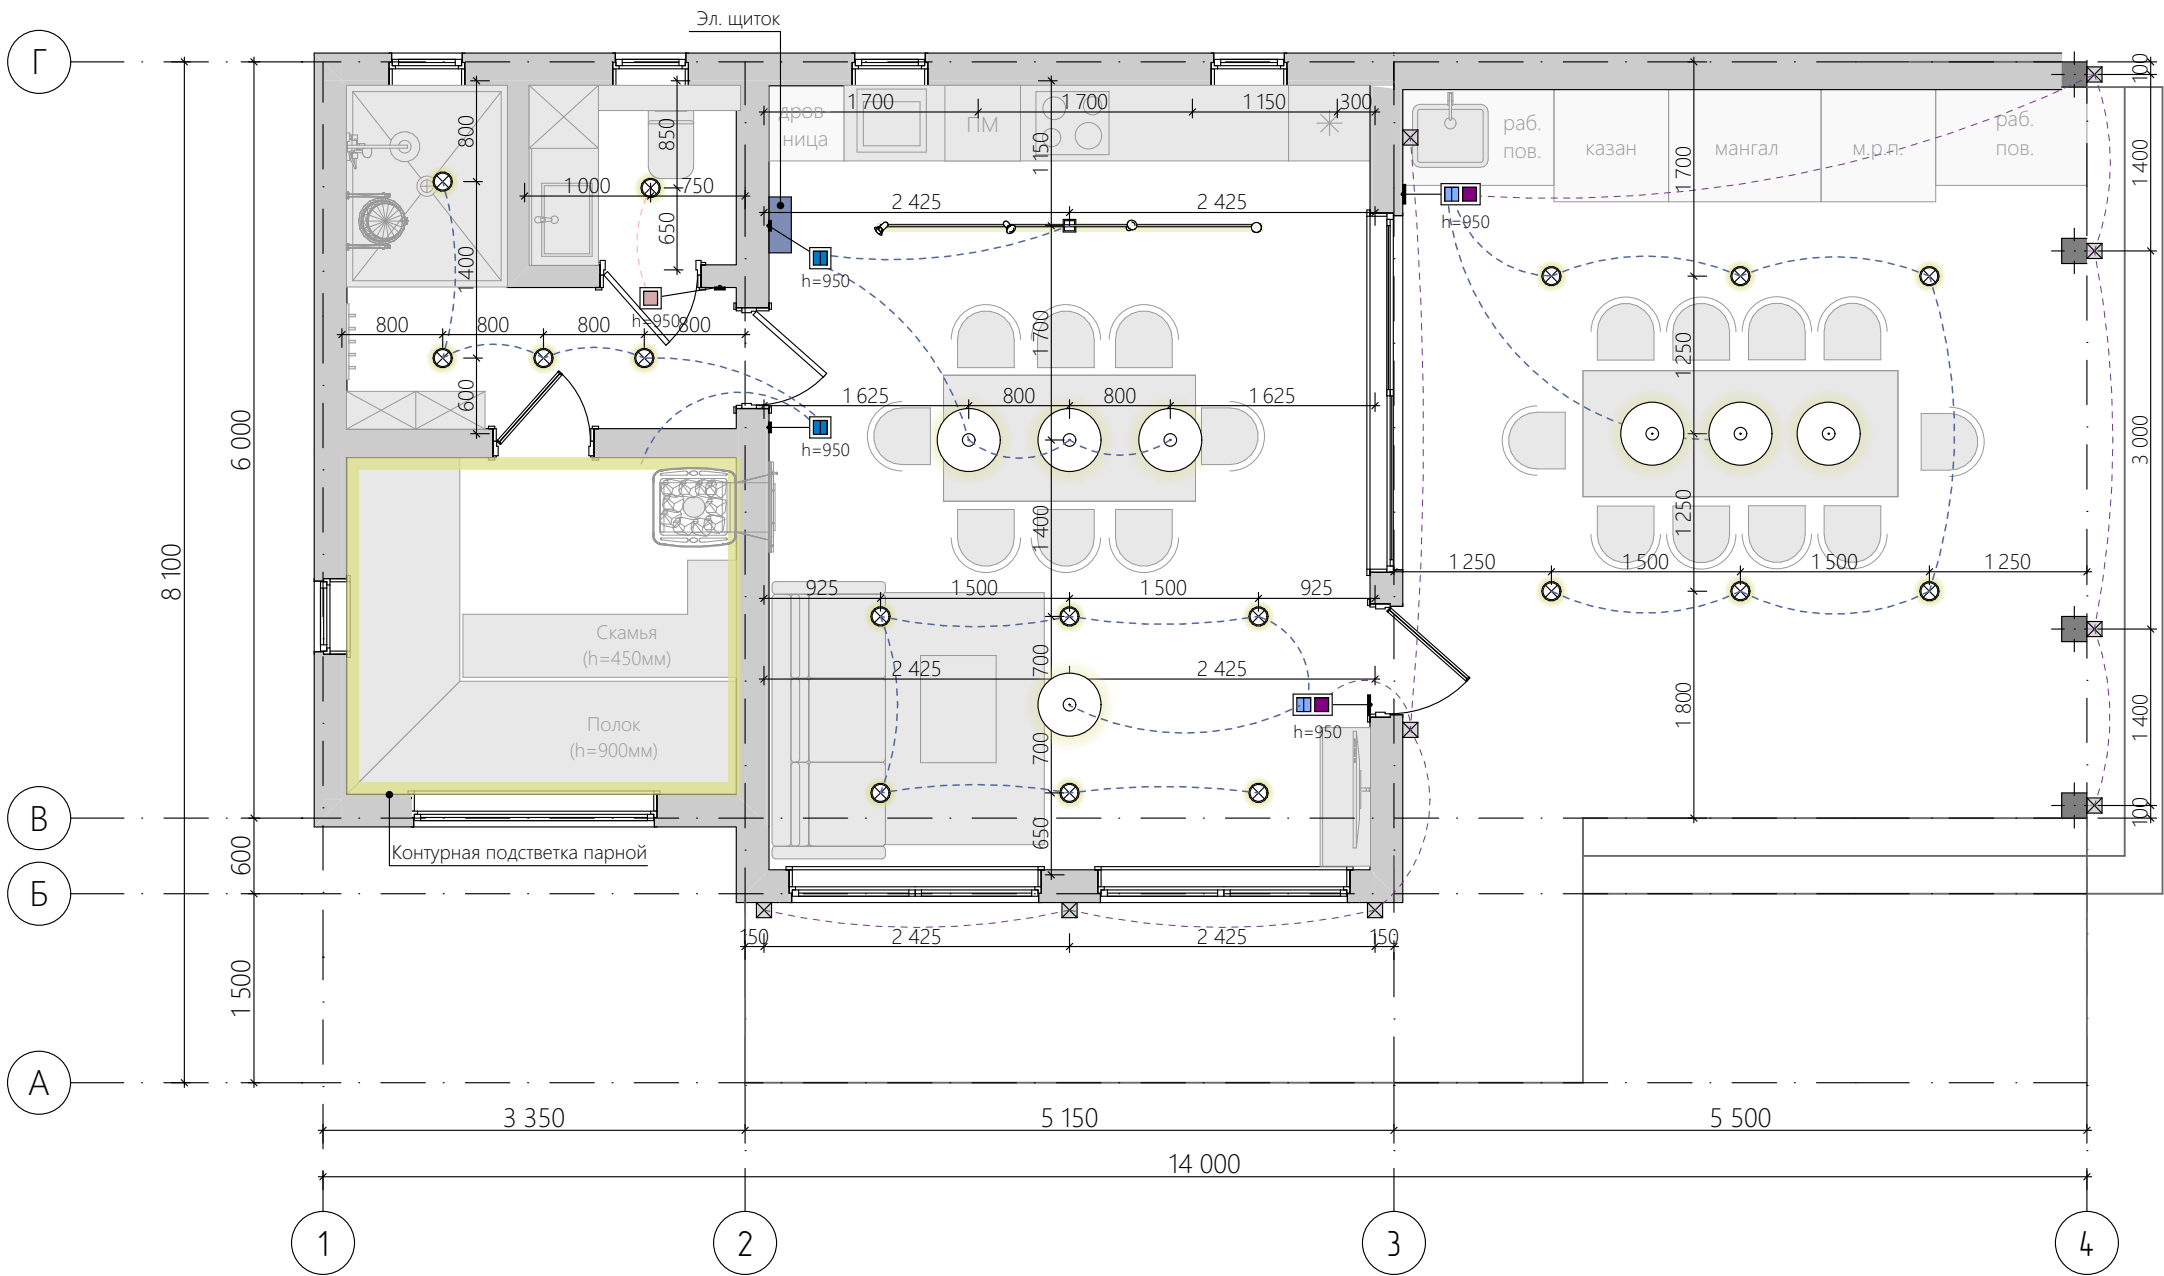

Экспликация светильников и выключателей

Наименование	2д-вид	Кол-во
Выключатель двухклавишный (рамка 1 секция)		2
Выключатель одно- и двухклавишный (рамка 2 секции)		2
Выключатель одноклавишный (рамка 1 секция)		1
Светильник подвесной		7
Светильник точечный		17
Светильник Трековый		1
Уличный светильник		9
		39

Примечание:

1. Схема размещения розеток является рекомендательной и требует согласования с заказчиком по месту.
2. Все высоты даны от чистового пола.
3. Все указанные размеры даются до центра позиций.
4. Отметки розеток, выключателей, выводов и др. оборудования, являются предварительными и уточняются после выбора финишных материалов и мебели.
5. Размеры уточняются дополнительно

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата


Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

План размещения светильников и выключателей

#Название Организации

План крыши

1:60

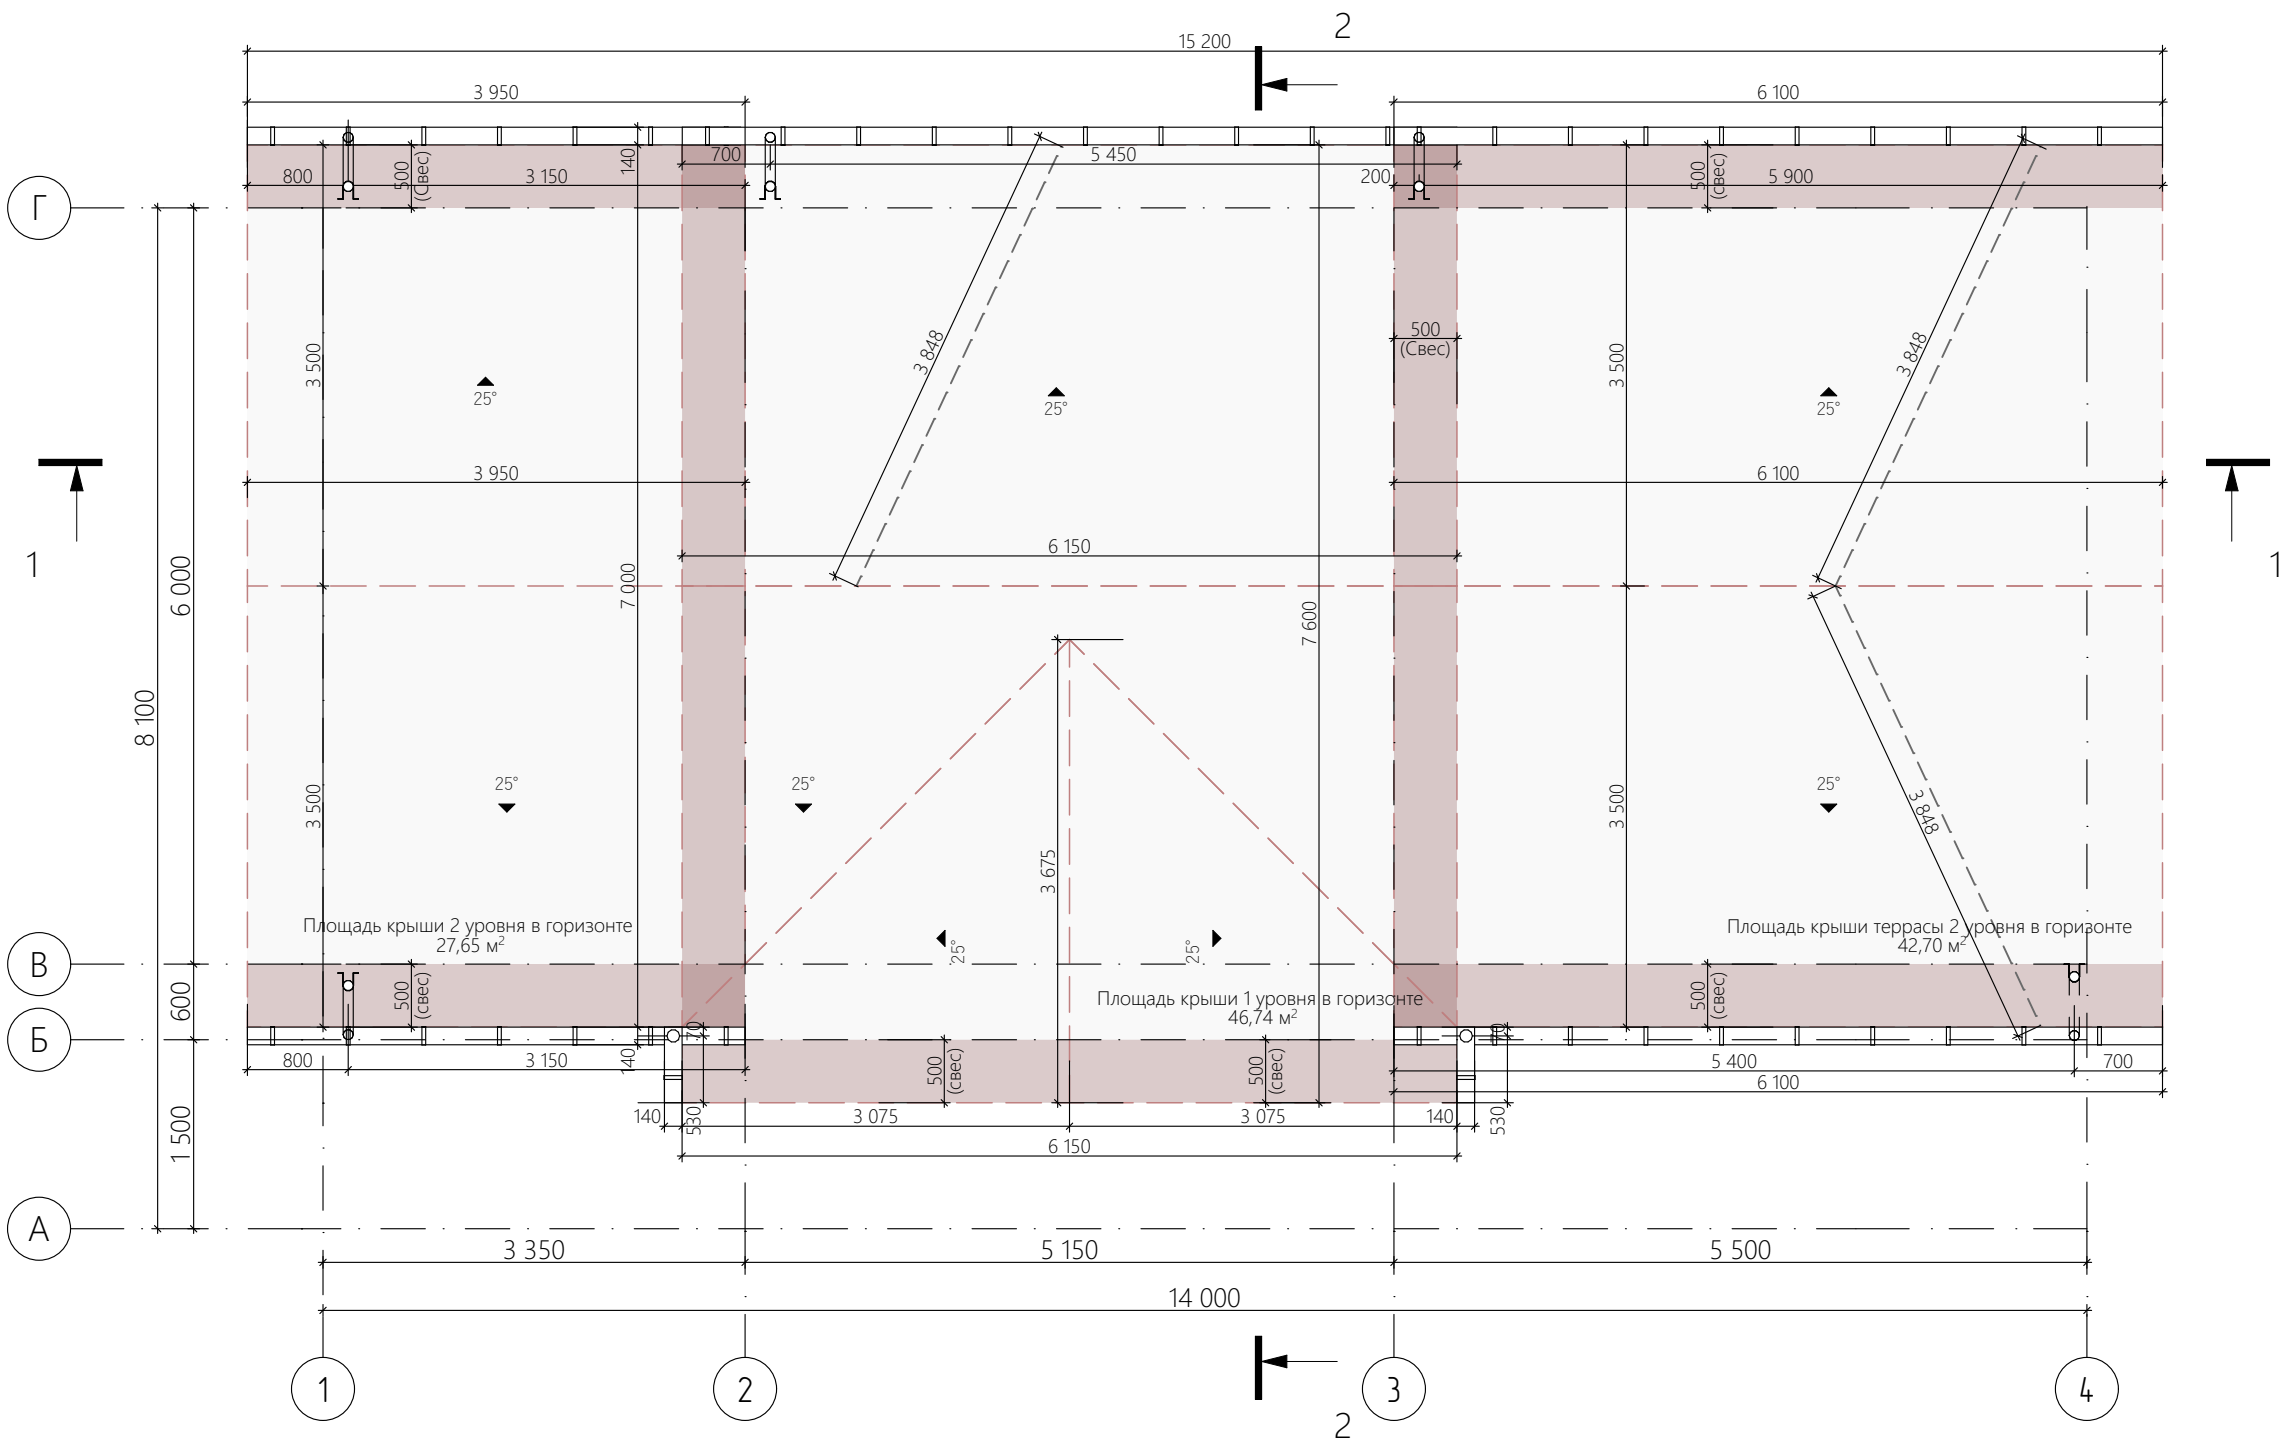


Условные обозначения:

- Крыша бани (уклон 25°)
- Подшив свесов бани

Площадь крыши бани (S, м²) = 129,19м²

Аксонометрия крыши

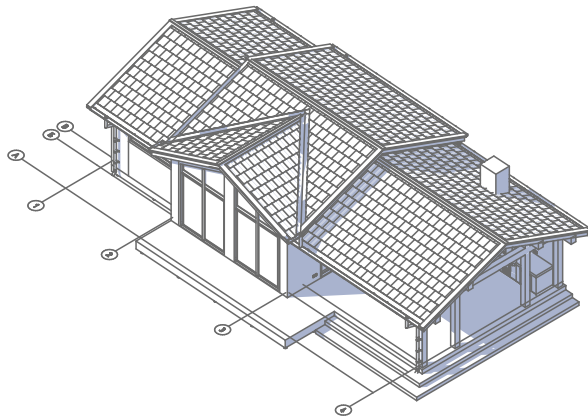

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

План крыши

#Название Организации

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Ведомость оконных проемов					1:1		
Наименование	Размеры проема	Ш x В, мм	Вид	Кол-во	Площадь, м2		
ОК1	2 000×3 803			2	6,67		
ОК2	2 850×2 200			1	6,27		
ОК3	600×1 000			2	0,60		
ОК4	600×600			3	0,36		
ОК5	1 950×600			1	1,17		
					23,06 м²		
Примечание: 1. Изготовление окон и дверей определяется заказчиком, допускается изменение открывания окон и дверей; 2. При заказе оконных и дверных блоков необходим обмер по месту от изготовителя; 3. Оконные и дверные изделия изображены со стороны открывания.							
Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата	Ведомость оконных проемов	#Название Организации	Лист
							16

1:1

Наименование	Размеры проема Ш x В, мм	Вид	Кол-во	Площадь, м2
--------------	--------------------------	-----	--------	-------------

Д2	800×2 100		1	1,68
----	-----------	--	---	------

7,02 m²

Согласовано


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

1. Изготовление окон и дверей определяется заказчиком, допускается изменение открывания окон и дверей;
2. При заказе оконных и дверных блоков необходим обмер по месту от изготовителя;
3. Оконные и дверные изделия изображены со стороны открывания.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата	Ведомость дверных проемов	#Название Организации

Разрез 1-1

1:50

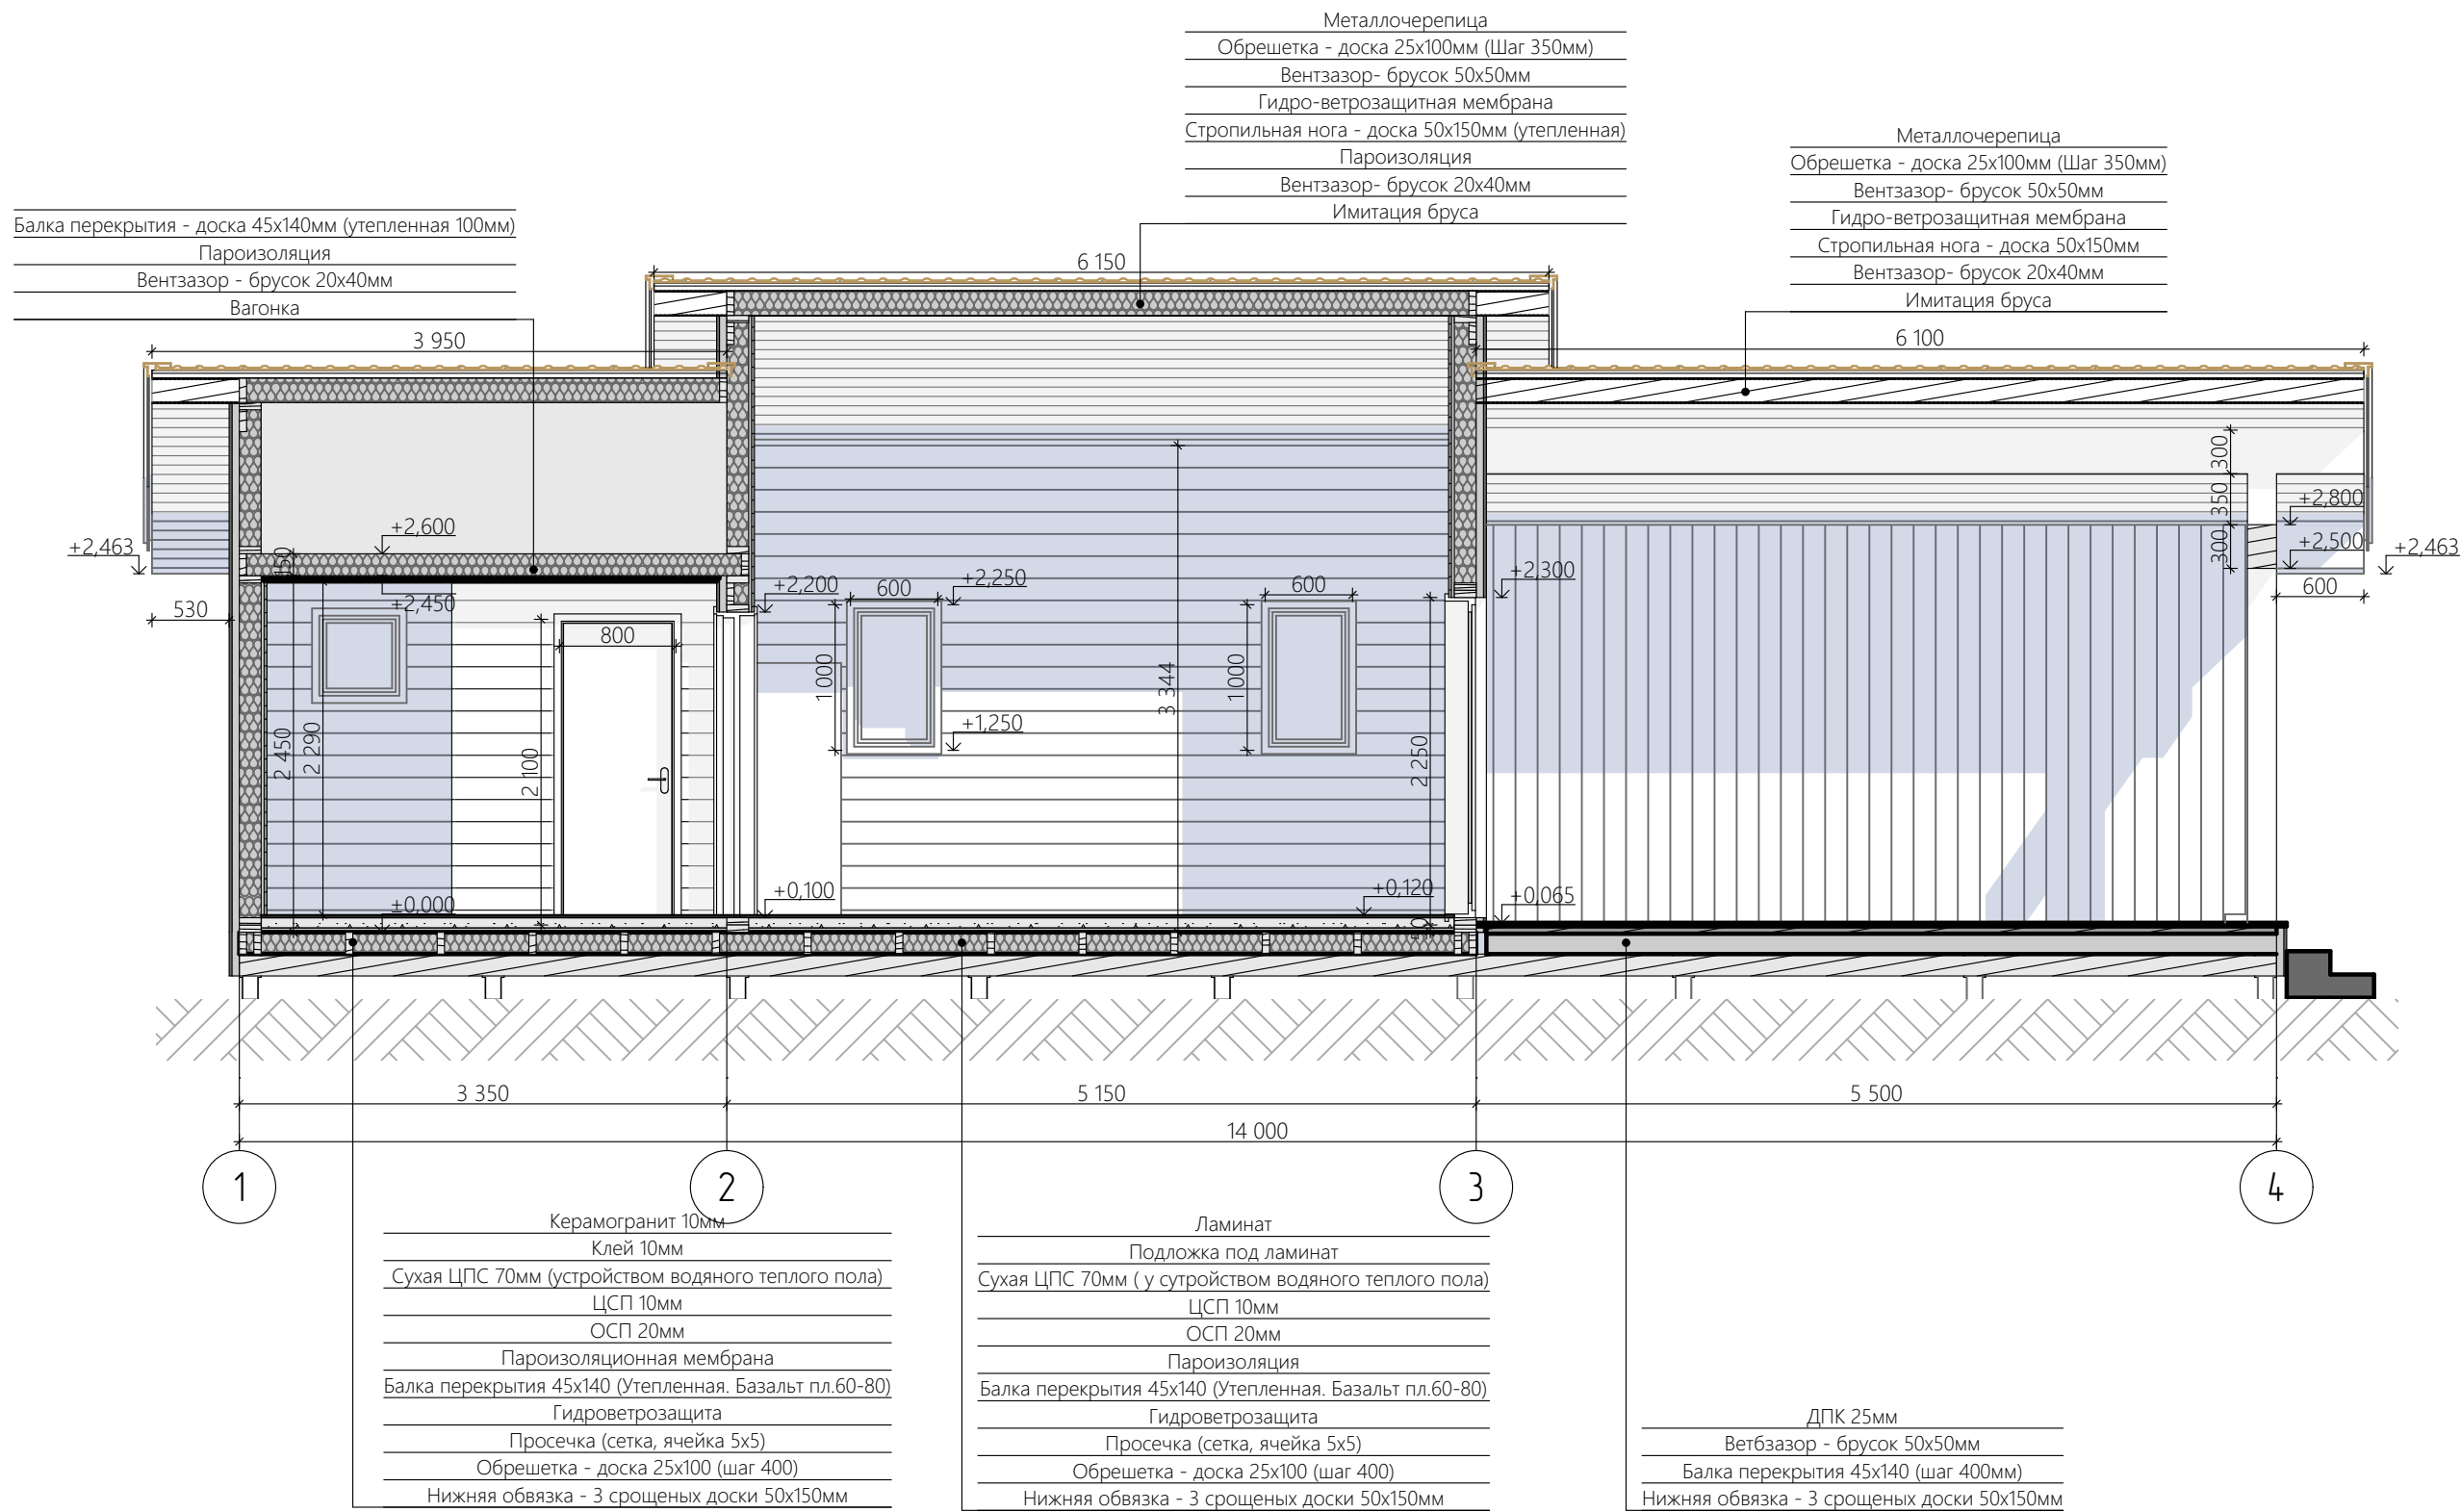

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата


Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Разрез 1-1

#Название Организации

Разрез 2-2

1:50

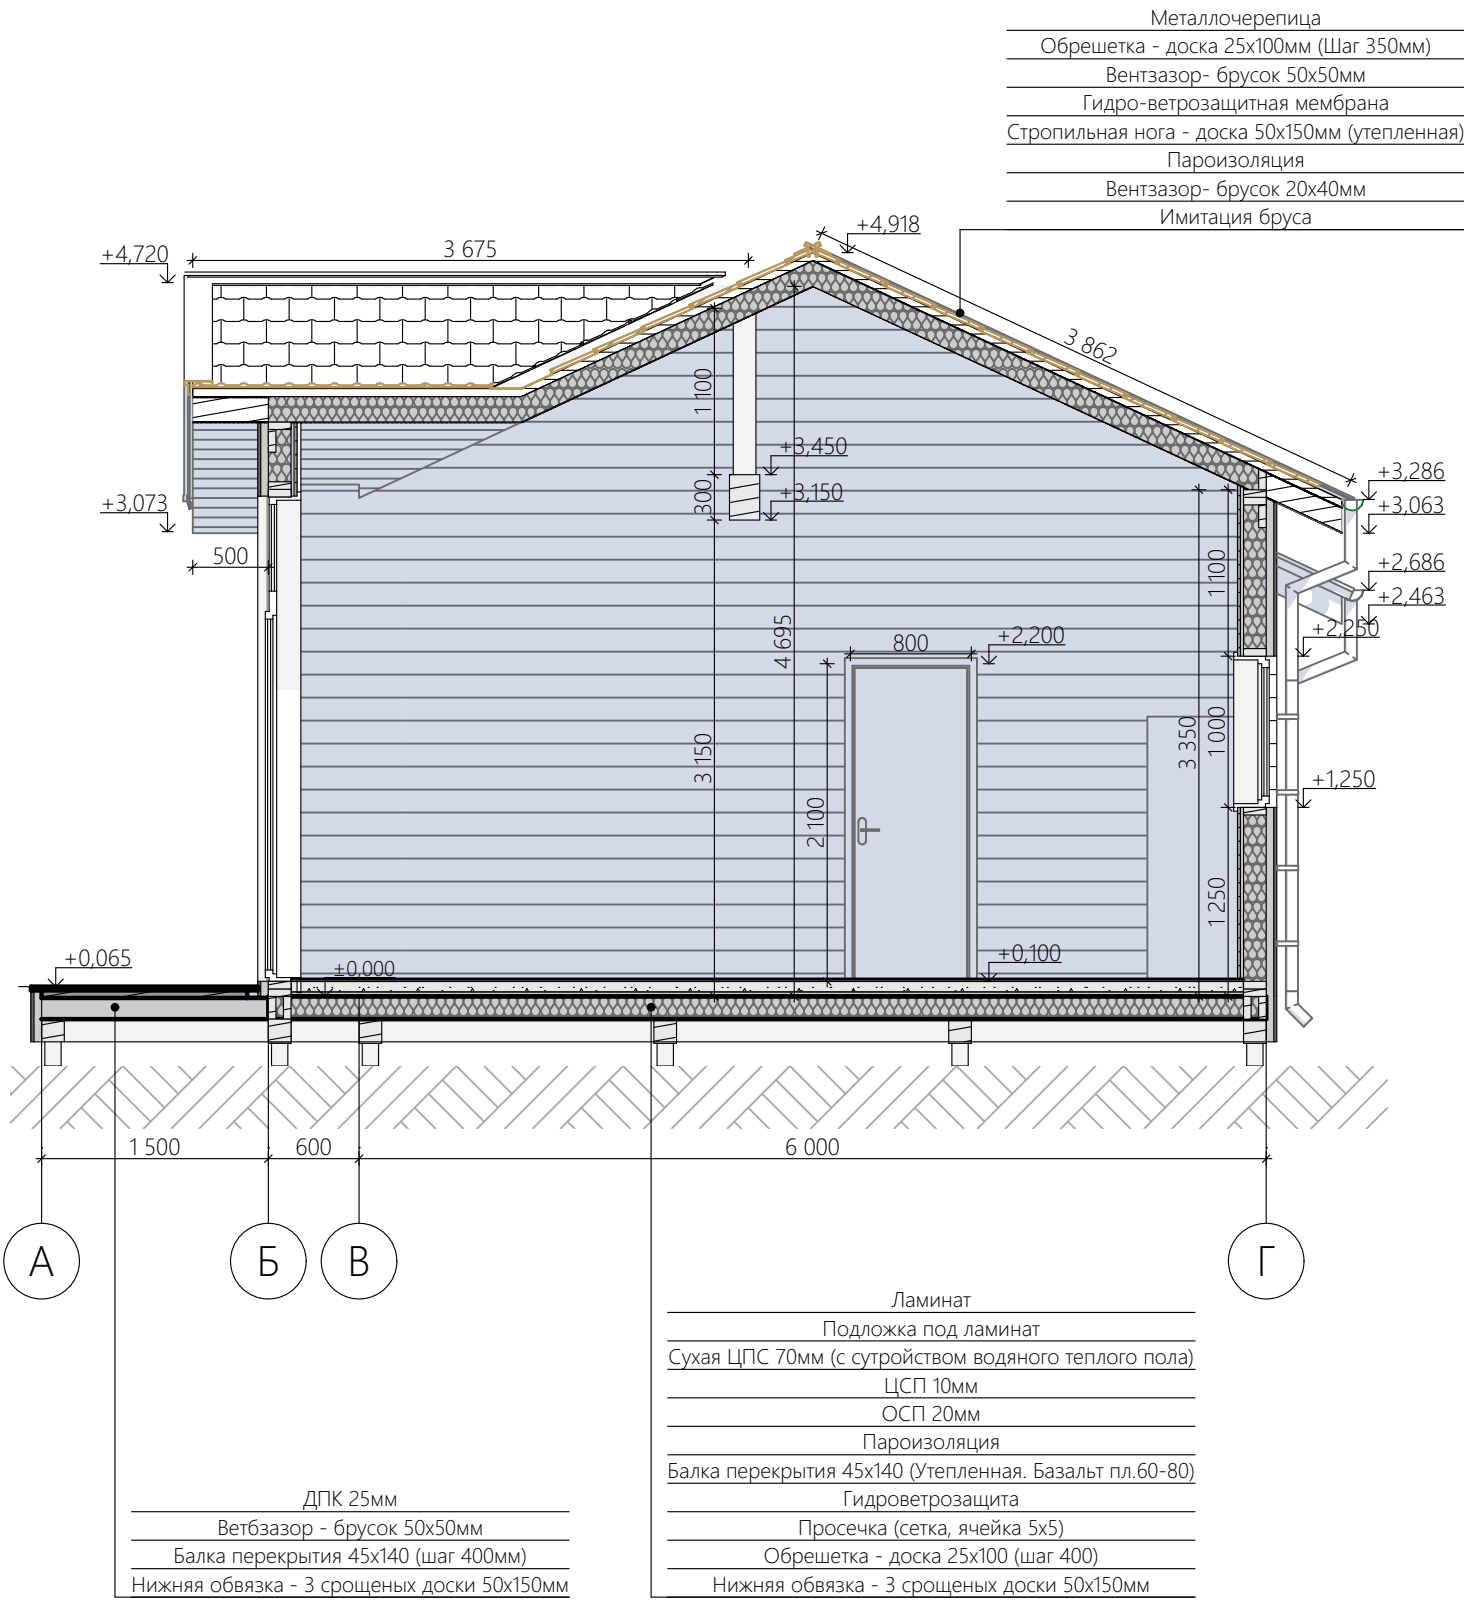

Согласовано				
И.нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Разрез 2-2


#Название Организации

Фасад 1-4

1:60

Условные обозначения:

- Фиброцементный сайдинг (РАЛ 8017)
- Планкен светлый (ON.00.31T)
- Крашенное дерево, лобовая доска, рамы и наличники (РАЛ 9003)
- Террасная доска ДПК (Экодек Кантри коричневый)
- Металлочерепица, водосточная система (RAL 8017)

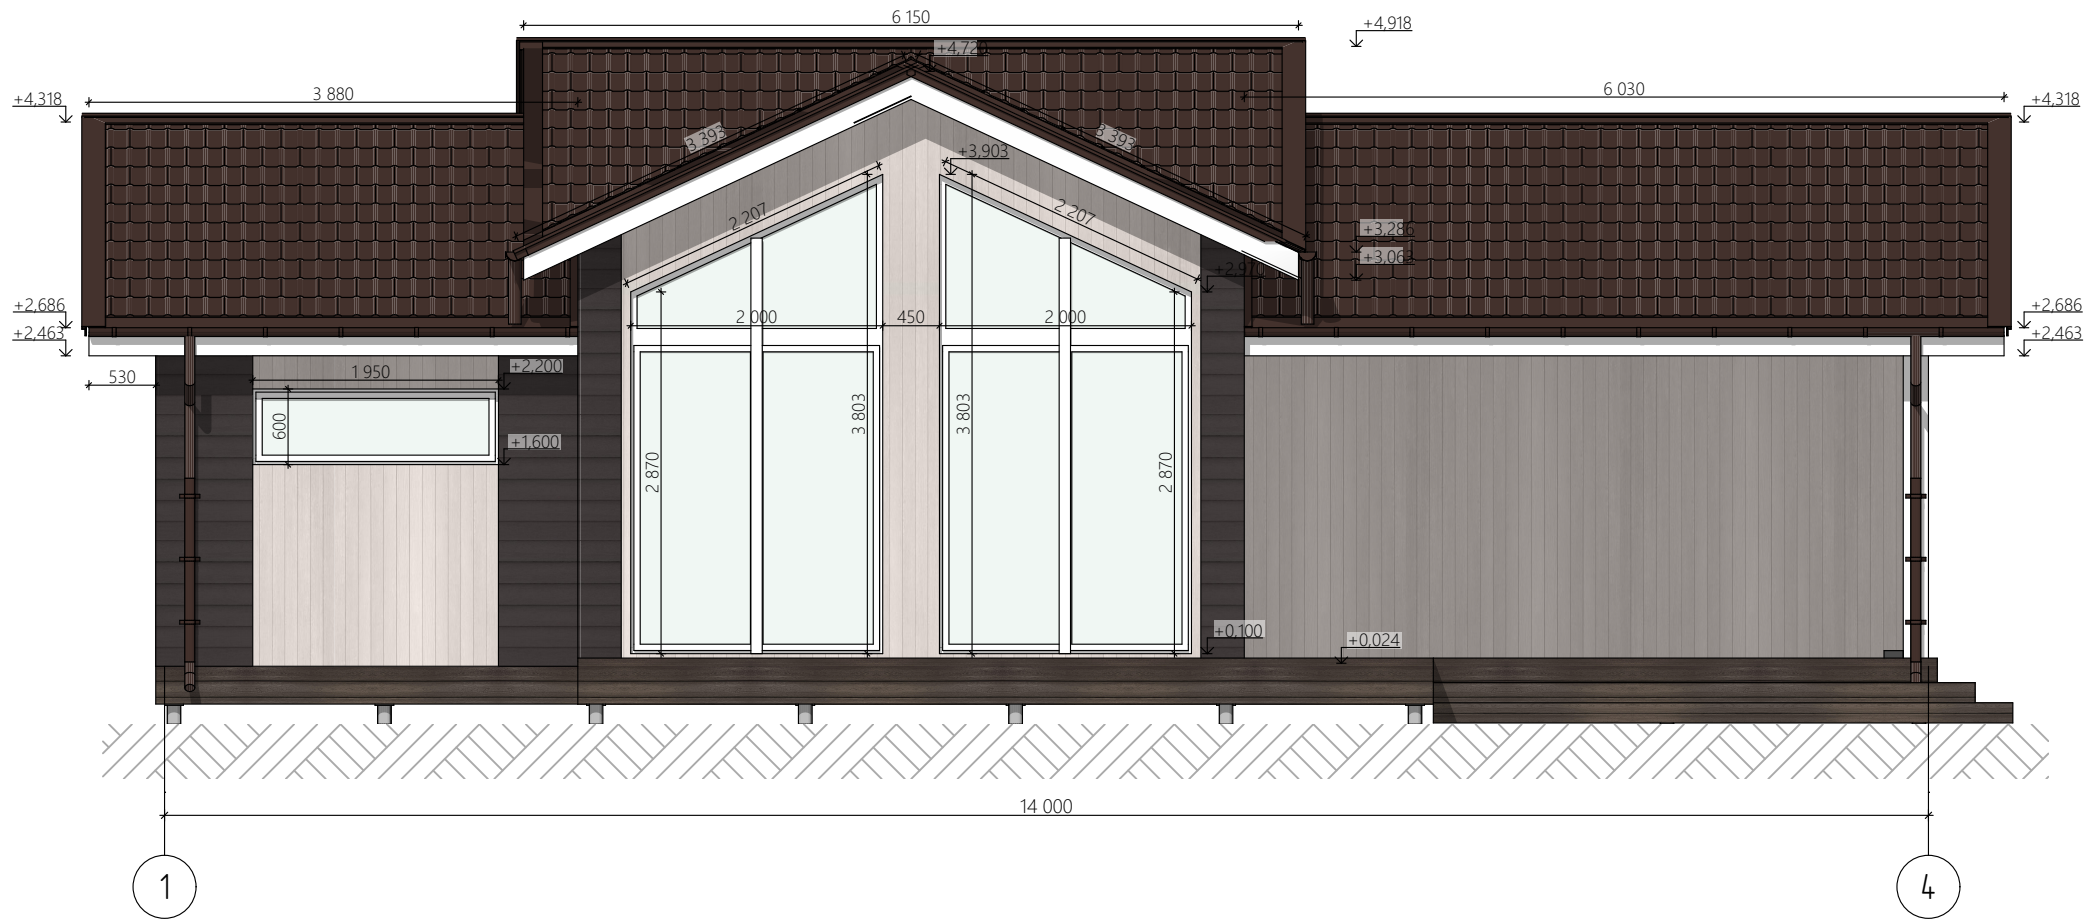

Согласовано				
И-нв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Фасад 1-4


#Название Организации

Фасад А-Г

1:40

Условные обозначения:

- Фиброцементный сайдинг (РАЛ 8017)
- Планкен светлый (ON.00.31T)
- Крашенное дерево, лобовая доска, рамы и наличники (РАЛ 9003)
- Террасная доска ДПК (Экодек Кантри коричневый)
- Металлочерепица, водосточная система (RAL 8017)

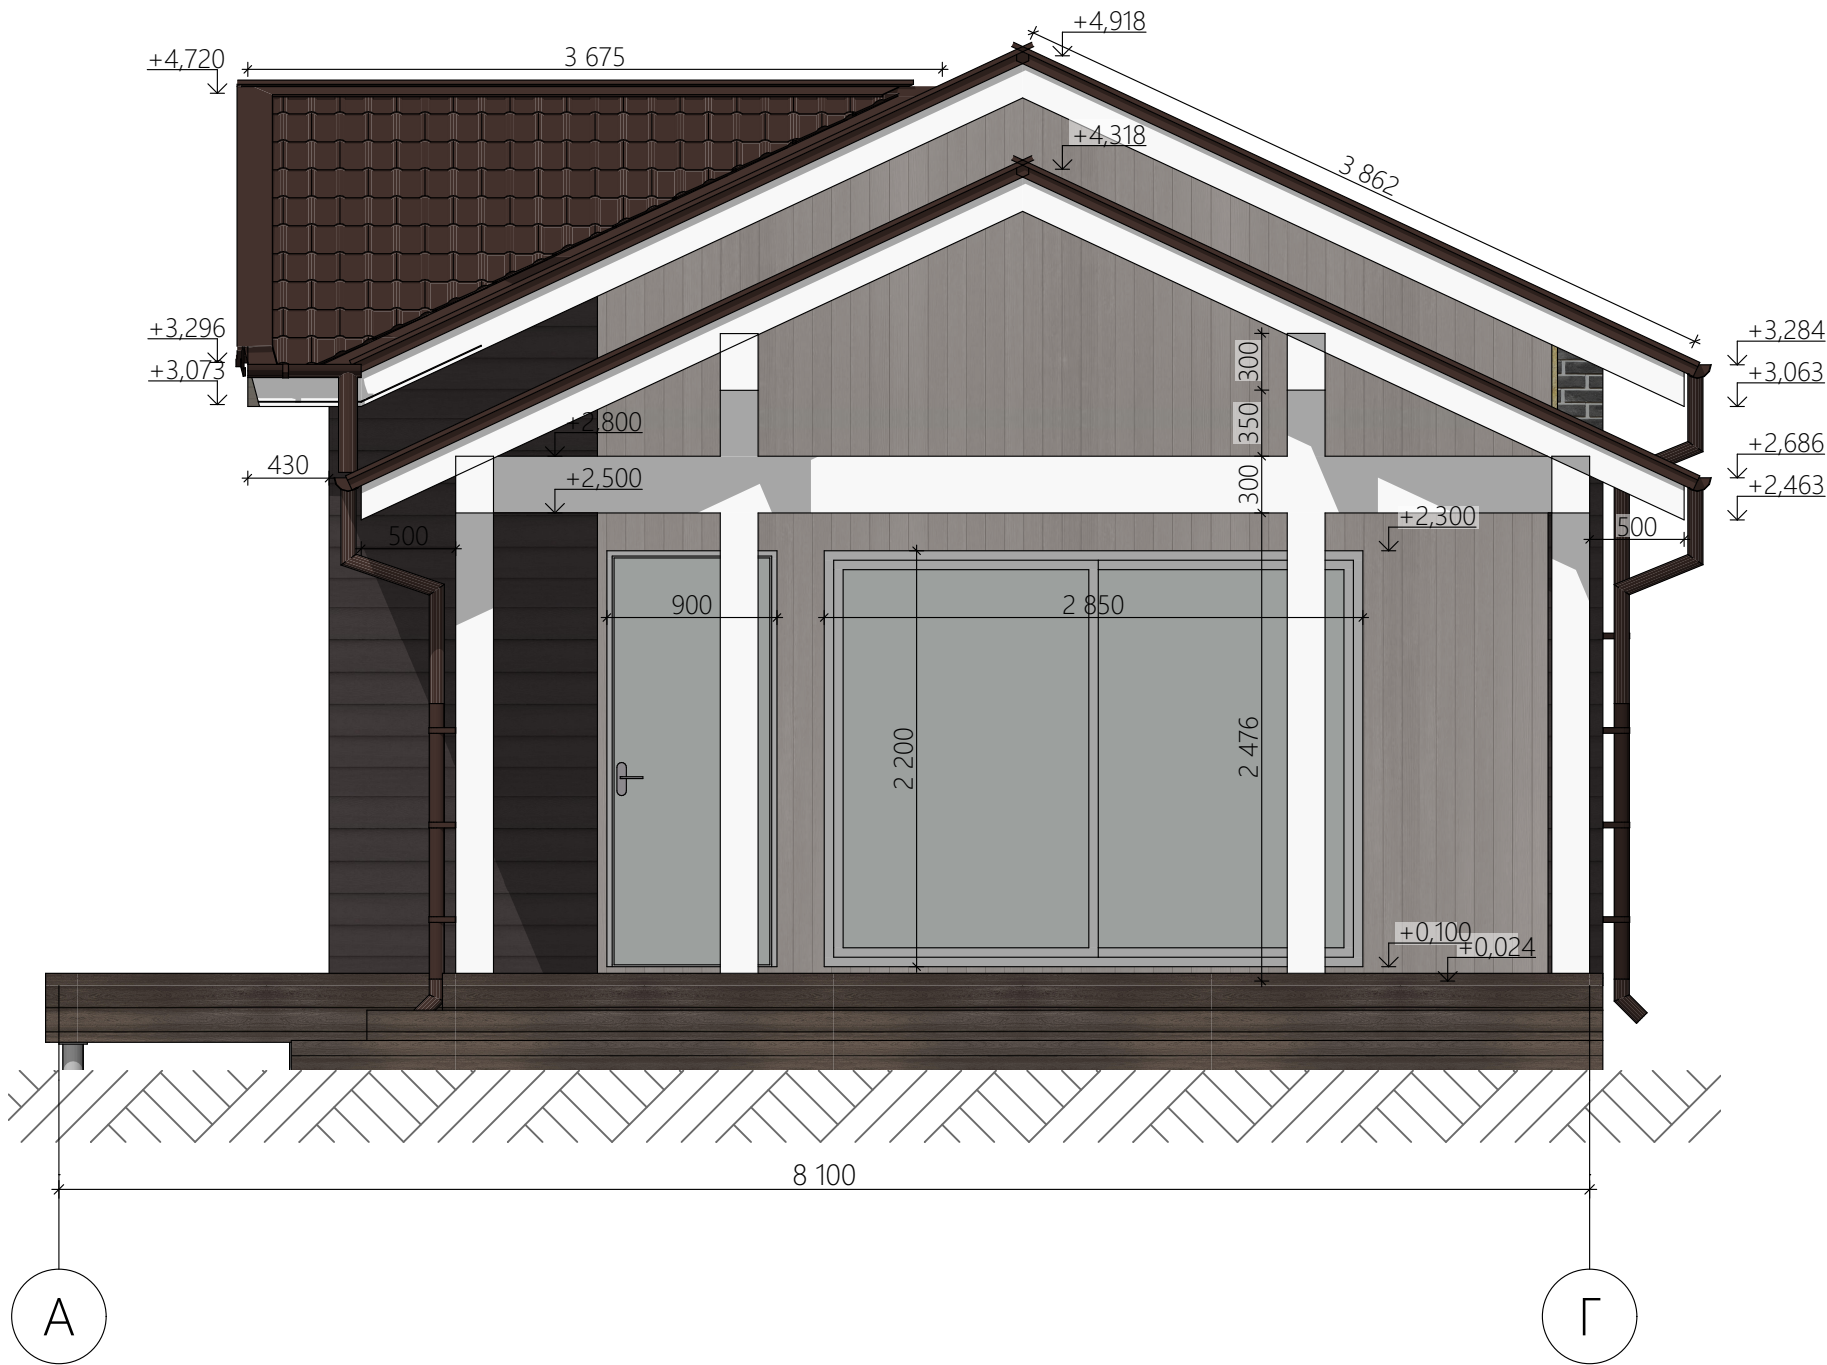

Согласовано				
Инов. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Фасад А-Г


#Название Организации

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

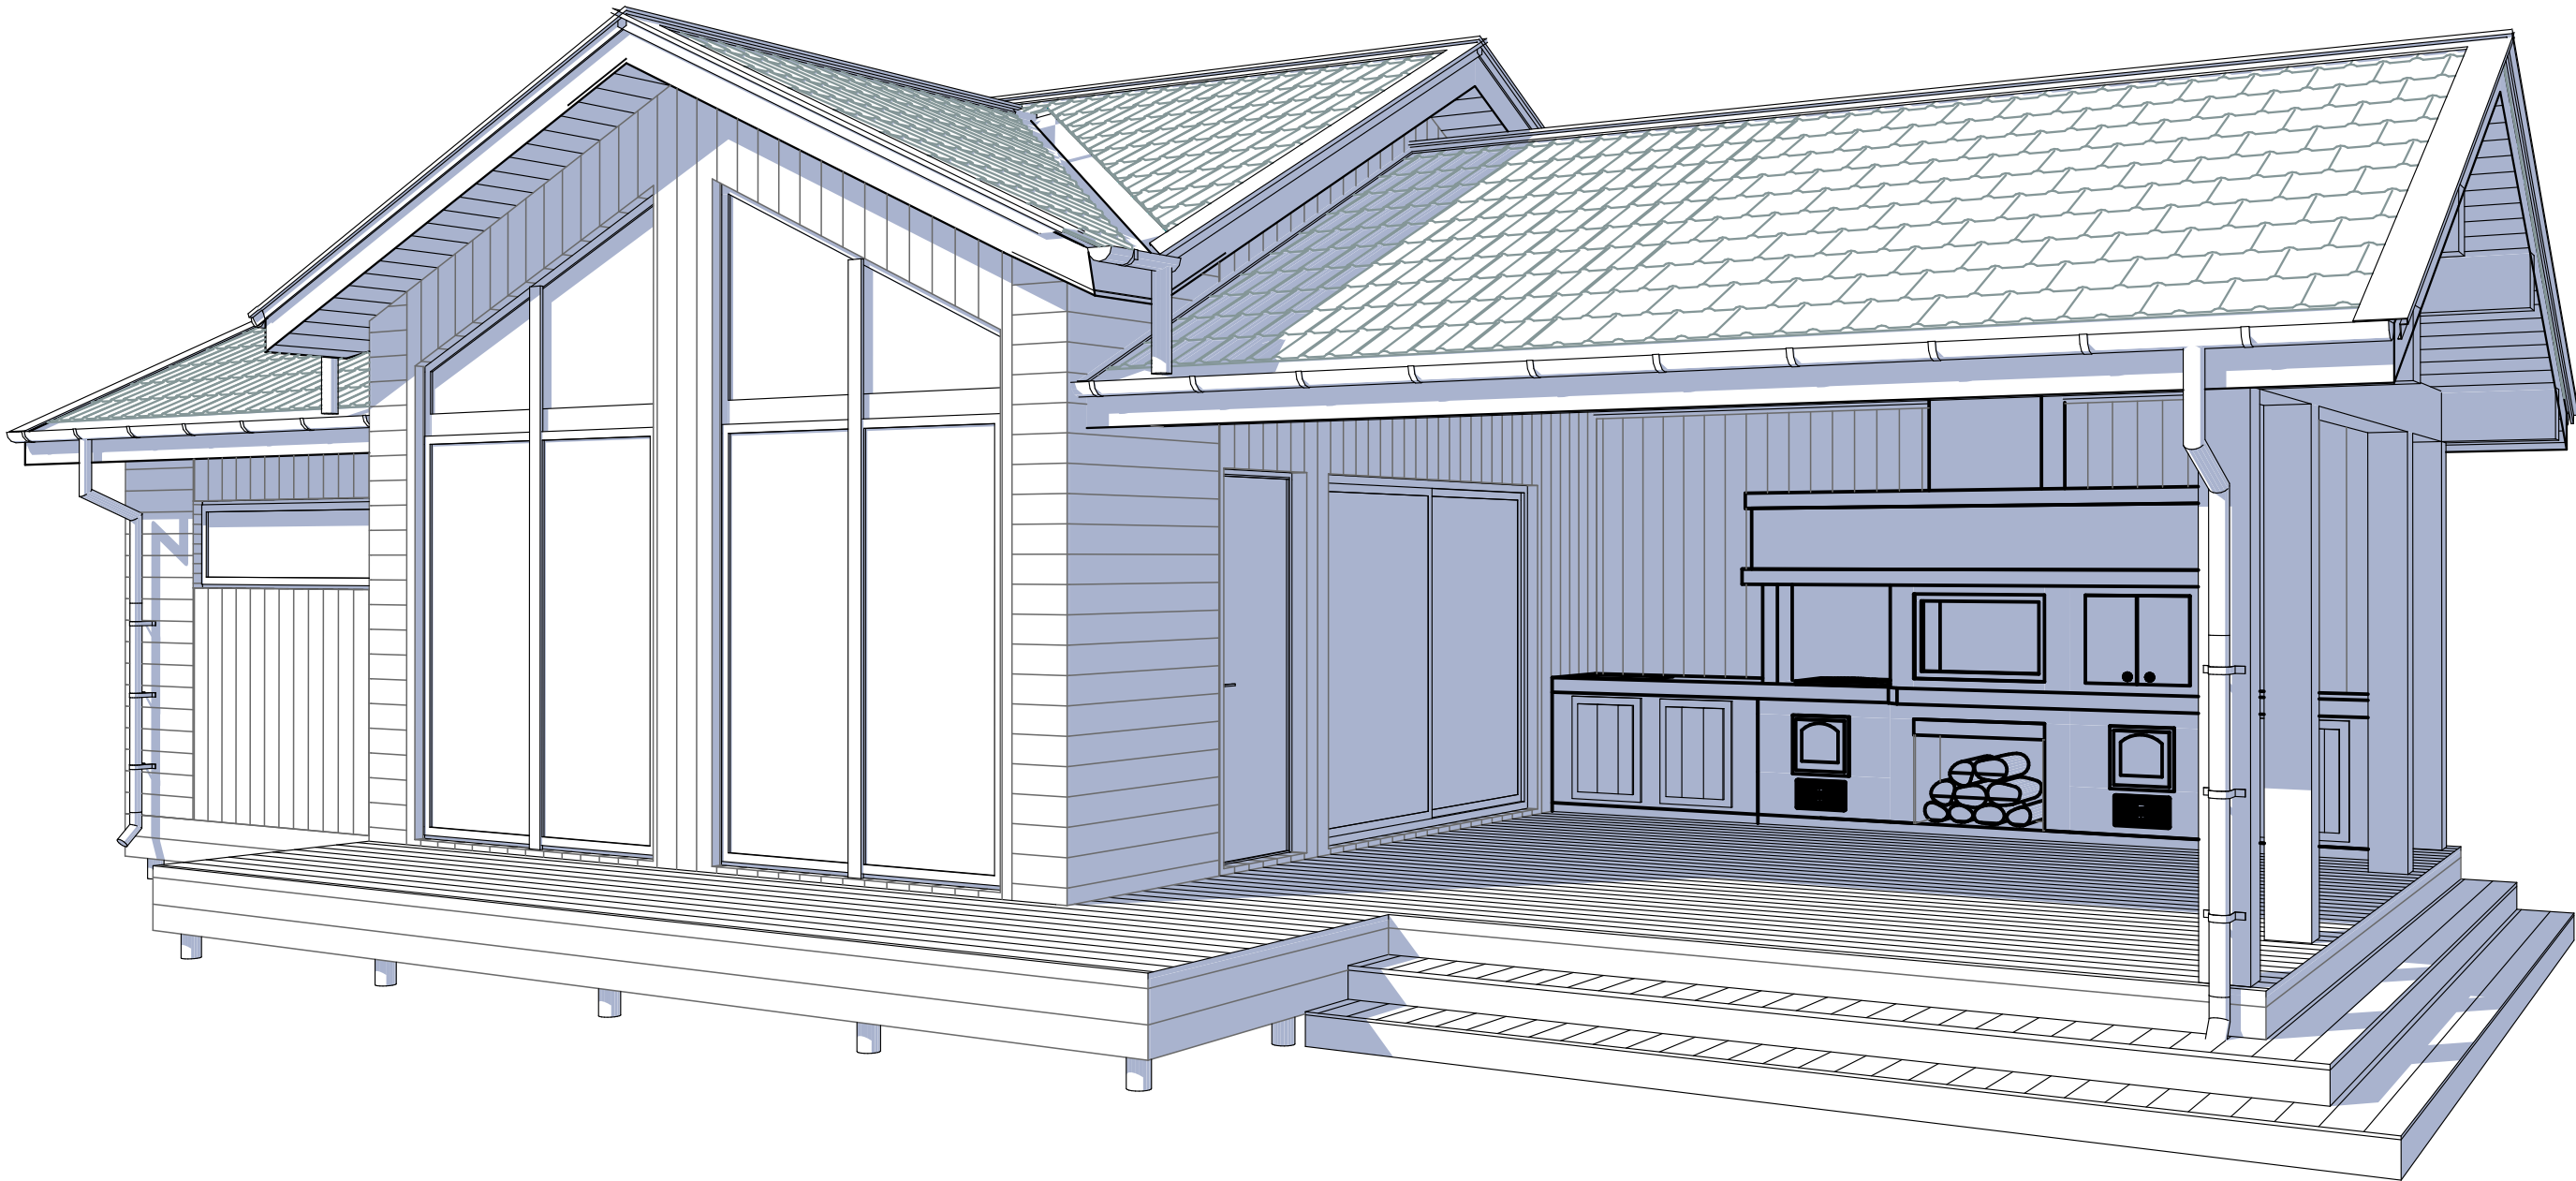

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Аксометрия №1

#Название Организации

Согласовано				
Инва. № подл.	Взам. инв. №		Подп. и дата	

Фасад В-А

1:40



Условные обозначения:

- Фиброцементный сайдинг (РАЛ 8017)
- Планкен светлый (ON.00.31T)
- Крашенное дерево, лобовая доска, рамы и наличники (РАЛ 9003)
- Террасная доска ДПК (Экодек Кантри коричневый)
- Металлочерепица, водосточная система (RAL 8017)

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Фасад Г-А

#Название Организации

Лист
23

Фасад 4-1

1:60

Условные обозначения:

- Фиброцементный сайдинг (РАЛ 8017)
- Планкен светлый (ON.00.31T)
- Крашенное дерево, лобовая доска, рамы и наличники (РАЛ 9003)
- Террасная доска ДПК (Экодек Кантри коричневый)
- Металлочерепица, водосточная система (RAL 8017)




Согласовано				
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239		Фасад 4-1		#Название Организации	Лист
					24

Согласовано				
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

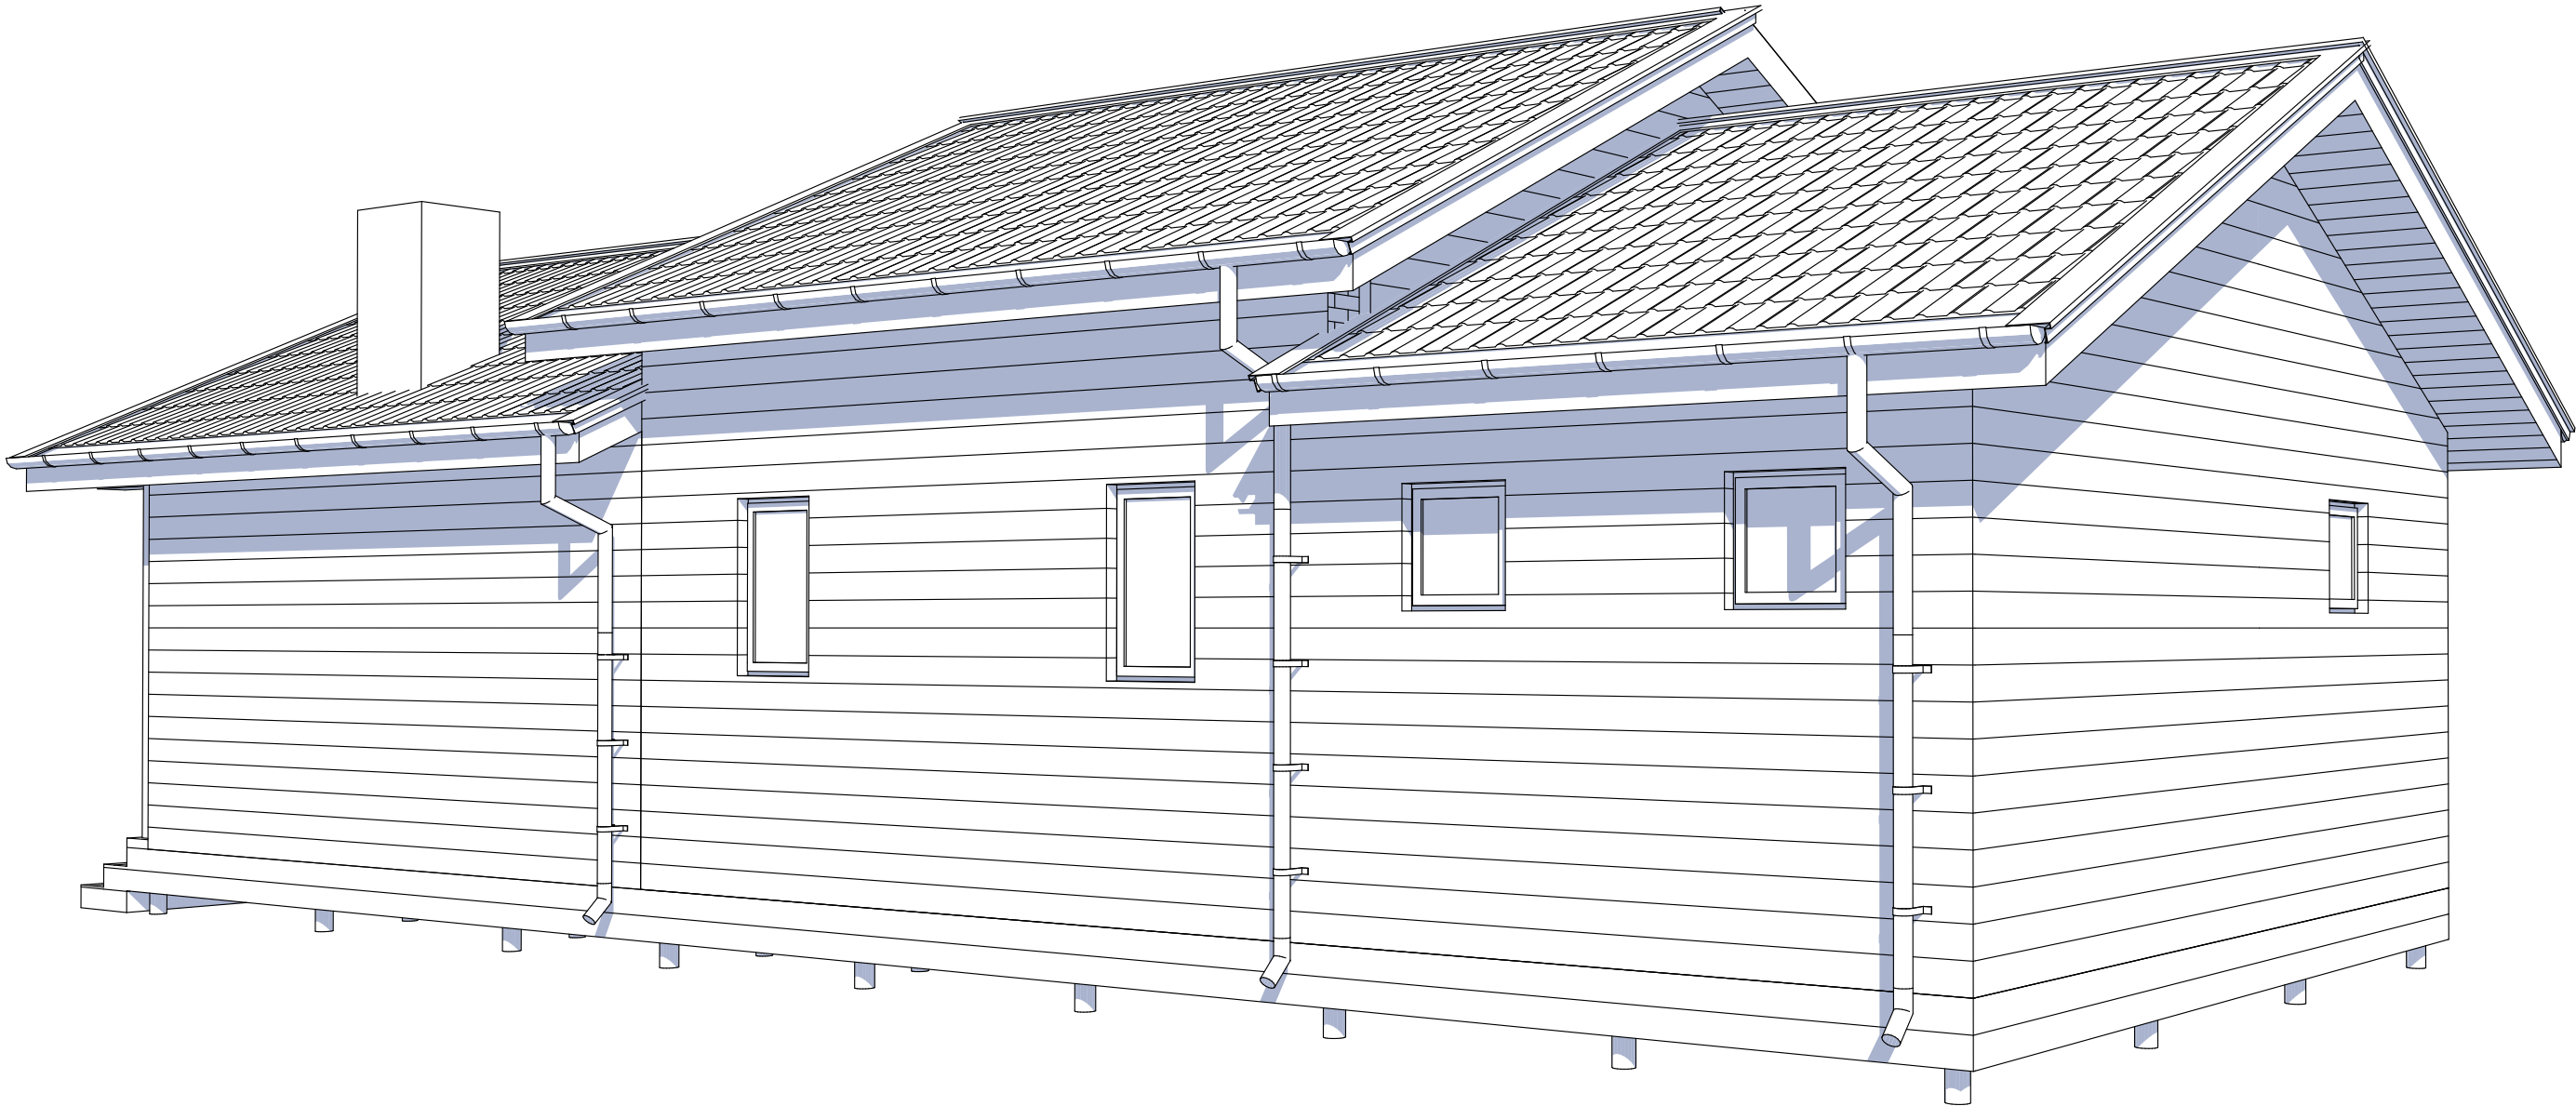

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Аксометрия №2

#Название Организации

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Визуализация

#Название Организации

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Визуализация

#Название Организации

Согласовано					
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Визуализация

#Название Организации

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Визуализация

#Название Организации



Согласовано				
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Визуализация

#Название Организации

Согласовано					
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Визуализация

#Название Организации



Согласовано				
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Московская область, Солнечногорский район, д.Бережки, ст."Сигма", уч.31, 50:09:0040209:239

Визуализация

#Название Организации