



Архитектор

Заказчик

Архитектурные решения
(раздел АР)
Одноэтажное здание
(беседка)
Основной комплект чертежей
(планы, разрезы, фасады)

Мясникова В.А.

Согласовано				
И-нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Лист	Наименование	Примечание
1	Титульный	
2	Ведомость чертежей	
3	Пояснительная записка	
4	Маркировочный план 1 этажа	
5	Маркировочный план 2 этажа	
6	Размерный план 1 этажа	
7	Размерный план 2 этажа	
8	План расстановки мебели и оборудования 1 этажа	
9	Зд-разрез	
10	План покрытия пола	
11	Пироги пола	
12	План покрытия стен	
13	Пироги стен	
14	План размещения розеток 1 этажа	
15	План размещения розеток 2 этажа	
16	План размещения светильников и выключателей 1 этажа	
17	План размещения светильников и выключателей 2 этажа	
18	План крыши	
19	Ведомость оконных проемов	
20	Ведомость дверных проемов	
21	Разрез 1-1	
22	Разрез 2-2	
23	Разрез 3-3	
24	Фасад 1-3	
25	Фасад А-Г	
26	Аксонометрия №1	
27	Фасад Г-А	
28	Фасад 3-1	
29	Аксонометрия №2	
30	Визуализация	
31	Визуализация	
32	Визуализация	
33	Визуализация	
34	Визуализация	
35	Визуализация	
36	Визуализация	
37	Визуализация	

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Ведомость чертежей

В основу архитектурно-планировочных решений положены требования технологических заданий и требования норм и правил строительного проектирования, действующих на территории РФ.

Основные параметры и требования разработаны на основании пожеланий и требований заказчика.

Архитектурные решения приняты в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс российской федерации.
- Земельного Кодекса Российской Федерации.
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 - ФЗ (ред. от 29.07.2017)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
- Федеральный закон № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- ГОСТ Р 21.1101-2013.«Основные требования к проектной и рабочей документации».
- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
- СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия».
- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений».
- СП 70.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции».
- СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции».
- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли».
- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы».
- СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».
- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

Согласовано				
И-нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

1. Общие данные:

1.1. Архитектурный проект разработан на основании требований и пожеланий заказчика.

Тип строения	Баня
Относительная отм. ±0.000	ур. верха лаг перекрытия
Общая площадь застройки, м2	126,00
Габаритные размеры каркаса здания	10,5х12,0м
Этажность	1,5 этаж
Конструктивная схема	Деревянный каркас

2. Конструктивные решения:

2.1. Рабочие чертежи разработаны на основании задания на проектирование

Полезная нагрузка на перекрытие	150 кгс/м2	-
Нормативная глубина промерзания	1,2м	СП 22.13330.2016 СП 131.13330.2020
Нормативное ветровое давление	I район (23кгс/м2)	СП 22.13330.2016
Нормативный вес снегового покрова	III район (150кгс/м2)	СП 22.13330.2016
Температура наиболее холодной пятидневки	-29°С	СП 131.13330.2020

2.2. Конструктивное строение представляет собой сооружение:

- на свайном фундаменте
- несущими стенами из деревянного каркаса
- двускатной кровлей по деревянным стропилам

2.3. Необходимо осуществлять технический надзор за производством строительных работ. Данные по проведённым работам необходимо систематически вносить в журнал работ.

По каждому из этапов работ необходимо осуществлять входной контроль материалов и вести приёмку.

Фундамент	сваи винтовые d=108мм
Несущие конструкции	деревянный каркас (145х45мм)
Стропильная система	строганая доска (145х45мм)
Тип крыши	двускатная
Покрытие кровли	металлочерепица

2.4. Все деревянные конструкции обработать огне-биозащитными септиками в соответствии со СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии".

2.5. Кровельные работы выполнять в соответствии с требованиями фирмы производителя.

2.6. Все работы вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 "Безопасность труда в строительстве".


2.7. При выполнении всех работ строго соблюдать меры противопожарной безопасности.

2.8. Возможна замена материалов аналогами.

*Решения, принятые в проекте и отображенные в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочих чертежей и мероприятий.

Маркировочный план 1 этажа

1:60

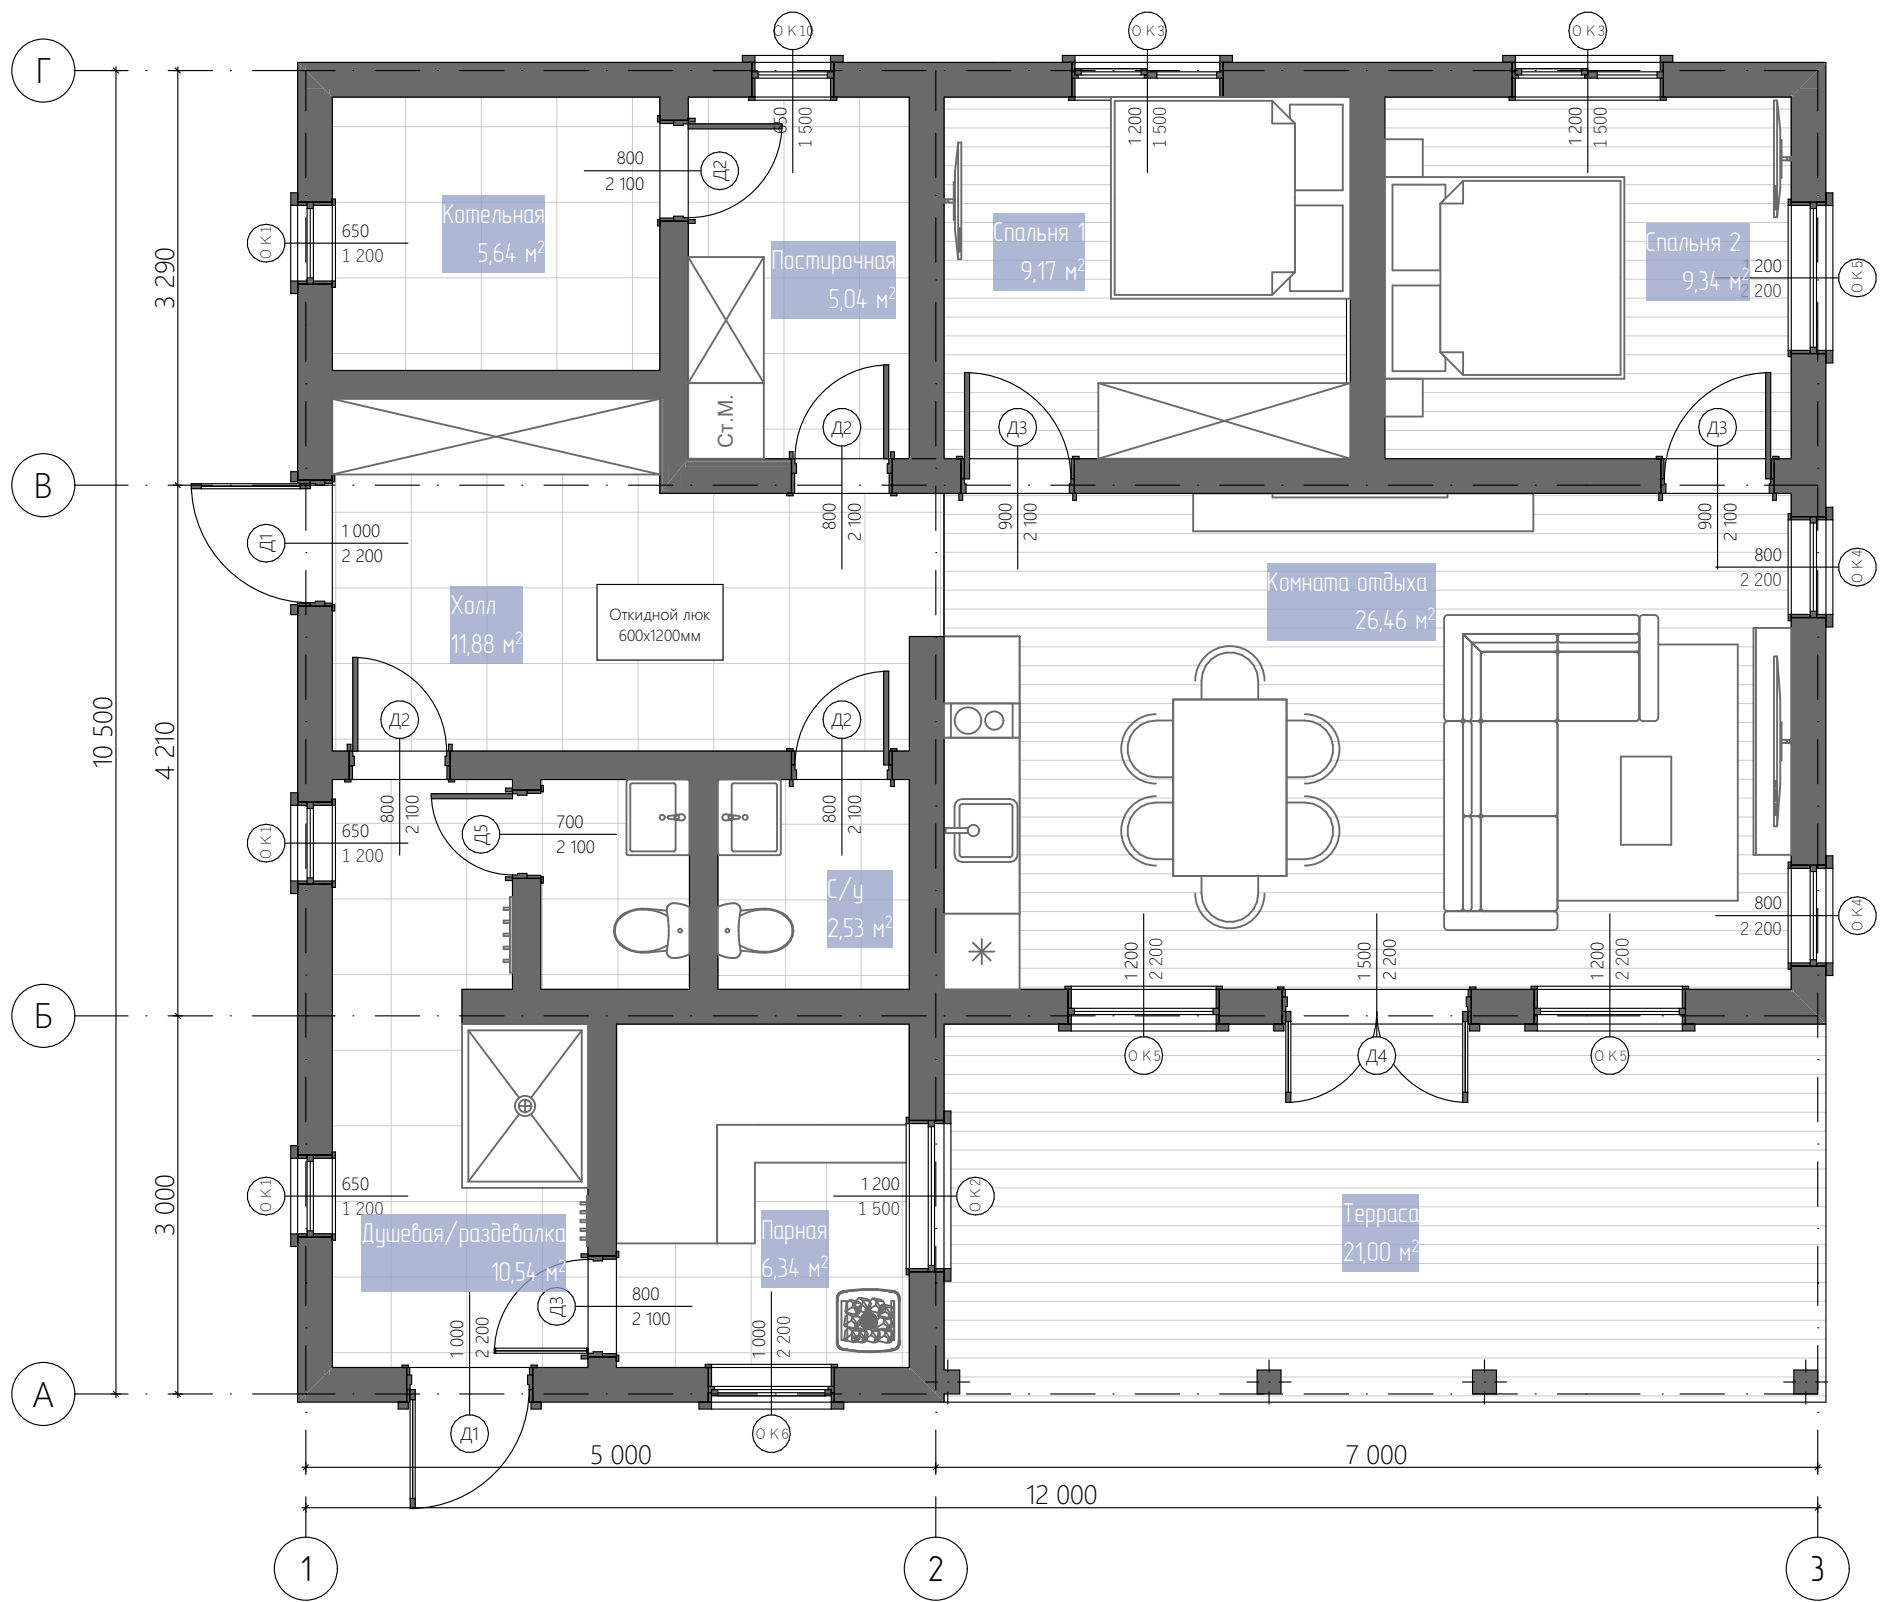

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, кв.м.
1	Котельная	5,64
2	Постирочная	5,04
3	Холл	11,88
4	С/у	2,53
5	Душевая/раздевалка	10,54
6	Парная	6,34
7	Спальня 1	9,17
8	Спальня 2	9,34
9	Комната отдыха	26,46
10	Терраса	21,00
11	Зона чердака	66,48

174,42 м²

Наименование	Площадь, кв.м.
--------------	----------------

Площадь застройки 126,00

Примечание:

1. Вся индивидуальная мебель выполняется по отдельному проекту с детальной проработкой и калькуляцией. Чертежи предоставляет фирма-изготовитель столярных изделий.
2. Данный проект отдельно согласовывается с автором проекта и непосредственно с заказчиком.
3. Цветовое решение фасада и материалов отделки показаны в проекте приблизительно.
4. Количество ступеней показано условно.

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата


обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Маркировочный план 1 этажа

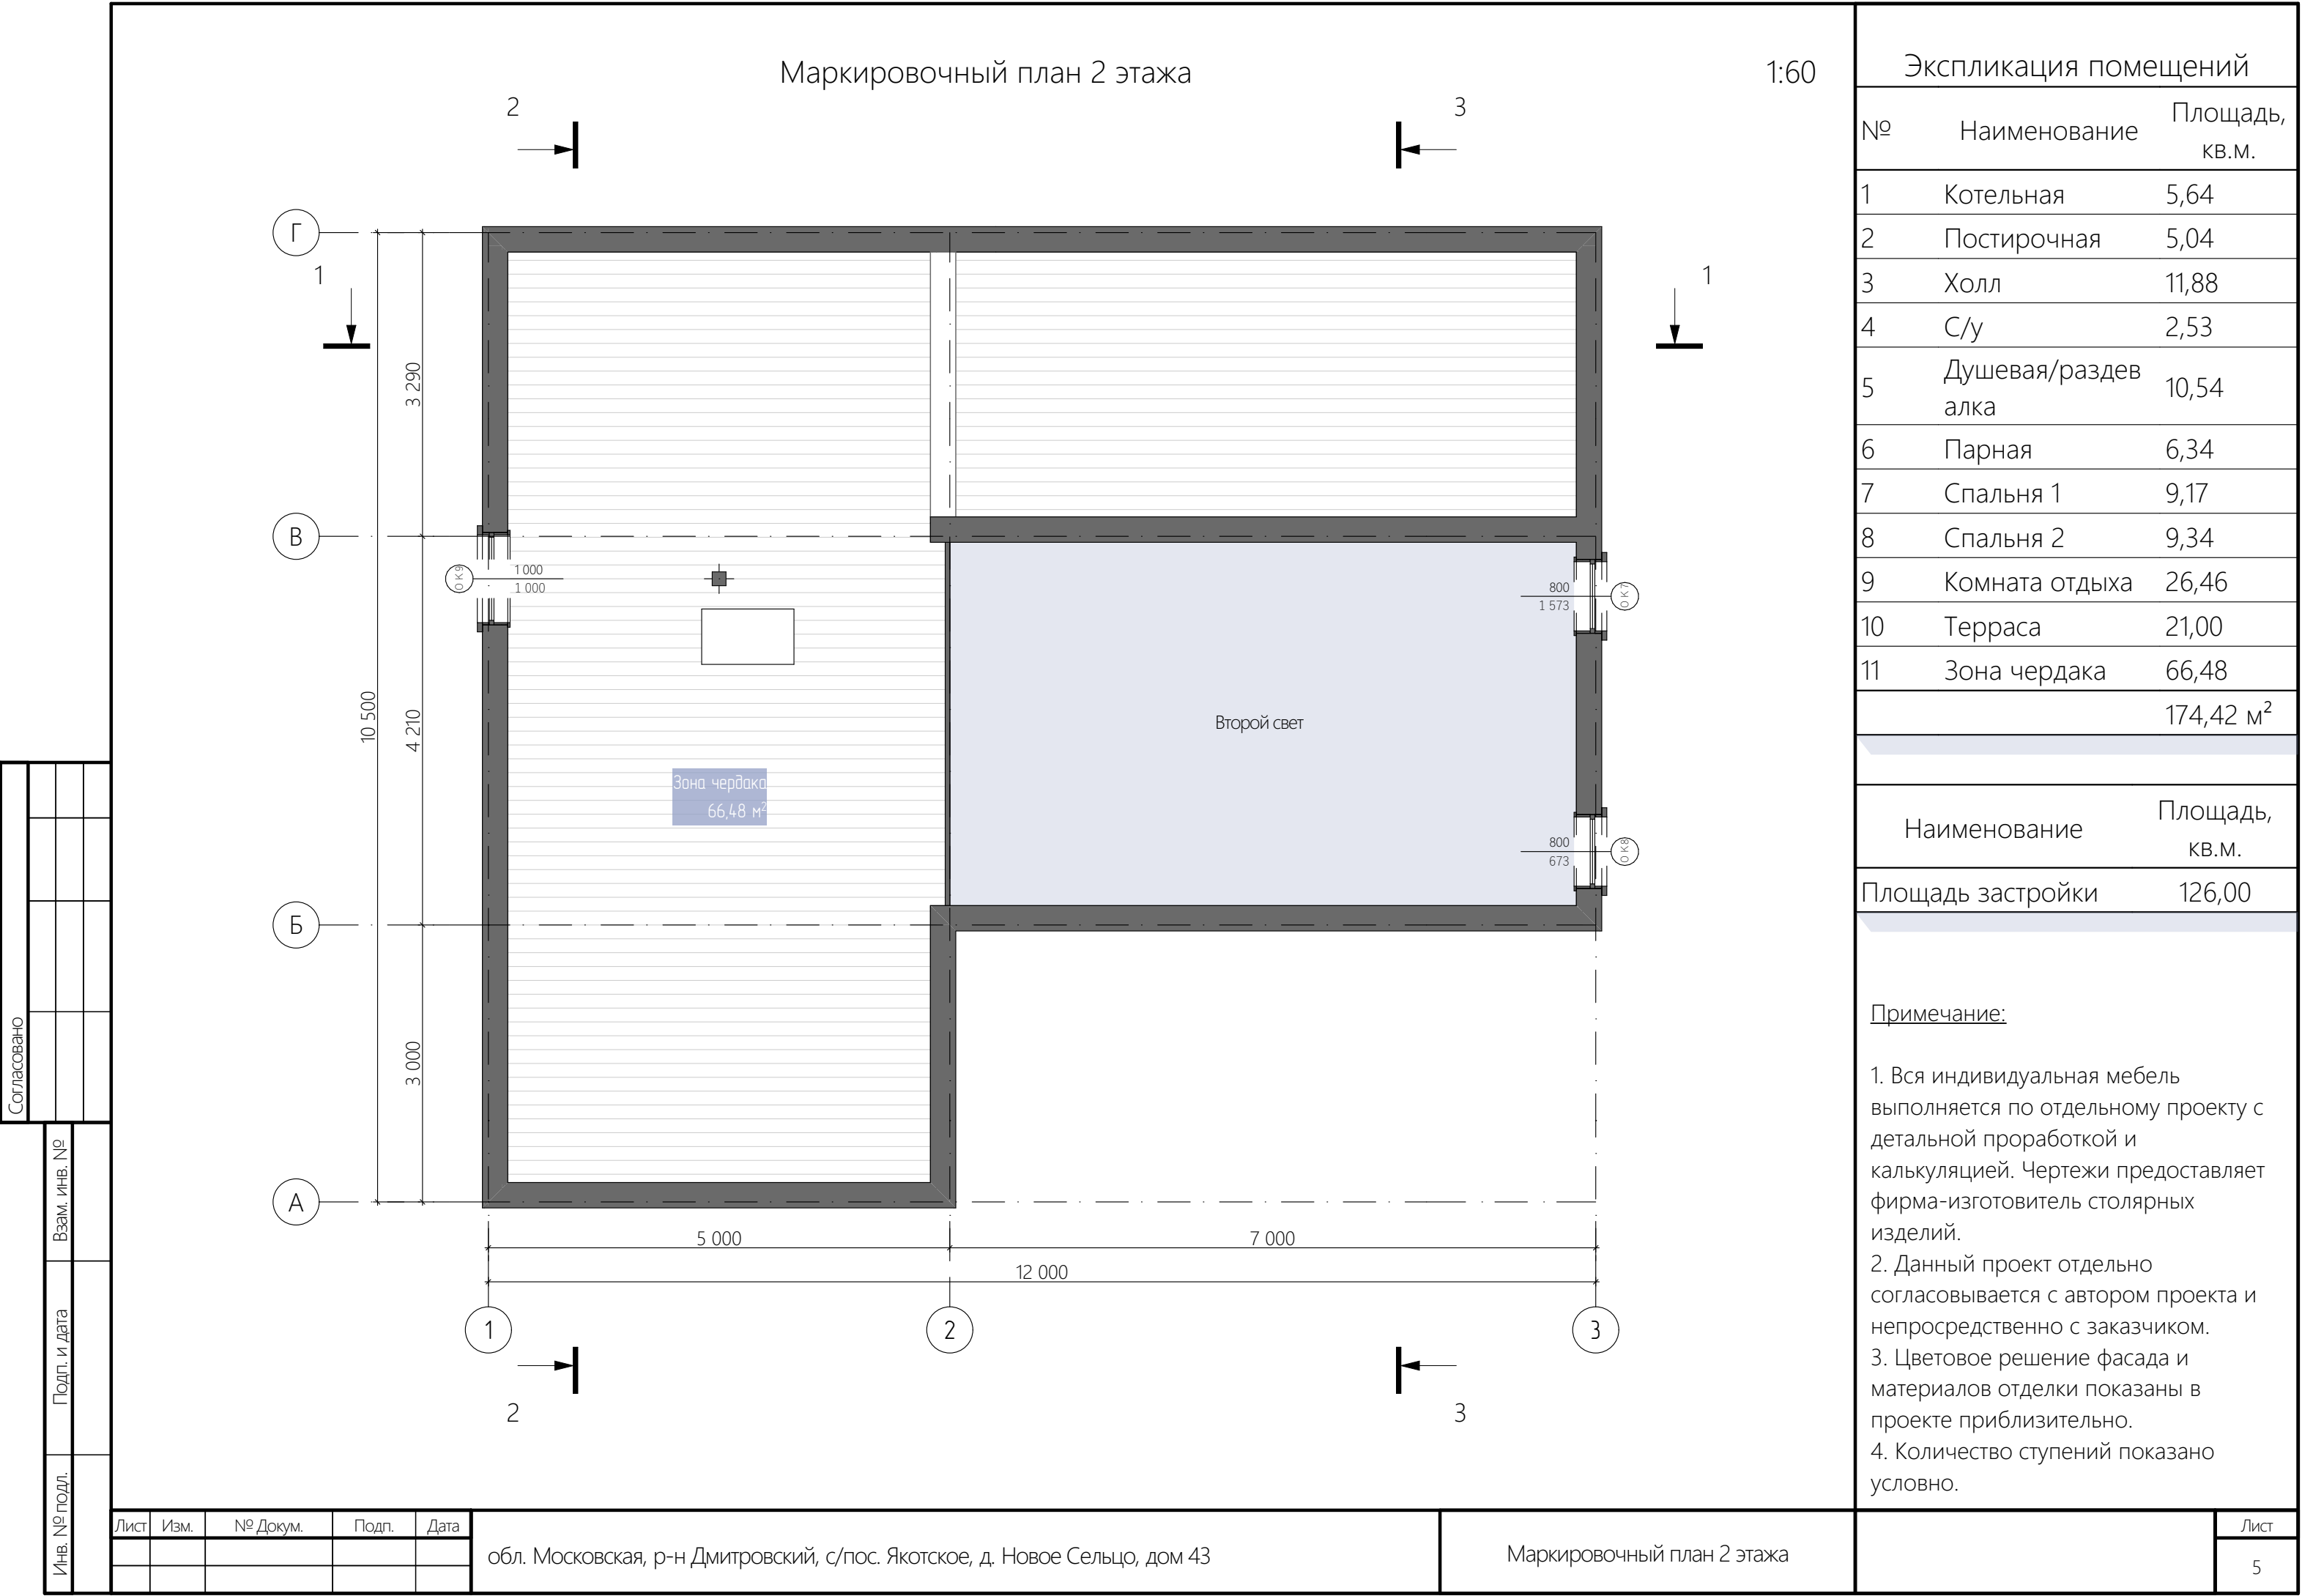

Размерный план 1 этажа

1:60

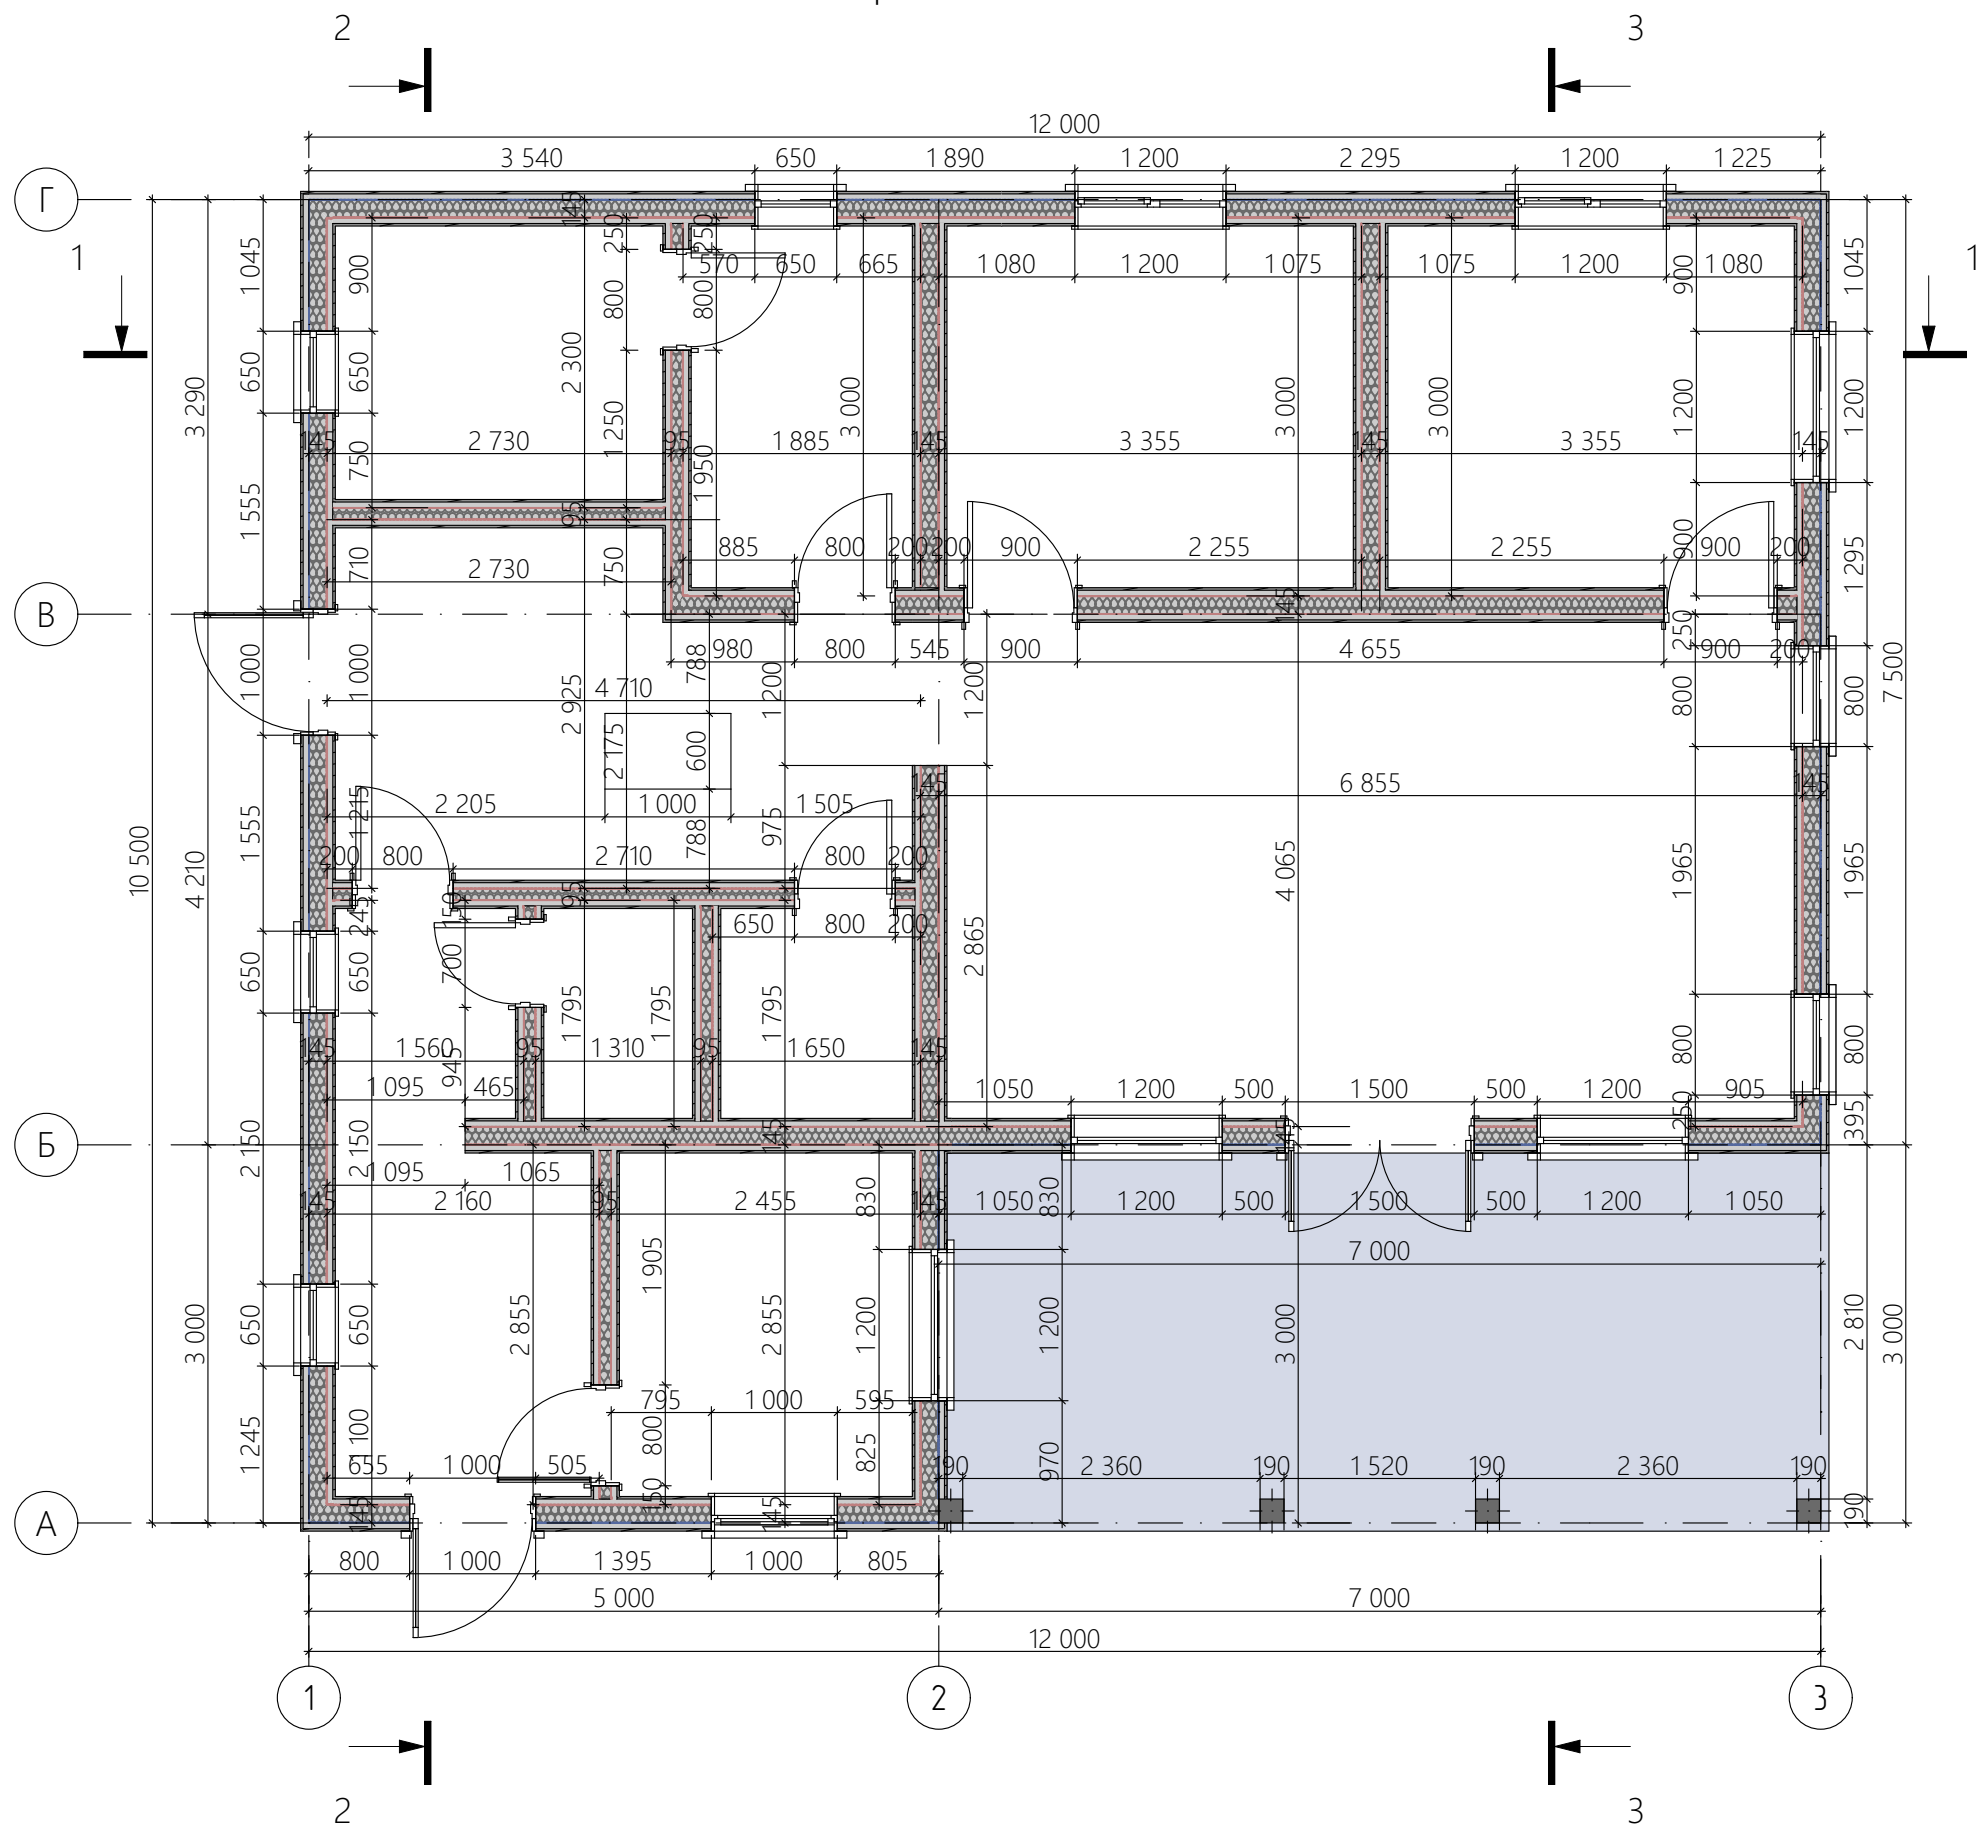

Примечание:
1. Представленные размеры указаны без учета внешней и внутренней отделки

Согласовано				
И-нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		


Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Размерный план 1 этажа

Лист
6

1:60



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Размерный план 2 этажа



Примечание:

1. Вся индивидуальная мебель выполняется по отдельному проекту с детальной проработкой и калькуляцией. Чертежи предоставляет фирма-изготовитель столярных изделий.

2. Финальные размеры мебели и оборудования указаны ориентировочно — для точной компоновки требуется разработка дизайн-проекта.

Согласовано				
И-нв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43





Зд-разрез

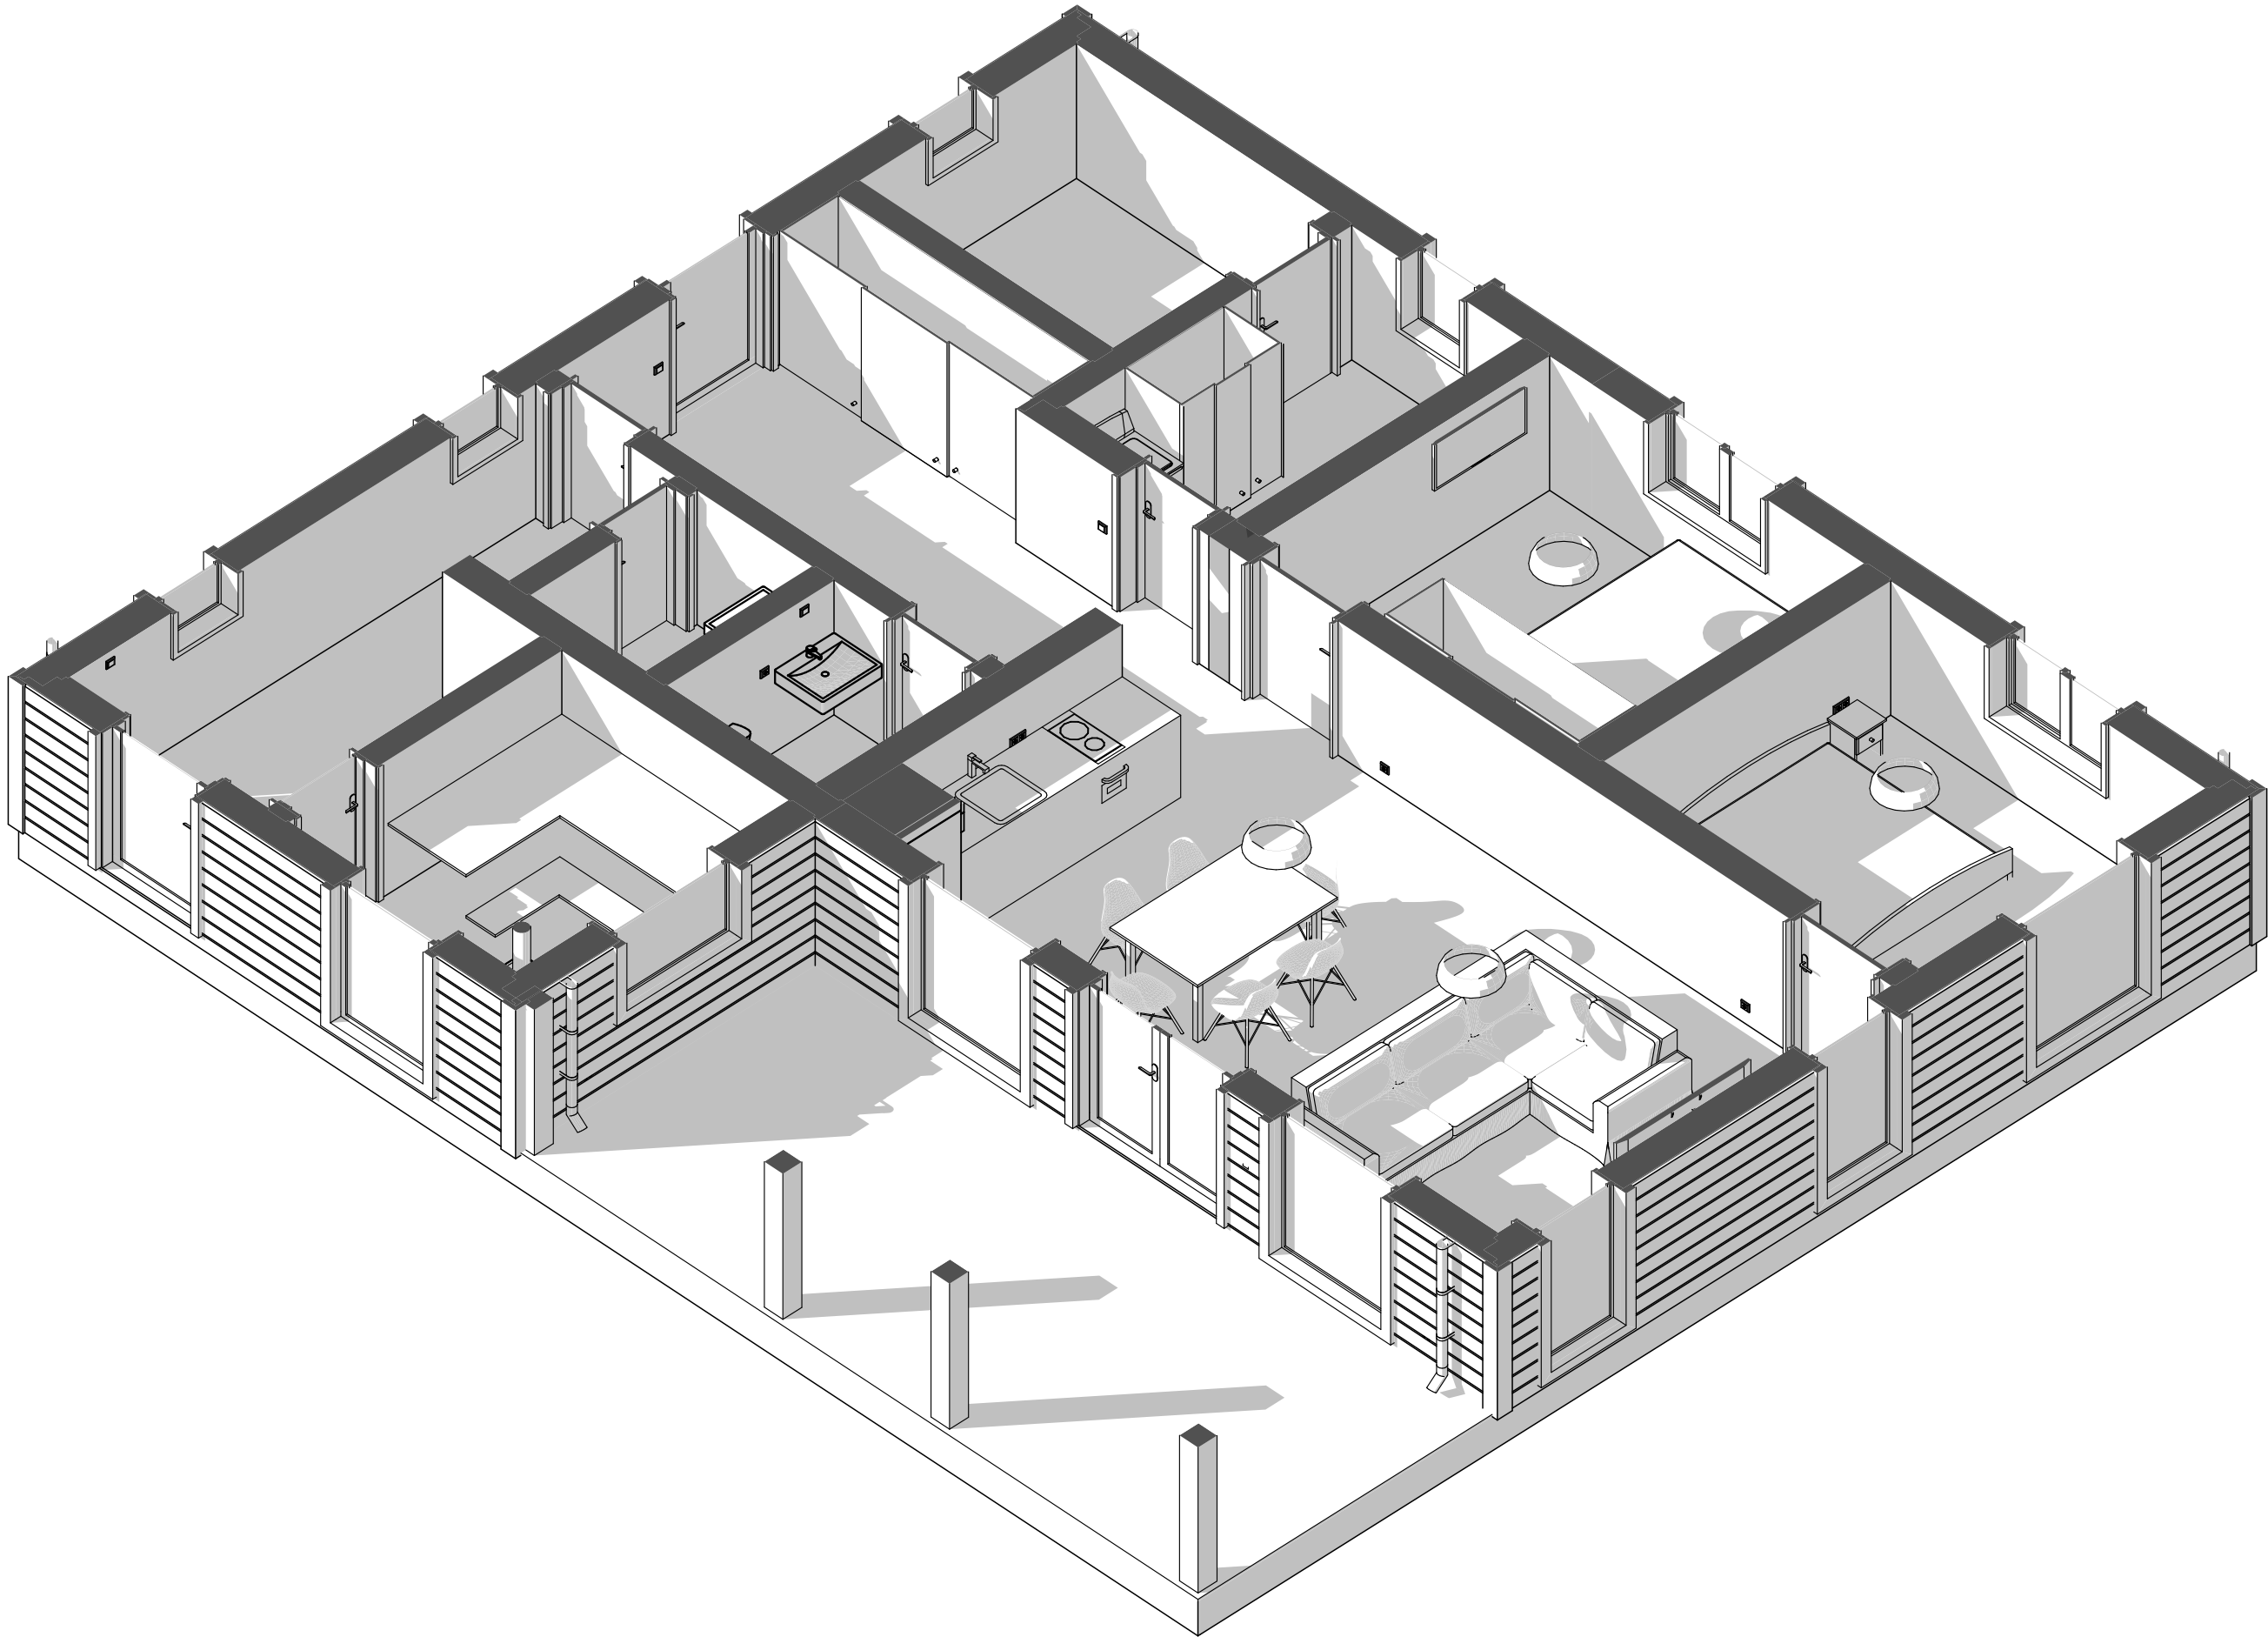




Условные обозначения		
Высота от проектного нуля Номер покрытия Х +х,xxx xx,xx м² Метраж покрытия		
Экспликация покрытий пола		
№	Наименование	Площадь, м²
1	Кварцвинил	38,09
2	Керамогранит	29,86
3	Ламинат	18,50
4	ДПК	21,00
Примечание: 1. Приведённые цветовые решения носят рекомендательный характер. Фактический подбор оттенков и материалов выполняется на этапе реализации с учётом наличия продукции у поставщиков и утверждения заказчиком. 2. Пирог покрытия смотреть на след. листе.		
		Лист
		10

Пироги пола

№	Наименование	Разрез	Состав																										
1	Кварцвинил		<table><tr><td>Кварцвинил</td><td>10мм</td></tr><tr><td>Подложка под кварцвинил</td><td>10мм</td></tr><tr><td>Цементно-песчаная стяжка</td><td>80мм</td></tr><tr><td colspan="2">(*с устройством водяного теплого пола - по ар. сетке ячейкой 150х150мм)</td></tr><tr><td>Пенофол фольгированный</td><td>5мм</td></tr><tr><td>Фанера</td><td>18мм</td></tr><tr><td>Вентбрусок (шаг 200мм)</td><td>25мм</td></tr><tr><td>Пароизоляционная мембрана</td><td>-</td></tr><tr><td>Лага перекрытия (утепленная 150мм)</td><td>145мм</td></tr><tr><td>Гидроветрозащитная мембрана</td><td>-</td></tr><tr><td>Просечка (сетка, ячейка 5х5мм)</td><td>-</td></tr><tr><td>Обрешетка (шаг 400мм)</td><td>25мм</td></tr><tr><td>Нижняя обвязка - 3 сросшенная доска</td><td>150мм</td></tr></table>	Кварцвинил	10мм	Подложка под кварцвинил	10мм	Цементно-песчаная стяжка	80мм	(*с устройством водяного теплого пола - по ар. сетке ячейкой 150х150мм)		Пенофол фольгированный	5мм	Фанера	18мм	Вентбрусок (шаг 200мм)	25мм	Пароизоляционная мембрана	-	Лага перекрытия (утепленная 150мм)	145мм	Гидроветрозащитная мембрана	-	Просечка (сетка, ячейка 5х5мм)	-	Обрешетка (шаг 400мм)	25мм	Нижняя обвязка - 3 сросшенная доска	150мм
Кварцвинил	10мм																												
Подложка под кварцвинил	10мм																												
Цементно-песчаная стяжка	80мм																												
(*с устройством водяного теплого пола - по ар. сетке ячейкой 150х150мм)																													
Пенофол фольгированный	5мм																												
Фанера	18мм																												
Вентбрусок (шаг 200мм)	25мм																												
Пароизоляционная мембрана	-																												
Лага перекрытия (утепленная 150мм)	145мм																												
Гидроветрозащитная мембрана	-																												
Просечка (сетка, ячейка 5х5мм)	-																												
Обрешетка (шаг 400мм)	25мм																												
Нижняя обвязка - 3 сросшенная доска	150мм																												
2	Керамогранит		<table><tr><td>Керамогранит</td><td>10мм</td></tr><tr><td>Клей</td><td>10мм</td></tr><tr><td>Цементно-песчаная стяжка</td><td>80мм</td></tr><tr><td colspan="2">(*с устройством водяного теплого пола - по ар. сетке ячейкой 150х150мм)</td></tr><tr><td>Пенофол фольгированный</td><td>5мм</td></tr><tr><td>Фанера</td><td>18мм</td></tr><tr><td>Вентбрусок (шаг 200мм)</td><td>25мм</td></tr><tr><td>Пароизоляционная мембрана</td><td>-</td></tr><tr><td>Лага перекрытия (утепленная 150мм)</td><td>145мм</td></tr><tr><td>Гидроветрозащитная мембрана</td><td>-</td></tr><tr><td>Просечка (сетка, ячейка 5х5мм)</td><td>-</td></tr><tr><td>Обрешетка (шаг 400мм)</td><td>25мм</td></tr><tr><td>Нижняя обвязка - 3 сросшенная доска</td><td>150мм</td></tr></table>	Керамогранит	10мм	Клей	10мм	Цементно-песчаная стяжка	80мм	(*с устройством водяного теплого пола - по ар. сетке ячейкой 150х150мм)		Пенофол фольгированный	5мм	Фанера	18мм	Вентбрусок (шаг 200мм)	25мм	Пароизоляционная мембрана	-	Лага перекрытия (утепленная 150мм)	145мм	Гидроветрозащитная мембрана	-	Просечка (сетка, ячейка 5х5мм)	-	Обрешетка (шаг 400мм)	25мм	Нижняя обвязка - 3 сросшенная доска	150мм
Керамогранит	10мм																												
Клей	10мм																												
Цементно-песчаная стяжка	80мм																												
(*с устройством водяного теплого пола - по ар. сетке ячейкой 150х150мм)																													
Пенофол фольгированный	5мм																												
Фанера	18мм																												
Вентбрусок (шаг 200мм)	25мм																												
Пароизоляционная мембрана	-																												
Лага перекрытия (утепленная 150мм)	145мм																												
Гидроветрозащитная мембрана	-																												
Просечка (сетка, ячейка 5х5мм)	-																												
Обрешетка (шаг 400мм)	25мм																												
Нижняя обвязка - 3 сросшенная доска	150мм																												
3	Ламинат		<table><tr><td>Ламинат</td><td>10мм</td></tr><tr><td>Подложка под ламинат</td><td>10мм</td></tr><tr><td>Цементно-песчаная стяжка</td><td>80мм</td></tr><tr><td colspan="2">(*с устройством водяного теплого пола - по ар. сетке ячейкой 150х150мм)</td></tr><tr><td>Пенофол фольгированный</td><td>5мм</td></tr><tr><td>Фанера</td><td>18мм</td></tr><tr><td>Вентбрусок (шаг 200мм)</td><td>25мм</td></tr><tr><td>Пароизоляционная мембрана</td><td>-</td></tr><tr><td>Лага перекрытия (утепленная 150мм)</td><td>145мм</td></tr><tr><td>Гидроветрозащитная мембрана</td><td>-</td></tr><tr><td>Просечка (сетка, ячейка 5х5мм)</td><td>-</td></tr><tr><td>Обрешетка (шаг 400мм)</td><td>25мм</td></tr><tr><td>Нижняя обвязка - 3 сросшенная доска</td><td>150мм</td></tr></table>	Ламинат	10мм	Подложка под ламинат	10мм	Цементно-песчаная стяжка	80мм	(*с устройством водяного теплого пола - по ар. сетке ячейкой 150х150мм)		Пенофол фольгированный	5мм	Фанера	18мм	Вентбрусок (шаг 200мм)	25мм	Пароизоляционная мембрана	-	Лага перекрытия (утепленная 150мм)	145мм	Гидроветрозащитная мембрана	-	Просечка (сетка, ячейка 5х5мм)	-	Обрешетка (шаг 400мм)	25мм	Нижняя обвязка - 3 сросшенная доска	150мм
Ламинат	10мм																												
Подложка под ламинат	10мм																												
Цементно-песчаная стяжка	80мм																												
(*с устройством водяного теплого пола - по ар. сетке ячейкой 150х150мм)																													
Пенофол фольгированный	5мм																												
Фанера	18мм																												
Вентбрусок (шаг 200мм)	25мм																												
Пароизоляционная мембрана	-																												
Лага перекрытия (утепленная 150мм)	145мм																												
Гидроветрозащитная мембрана	-																												
Просечка (сетка, ячейка 5х5мм)	-																												
Обрешетка (шаг 400мм)	25мм																												
Нижняя обвязка - 3 сросшенная доска	150мм																												
4	ДПК		<table><tr><td>-ДПК</td><td>25мм</td></tr><tr><td>-Лага перекрытия (шаг 400мм)</td><td>145мм</td></tr><tr><td>-Нижняя обвязка</td><td>150мм</td></tr><tr><td colspan="2">(тройная сросшенная доска)</td></tr></table>	-ДПК	25мм	-Лага перекрытия (шаг 400мм)	145мм	-Нижняя обвязка	150мм	(тройная сросшенная доска)																			
-ДПК	25мм																												
-Лага перекрытия (шаг 400мм)	145мм																												
-Нижняя обвязка	150мм																												
(тройная сросшенная доска)																													

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата	Пироги пола		Лист
							11

1:60

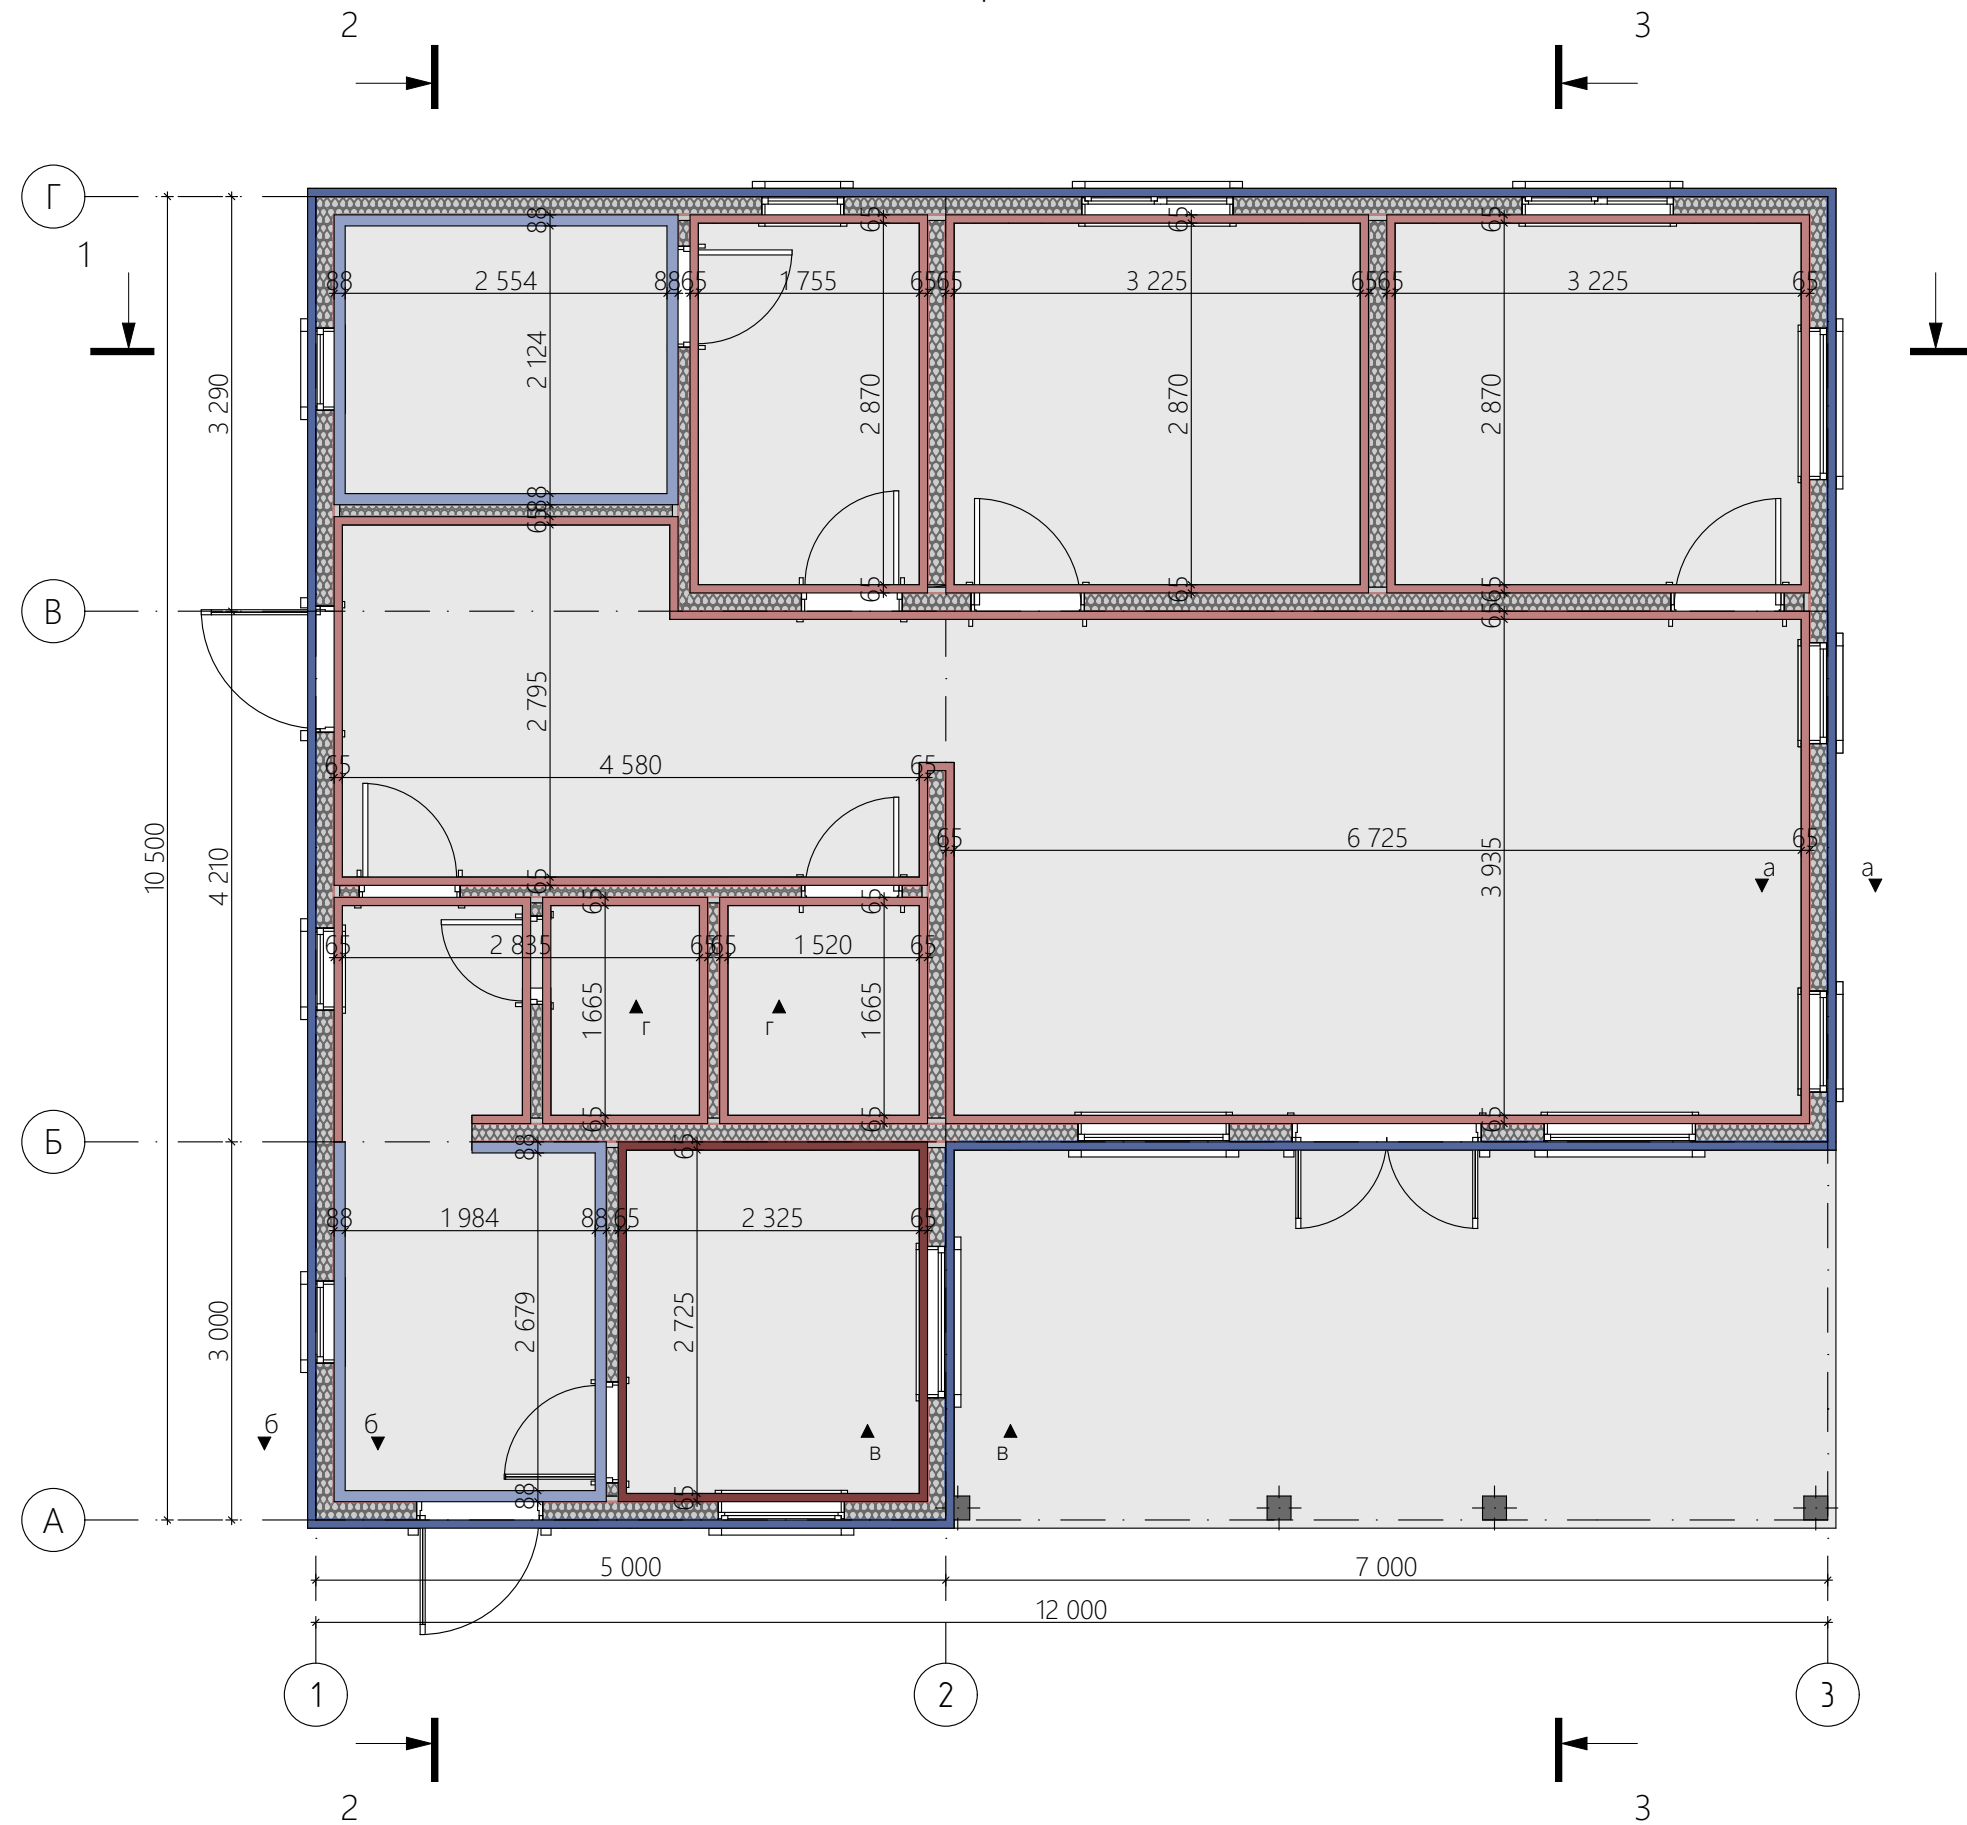

№	Наименование	Условное обозначение
---	--------------	----------------------

1	Фиброцементный сайдинг (20мм)	
2	Имитация бруса (20мм)	
3	Керамогранит (10мм)	
5	Вагонка (20мм)	

Согласовано				

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43

План покрытия стен

	Лист
	12


Пироги стен

№ разреза

Сечение


Состав

а-а




- Фиброцементный сайдинг 20мм
- Вентбрусок (вертикально) 45мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 145мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Вентбрусок (вертикально) 45мм
- Имитация бруса 20мм

б-б




- Фиброцементный сайдинг 20мм
- Вентбрусок (вертикально) 45мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 145мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Вентбрусок (вертикально) 45мм
- ОСБ 10мм
- ЦСП 12мм
- Клей 10мм
- Керамогранит 10мм

в-в



- Фиброцементный сайдинг 20мм
- Вентбрусок (вертикально) 45мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 145мм
- Пароизоляционная мембрана (алюм. фольга) -
- Вентбрусок (вертикально) 45мм
- Вагонка 20мм

г-г



- Имитация бруса 20мм
- Вентбрусок (вертикально) 45мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Стойка каркаса (утепленная) 95мм
- Пароизоляционная мембрана -
- Вентбрусок (вертикально) 45мм
- Имитация бруса 20мм

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата


Пироги стен

Лист

13

План размещения розеток 1 этажа

1:60

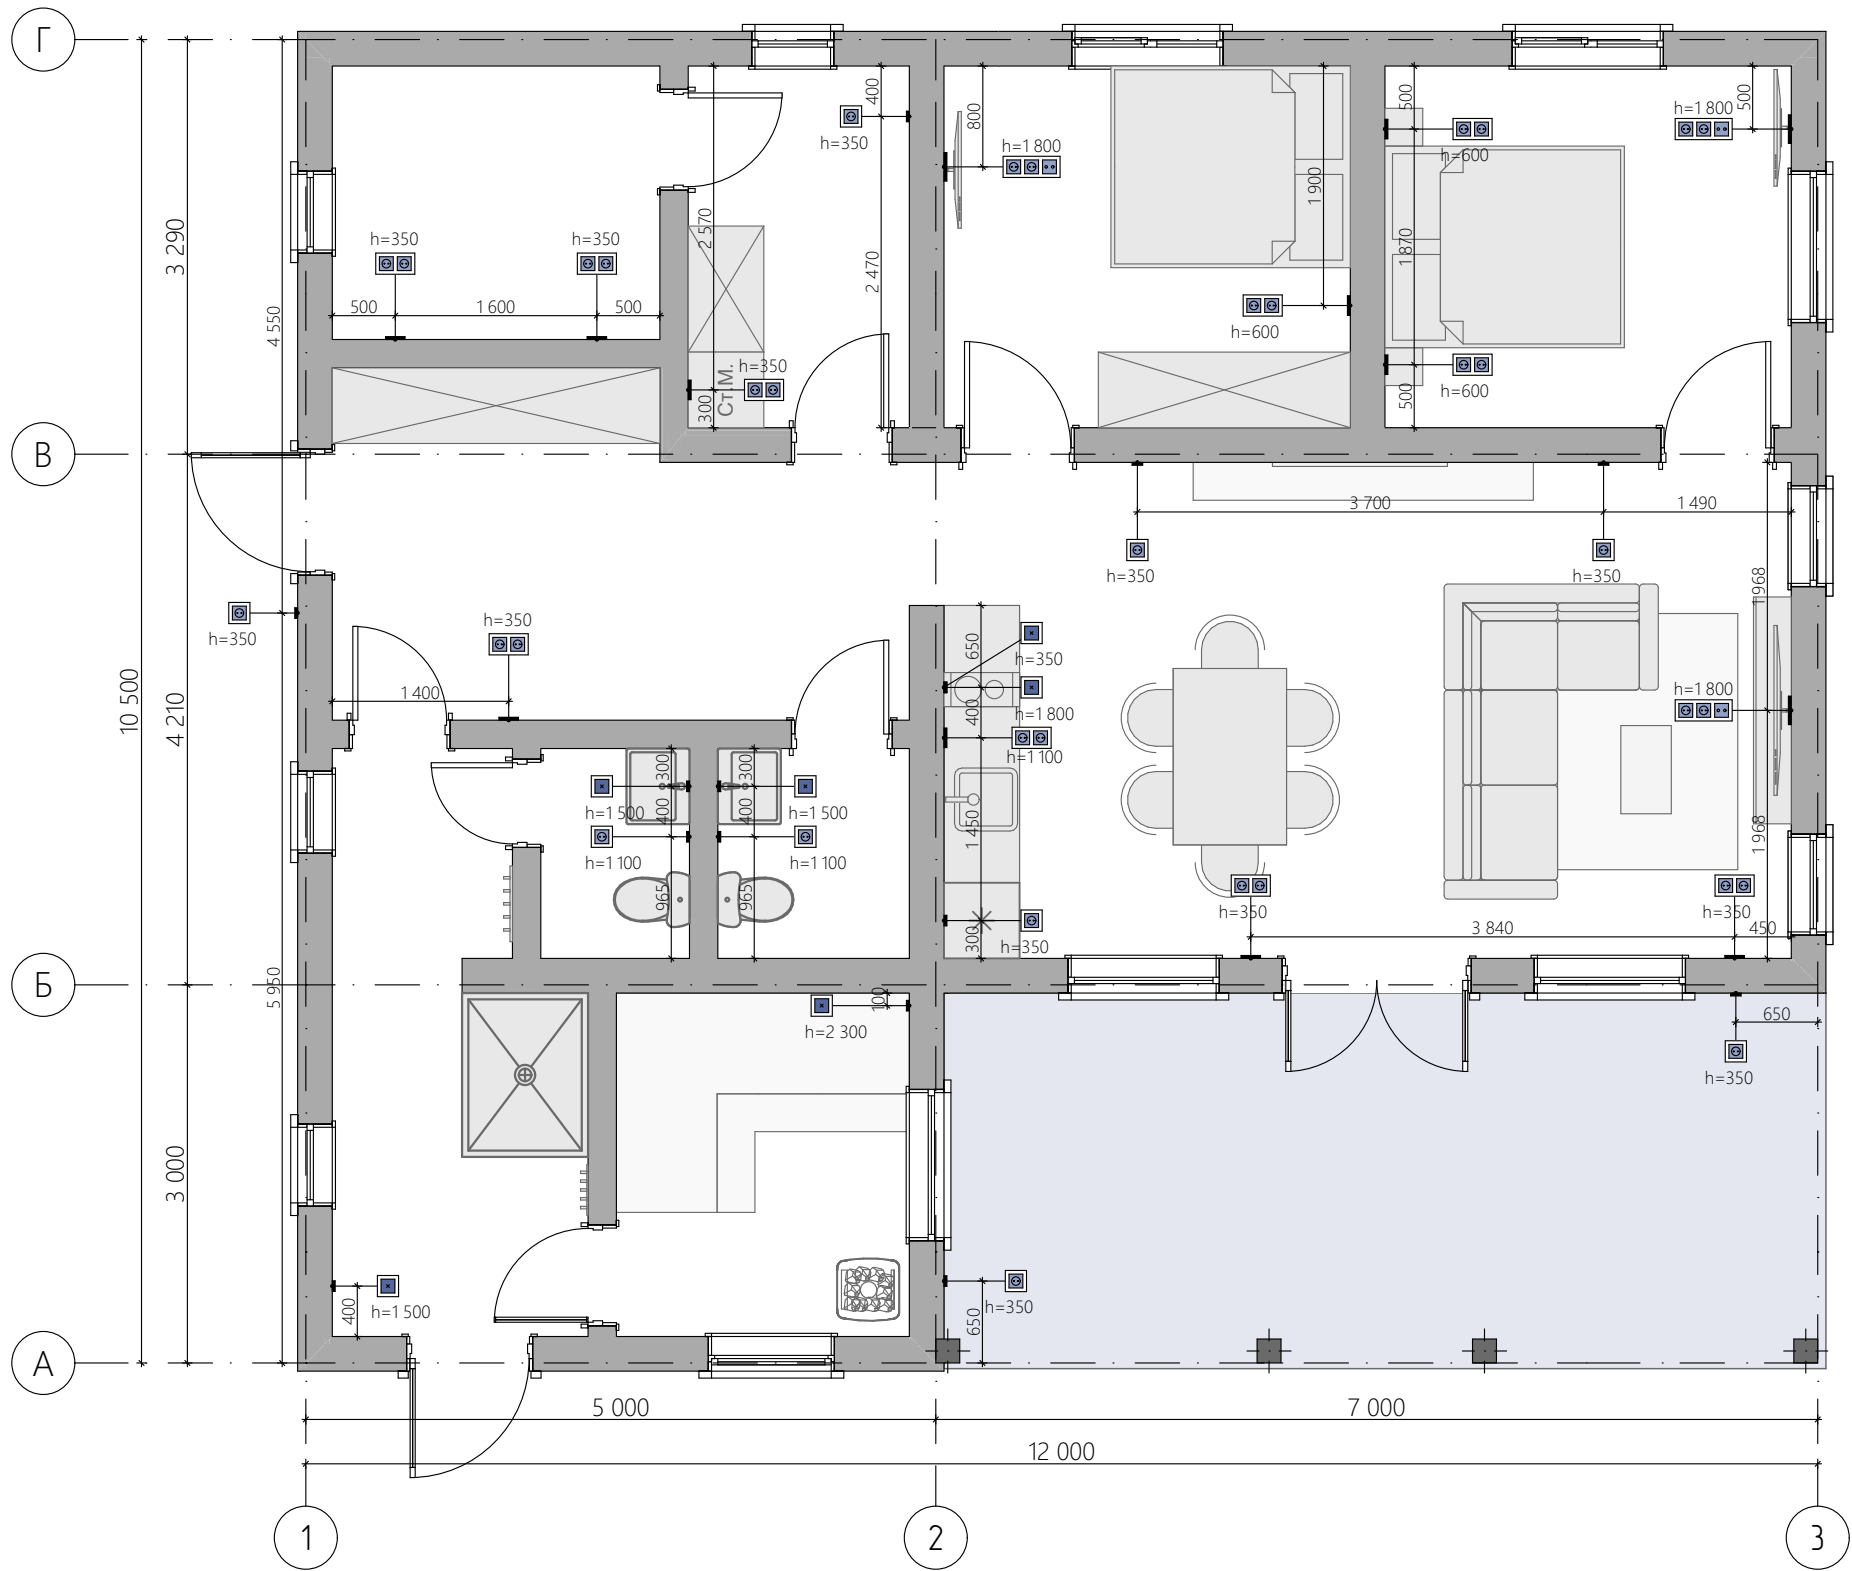

Экспликация розеток

Наименование	2д-вид	Кол-во
Розетка 220v (рамка 1 секции)		13
Розетка 220v (рамка 2 секции)		10
Розетка 220v+ТВ розетка (рамка 2 секции)		3
Эл. вывод		6
		32

Примечание:

1. Схема размещения розеток является рекомендательной и требует согласования с заказчиком по месту.
2. Все высоты даны от чистового пола.
3. Все указанные размеры даются до центра позиций.
4. Отметки розеток, выключателей, выводов и др. оборудования, являются предварительными и уточняются после выбора финишных материалов и мебели.
5. Размеры уточняются дополнительно

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43


План размещения розеток 1 этажа

Согласовано

И-нв. № подл.


Подп. и дата

Взам. инв. №

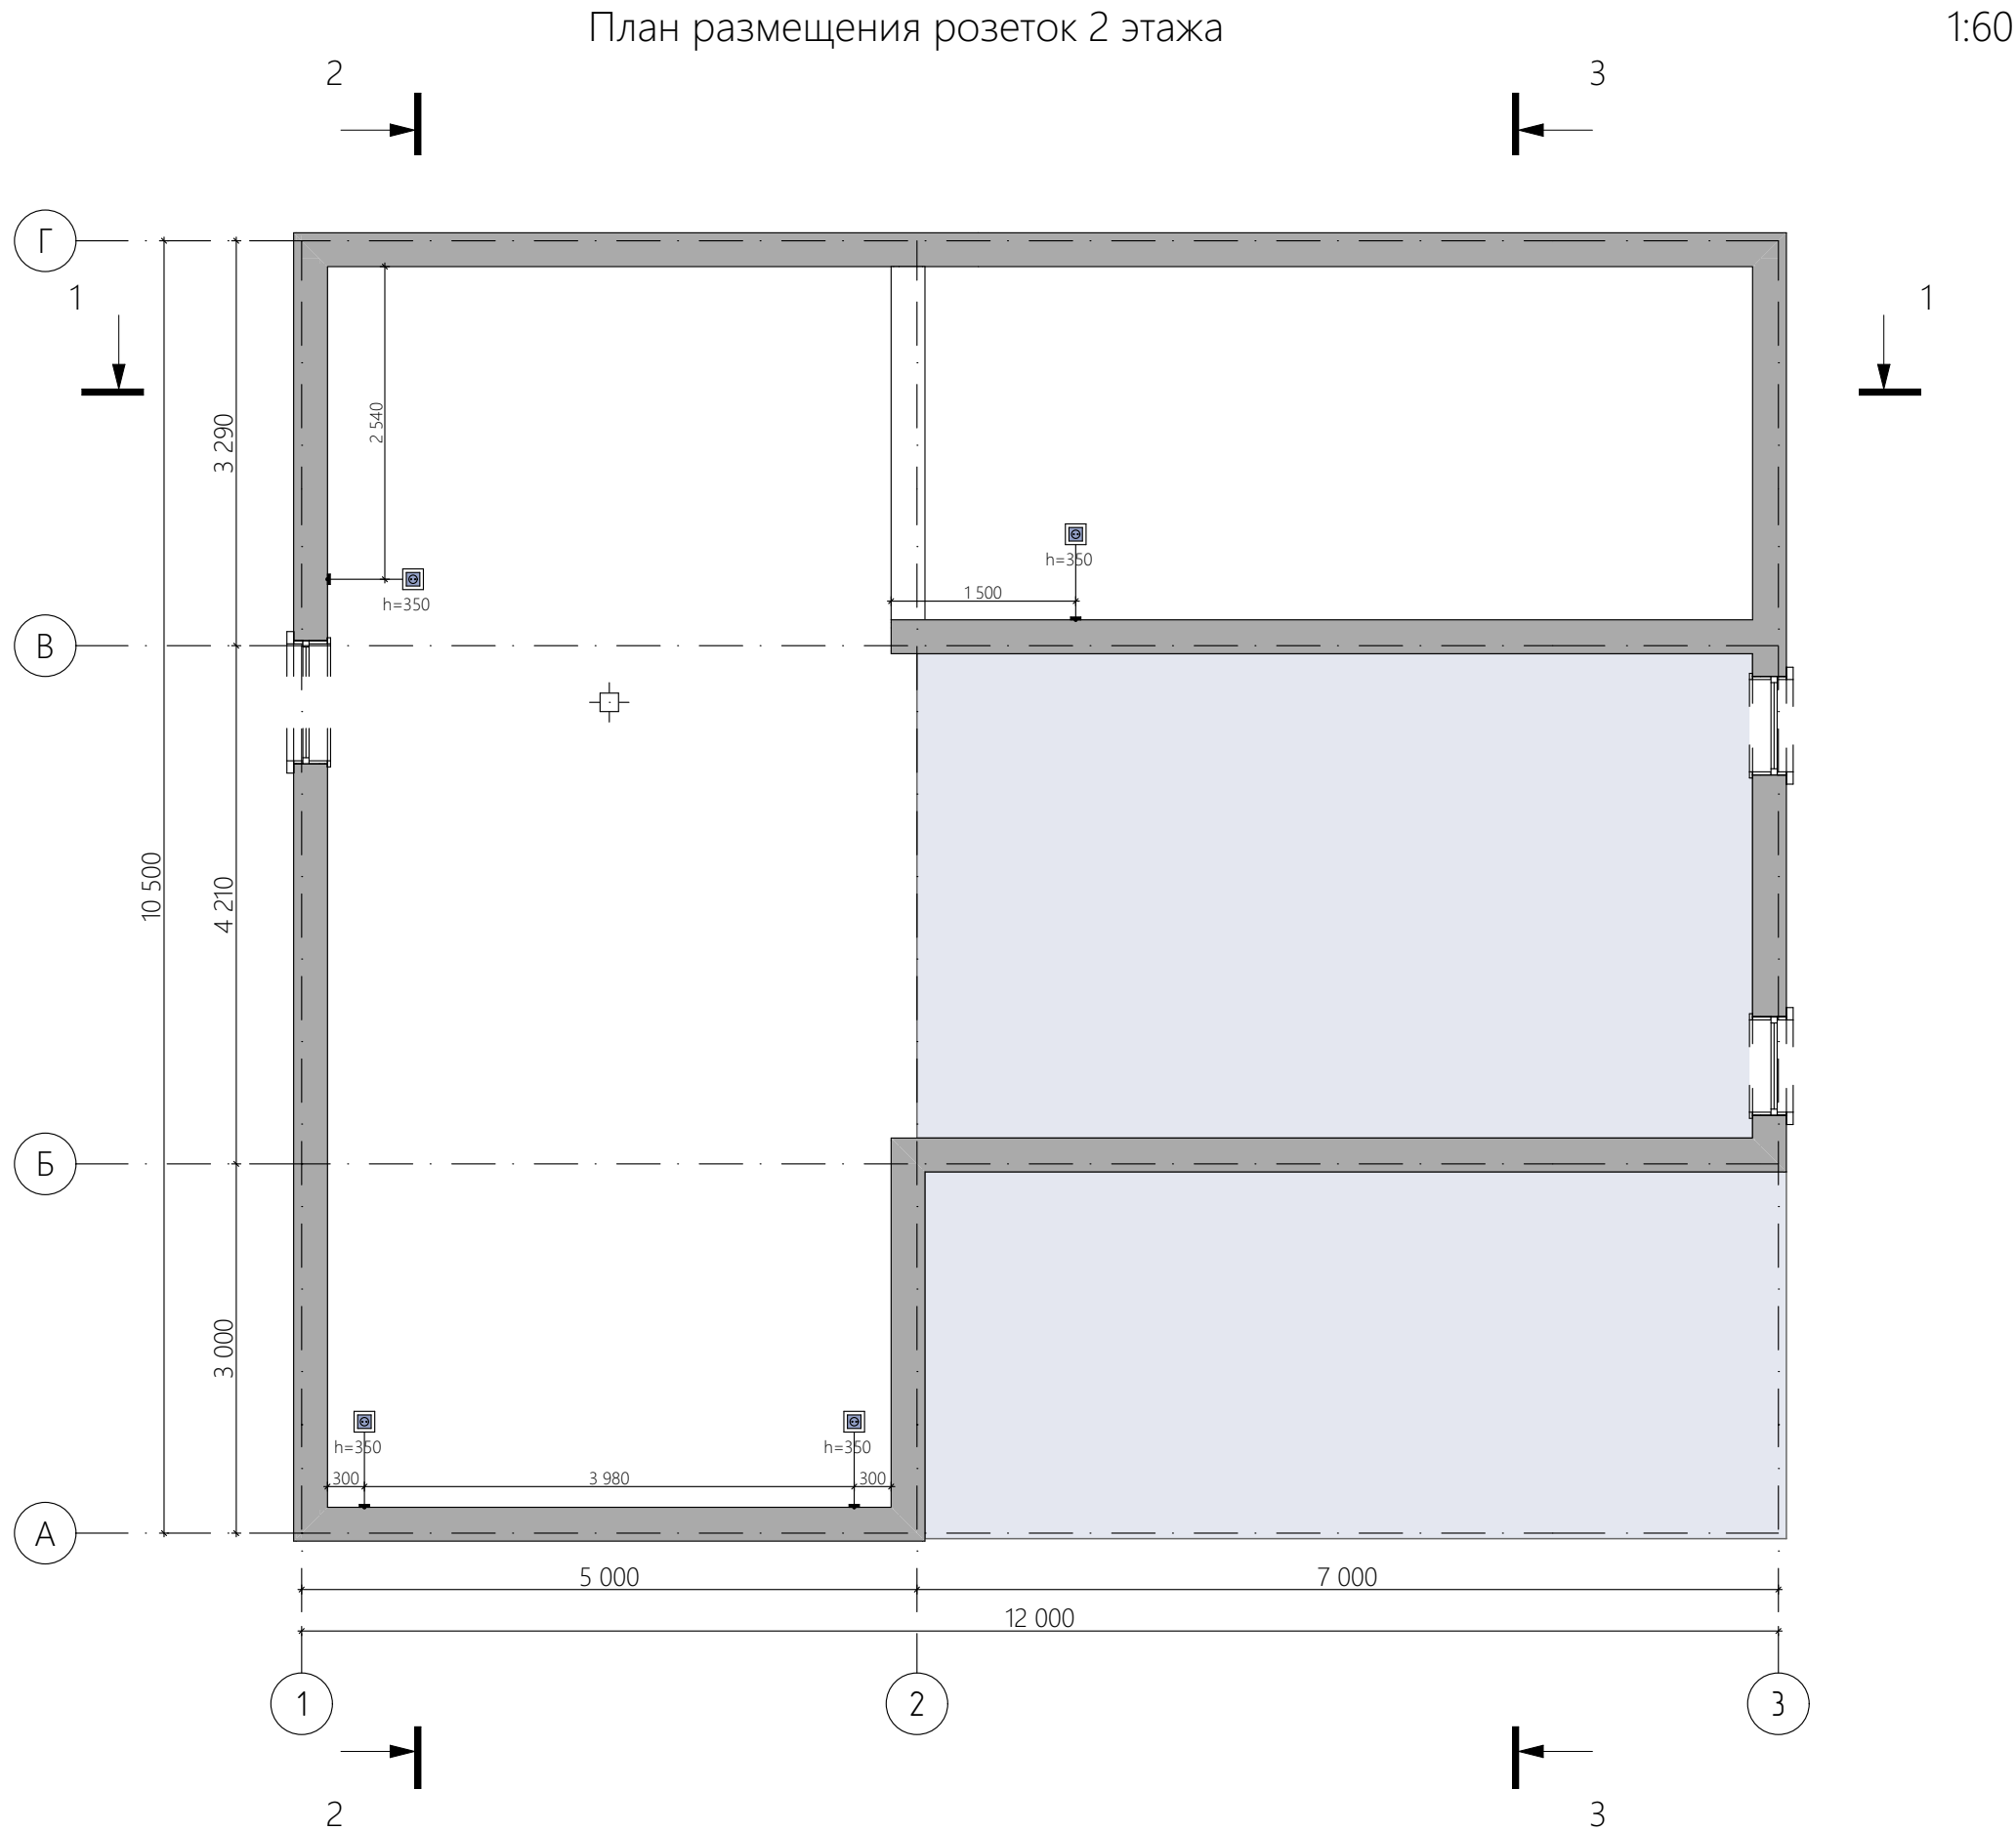


Экспликация розеток		
Наименование	2д-вид	Кол-во
Розетка 220v (рамка 1 секции)		13
Розетка 220v (рамка 2 секции)		10
Розетка 220v+ТВ розетка (рамка 2 секции)		3
Эл. вывод		6
		32
Примечание:		
1. Схема размещения розеток является рекомендательной и требует согласования с заказчиком по месту. 2. Все высоты даны от чистового пола. 3. Все указанные размеры даются до центра позиций. 4. Отметки розеток, выключателей, выводов и др. оборудования, являются предварительными и уточняются после выбора финишных материалов и мебели. 5. Размеры уточняются дополнительно		
		Лист
		15

1:60

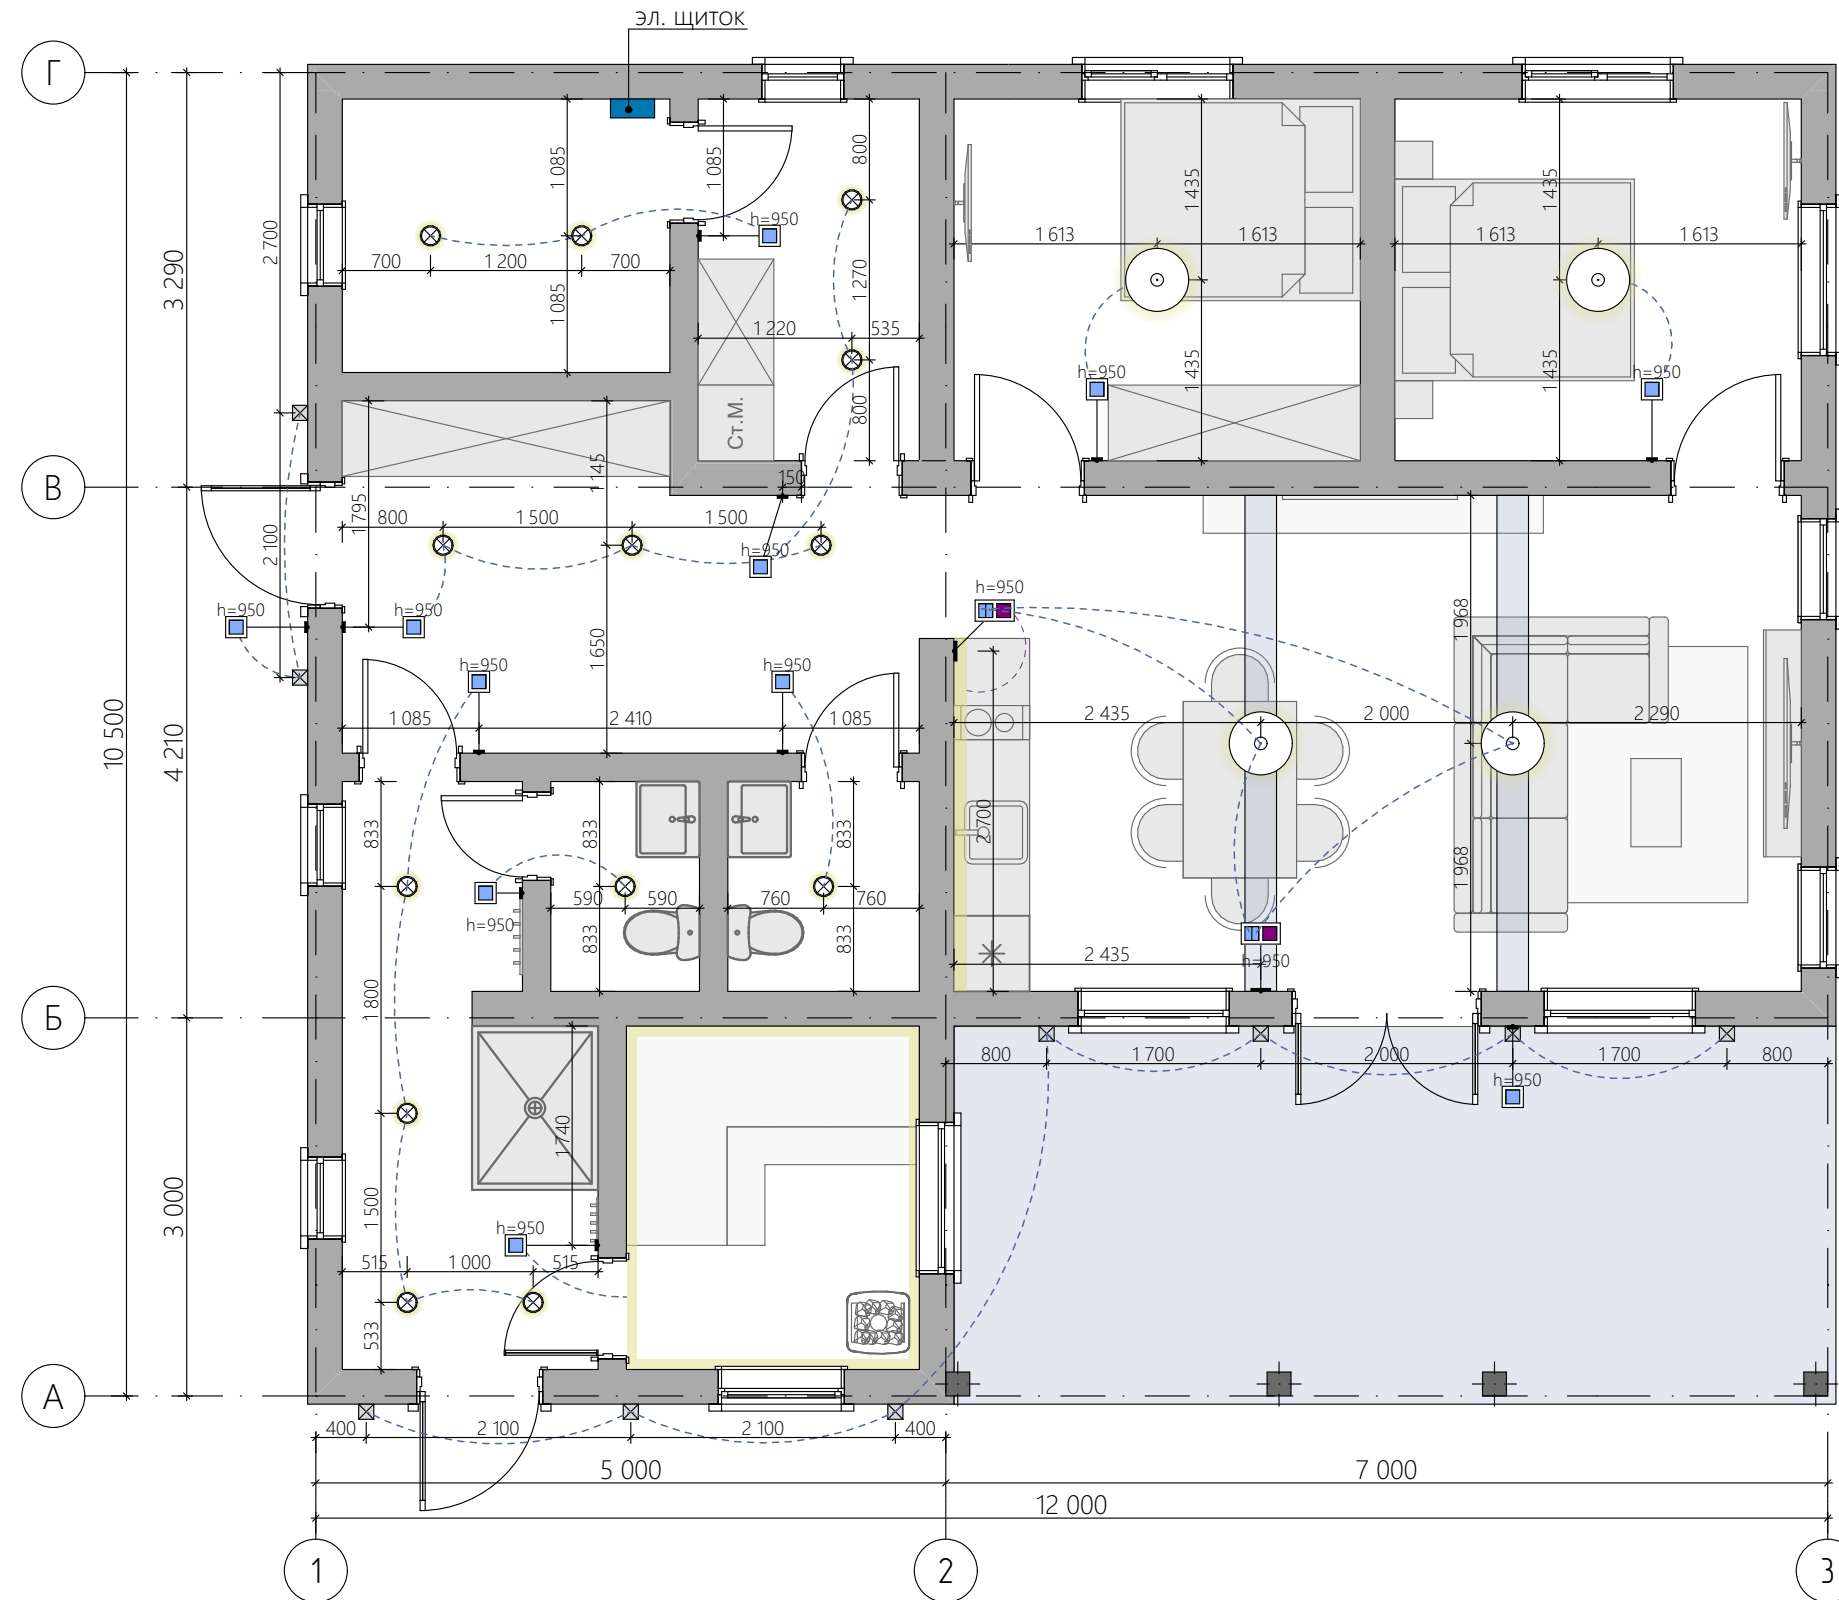

Наименование	2д-вид	Кол-во
--------------	--------	--------

Выключатель одно- и двухклавишный (рамка 2 секции)		3
Выключатель одноклавишный (рамка 1 секции)		12
Светильник точечный		13
Светильник подвесной		4
Уличный светильник		11
		43

Примечание:

1. Схема размещения розеток является рекомендательной и требует согласования с заказчиком по месту.
2. Все высоты даны от чистового пола.
3. Все указанные размеры даются до центра позиций.
4. Отметки розеток, выключателей, выводов и др. оборудования, являются предварительными и уточняются после выбора финишных материалов и мебели.
5. Размеры уточняются дополнительно

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43

План размещения светильников и
выключателей 1 этажа

		Лист
		16

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

ИИНВ. № подл.

План размещения светильников и выключателей 2 этажа

1:60

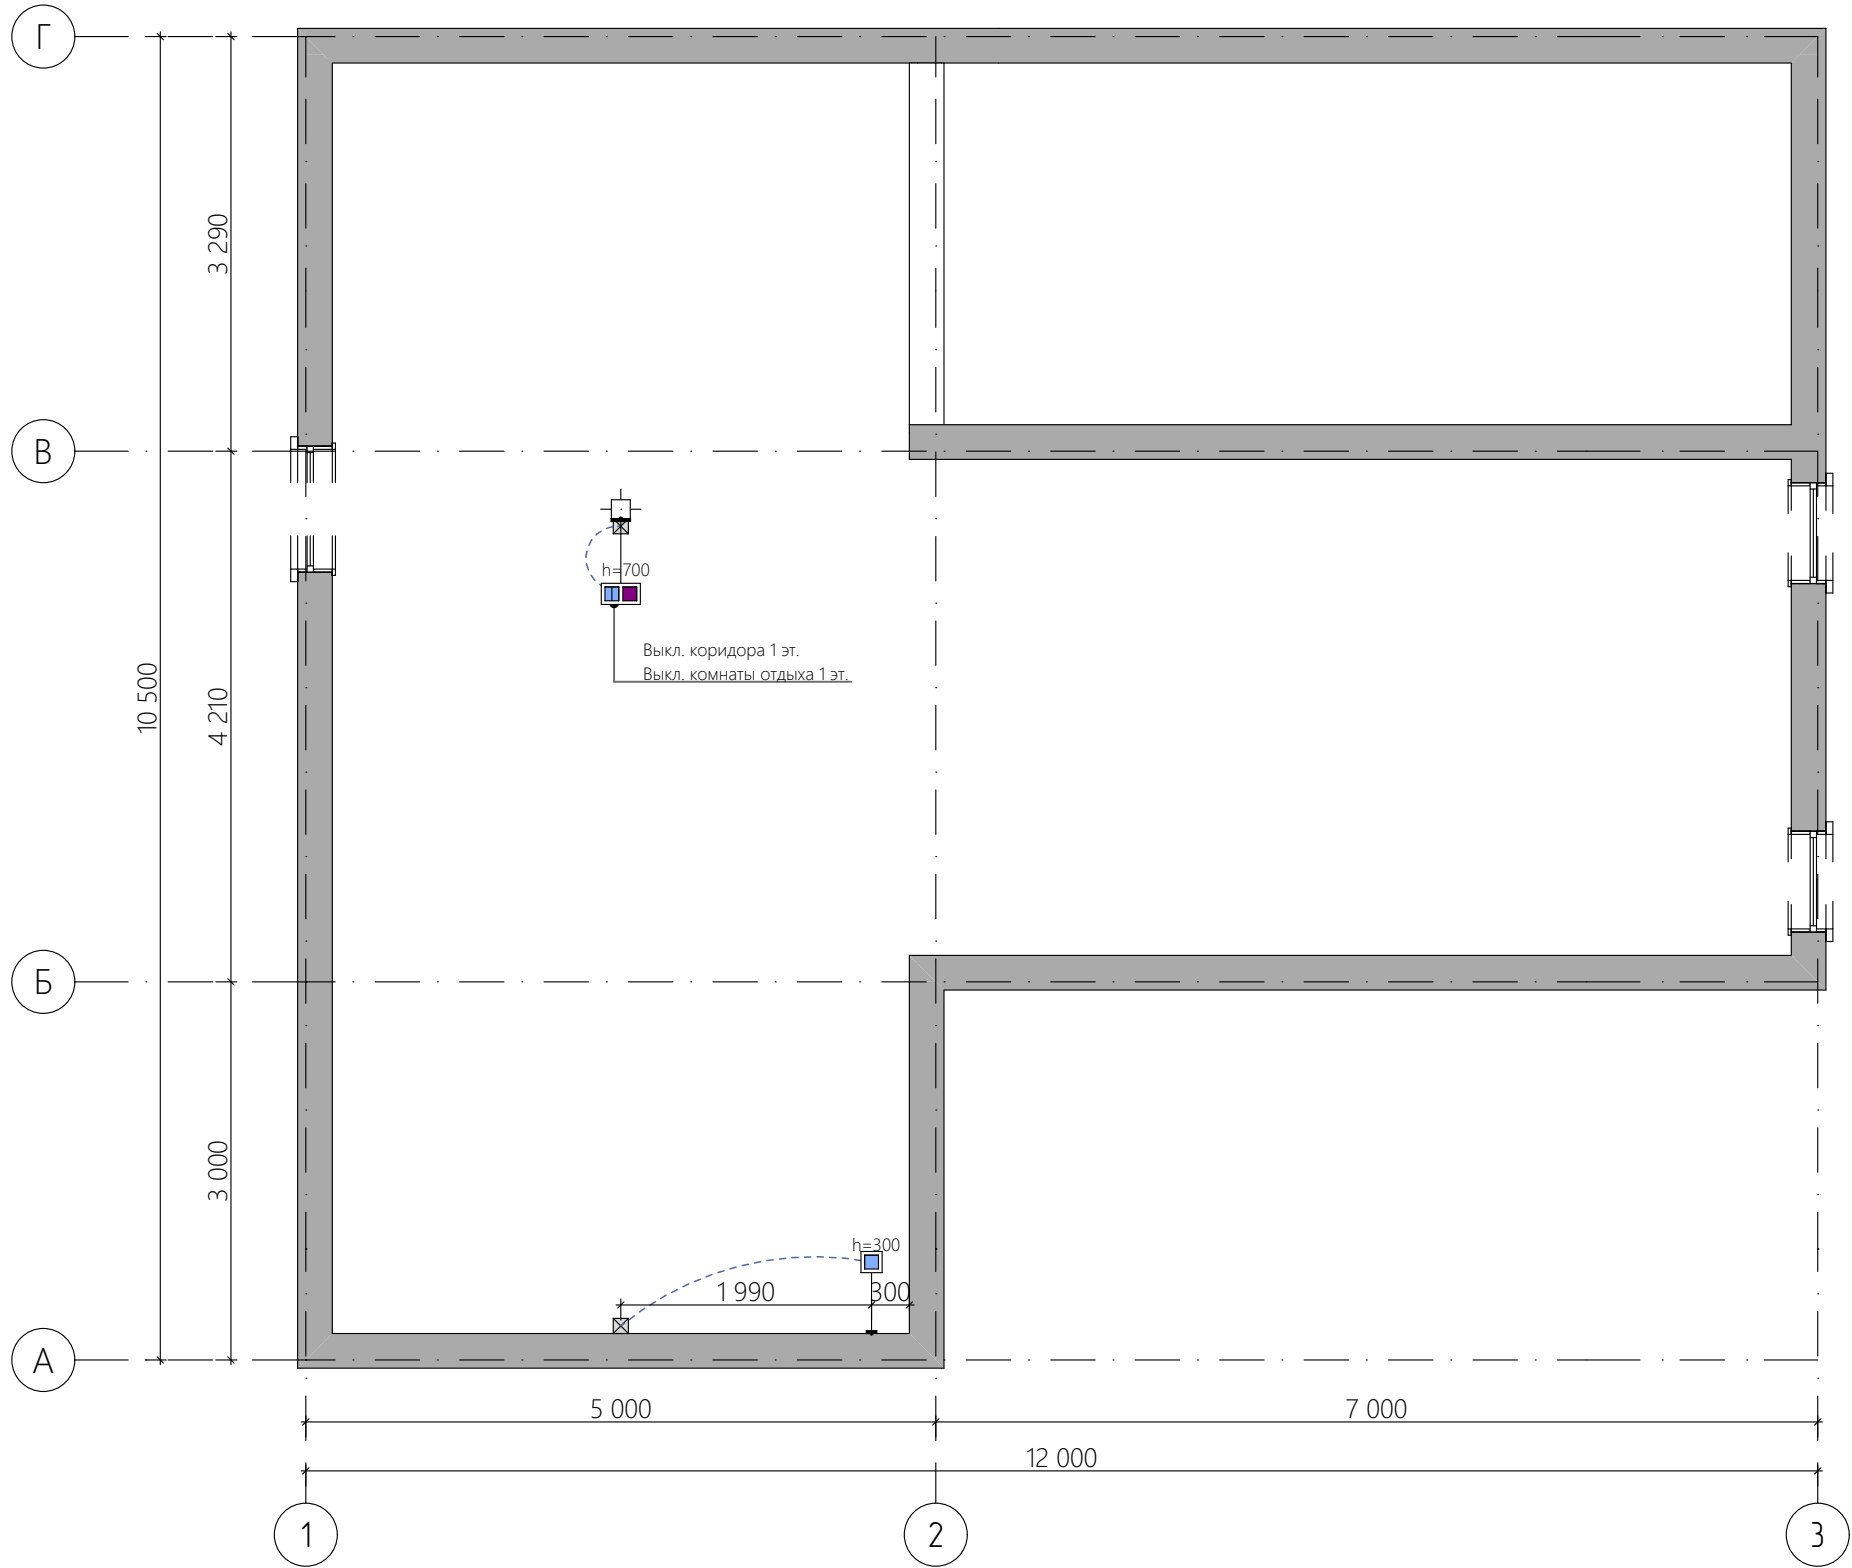

Экспликация светильников и выключателей

Наименование	2д-вид	Кол-во
Выключатель одно- и двухклавишный (рамка 2 секции)		3
Выключатель одноклавишный (рамка 1 секции)		12
Светильник точечный		13
Светильник подвесной		4
Уличный светильник		11
		43

Примечание:

1. Схема размещения розеток является рекомендательной и требует согласования с заказчиком по месту.
2. Все высоты даны от чистового пола.
3. Все указанные размеры даются до центра позиций.
4. Отметки розеток, выключателей, выводов и др. оборудования, являются предварительными и уточняются после выбора финишных материалов и мебели.
5. Размеры уточняются дополнительно

Согласовано				
И.нв. № подл.	Взам. инв. №		Подп. и дата	

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата


обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43

План размещения светильников и выключателей 2 этажа

	Лист
	17

План крыши

1:60

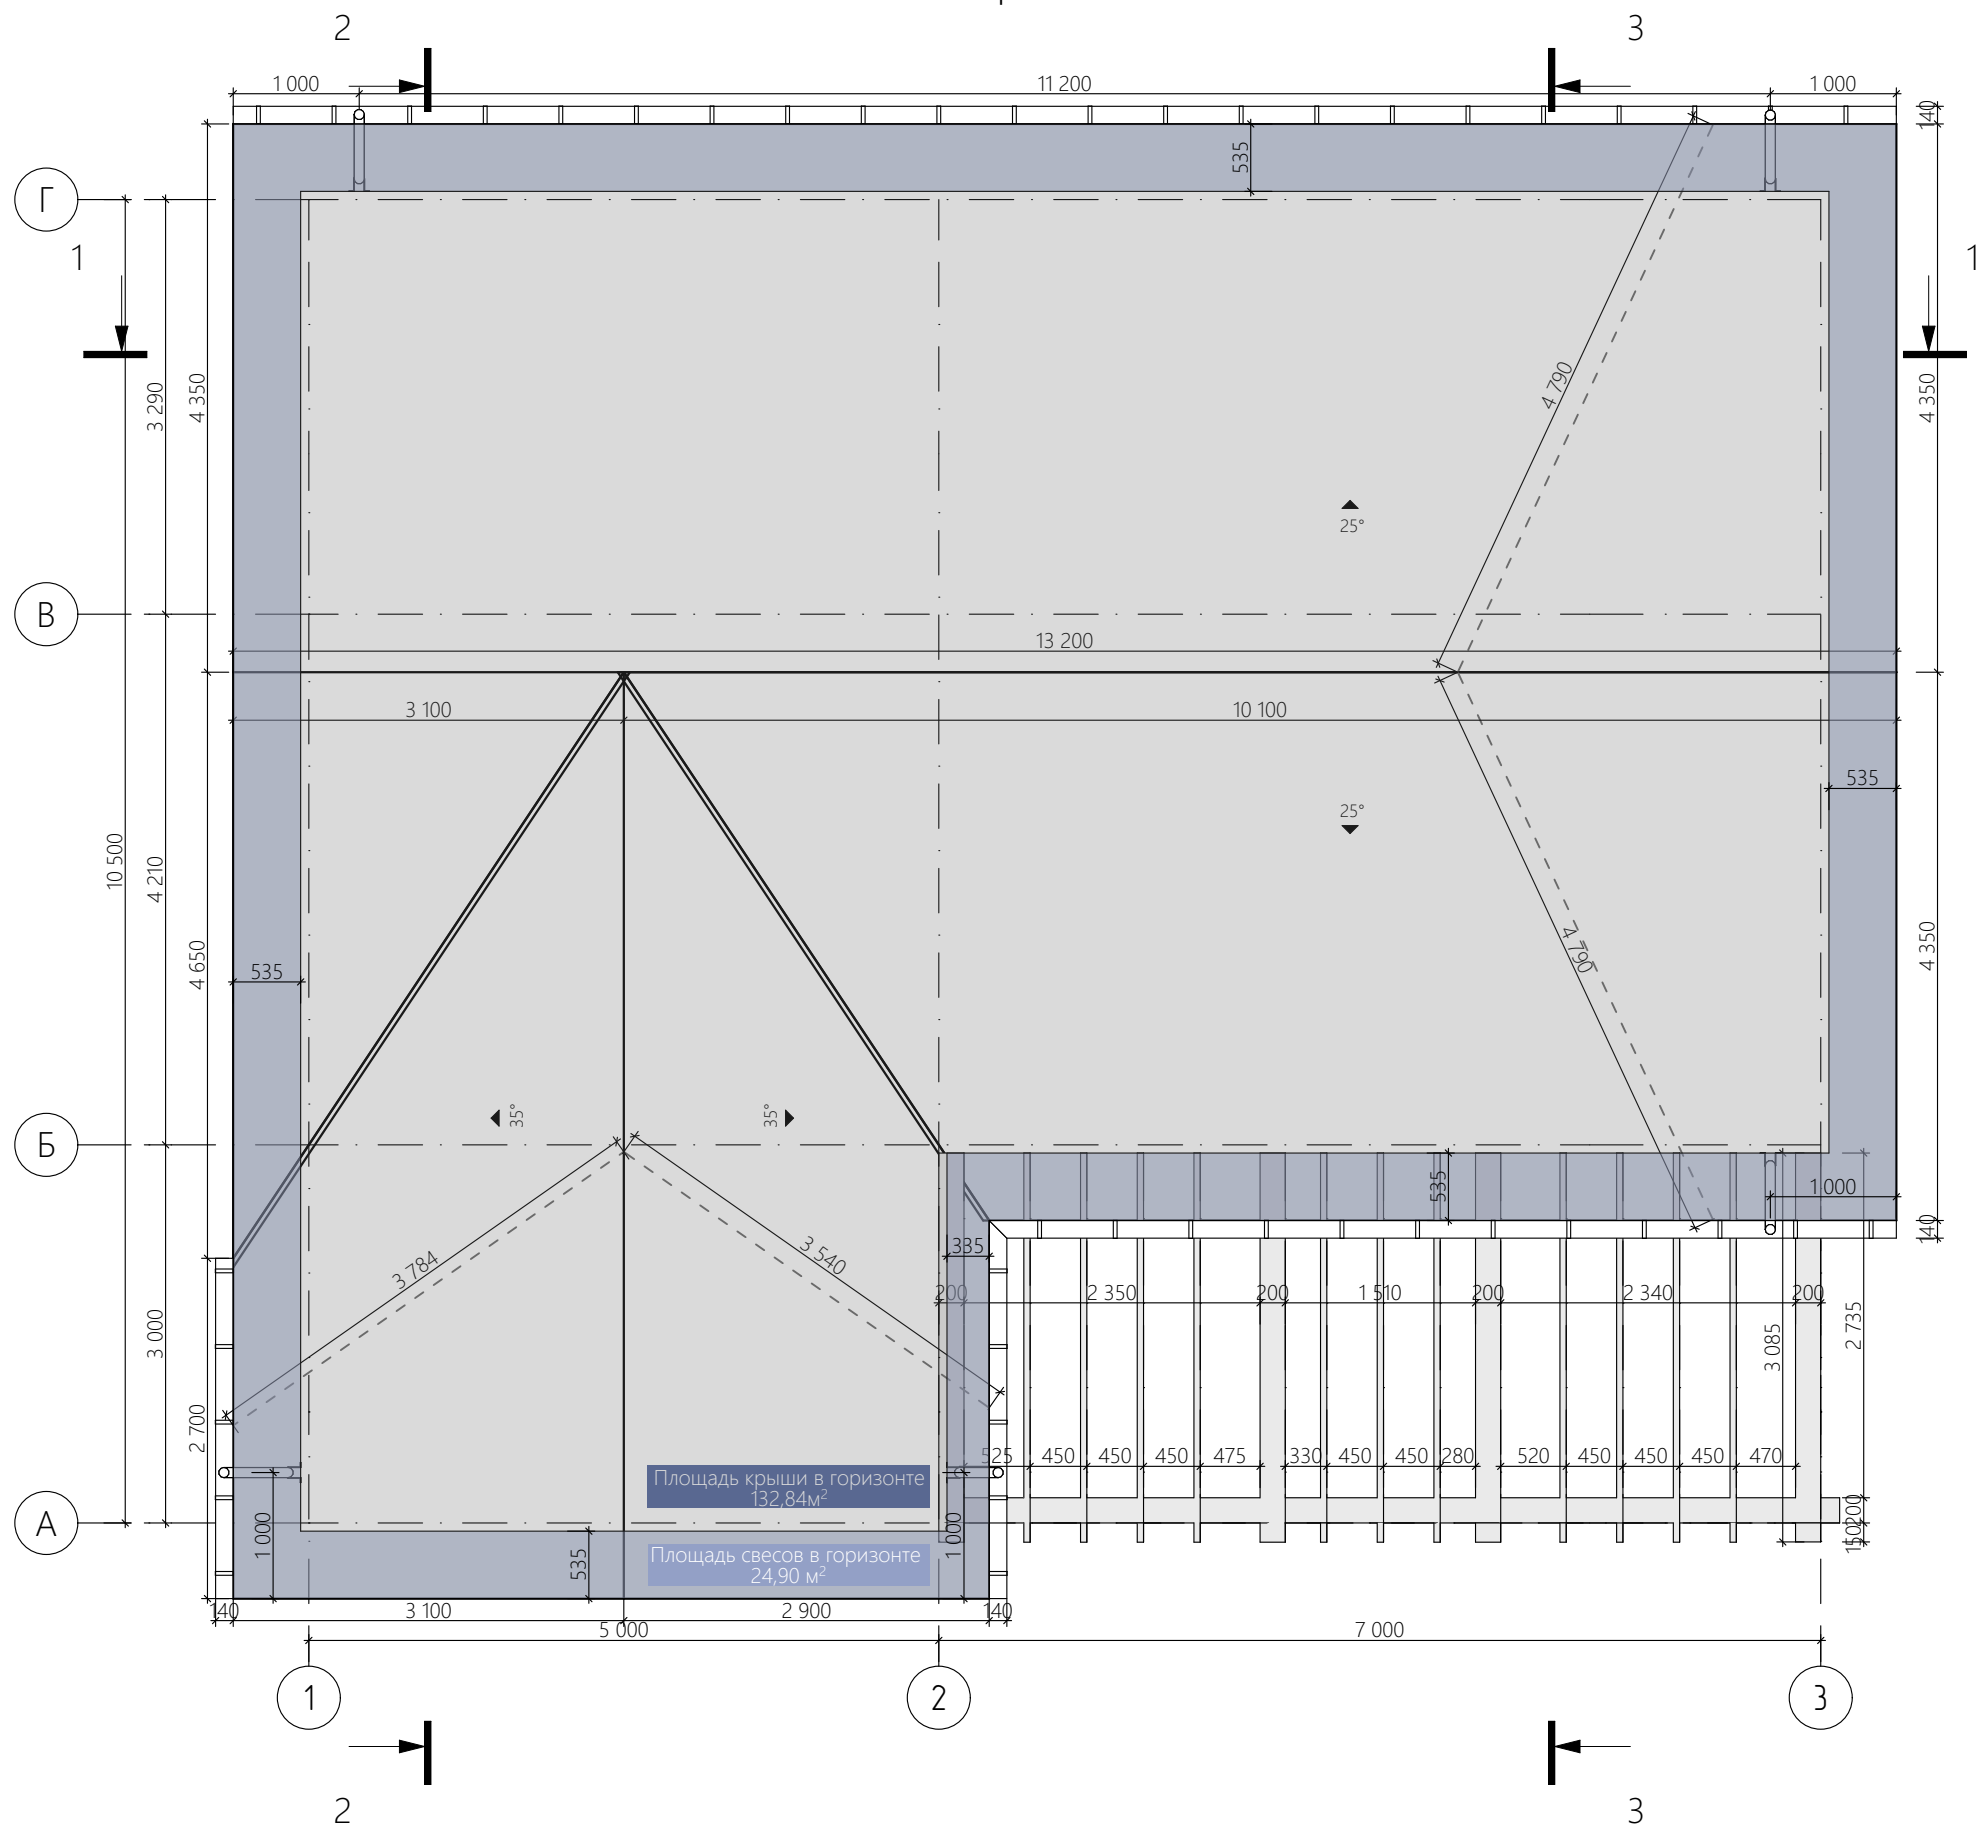


Условные обозначения:

- Крыша (уклон 25/35°)
- Подшив свесов

Площадь крыши бани (S, м²) = 132,84м²

Аксонометрия крыши

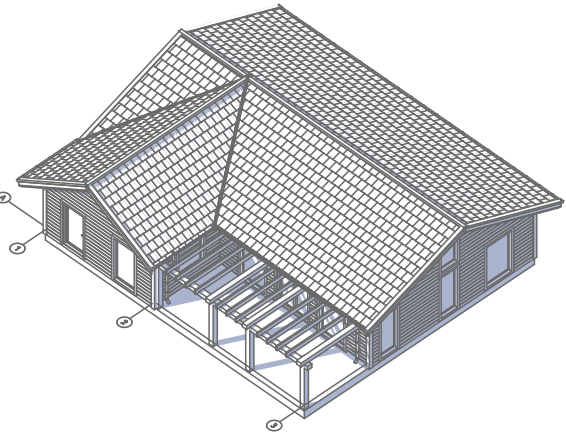

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43

План крыши

1:1

Согласовано			

Инв. №	Подл.	<u>Примечание:</u> 1. Изготовление окон и дверей определяется заказчиком, допускается изменение открывания окон и дверей; 2. При заказе оконных и дверных блоков необходим обмер по месту от изготовителя; 3. Оконные и дверные изделия изображены со стороны открывания.				Подп. и дата	Взам. инв. №
	Подл.						
	Подл.						
Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата	Ведомость оконных проемов		Лист
							19

1:1

Согласовано			

 $21,35 \text{ m}^2$

Примечание:

1. Изготовление окон и дверей определяется заказчиком, допускается изменение открывания окон и дверей;
2. При заказе оконных и дверных блоков необходим обмер по месту от изготовителя;
3. Оконные и дверные изделия изображены со стороны открывания.


Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата	Ведомость дверных проемов		Лист
							20

Разрез 1-1

1:40

- Черновой подшив
- Гидро-ветрозащитная мембрана
- Лага перекрытия - доска 145x45мм (утепленная)
- Пароизоляционная мембрана
- Вентззор - доска 45x45мм
- Имитация бруса 20мм

- Металлочерепица
- Обрешетка - доска 25x100мм (Шаг 350мм)
- Вентззор - брусок 45X45мм
- Гидро-ветрозащитная мембрана
- Стропильная нога - доска 45x145мм (утепленная 150мм)
- Пароизоляционная мембрана
- Вентззор - брусок 45X45мм
- Имитация бруса

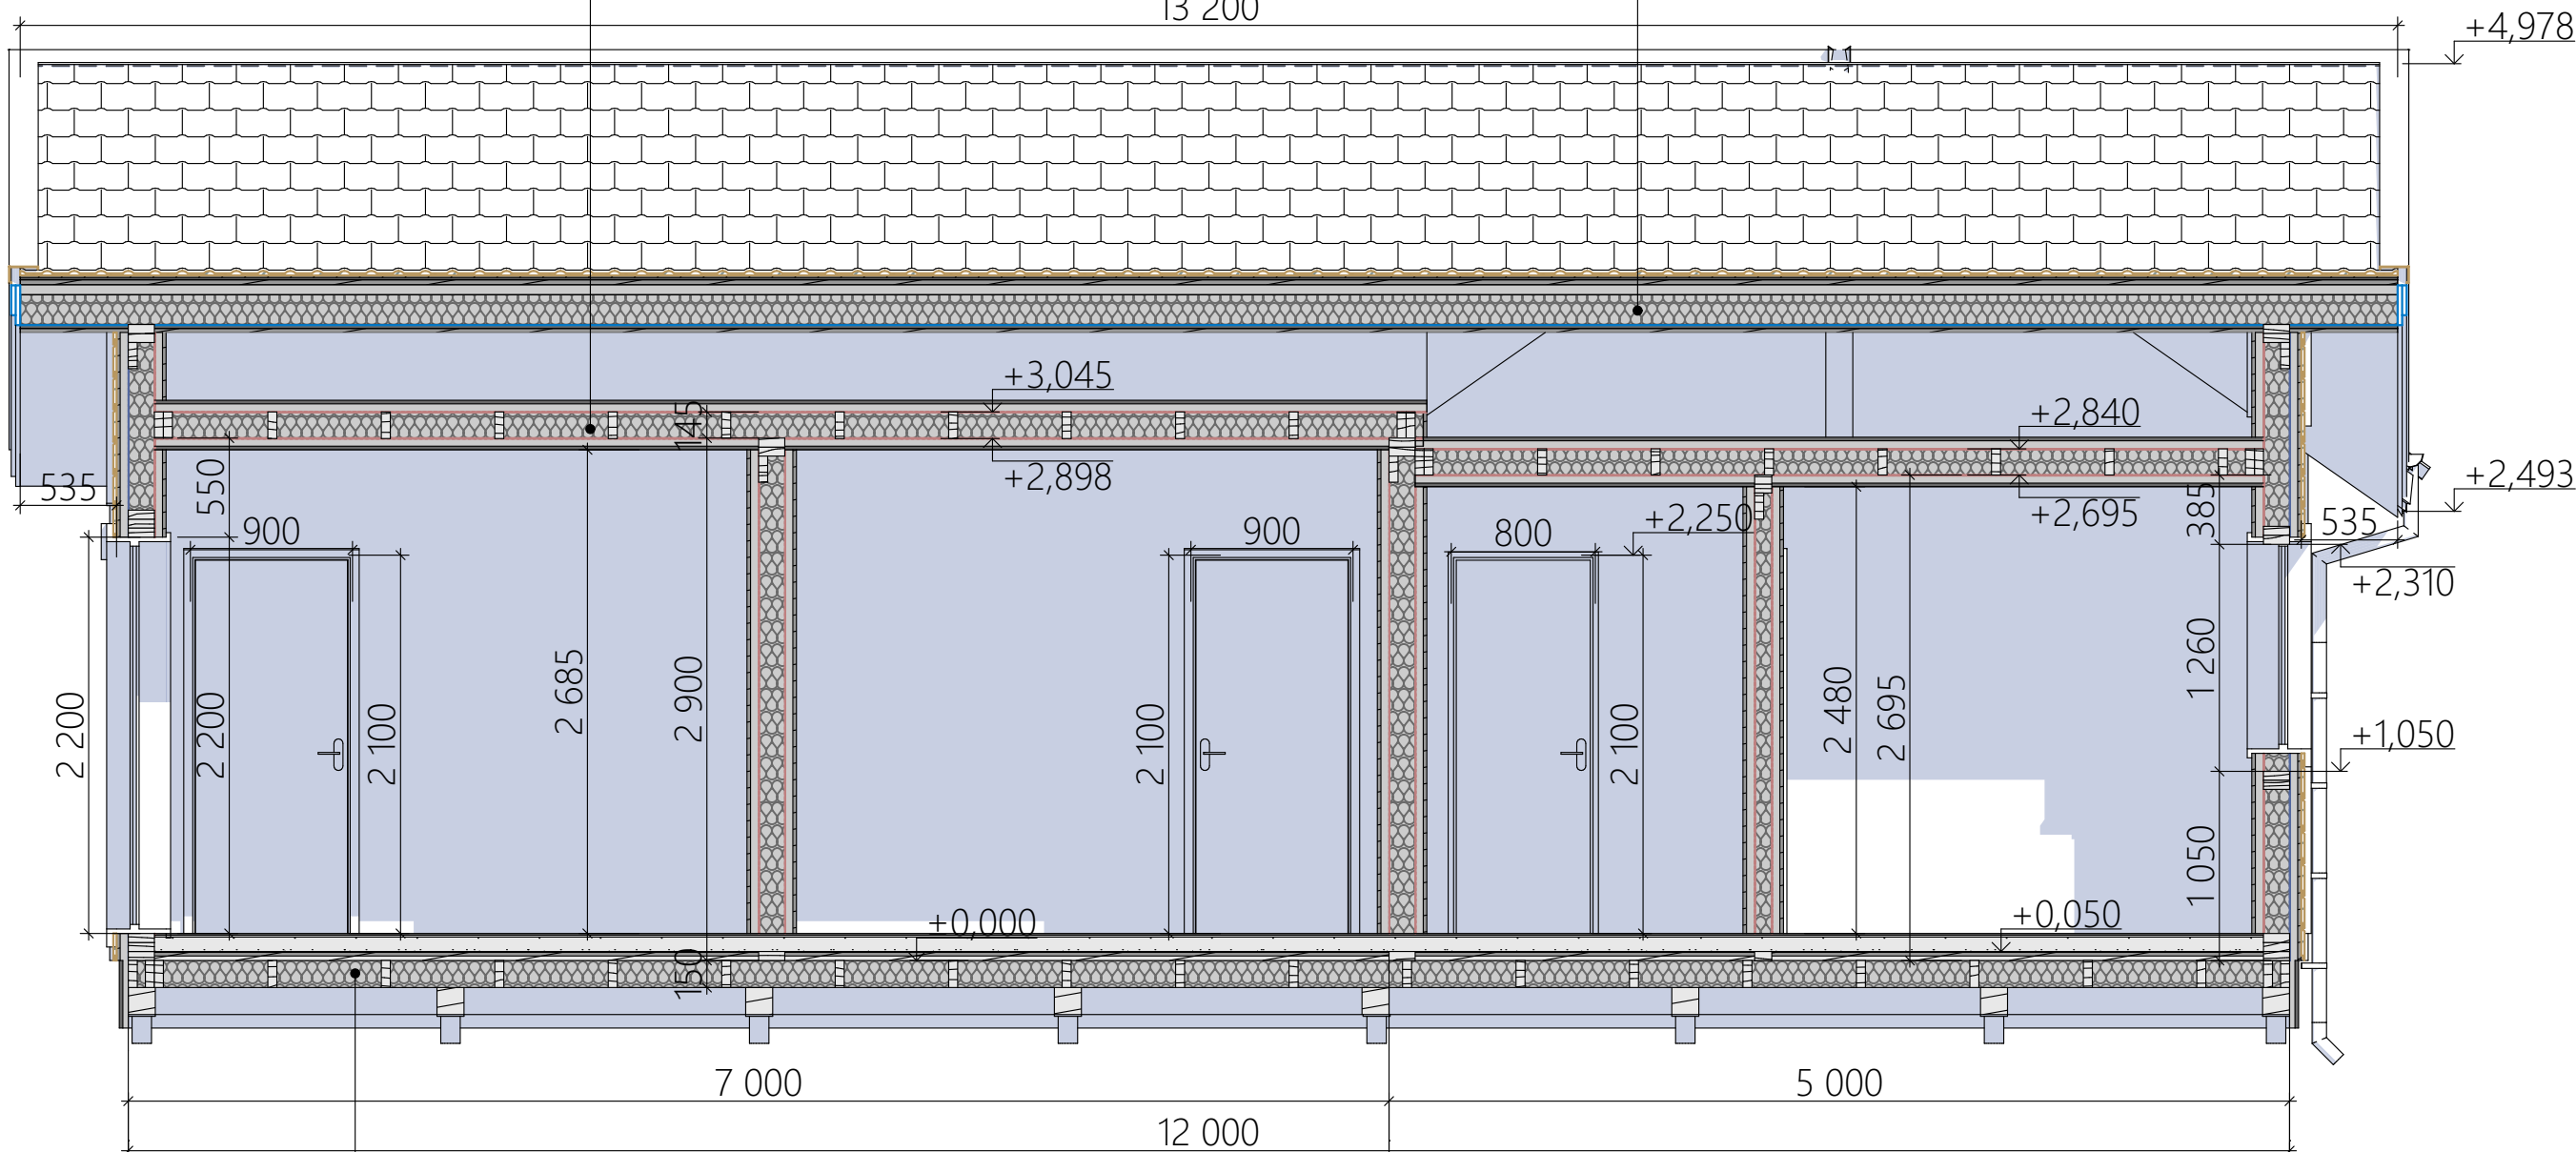

- Ламинат 10мм
- Подложка под ламинат 10мм
- ЦПС 80мм
- *с устройством теплого пола
- Пенофол фольгированный 5мм
- Фанера 18мм
- Вентззор - доска 25x100мм
- Пароизоляционная мембрана
- Лага перекрытия - доска 145x145 (утепленная 150мм)
- Гидроветрозащитная мембрана
- Просечка (сетка, ячейка 5x5мм)
- Обрешетка - доска 25x100мм
- Нижняя обвязка - 3 сращенных доски 50x150мм

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата


обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Разрез 1-1

Лист
21

Разрез 2-2

1:40

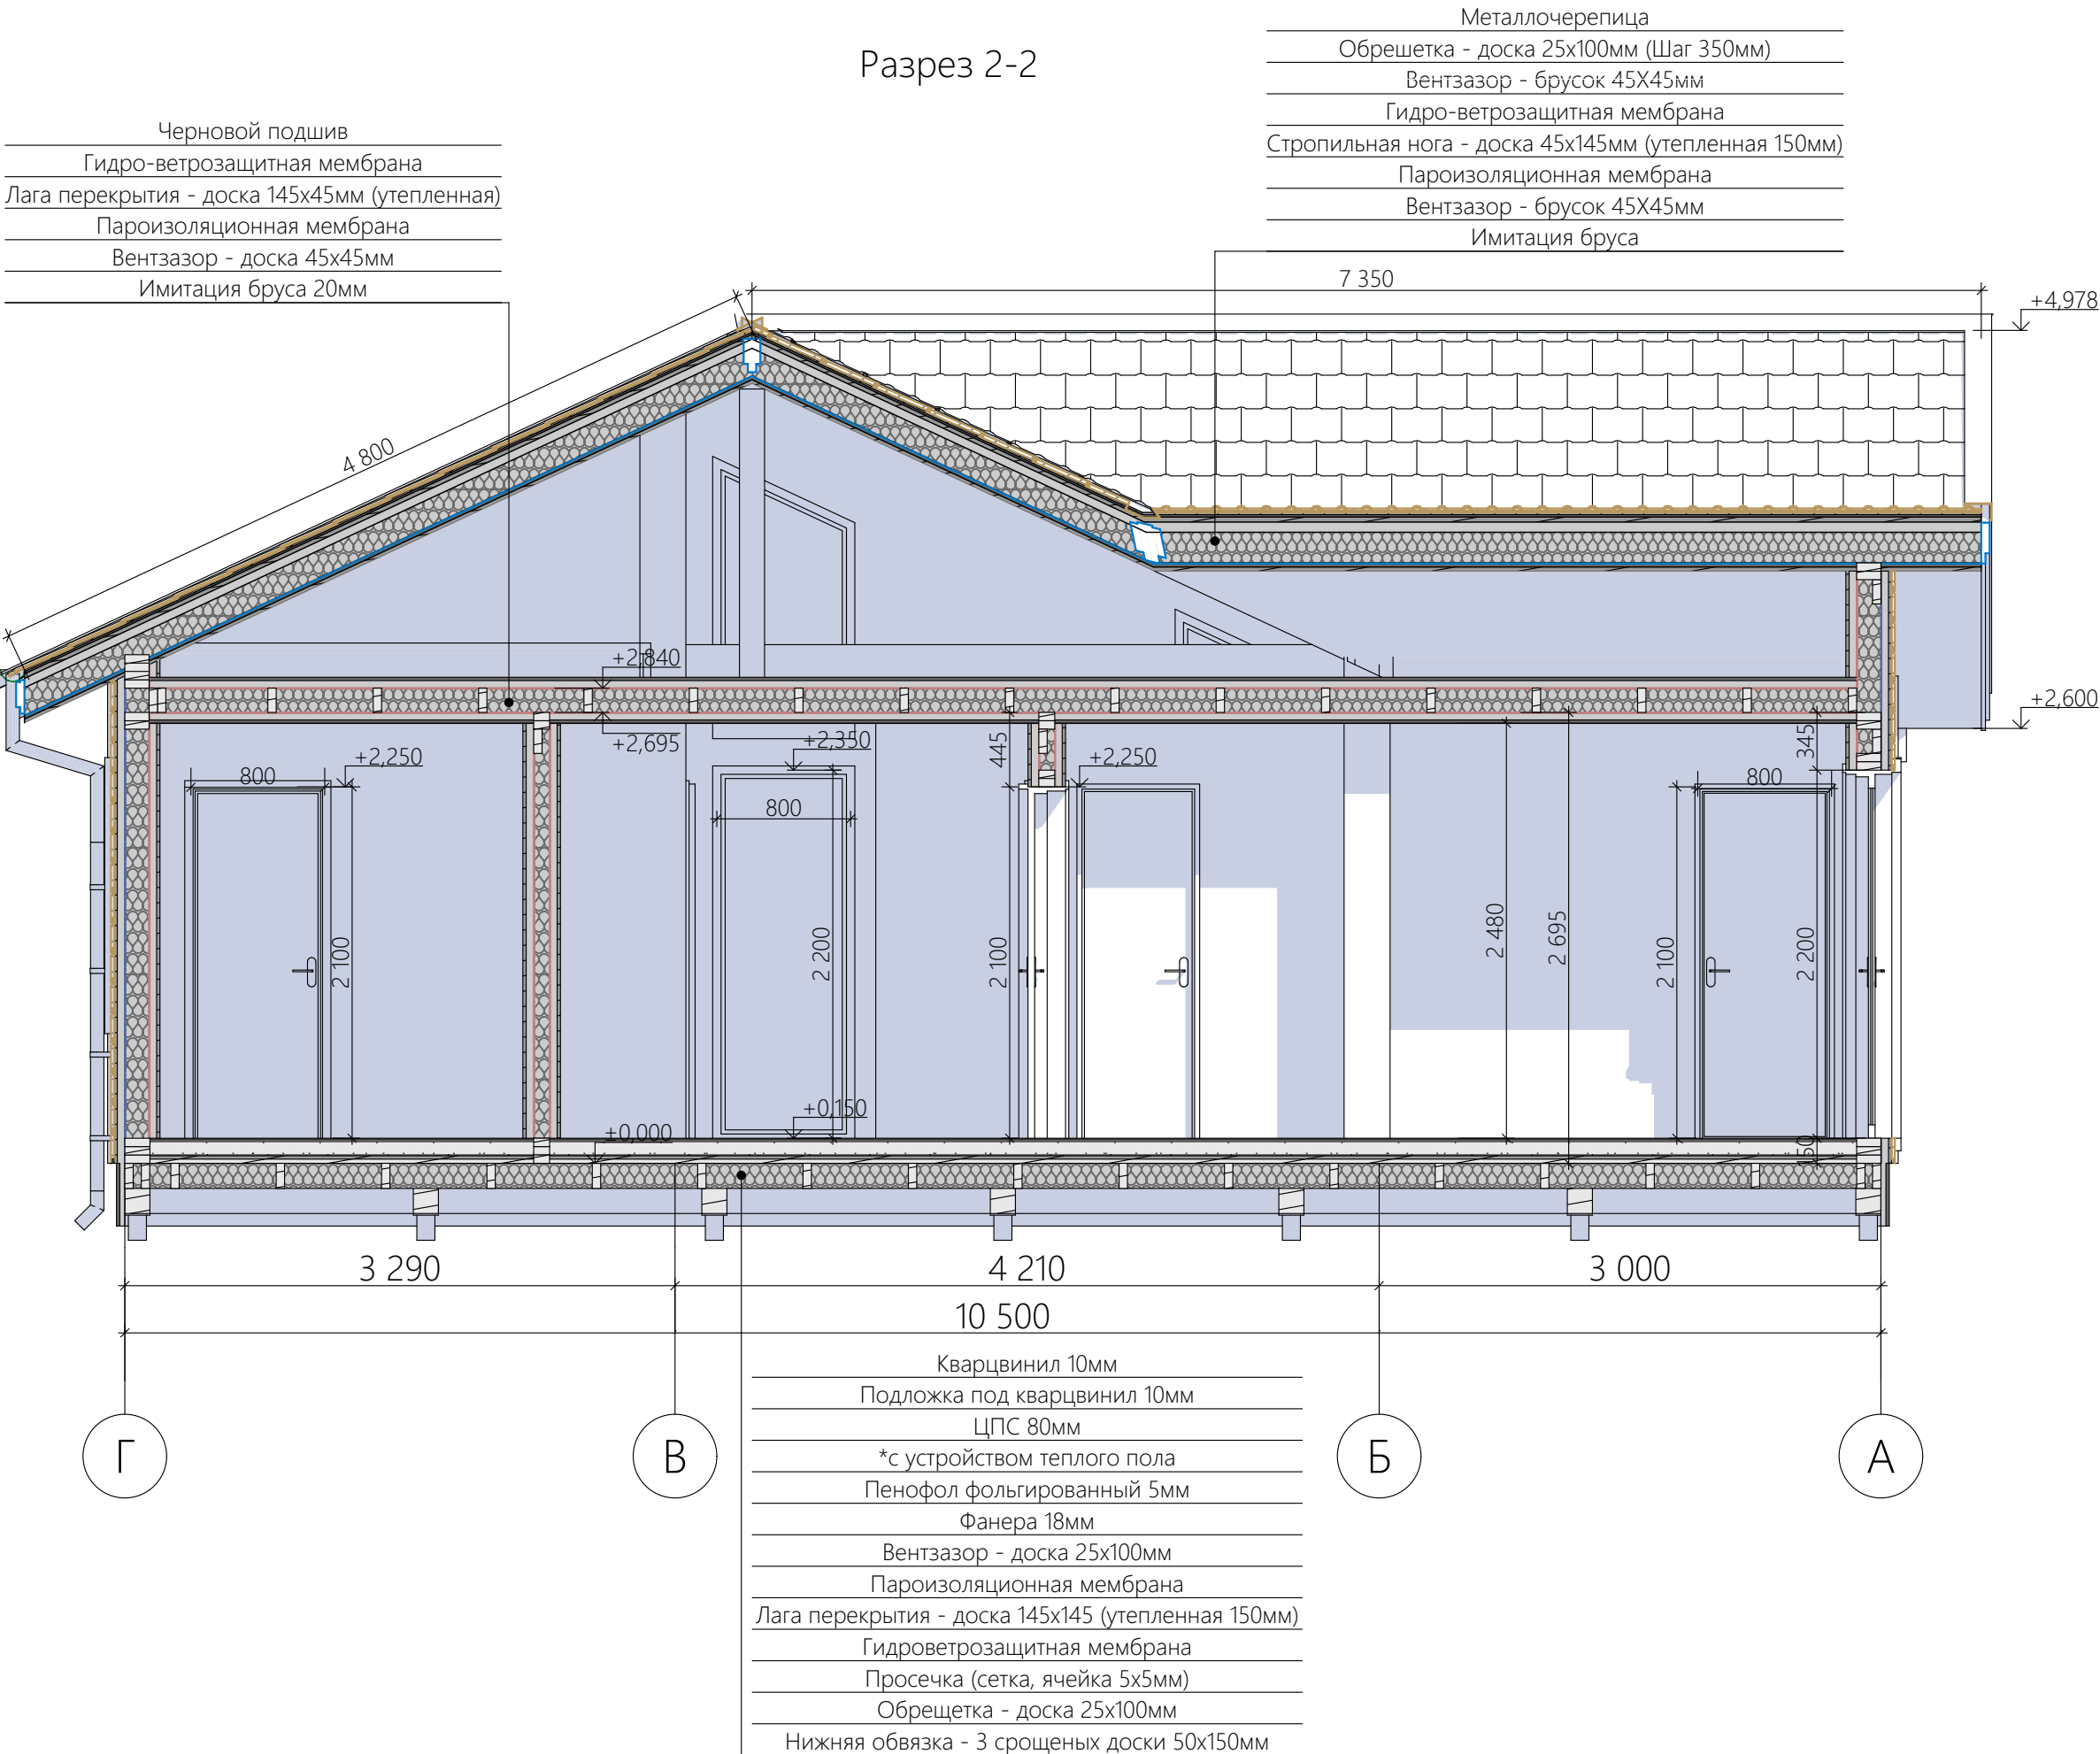

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Разрез 2-2


Лист
22

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Разрез 3-3

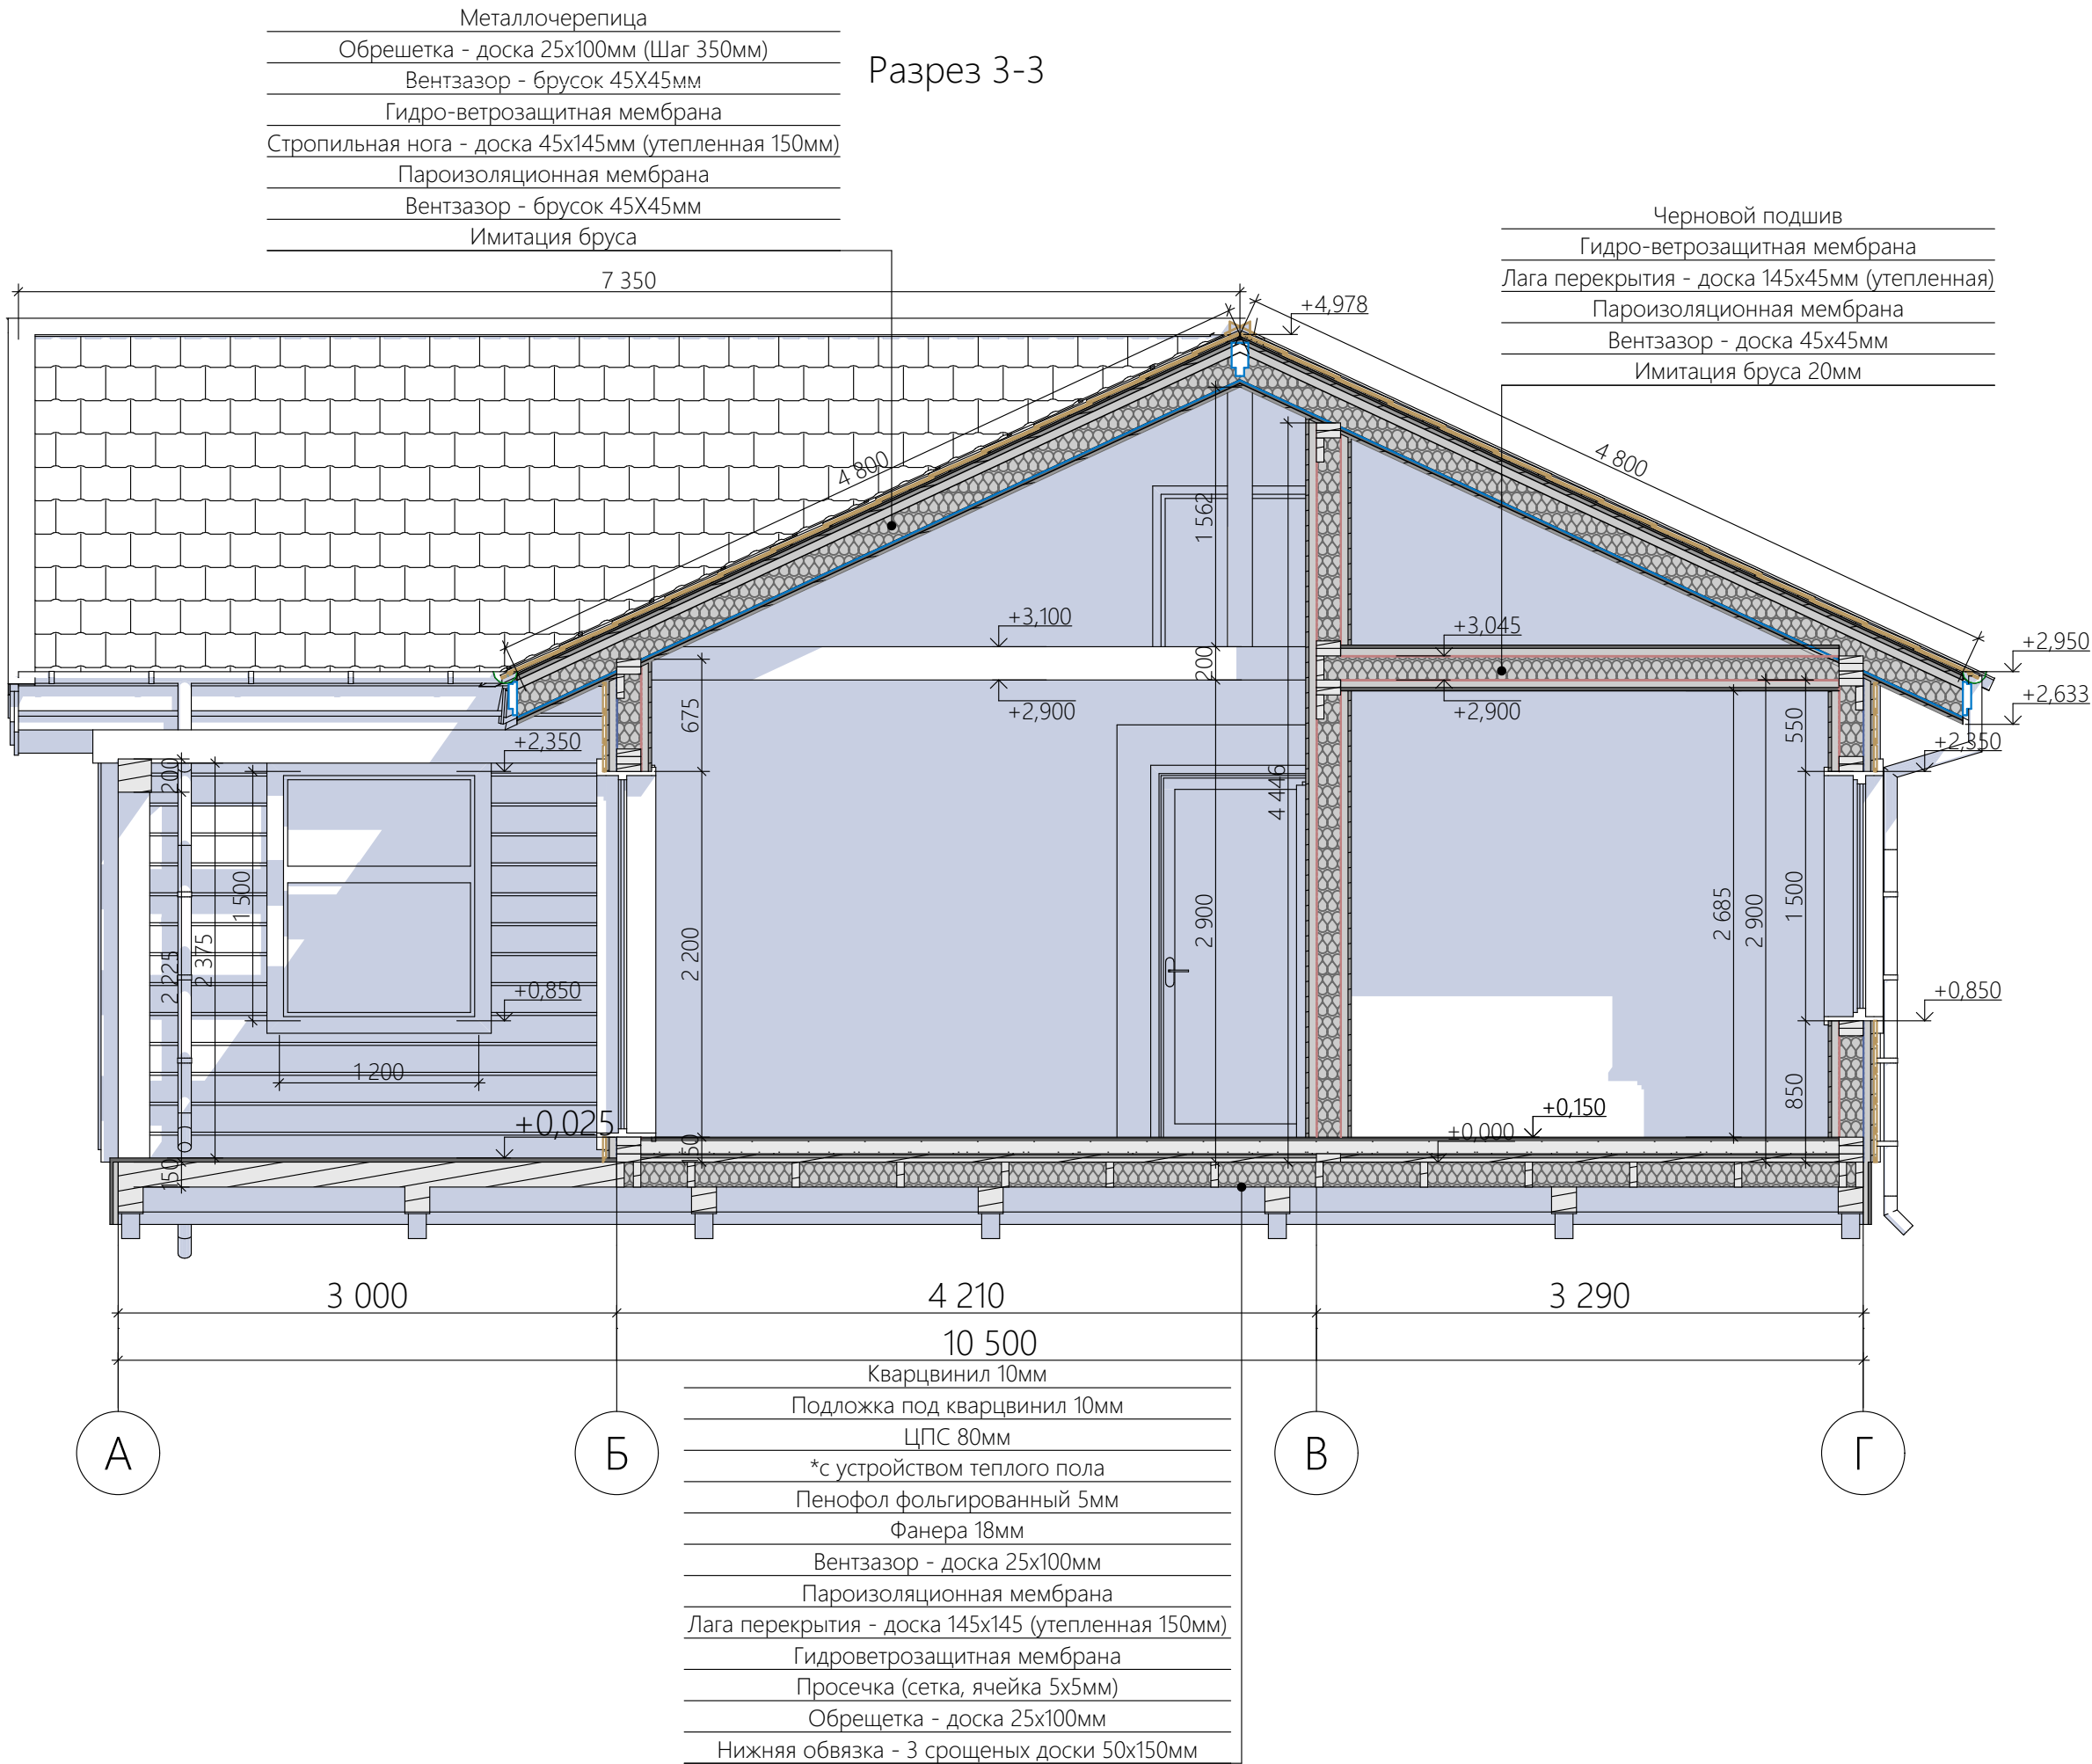

- Фиброцементный сайдинг (светло-серый)
- ДПК (темно-серый)
- Водосточная система, лобовая рамы (RAL 9010)
- Наличники, рамы, угловые элементы (RAL 9010)
- Металлочерепица (RAL 7024)



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43


Фасад 1-3

Фасад А-Г

1:50

Условные обозначения:

- Фиброцементный сайдинг (светло-серый)
- ДПК (темно-серый)
- Водосточная система, лобовая рамы (RAL 9010)
- Наличники, рамы, угловые элементы (RAL 9010)
- Металлочерепица (RAL 7024)

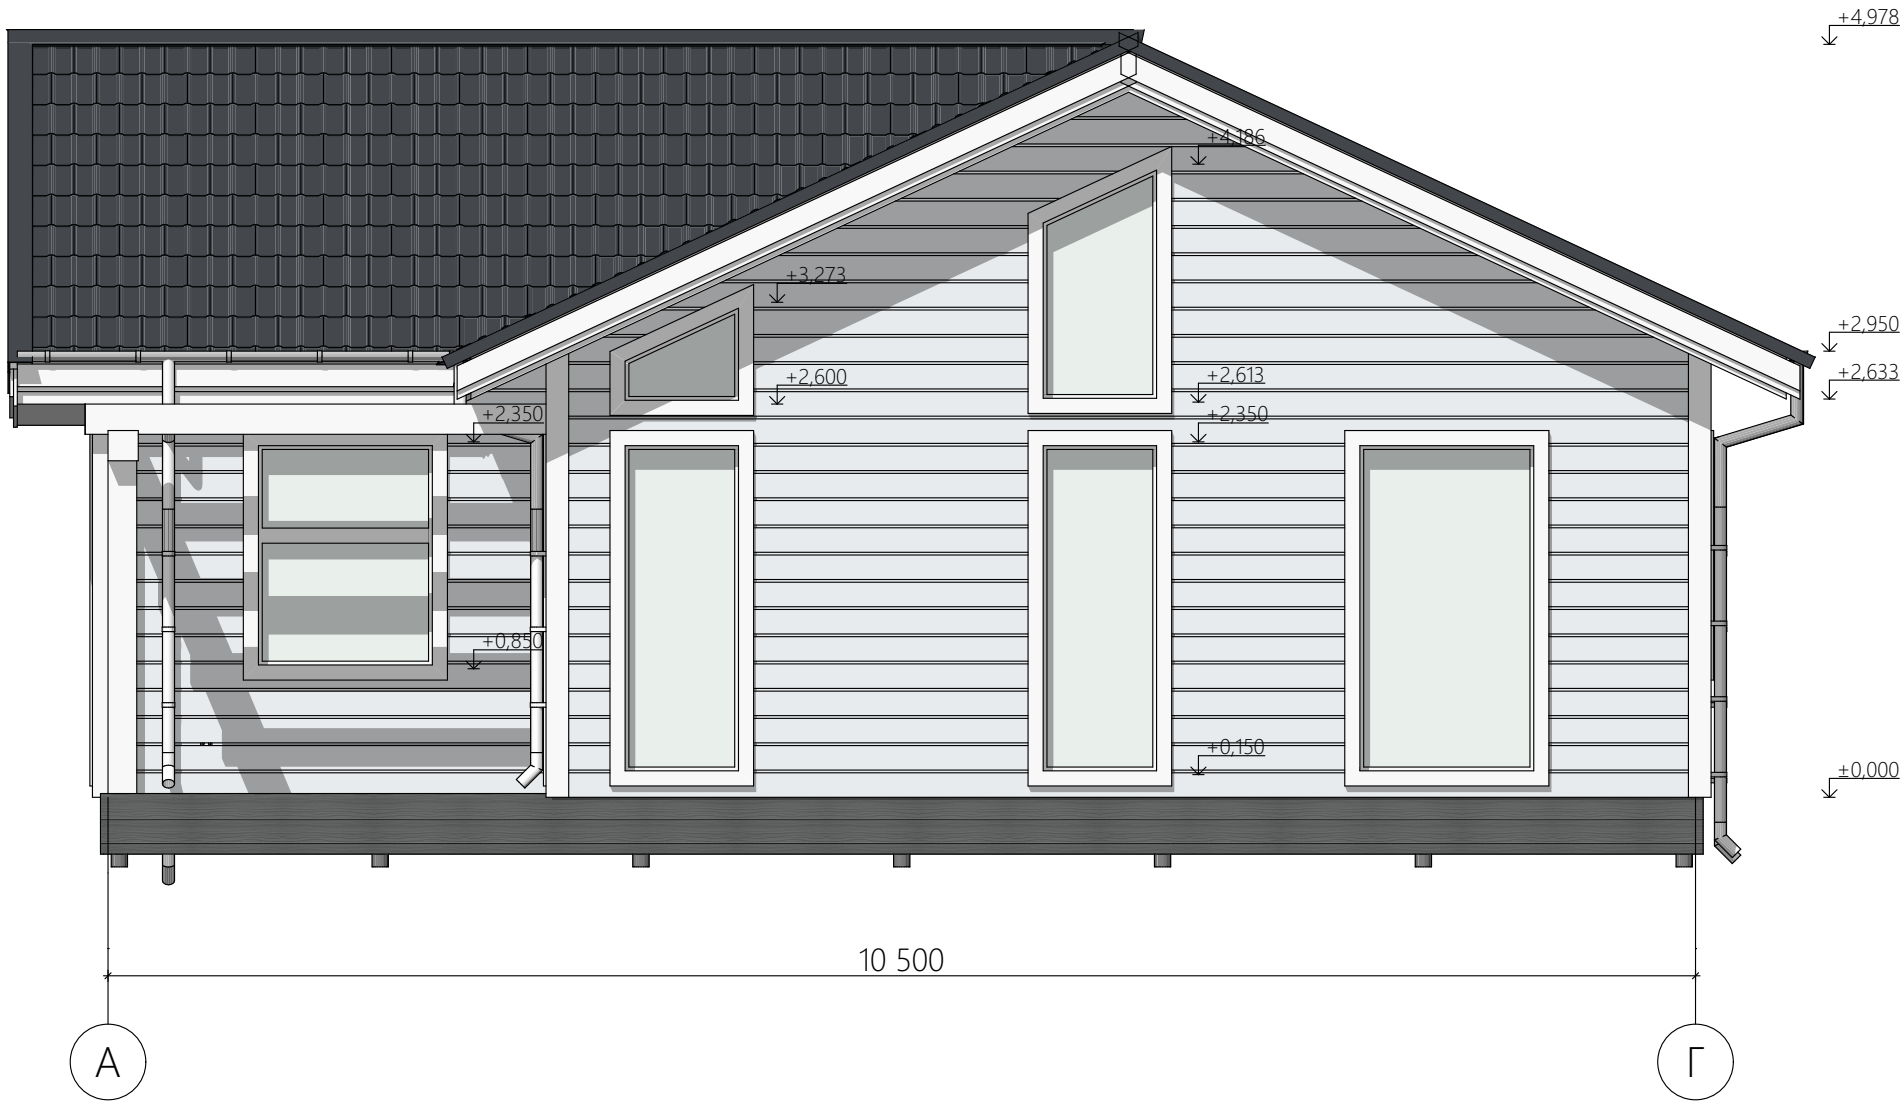

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Фасад А-Г

Лист

25


Согласовано

И.нв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Аксометрия №1

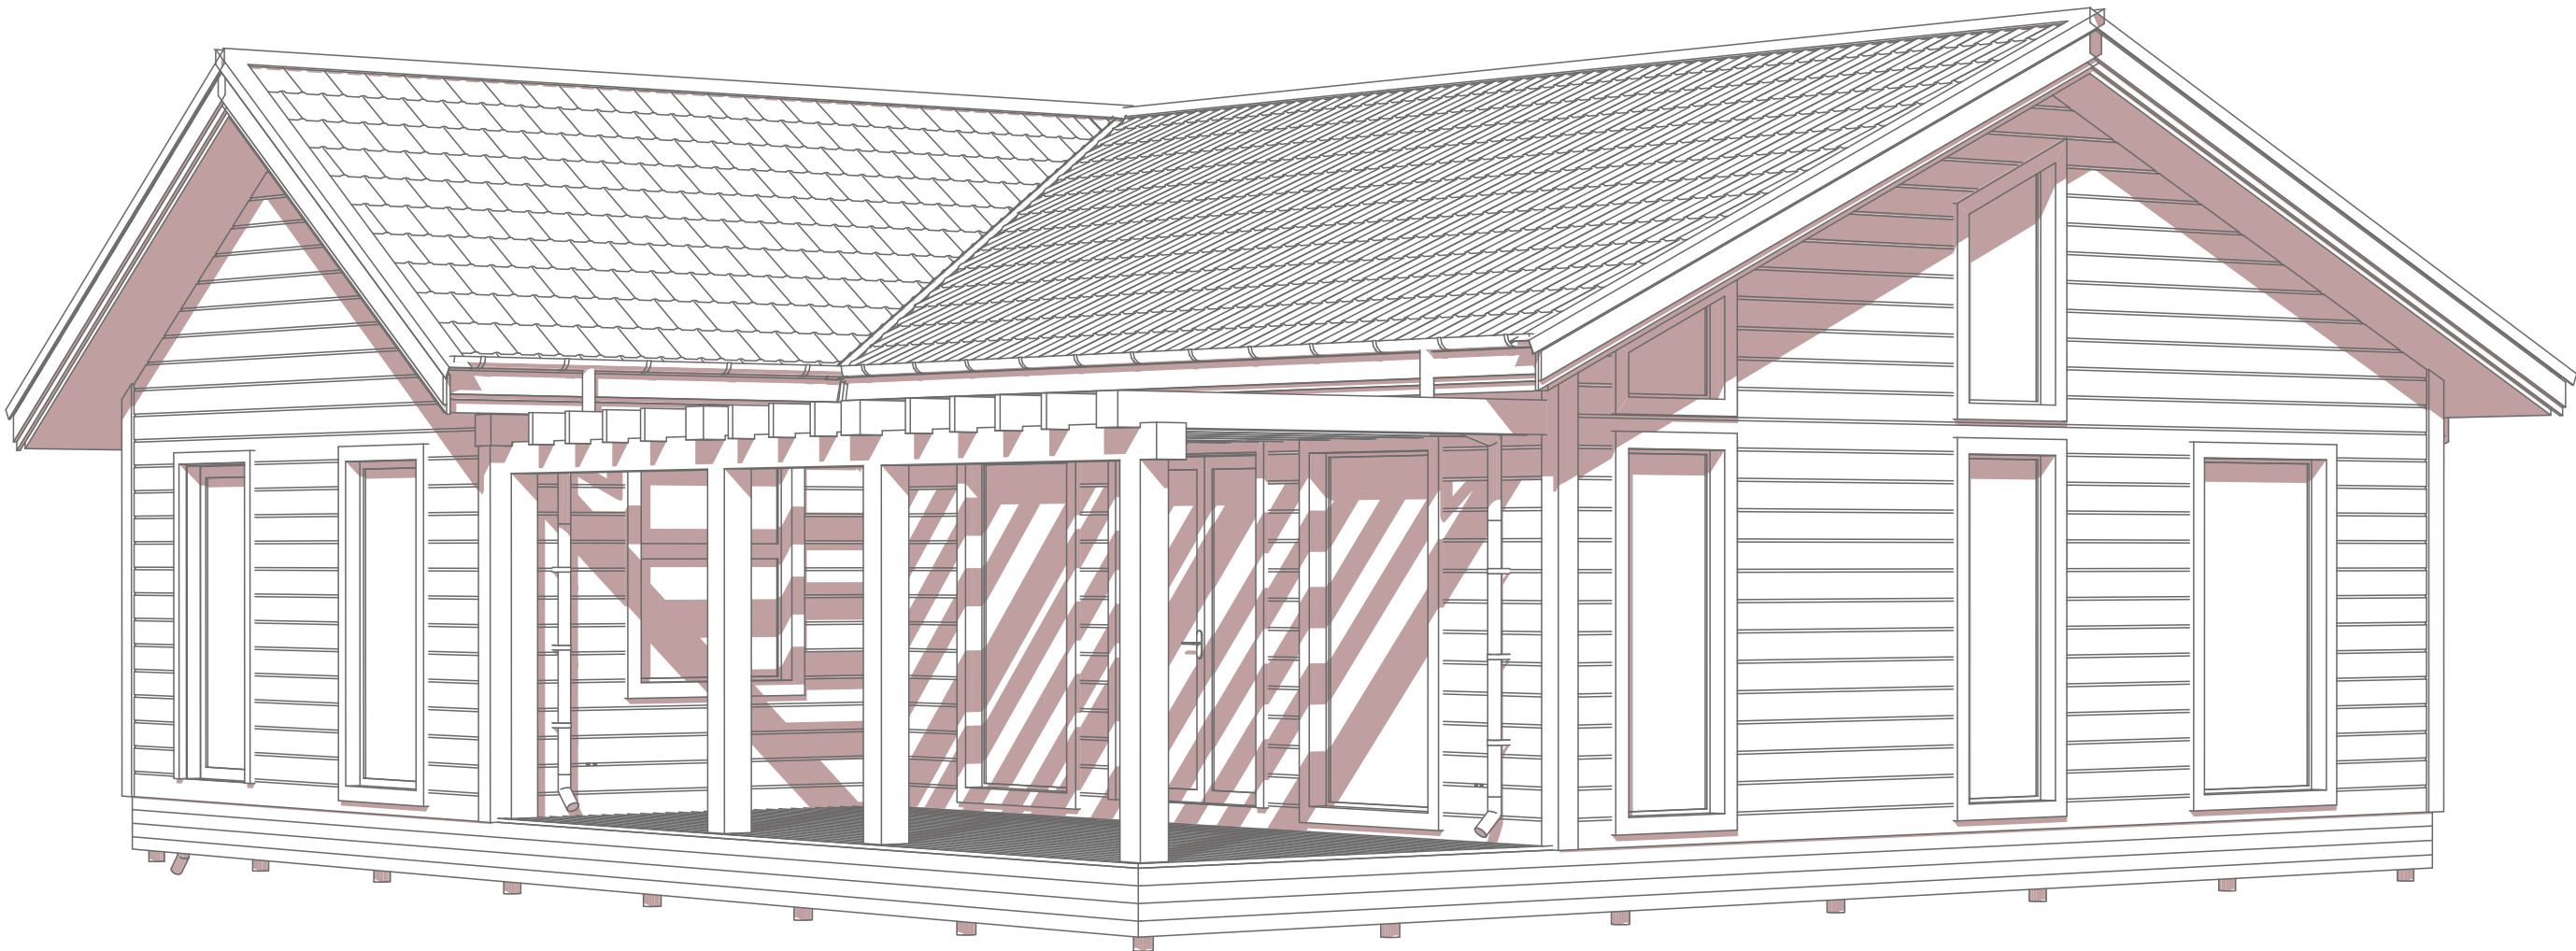


Фасад Г-А

1:50

Условные обозначения:

- Фиброцементный сайдинг (светло-серый)
- ДПК (темно-серый)
- Водосточная система, лобовая рамы (RAL 9010)
- Наличники, рамы, угловые элементы (RAL 9010)
- Металлочерепица (RAL 7024)

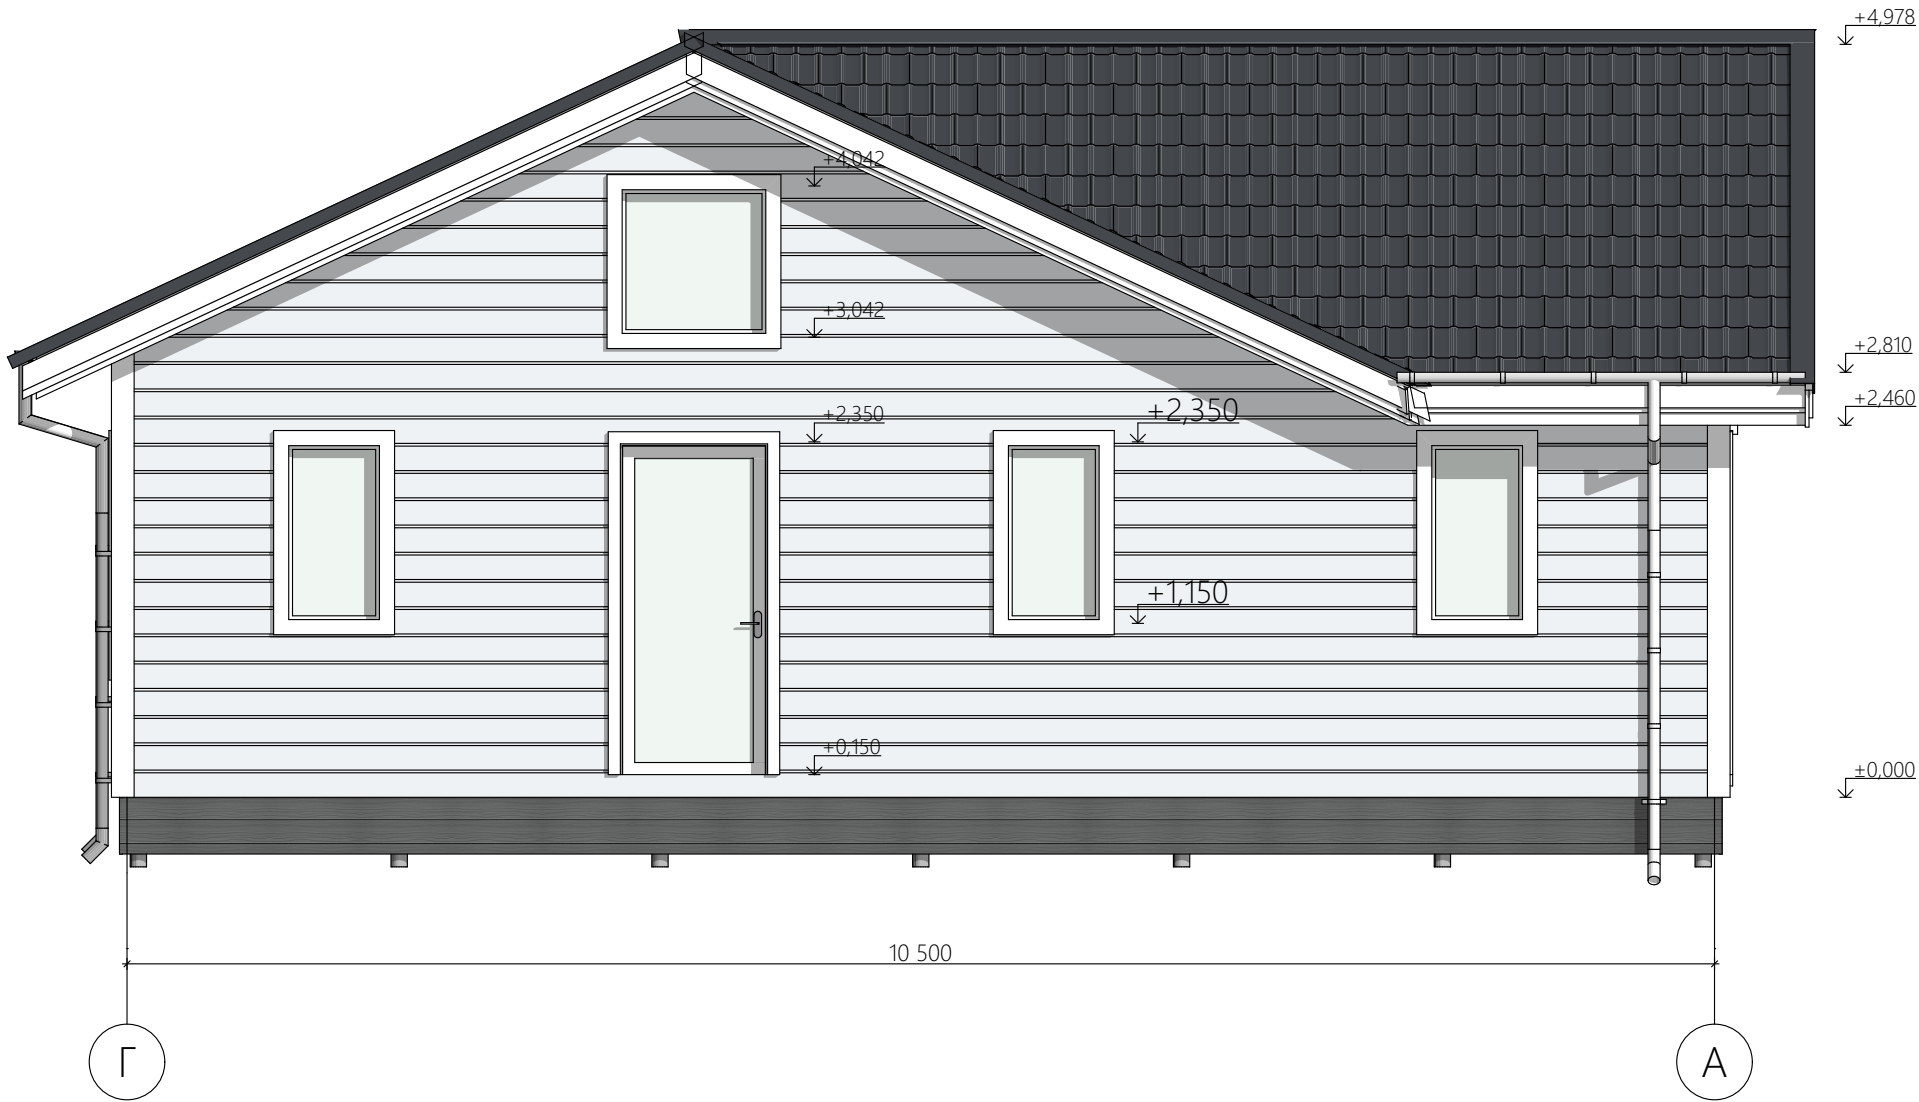

Согласовано				
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43


Фасад Г-А

Фасад 3-1

1:50

Условные обозначения:

- Фиброцементный сайдинг (светло-серый)
- ДПК (темно-серый)
- Водосточная система, лобовая рамы (RAL 9010)
- Наличники, рамы, угловые элементы (RAL 9010)
- Металлочерепица (RAL 7024)

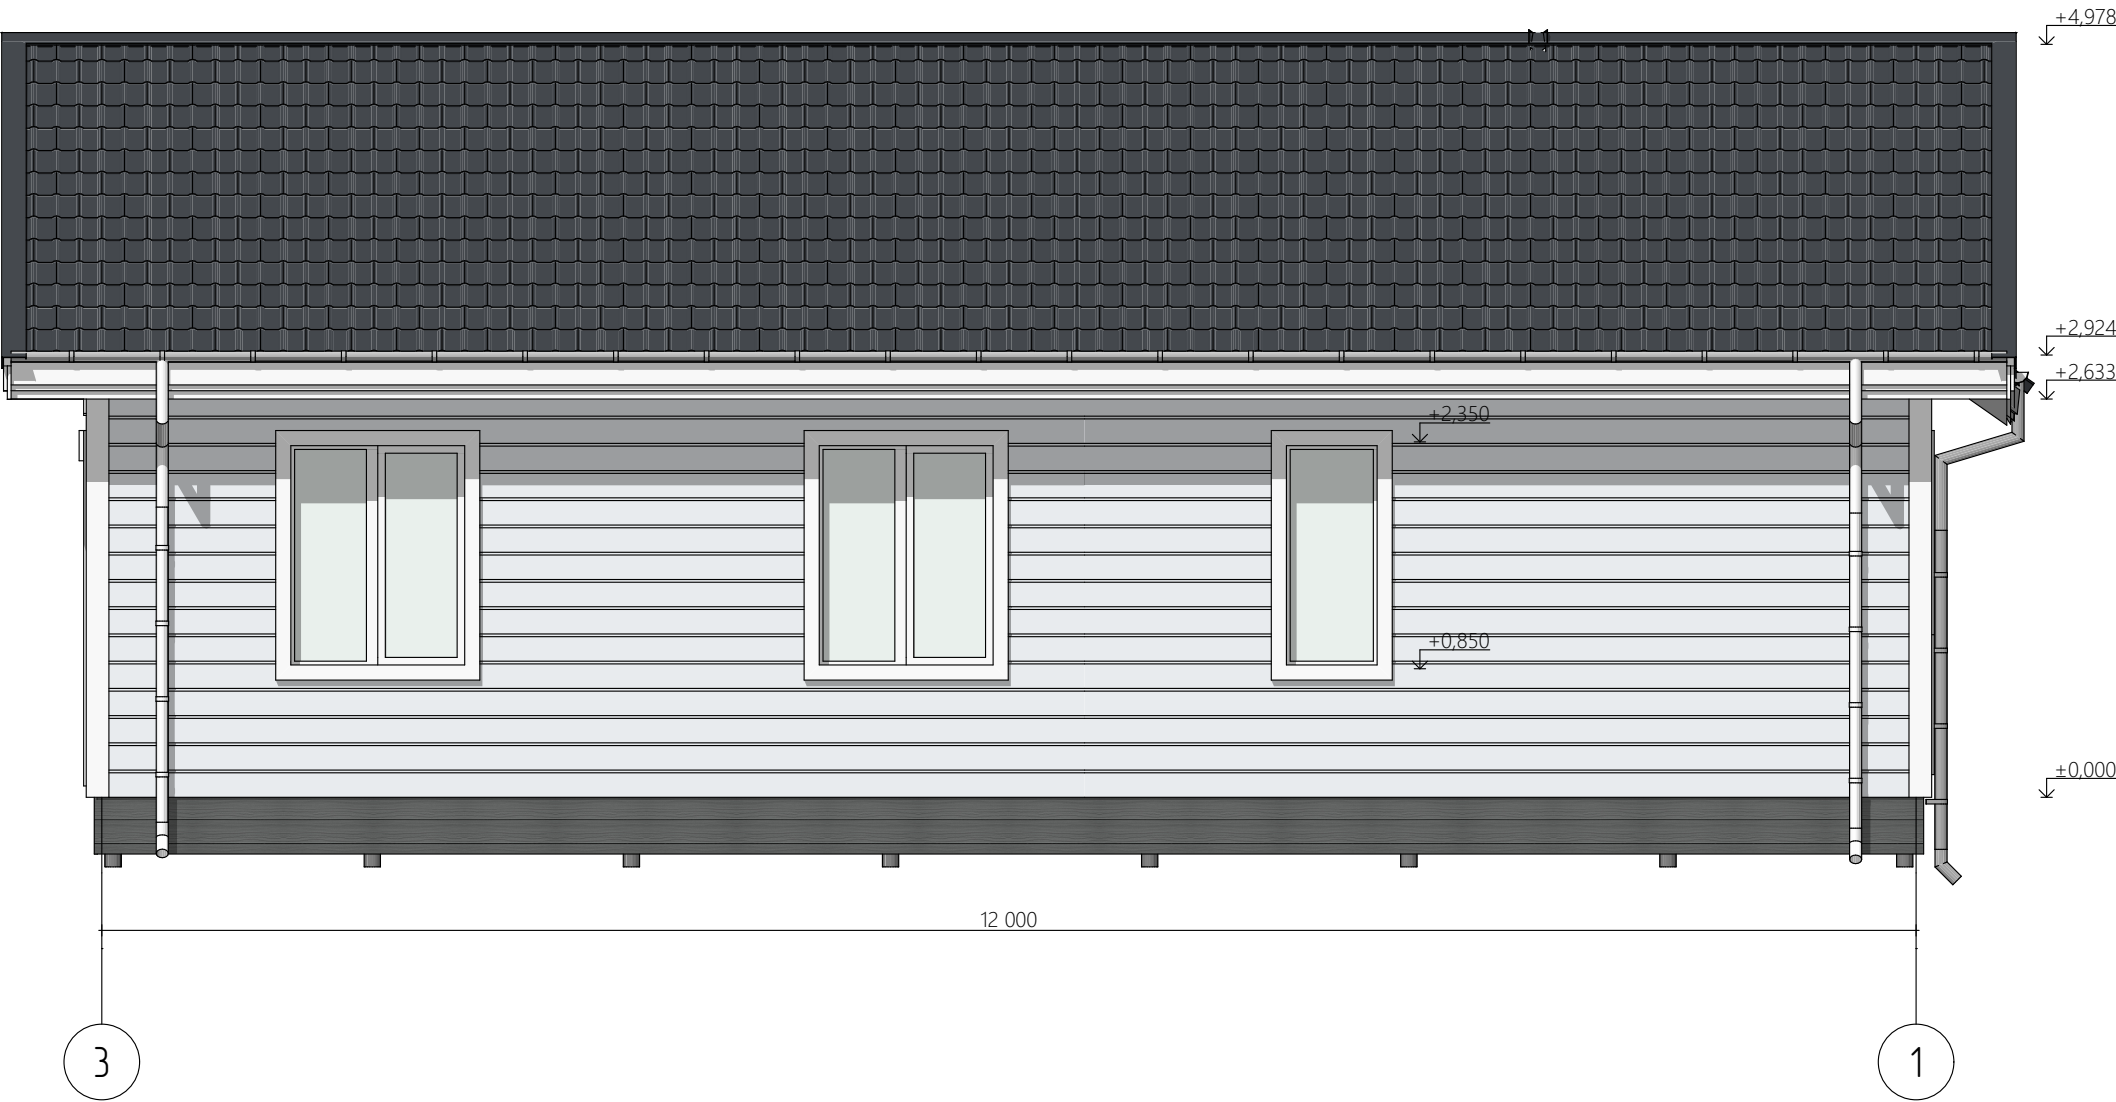

Согласовано				
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Фасад 3-1

Согласовано

Инов. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Аксометрия №2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Визуализация

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Визуализация

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Визуализация

Согласовано					
И-нв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Визуализация

Согласовано					
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Якотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Визуализация

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Визуализация

Согласовано					
И-нв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Визуализация

Лист
36

Согласовано				
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		



Лист	Изм.	№ Докум.	Подп.	Дата

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/пос. Яотское, д. Новое Сельцо, дом 43

Визуализация
